








OSN Banco de herrajes con almacén y atornillador automático WS-134



 Su Tahliye / Slot Water A Min : 330 A Max : 1280	 Pencere / Window A Min : 330 A Max : 2520	 Min : 3,9 x 16 Max : 4,2 x 38	 A min : 30 mm A max : 100 mm B min : 50 mm B max : 125 mm	 V : 380 kW : 3 A : 8	 6-8 bar 250/l/syc	 1030 kg	 3450 x 2000 x 2020
--	---	--	--	---	---	--	---

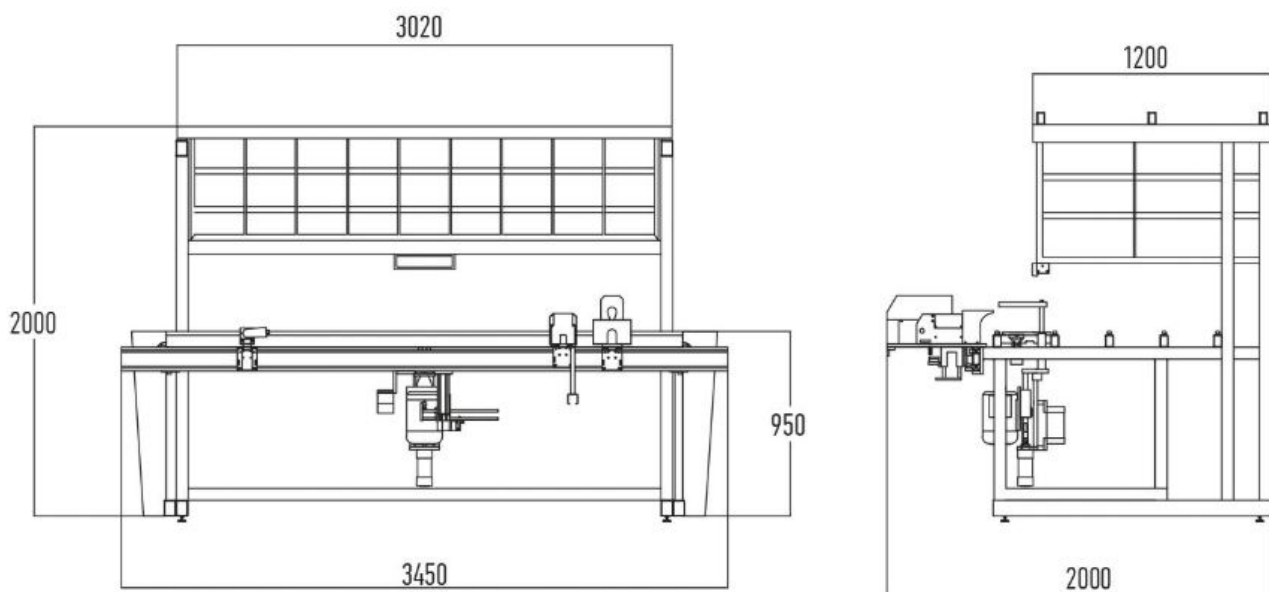

Banco de herrajes que proporciona la posibilidad de montaje de todos los accesorios de apertura doble utilizados en perfiles de horas de puertas y ventanas de diferentes series, calidades y tamaños, sin utilizar metros, lápices ni moldes.

OPCIONES


- ASD: atornillado completamente automático con dos pasos, unidad de alimentación automática de la pantalla, puntero láser
- TD: Grupo de perforación de triple taladro, ajustable y móvil con refrigeración por aire (con perfil reforzado) 10 * 12 * 10
- HD: Grupo semiautomático ajustable, taladrado de bisagra y atornillador manual (Sistema de revólver multifuncional) (sistema de 2 pasos para 3-6 mm)
- BC: Herramienta de fresado para ranurado de canales de la cremona y unidad de aire (12-16 mm)
- EO-FR-S: Estante de herrajes triple con iluminación (colgador de elementos tales como ángulos de cambio)
- SW: sistema de perforación de los desagües completamente automático con 4 motores (fresado interior y exterior fresado para el canal de desagüe)


Product Gallery:






3,9-42 x 38



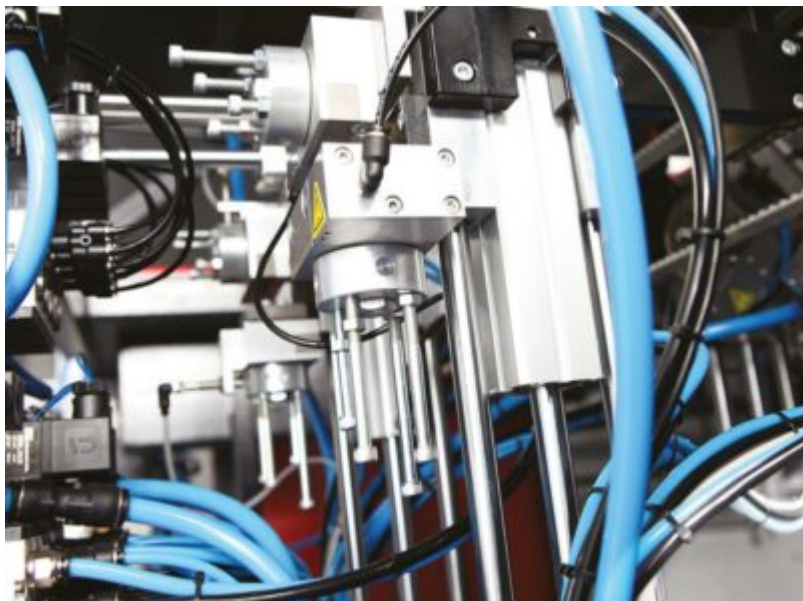


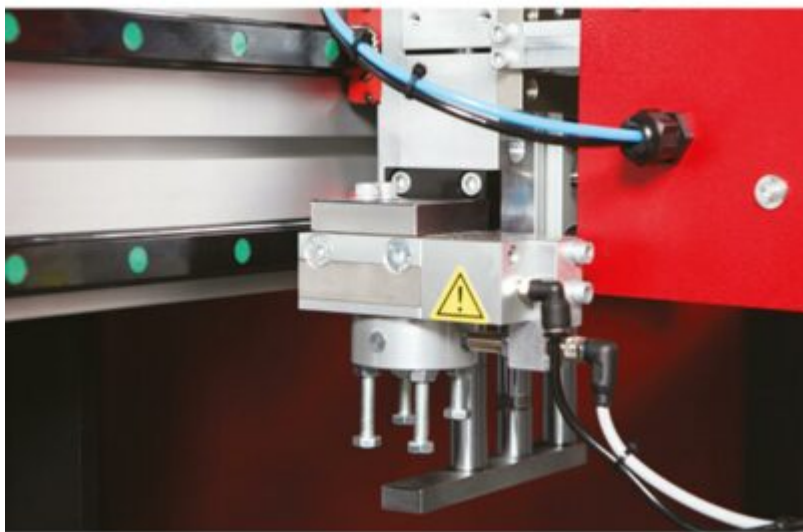


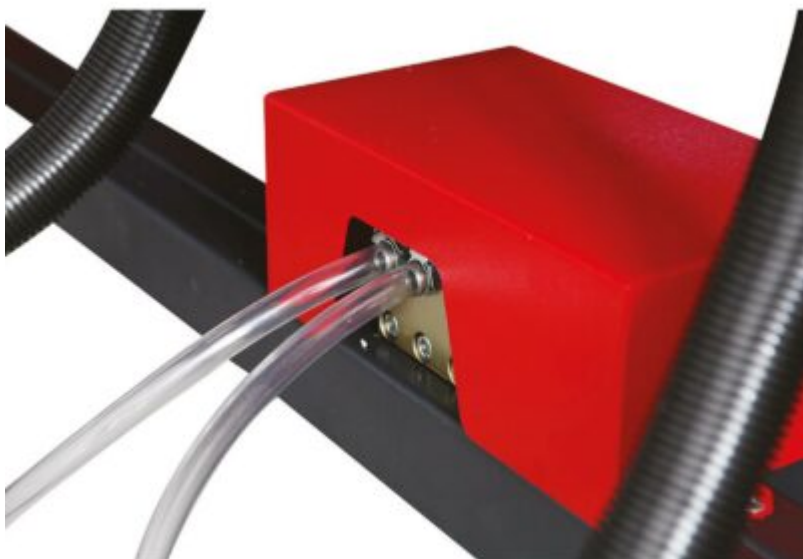

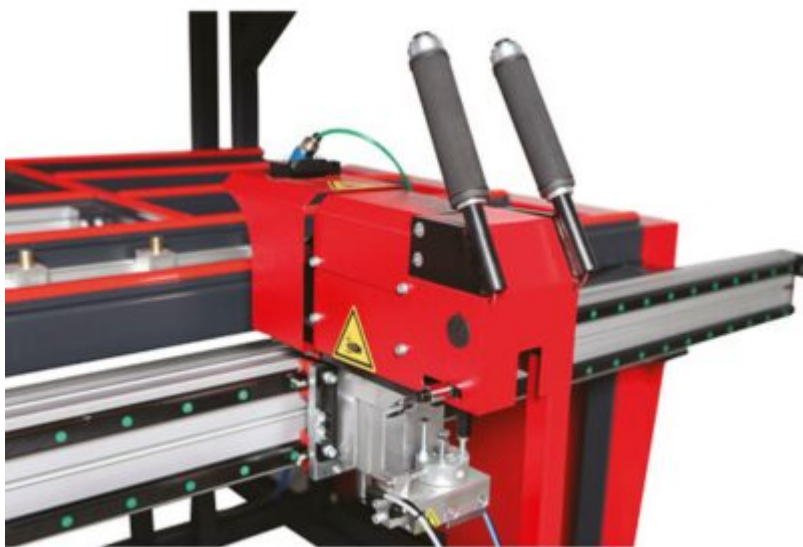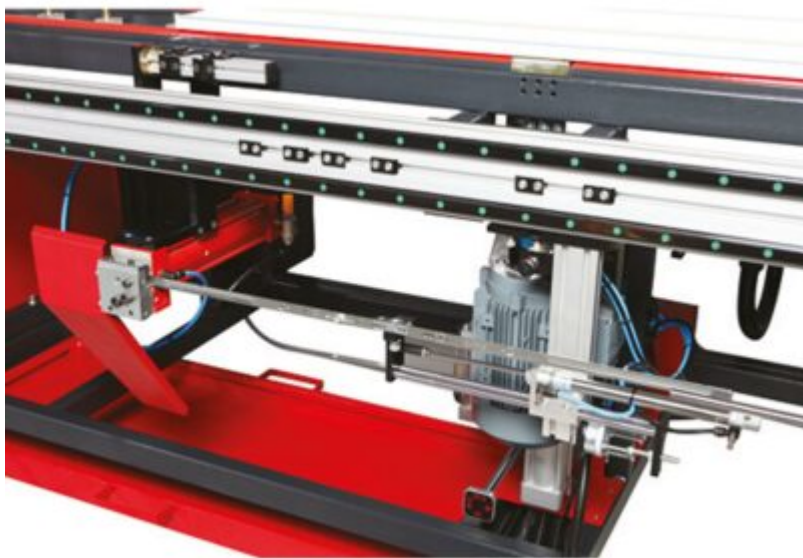



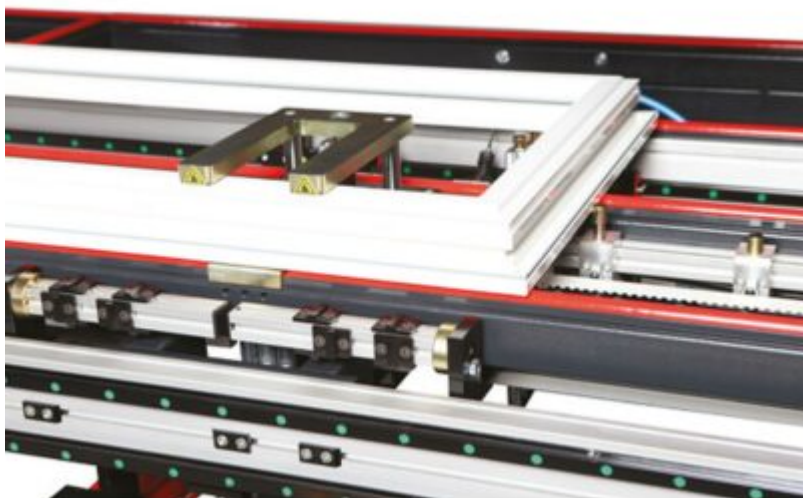

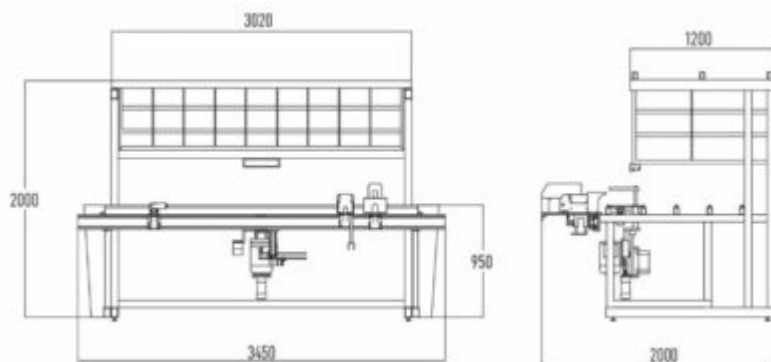

3x Version 1 Flat Sheet	2x Version 2 Flat Sheet	Min 3.9 x 16 Max 4.2 x 38	A min 30 mm A max 100 mm B min 50 mm B max 125 mm	V 380 kW 3 A 8	4-8 bar 250 lts/h	1030 kg	3450 x 2000 x 2020