

ATLACOOB Escuadradora de aluminio GAMMA



GAMMA es una escuadradora para perfiles de aluminio sólida, precisa y duradera en el tiempo.

Además, tiene las características típicas de las máquinas hechas en hierro fundido, robusta y resistente, es capaz de absorber la presión sin deformaciones.

CARACTERÍSTICAS:

- Los cabezales de ensamblaje son controlados por un único mando mecánico que garantiza la simultaneidad de los movimientos.

- El contra soporte es hidráulico para garantizar el máximo cierre durante la operación de ensamblaje.
- Los cabezales se pueden regular longitudinalmente y el ajuste es muy fácil gracias al sistema de escalas métricas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Fuerza máxima de ensamblaje 3500 Kgp
- Carrera operativa de los cuchillos 10,5 mm.
- Carrera de la contra morsa 80 mm.
- Altura máxima de ensamblaje 100 mm.
- Regulación del punto de ensamblaje de 30 hasta 60 mm.
- Bloqueo de la contra morsa en la posición de trabajo Hidráulica
- Presión nominal 7 bar
- Presión máxima 10 bar
- Final triangular de la contra morsa 30 mm.
- Soporte perfilados derecho e izquierdo 1 pareja

DIMENSIONES:

- Altura máxima 1200 mm.
- Anchura 850mm.
- Largo 770 mm.
- Peso 265 Kg.

OPCIONAL:

Kit de cuchillas estándar compuesto por un par de cuchillas de 3, 5 y 7 mm.

GAMMA es una escuadradora para perfiles de aluminio sólida, precisa y duradera en el tiempo.

Además, tiene las características típicas de las máquinas hechas en hierro fundido, robusta y resistente, es capaz de absorber la presión sin deformaciones.

CARACTERÍSTICAS:

- Los cabezales de ensamblaje son controlados por un único mando mecánico que garantiza la simultaneidad de los movimientos.
- El contra soporte es hidráulico para garantizar el máximo cierre durante la operación de ensamblaje.
- Los cabezales se pueden regular longitudinalmente y el ajuste es muy fácil gracias al sistema de escalas métricas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Fuerza máxima de ensamblaje 3500 Kgp
- Carrera operativa de los cuchillos 10,5 mm.
- Carrera de la contra morsa 80 mm.
- Altura máxima de ensamblaje 100 mm.
- Regulación del punto de ensamblaje de 30 hasta 60 mm.
- Bloqueo de la contra morsa en la posición de trabajo Hidráulica
- Presión nominal 7 bar
- Presión máxima 10 bar
- Final triangular de la contra morsa 30 mm.
- Soporte perfilados derecho e izquierdo 1 pareja

DIMENSIONES:

- Altura máxima 1200 mm.
- Anchura 850mm.
- Largo 770 mm.
- Peso 265 Kg.

OPCIONAL:

Kit de cuchillas estándar compuesto por un par de cuchillas de 3, 5 y 7 mm.

ATLACOOOP Escuadradora de aluminio ITACA PLUS



ITACA PLUS se diferencia de otros modelos por la lectura digital del desplazamiento de los cabezales de ensamble y de la horca de referencia.

Los ajustes están simplificados por la lectura sobre el display.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Alimentación neumática

- Presión nominal 7 bar

- Presión máxima 10 bar

Alimentación eléctrica

- Voltaje 220-230 V
- Frecuencia 50 Hz

Datos de elaboración

- Fuerza máxima de ensamblaje 3500 Kgp
- Carrera de los punzones 12 mm
- Carrera del contrasoprote 120 mm
- Altura máxima de punzonado 120 mm
- Campo lateral de regulación 40 mm

DIMENSIONES:

- Altura máxima 1150 mm
- Largo 880 mm
- Ancho 750 mm

OPCIONAL:

Kit de cuchillas estándar compuesto por un par de cuchillas de 3, 5 y 7 mm.

GAMMA es una escuadradora para perfiles de aluminio sólida, precisa y duradera en el tiempo.

Además, tiene las características típicas de las máquinas hechas en hierro fundido, robusta y resistente, es capaz de absorber la presión sin deformaciones.

CARACTERÍSTICAS:

- Los cabezales de ensamblaje son controlados por un único mando mecánico que garantiza la simultaneidad de los movimientos.
- El contra soporte es hidráulico para garantizar el máximo cierre durante la operación de ensamblaje.
- Los cabezales se pueden regular longitudinalmente y el ajuste es muy fácil gracias al sistema de escalas métricas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Fuerza máxima de ensamblaje 3500 Kgp
- Carrera operativa de los cuchillos 10,5 mm.
- Carrera de la contra morsa 80 mm.
- Altura máxima de ensamblaje 100 mm.
- Regulación del punto de ensamblaje de 30 hasta 60 mm.
- Bloqueo de la contra morsa en la posición de trabajo Hidráulica
- Presión nominal 7 bar
- Presión máxima 10 bar
- Final triangular de la contra morsa 30 mm.
- Soporte perfilados derecho e izquierdo 1 pareja

DIMENSIONES:

- Altura máxima 1200 mm.
- Anchura 850mm.
- Largo 770 mm.
- Peso 265 Kg.

OPCIONAL:

Kit de cuchillas estándar compuesto por un par de cuchillas de 3, 5 y 7 mm.

ATLACOOOP Escuadradora de aluminio ITACA SOLUTION



La ITACA SOLUTION tiene dos cabezales operativos particulares equipados con unidades que permiten regular las dos cuchillas en todas las posiciones de ensamblaje.

Las cuchillas se mueven y son regulables sobre el eje Y (a lo largo del perfil), sobre el eje Z (alto-

bajo) y sobre el eje X (a lo largo de la dirección de ensamblaje). Estas condiciones evitan la sustitución sobre la máquina de los útiles, independientemente de los diferentes sistemas de perfil utilizados, reduciendo así los tiempos y los costes de instalación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Alimentación neumática

- Presión nominal 7 bar
- Presión máxima 10 bar

Alimentación eléctrica

- Voltaje 220-230 V
- Frecuencia 50 Hz
- Datos de elaboración
- Fuerza máxima de ensamblaje 3500 Kgp
- Carrera de los cuchillos 10,5 mm
- Carrera del contrasorte 120 mm
- Altura máxima de ensamblaje 120 mm
- Campo lateral de regulación 40 mm

DIMENSIONES:

- Altura máxima 1450 mm
- Largo 1150 mm
- Ancho 1050 mm

OPCIONAL:

Kit de cuchillas estándar compuesto por un par de cuchillas de 3, 5 y 8 mm.

GAMMA es una escuadradora para perfiles de aluminio sólida, precisa y duradera en el tiempo.

Además, tiene las características típicas de las máquinas hechas en hierro fundido, robusta y resistente, es capaz de absorber la presión sin deformaciones.

CARACTERÍSTICAS:

- Los cabezales de ensamblaje son controlados por un único mando mecánico que garantiza la

simultaneidad de los movimientos.

- El contra soporte es hidráulico para garantizar el máximo cierre durante la operación de ensamblaje.
- Los cabezales se pueden regular longitudinalmente y el ajuste es muy fácil gracias al sistema de escalas métricas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Fuerza máxima de ensamblaje 3500 Kgp
- Carrera operativa de los cuchillos 10,5 mm.
- Carrera de la contra morsa 80 mm.
- Altura máxima de ensamblaje 100 mm.
- Regulación del punto de ensamblaje de 30 hasta 60 mm.
- Bloqueo de la contra morsa en la posición de trabajo Hidráulica
- Presión nominal 7 bar
- Presión máxima 10 bar
- Final triangular de la contra morsa 30 mm.
- Soporte perfilados derecho e izquierdo 1 pareja

DIMENSIONES:

- Altura máxima 1200 mm.
- Anchura 850mm.
- Largo 770 mm.
- Peso 265 Kg.

OPCIONAL:

Kit de cuchillas estándar compuesto por un par de cuchillas de 3, 5 y 7 mm.

BM AS Mesa de montaje de persianas y contraventanas CNC GRAF SYNERGY



La mesa de montaje de persianas y contraventanas BM AS CNC se encarga de la carga de las persianas premontadas, la cuadratura y la puesta a cero ocurre en referencias fijas con bloqueo a través de hisopos de movimiento neumático.

Ideal para:

- La perforación en las persianas para el montaje de las bisagras
- La perforación para el montaje de las bisagras "Padua"

La estructura está hecha tubular de acero electrosoldado con pies niveladores con 1 portal con las siguientes características:

- Movimiento electrónico sobre guías de recirculación de esferas con mínimo fricción y desgaste
- Portal de perforación con avance electrónico CNC automático
- Bloqueo de las persianas con almohadillas de presión de plástico ajustable
- Dimensiones viables de persianas: Ancho. 350-1000 mm, Longitud. 600-2800

Para persianas:

- Carga de marco soldado
- Ejecución de agujeros para el montaje de las bisagras
- Posibilidad de ajustar la posición y la distancia entre los agujeros con panel operador
- Ejecución de los orificios para la fijación de las bisagras tanto vertical y angular a través del taladro vertical con alimentación hidroneumático
- Prensaes neumáticos independientes para el bloqueo seguro de las piezas

GAMMA es una escuadradora para perfiles de aluminio sólida, precisa y duradera en el tiempo.

Además, tiene las características típicas de las máquinas hechas en hierro fundido, robusta y resistente, es capaz de absorber la presión sin deformaciones.

CARACTERÍSTICAS:

- Los cabezales de ensamblaje son controlados por un único mando mecánico que garantiza la simultaneidad de los movimientos.
- El contra soporte es hidráulico para garantizar el máximo cierre durante la operación de ensamblaje.
- Los cabezales se pueden regular longitudinalmente y el ajuste es muy fácil gracias al sistema de escalas métricas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Fuerza máxima de ensamblaje 3500 Kgp
- Carrera operativa de los cuchillos 10,5 mm.
- Carrera de la contra morsa 80 mm.
- Altura máxima de ensamblaje 100 mm.
- Regulación del punto de ensamblaje de 30 hasta 60 mm.
- Bloqueo de la contra morsa en la posición de trabajo Hidráulica
- Presión nominal 7 bar

- Presión máxima 10 bar
- Final triangular de la contra morsa 30 mm.
- Soporte perfilados derecho e izquierdo 1 pareja

DIMENSIONES:

- Altura máxima 1200 mm.
- Anchura 850mm.
- Largo 770 mm.
- Peso 265 Kg.

OPCIONAL:

Kit de cuchillas estándar compuesto por un par de cuchillas de 3, 5 y 7 mm.

DIGISTOP Junquilladora automática para aluminio ángulo variable DigiBS 350 4.0



Junquilladora de ángulo variable 20°-160° con tope medidor integrado.

El disco tiene un diámetro de 350 mm. El tipo de corte permite un ciclo muy rápido gracias a la carrera reducida de la cuchilla.

La mesa de salida se puede colocar tanto a la izquierda como a la derecha de la máquina.

Está equipada con un sistema de evacuación de virutas y está diseñada para conectarse a un sistema de aspiración.

El posicionamiento del tope se gestiona mediante el control numérico y la medición se verifica gracias a un sistema de banda magnética con un error de $\pm 0,1$ mm.

Esto permite trabajar con una precisión excepcional combinada con una alta velocidad de posicionamiento.

DigiBS 350 4.0 se controla mediante un PC industrial con pantalla táctil de 15 pulgadas conectado a tarjetas PLC.

El sistema operativo Windows 10 IoT Industrial combina la simplicidad del entorno Windows con la estabilidad de los sistemas diseñados para entornos de producción.

El software está diseñado para reconocer el ciclo de trabajo directamente desde la lista, ya sea importada desde una fuente de red, desde un USB o desde un DigiBAR, y prepara automáticamente el primer corte cuando cambia.

De esta manera, el sistema excluye la mayoría de los errores inducidos por el operador, como el posicionamiento incorrecto del perfil en el dispositivo de sujeción, lo que garantiza la precisión y la repetibilidad que solo una máquina controlada por ordenador puede ofrecer.

Para necesidades especiales, como reelaborar algunas piezas o realizar algunas pruebas, la máquina puede funcionar como una DigiBS 350 estándar en modo manual, el flujo de trabajo se invierte y se instala una pequeña guía en la abrazadera.

GAMMA es una escuadradora para perfiles de aluminio sólida, precisa y duradera en el tiempo.

Además, tiene las características típicas de las máquinas hechas en hierro fundido, robusta y resistente, es capaz de absorber la presión sin deformaciones.

CARACTERÍSTICAS:

- Los cabezales de ensamblaje son controlados por un único mando mecánico que garantiza la simultaneidad de los movimientos.
- El contra soporte es hidráulico para garantizar el máximo cierre durante la operación de ensamblaje.

- Los cabezales se pueden regular longitudinalmente y el ajuste es muy fácil gracias al sistema de escalas métricas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Fuerza máxima de ensamblaje 3500 Kgp
- Carrera operativa de los cuchillos 10,5 mm.
- Carrera de la contra morsa 80 mm.
- Altura máxima de ensamblaje 100 mm.
- Regulación del punto de ensamblaje de 30 hasta 60 mm.
- Bloqueo de la contra morsa en la posición de trabajo Hidráulica
- Presión nominal 7 bar
- Presión máxima 10 bar
- Final triangular de la contra morsa 30 mm.
- Soporte perfilados derecho e izquierdo 1 pareja

DIMENSIONES:

- Altura máxima 1200 mm.
- Anchura 850mm.
- Largo 770 mm.
- Peso 265 Kg.

OPCIONAL:

Kit de cuchillas estándar compuesto por un par de cuchillas de 3, 5 y 7 mm.

DIGISTOP Tope medidor electrónico DigiSTOP 4.0



Tope medidor electrónico para perfiles de aluminio y PVC.

Se puede conectar e integrar a cualquier tronzadora para perfiles de aluminio, PVC o madera.

El tope permite un posicionamiento muy preciso del perfil. Se puede colocar la mesa de salida tanto a la izquierda como a la derecha de la máquina.

Estructura de aluminio robusta.

DigiSTOP está disponible en cuatro modelos de longitud, según la longitud máxima de corte: 3000, 4000, 5000 y 6000 mm.

Opciones disponibles para perfiles de PVC:

- DigiSTOP X con mesa de trabajo plana.
- DigiSTOP M con cinta de medición magnética para un posicionamiento de «bucle cerrado» y una precisión de 0,1 mm.

Opciones disponibles para perfiles de aluminio:

- DigiSTOP R con rodillos en la mesa de trabajo
- DigiSTOP RM con rodillos en la mesa de trabajo y cinta de medición magnética para un

posicionamiento de «bucle cerrado» y una precisión de 0,1 mm.

GAMMA es una escuadradora para perfiles de aluminio sólida, precisa y duradera en el tiempo.

Además, tiene las características típicas de las máquinas hechas en hierro fundido, robusta y resistente, es capaz de absorber la presión sin deformaciones.

CARACTERÍSTICAS:

- Los cabezales de ensamblaje son controlados por un único mando mecánico que garantiza la simultaneidad de los movimientos.
- El contra soporte es hidráulico para garantizar el máximo cierre durante la operación de ensamblaje.
- Los cabezales se pueden regular longitudinalmente y el ajuste es muy fácil gracias al sistema de escalas métricas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Fuerza máxima de ensamblaje 3500 Kgp
- Carrera operativa de los cuchillos 10,5 mm.
- Carrera de la contra morsa 80 mm.
- Altura máxima de ensamblaje 100 mm.
- Regulación del punto de ensamblaje de 30 hasta 60 mm.
- Bloqueo de la contra morsa en la posición de trabajo Hidráulica
- Presión nominal 7 bar
- Presión máxima 10 bar
- Final triangular de la contra morsa 30 mm.
- Soporte perfilados derecho e izquierdo 1 pareja

DIMENSIONES:

- Altura máxima 1200 mm.
- Anchura 850mm.
- Largo 770 mm.
- Peso 265 Kg.

OPCIONAL:

Kit de cuchillas estándar compuesto por un par de cuchillas de 3, 5 y 7 mm.

F 100 S Copiadora mono cabezal GRAF SYNERGY



Pantógrafo copiator mono cabezal.

Ideal para mecanizados más pequeños en perfiles de aluminio y PVC.

Efectua con precisión cualquier tipo de fresado (robo-cilindro-serradura).

ACCESORIOS INCLUIDOS:

- 02 varillas laterales completa de 2 bloqueos de borde / topes
- Taladro monocorte de diámetro 5 mm - vástago Ø 8 mm
- Pinza para taladro HSS: vástago Ø 8 mm
- Tuerca de apriete de punta de taladro
- Dima de copia universal
- Pistola aire con espiral de 4 metros
- Llaves de servicio
- Manual de funcionamiento y mantenimiento y catálogo de repuestos

CAPACIDAD DE FRESADO:

X = 240 mm

Y = 140 mm

Z = 140 mm

GAMMA es una escuadradora para perfiles de aluminio sólida, precisa y duradera en el tiempo.

Además, tiene las características típicas de las máquinas hechas en hierro fundido, robusta y resistente, es capaz de absorber la presión sin deformaciones.

CARACTERÍSTICAS:

- Los cabezales de ensamblaje son controlados por un único mando mecánico que garantiza la simultaneidad de los movimientos.
- El contra soporte es hidráulico para garantizar el máximo cierre durante la operación de ensamblaje.
- Los cabezales se pueden regular longitudinalmente y el ajuste es muy fácil gracias al sistema de escalas métricas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Fuerza máxima de ensamblaje 3500 Kgp
- Carrera operativa de los cuchillos 10,5 mm.
- Carrera de la contra morsa 80 mm.
- Altura máxima de ensamblaje 100 mm.
- Regulación del punto de ensamblaje de 30 hasta 60 mm.
- Bloqueo de la contra morsa en la posición de trabajo Hidráulica
- Presión nominal 7 bar
- Presión máxima 10 bar
- Final triangular de la contra morsa 30 mm.
- Soporte perfilados derecho e izquierdo 1 pareja

DIMENSIONES:

- Altura máxima 1200 mm.
- Anchura 850mm.
- Largo 770 mm.
- Peso 265 Kg.

OPCIONAL:

Kit de cuchillas estándar compuesto por un par de cuchillas de 3, 5 y 7 mm.

F 104 Copiadora para PVC de doble cabezal GRAF SYNERGY



Permite efectuar rápidamente y con precisión agujeros en los 4 lados, sin desbloquear el perfil.

Bloqueo automático de la profundidad de fresado en cada posición y bloqueo de la pieza mediante par de mordazas neumáticas verticales y horizontales.

Manipulación de la unidad de trabajo a través de manilla.

ACCESORIOS INCLUIDOS:

- 02 mordazas horizontales y verticales neumáticas
- Taladro afilado Ø 5mm váastago Ø 8mm L=68

- Taladro afilado Ø 8 mm vástago Ø 8mm L=80
- Taladro afilado Ø 10 mm vástago Ø 8mm L=90
- 02 Pinza para punta de taladro: vástago Ø 8 mm
- 02 tuercas de apriete de punta de taladro
- Dima de copia universal - vertical
- Dima de copia universal - horizontal
- Pistola aire con espiral de 4 metros
- Refrigeración neumática
- Calibradores de espesor neumáticos de 3 diámetros
- 02 varillas laterales completa de 2 bloqueos de borde / topes
- Llaves de servicio
- Manual de funcionamiento y mantenimiento y catálogo de repuestos

CAPACIDAD DE FRESADO

- X = 440 mm
- Y = 120 mm
- Z = 130 mm
- X1 = 315 mm
- Y1 = 120 mm
- Z1 = 130 mm

GAMMA es una escuadradora para perfiles de aluminio sólida, precisa y duradera en el tiempo.

Además, tiene las características típicas de las máquinas hechas en hierro fundido, robusta y resistente, es capaz de absorber la presión sin deformaciones.

CARACTERÍSTICAS:

- Los cabezales de ensamblaje son controlados por un único mando mecánico que garantiza la simultaneidad de los movimientos.
- El contra soporte es hidráulico para garantizar el máximo cierre durante la operación de ensamblaje.
- Los cabezales se pueden regular longitudinalmente y el ajuste es muy fácil gracias al sistema de escalas métricas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Fuerza máxima de ensamblaje 3500 Kgp
- Carrera operativa de los cuchillos 10,5 mm.
- Carrera de la contra morsa 80 mm.
- Altura máxima de ensamblaje 100 mm.
- Regulación del punto de ensamblaje de 30 hasta 60 mm.

- Bloqueo de la contra morsa en la posición de trabajo Hidráulica
- Presión nominal 7 bar
- Presión máxima 10 bar
- Final triangular de la contra morsa 30 mm.
- Soporte perfilados derecho e izquierdo 1 pareja


DIMENSIONES:

- Altura máxima 1200 mm.
- Anchura 850mm.
- Largo 770 mm.
- Peso 265 Kg.

OPCIONAL:

Kit de cuchillas estándar compuesto por un par de cuchillas de 3, 5 y 7 mm.

F-131 Fresadora manual GRAF SYNERGY

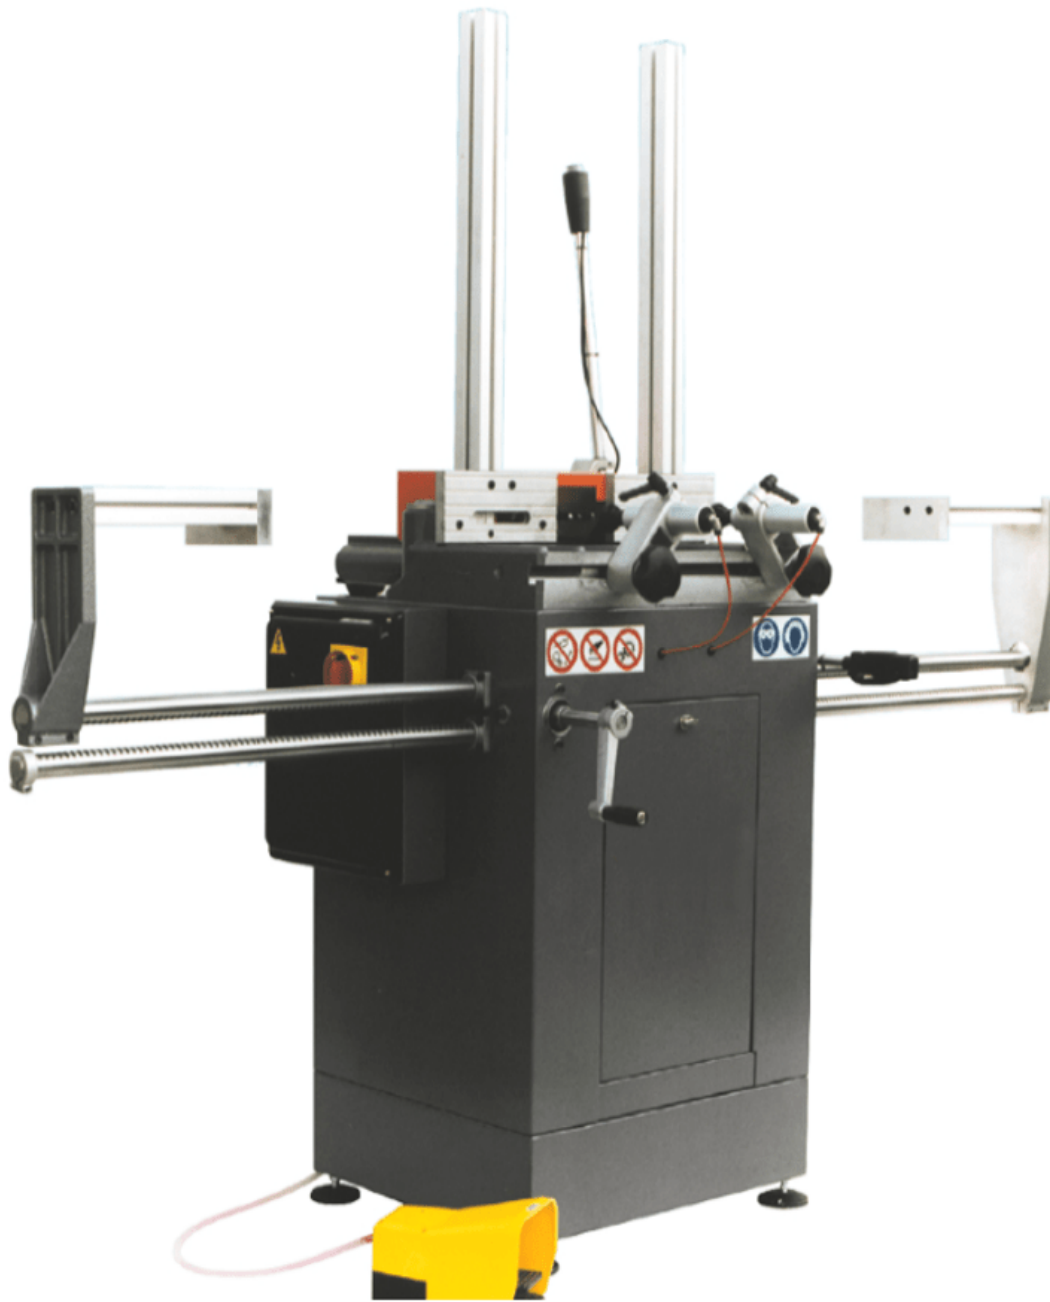

Fresadora manual con unidad perforadora horizontal con 3 brocas y unidad fresadora vertical.

Indispensable para el mecanizado de agujeros de manillas y cajeado de cerraduras en puertas de PVC o aluminio ya ensambladas.

Desplazamiento de la unidad de trabajo mediante palanca y provista de mordazas neumáticas horizontales para

el bloqueo de la pieza.

ACCESORIOS INCLUIDOS:

- 02 mordazas horizontales neumáticas
- 02 varillas laterales completa de 2 bloqueos de borde / topes
- Taladro HSS monocorte de diámetro 12 mm - vástago Ø 8 mm L = 90
- 02 taladro HSS Derecha: afi lado Ø 10 mm - 8 mm Ø vástago
- 01 taladro HSS Izquierda: afi lado Ø 12 mm de Ø 8 mm
- Pistola aire con espiral de 4 metros
- Llaves de servicio
- Manual de funcionamiento y mantenimiento y catálogo de repuestos

GAMMA es una escuadradora para perfiles de aluminio sólida, precisa y duradera en el tiempo.

Además, tiene las características típicas de las máquinas hechas en hierro fundido, robusta y resistente, es capaz de absorber la presión sin deformaciones.

CARACTERÍSTICAS:

- Los cabezales de ensamblaje son controlados por un único mando mecánico que garantiza la simultaneidad de los movimientos.
- El contra soporte es hidráulico para garantizar el máximo cierre durante la operación de ensamblaje.
- Los cabezales se pueden regular longitudinalmente y el ajuste es muy fácil gracias al sistema de escalas métricas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Fuerza máxima de ensamblaje 3500 Kgp
- Carrera operativa de los cuchillos 10,5 mm.
- Carrera de la contra morsa 80 mm.
- Altura máxima de ensamblaje 100 mm.
- Regulación del punto de ensamblaje de 30 hasta 60 mm.
- Bloqueo de la contra morsa en la posición de trabajo Hidráulica
- Presión nominal 7 bar
- Presión máxima 10 bar
- Final triangular de la contra morsa 30 mm.
- Soporte perfilados derecho e izquierdo 1 pareja

DIMENSIONES:

- Altura máxima 1200 mm.
- Anchura 850mm.

- Largo 770 mm.
- Peso 265 Kg.

OPCIONAL:

Kit de cuchillas estándar compuesto por un par de cuchillas de 3, 5 y 7 mm.

GBP Envolvedora ESB MOTUS



ESB MOTUS

Un brazo giratorio que también es una envoltura portátil: una solución flexible que le permite envolver en cualquier lugar.

Diponible en tres versiones:

EPT. Trabaja en combinación con un transpalet eléctrico al que se acopla y del que se alimenta: 2 máquinas en 1. Un transpalet que también es una envolvedora de palets. Incluye Sistema Yo-Yo que permite envolver perfectamente a pesar de las horquillas del transpalet.

HPJ. Se transporta gracias a sus ruedas y dirección. Tiene su propia batería, por lo que se puede llevar a cualquier lugar donde se requiera envolver. Incluye Sistema Yo-Yo.

FIX. Se atornilla al pavimento o se incluye una masa estabilizadora para poder cambiar su posición. Usa una fuente de alimentación estándar de 230VAC.

GAMMA es una escuadradora para perfiles de aluminio sólida, precisa y duradera en el tiempo.

Además, tiene las características típicas de las máquinas hechas en hierro fundido, robusta y resistente, es capaz de absorber la presión sin deformaciones.

CARACTERÍSTICAS:

- Los cabezales de ensamblaje son controlados por un único mando mecánico que garantiza la simultaneidad de los movimientos.
- El contra soporte es hidráulico para garantizar el máximo cierre durante la operación de ensamblaje.
- Los cabezales se pueden regular longitudinalmente y el ajuste es muy fácil gracias al sistema de escalas métricas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Fuerza máxima de ensamblaje 3500 Kgp
- Carrera operativa de los cuchillos 10,5 mm.
- Carrera de la contra morsa 80 mm.
- Altura máxima de ensamblaje 100 mm.
- Regulación del punto de ensamblaje de 30 hasta 60 mm.
- Bloqueo de la contra morsa en la posición de trabajo Hidráulica
- Presión nominal 7 bar
- Presión máxima 10 bar
- Final triangular de la contra morsa 30 mm.
- Soporte perfilados derecho e izquierdo 1 pareja


DIMENSIONES:

- Altura máxima 1200 mm.
- Anchura 850mm.
- Largo 770 mm.
- Peso 265 Kg.

OPCIONAL:

Kit de cuchillas estándar compuesto por un par de cuchillas de 3, 5 y 7 mm.

GBP ESP BS Envolvedora semi-automática

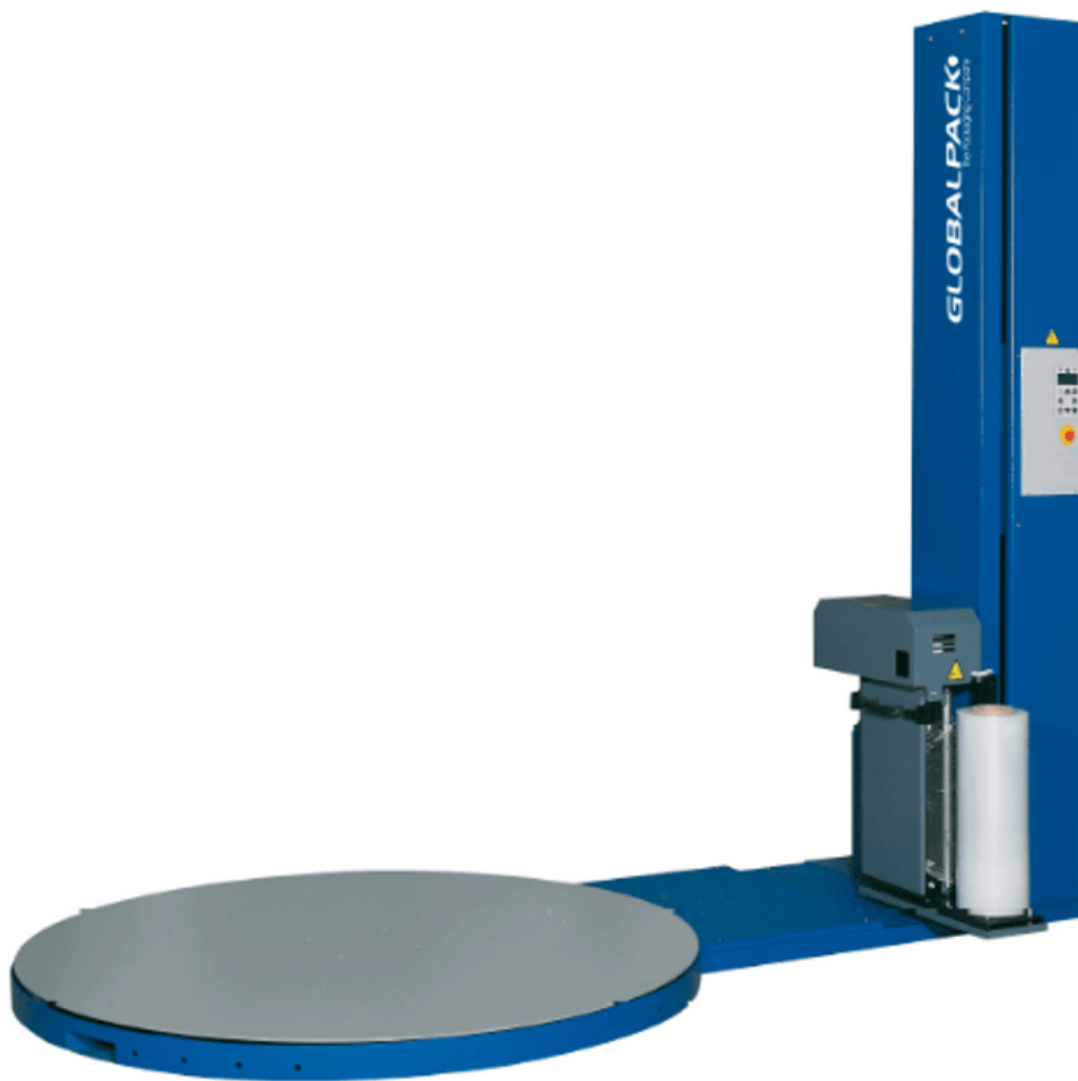

Envolvedora semi-automática programable robusta con posibilidad de incorporación de múltiples elementos opcionales. Adecuada para intensidades de trabajo intermedias.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Diámetro plataforma rotativa (mm) 1500

- Velocidad de rotación ajustable (rpm) 3-12
- Velocidad carro portabobinas ajustable (m/min) 1-3
- Dimensiones máximas palet 1200×800
- Altura máxima palet (mm) 2200
- Altura máxima bobina (mm) 500
- Diámetro máximo bobina (mm) 300
- Diámetro interior carro portabobinas (mm) 75
- Transmisión del carro portabobinas Cinta
- Regulación de la tensión del film Mecánica
- Alimentación eléctrica (220V/50Hz)
- Consumo (Kw/h) 0.4
- Regulación vueltas arriba/abajo independientes
- Detección automática de la altura
- Parada de seguridad en la base del carro

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Parada de la plataforma en posición de inicio
- Protección de panel de control IP54
- 2 claves de acceso (incluido el modo bloqueo)
- Programas ajustables por el panel de control
- 2 Ciclos de trabajo
- Ciclo de refuerzo
- 3 Ciclos de envoltura programables por el usuario
- 2 modos de trabajo: semimanual y semiautomático
- Señal acústica al inicio y final del ciclo
- Pintura al polvo
- Freno de la plataforma al final del Ciclo

ELEMENTOS OPCIONALES

- Plataforma de 1650 mm de diámetro
- Rampa de acceso de ancho 800 y 1000 mm
- Chasis de enterrado
- Fotorresistencia para lectura de colores oscuros

GAMMA es una escuadradora para perfiles de aluminio sólida, precisa y duradera en el tiempo.

Además, tiene las características típicas de las máquinas hechas en hierro fundido, robusta y resistente, es capaz de absorber la presión sin deformaciones.

CARACTERÍSTICAS:

- Los cabezales de ensamblaje son controlados por un único mando mecánico que garantiza la simultaneidad de los movimientos.

- El contra soporte es hidráulico para garantizar el máximo cierre durante la operación de ensamblaje.
- Los cabezales se pueden regular longitudinalmente y el ajuste es muy fácil gracias al sistema de escalas métricas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Fuerza máxima de ensamblaje 3500 Kgp
- Carrera operativa de los cuchillos 10,5 mm.
- Carrera de la contra morsa 80 mm.
- Altura máxima de ensamblaje 100 mm.
- Regulación del punto de ensamblaje de 30 hasta 60 mm.
- Bloqueo de la contra morsa en la posición de trabajo Hidráulica
- Presión nominal 7 bar
- Presión máxima 10 bar
- Final triangular de la contra morsa 30 mm.
- Soporte perfilados derecho e izquierdo 1 pareja

DIMENSIONES:

- Altura máxima 1200 mm.
- Anchura 850mm.
- Largo 770 mm.
- Peso 265 Kg.

OPCIONAL:

Kit de cuchillas estándar compuesto por un par de cuchillas de 3, 5 y 7 mm.

GEAM EVOLUTION Camino de rodillos con tope medidor ROLLER SPEED



Camino de rodillos con tope medidor diseñado con una estructura solida de aluminio ideal para cubrir cualquier necesidad.

El Tope Medidor consta de dos versiones, analógica accionada mediante un volante y digital, con la opción de bloqueo neumático, que los hace mas precisos.

Versiones:

3000 mm / 4000 mm / 5000 mm / 6000 mm

GAMMA es una escuadradora para perfiles de aluminio sólida, precisa y duradera en el tiempo.

Además, tiene las características típicas de las máquinas hechas en hierro fundido, robusta y resistente, es capaz de absorber la presión sin deformaciones.

CARACTERÍSTICAS:

- Los cabezales de ensamblaje son controlados por un único mando mecánico que garantiza la simultaneidad de los movimientos.
- El contra soporte es hidráulico para garantizar el máximo cierre durante la operación de ensamblaje.
- Los cabezales se pueden regular longitudinalmente y el ajuste es muy fácil gracias al sistema de escalas métricas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Fuerza máxima de ensamblaje 3500 Kgp
- Carrera operativa de los cuchillos 10,5 mm.
- Carrera de la contra morsa 80 mm.
- Altura máxima de ensamblaje 100 mm.
- Regulación del punto de ensamblaje de 30 hasta 60 mm.
- Bloqueo de la contra morsa en la posición de trabajo Hidráulica
- Presión nominal 7 bar
- Presión máxima 10 bar
- Final triangular de la contra morsa 30 mm.
- Soporte perfilados derecho e izquierdo 1 pareja

DIMENSIONES:

- Altura máxima 1200 mm.
- Anchura 850mm.
- Largo 770 mm.
- Peso 265 Kg.

OPCIONAL:

Kit de cuchillas estándar compuesto por un par de cuchillas de 3, 5 y 7 mm.