OSMAN LIMAN Mesa de acristalar CG 301

Rápida instalación del cristal tanto en puertas como en ventanas.

Camino de rodillos para mover facilmente las ventanas.

Mordazas paralelas en bloque que permiten mantener un balance apropiado.

Zona de trabajo elevable para facilitar la instalación

Rápida instalación del cristal tanto en puertas como en ventanas.

Camino de rodillos para mover facilmente las ventanas.

Mordazas paralelas en bloque que permiten mantener un balance apropiado.

Zona de trabajo elevable para facilitar la instalación

Fast installation of glass on the windows and doors
Glazed joinery transferring to package on rollers
Parallel block clamps allow you to set an appropriate balance
Raising the workspace up for easier installation

STB Banco de herrajes modular BHM

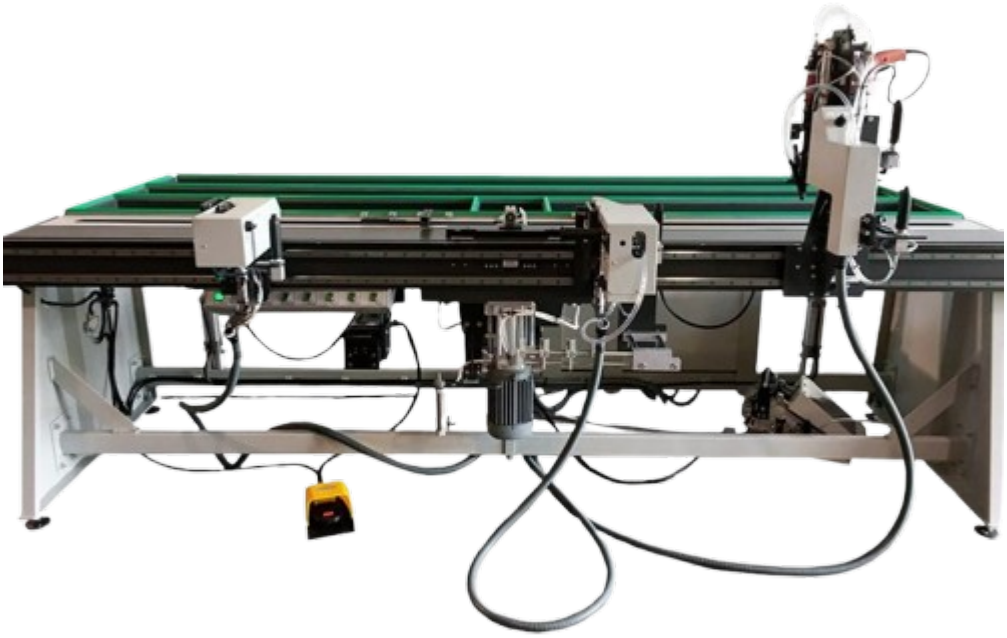

Banco de trabajo diseñado para realizar el mecanizado, montaje de herrajes, corte y atornillado de forma sencilla y rápida en aluminio, pvc y canal 16.

Mesa inclinable para realizar un trabajo más cómodo e impedir desplazamientos involuntarios de la ventana.

Velocidad de avance del atornillador automático, accionamiento del avance de los fresolines frontal, superior e inferior neumáticos.

Topes de apoyo, medida y prensores escamoteables automáticos para facilitar la movilidad de las hojas sobre la mesa.

Regulación neumática de la altura del atornillador mediante memorias mecanicas.

Posicionamiento de la hoja de la ventana sobre zonas de ventana standard para eliminar regulaciones por cambios de fabricantes de perfiles.

Base de la mesa protegida con nylon deslizante para facilitar la manipulación de la carpintería e impedir deterioros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Máquina de bancada basculantes neumática y ergonómica.
- Con centradores automáticos de hojas de ventana para el mecanizado de la cremona.
- Con medidor automático escamoteables para determinar las dimensiones de corte del herraje.
- Con topes regulables de fresado o taladrado de cremona (cota fija o variable) y corte de transmisiones (según sistemas de herrajes).
- Provisto de atornillador con carga automática de tornillos. Tanto Frontal como vertical
- Atornillador con memorias mecánicas de posicionamiento para eliminar tiempos muertos de regulación tanto de herraje como en bisagras.
- Puntero láser para marcar posición de atornillado.
- Máquina que posee una capacidad para albergar marcos de hoja o ventana con alto máximo de 3000×3000 mm aprox. y un mínimo de 300×300 con espesor máximo 100 mm y una sección variable entre 25 a 100mm.

OPCIONAL

- Basculación neumática,
- Sistema de medición de herrajes
- Cizallas
- Cargador de tornillos automático
- Unidad de taladrado y atornillado de herrajes
- Unidad de taladrado y atornillado de bisagras

Unidad de taladro de bisagras

Unidad de taladro o fresado de cremonas

Unidad de fresado de cerraduras

Estantería para herrajes

Rápida instalación del cristal tanto en puertas como en ventanas.

Camino de rodillos para mover facilmente las ventanas.

Mordazas paralelas en bloque que permiten mantener un balance apropiado.

Zona de trabajo elevable para facilitar la instalación

Fast installation of glass on the windows and doors
Glazed joinery transferring to package on rollers
Parallel block clamps allow you to set an appropriate balance
Raising the workspace up for easier installation

STB Banco de trabajo basculante BMR BX

El BMR BX es un **banco de trabajo basculante** con cuatro brazos extensibles **diseñado para para el montaje de grandes ventanales**.

Los **brazos extensibles** cuentan con una goma especial que hace que las virutas caigan fuera de la mesa evitando así los arañazos que estropearían el acabado estético de las ventanas.

La **basculación neumática** va de de 0˚ a 85˚ y facilita la descarga de la ventana desde la mesa.

La mesa cuenta con **soporte para taladros, tres tomas neumáticas y tres eléctricas** para proporcionar acceso sencillo a la energía que puedan requerir todas la herramientas.

También incorpora **dos soportes para rollos de goma, dos para rollos de felpa y dos cajones para gavetas**, un espacio de almacenamiento que permite mantener a mano y en orden los elementos necesarios.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

– Mesa Cerrada 2020 x 1700 mm.

– Mesa Extendida 4000 x 2200 mm.

– Altura de trabajo 950 mm.

– Capacidad de carga 330 kg.

Rápida instalación del cristal tanto en puertas como en ventanas.

Camino de rodillos para mover facilmente las ventanas.

Mordazas paralelas en bloque que permiten mantener un balance apropiado.

Zona de trabajo elevable para facilitar la instalación

Fast installation of glass on the windows and doors
Glazed joinery transferring to package on rollers
Parallel block clamps allow you to set an appropriate balance
Raising the workspace up for easier installation

STB Mesa de acristalar MAC 3000

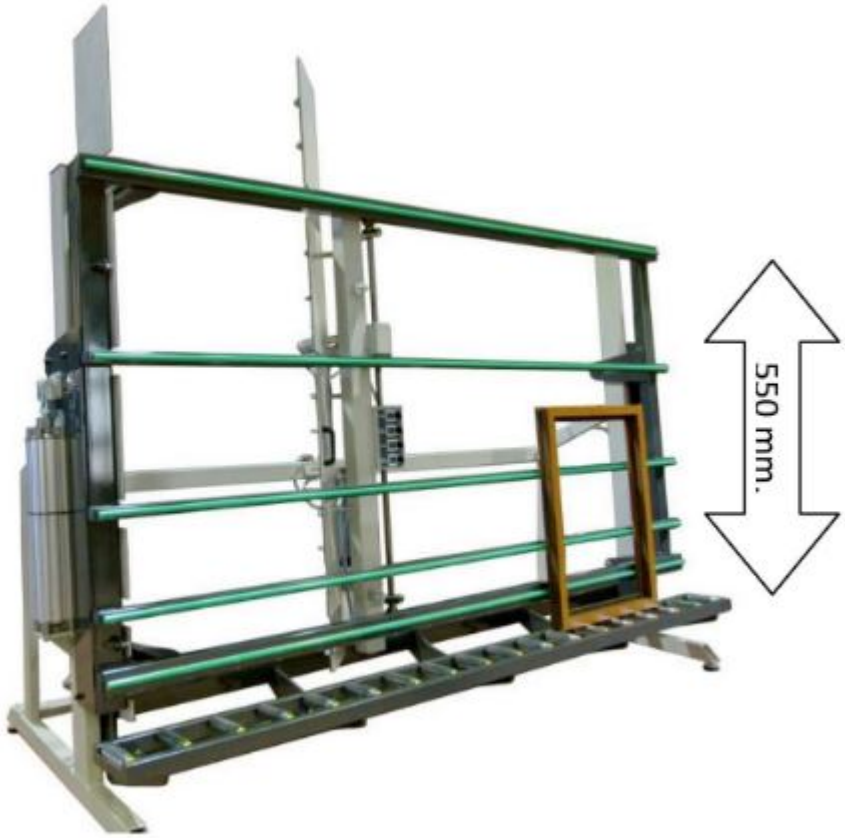

La mesa de acristalar MAC 3000 de Strong Bull permite acristalar ventanas de PVC, aluminio y madera.

Incluye un camino de rodillos inferior que junto a las palas de prensado escamoteables y el hueco para el vierteaguas facilitan la entrada de los marcos. De esta forma, puede ser integrada en líneas verticales, lo que permite un flujo de materiales con el mínimo esfuerzo para el operario.

La elevación neumática sincronizada permite colocar ventanas a una altura de trabajo más adecuada, mientras que las barras de prensado, también neumáticamente sincronizadas, sujetan el marco firmamente.

Las barras de prensado cuentan con palas cubiertas de goma para evitar daños y deslizamientos en las carpinterías. Están perfectamente escuadradas para garantizar la precisión en los ángulos de la ventana y que, por tanto, el junquillo encaje con precisión, elemento que es clave para un

acabado estético de calidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tamaño alto min. /máx. carpinterías 0/2800 mm.
- Tamaño ancho min. /máx. carpinterías (apertura) 70/3000 mm.
- Recorrido de prensado 60 mm.
- Capacidad de carga / 150 Kg. a 7bar.
- Recorrido de elevación 550mm.
- Fuerza de apriete min. /máx. 10/100Kg.
- Peso aprox. de la máquina 675 Kg.
- Velocidad de movimiento columna Manual.
- Presión de la línea de aire (min. /máx.) De 5 a 8 bares.
- Garantía de paralelismo/perpendicular.

Rápida instalación del cristal tanto en puertas como en ventanas.

Camino de rodillos para mover facilmente las ventanas.

Mordazas paralelas en bloque que permiten mantener un balance apropiado.

Zona de trabajo elevable para facilitar la instalación

Fast installation of glass on the windows and doors
Glazed joinery transferring to package on rollers
Parallel block clamps allow you to set an appropriate balance
Raising the workspace up for easier installation

STRONG BULL Banco de trabajo giratorio BMR-BG

Banco de trabajo desarrollado para el montaje de grandes ventanas con basculación neumática de 0º a 85º.

Permite girar el material existente sobre la mesa 360º.

Esta característica permite tener los herrajes y las herramientas siempre a mano evitando desplazamientos del operario.

La mesa cuenta con soporte para taladros, tres tomas neumáticas y tres eléctricas para proporcionar acceso sencillo a la energía que puedan requerir todas las herramientas.

Incorpora también dos soportes para rollos de goma, dos para rollos de felpa y dos cajones para gavetas, un espacio de almacenamiento que permite mantener a mano y en orden todos los elementos necesarios.

CARACTERÍSTICAS

- Mesa cerrada: 2020×1700 mm
- Mesa extendida: 4000×2200 mm
- Tomas eléctricas: 3
- Tomas neumáticas: 3
- Basculación mesa: neumática
- Capacidad de carga: 350 kg

El sistema de giro de la mesa 360º es aplicable a los modelos BMR-4X, BBM y BMR-B.

Rápida instalación del cristal tanto en puertas como en ventanas.

Camino de rodillos para mover facilmente las ventanas.

Mordazas paralelas en bloque que permiten mantener un balance apropiado.

Zona de trabajo elevable para facilitar la instalación

Fast installation of glass on the windows and doors
Glazed joinery transferring to package on rollers
Parallel block clamps allow you to set an appropriate balance
Raising the workspace up for easier installation

STRONG BULL prensa de acristalar horizontal giratoria PAH

La PAH es una prensa diseñada para escuadrar puertas y ventanas, permitiendo el acristalamiento en el propio taller.

Está pensada para colocar la junta de goma y los perfiles en cristales de grandes dimensiones.

Posee un sistema de basculación que permite a un solo operario la manipulación de grandes carpinterías, además, la base de la mesa protegida con nylon deslizante para impedir el deterioro de la carpintería.

Sus dos brazos laterales ejercen la fuerza necesaria para introducir los perfiles escuadrados.

La cruceta central permite elevar la carpintería y girarla para poder colocar los perfiles por ambos lados. También permite acercar la ventana hacia el operario para facilitar el trabajo.

- Basculación neumática de 0º a 85º.
- Camino de rodillos escamoteable que deja la zona de trabajo libre.
- Sistema de giro de la cruceta central de 360º con 3 posiciones, 1ª de reposo, 2ª para introducir la goma al cristal y 3ª para poner el perfil al cristal.
- Desplazamiento de la cruceta central hacía el operario para mayor comodidad.
- Equipada con dos bastidores para el escuadro.

Rápida instalación del cristal tanto en puertas como en ventanas.

Camino de rodillos para mover facilmente las ventanas.

Mordazas paralelas en bloque que permiten mantener un balance apropiado.

Zona de trabajo elevable para facilitar la instalación

Fast installation of glass on the windows and doors
Glazed joinery transferring to package on rollers
Parallel block clamps allow you to set an appropriate balance
Raising the workspace up for easier installation

YILMAZ Banco de herrajes NSM 353

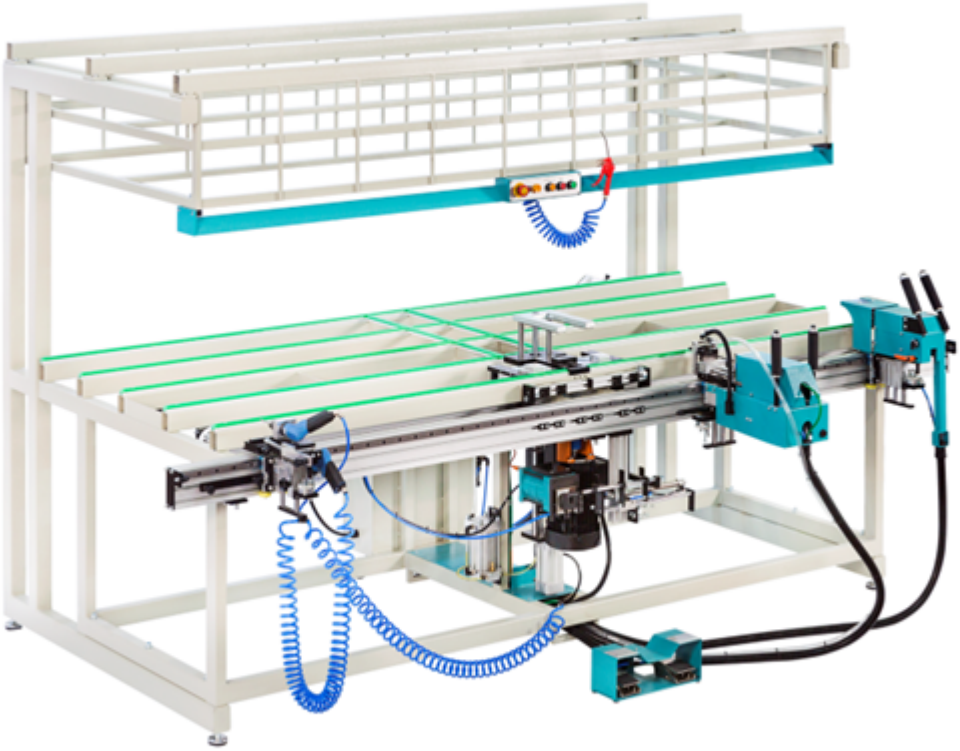

El NSM 353 es un banco de herrajes para marcos que automatiza el proceso de taladrado, atornillado y fresado de la cremona, así como la perforación del bombillo y la manilla.

También puede conectarse directamente a la junquilladora mediante bluetooth para enviar todas las medidas y facilitar un corte del junquillo perfecto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

– Sistema automático de centrado del marco

– Taladro semi automático

– Tolva para la alimentación del atornillador

– Atornillador totalmente automático con sistema de alineación mediante láser

– Estantería para almacenar los herrajes

– Kit de perforación de bombillo y manilla

– Unidad de fresado para realizar la ranura para embutir la cremona

OPCIONAL

– Sistema de conexión bluetooth para enviar la información directamente a la junquilladora

Rápida instalación del cristal tanto en puertas como en ventanas.

Camino de rodillos para mover facilmente las ventanas.

Mordazas paralelas en bloque que permiten mantener un balance apropiado.

Zona de trabajo elevable para facilitar la instalación

Fast installation of glass on the windows and doors
Glazed joinery transferring to package on rollers
Parallel block clamps allow you to set an appropriate balance
Raising the workspace up for easier installation