

STRONG BULL Carro porta ventanas CPV-V



Carro CPP-V que Strong Bull ha diseñado para el almacenaje y transporte perfiles verticales para facilitar el montaje.

CARACTERÍSTICAS

- 2 baldas laterales inferiores impiden la caída del material.
- 20 brazos desplazables independientemente en horizontal.
- 10 brazos desplazables verticalmente para regular a la altura conveniente.
- Brazos protegidos con goma para no dañar o marcar las carpinterías.
- 4 ruedas para poder mover la carga con 2 ruedas freno para seguridad.
- Superficie de apoyo inferior 1500 x 900 mm.
- Altura máxima 1500 mm.
- Capacidad de carga 1000 kg.

Carro CPP-V que Strong Bull ha diseñado para el almacenaje y transporte perfiles verticales para facilitar el montaje.

CARACTERÍSTICAS

- 2 baldas laterales inferiores impiden la caída del material.
- 20 brazos desplazables independientemente en horizontal.
- 10 brazos desplazables verticalmente para regular a la altura conveniente.
- Brazos protegidos con goma para no dañar o marcar las carpinterías.
- 4 ruedas para poder mover la carga con 2 ruedas freno para seguridad.
- Superficie de apoyo inferior 1500 x 900 mm.
- Altura máxima 1500 mm.
- Capacidad de carga 1000 kg.

YILMAZ Carro porta juntas GT 1000



- Apto para conectar 4 unidades de rodillos de junta
- Compartimentos regulables de acuerdo con los diámetros de distintos rodillos
- Número máximo de rodillo a colocar: 4 Uds. x Ø550
- Anchura máxima de rodillo: 300 mm
- 4 ruedas en total siendo 2 de ellos dispone de frenos
- Altura: 1500 mm

Carro CPP-V que Strong Bull ha diseñado para el almacenaje y transporte perfiles verticales para facilitar el montaje.

CARACTERÍSTICAS

- 2 baldas laterales inferiores impiden la caída del material.
- 20 brazos desplazables independientemente en horizontal.
- 10 brazos desplazables verticalmente para regular a la altura conveniente.
- Brazos protegidos con goma para no dañar o marcar las carpinterías.
- 4 ruedas para poder mover la carga con 2 ruedas freno para seguridad.
- Superficie de apoyo inferior 1500 x 900 mm.
- Altura máxima 1500 mm.
- Capacidad de carga 1000 kg.

YILMAZ Carro porta perfiles VP 1000



Yilmaz ha diseñado este carro porta perfiles para el almacenaje y transporte de perfiles en posición vertical.

CARACTERÍSTICAS

- Anchura (W), Longitud (L), Altura (h): 990 x 1500 x 1500 mm.

- Distancias entre los compartimentos: 105 mm
- Longitud de las barras de compartimento: 595 mm
- Se utiliza para el traslado y almacenamiento de los perfiles verticales
- 4 ruedas en total siendo 2 de ellos dispone de frenos
- Dispone de 2 x 10 compartimentos
- Las superficies están recubiertas de plástico para evitar que los materiales se arañen

Carro CPP-V que Strong Bull ha diseñado para el almacenaje y transporte perfiles verticales para facilitar el montaje.

CARACTERÍSTICAS

- 2 baldas laterales inferiores impiden la caída del material.
- 20 brazos desplazables independientemente en horizontal.
- 10 brazos desplazables verticalmente para regular a la altura conveniente.
- Brazos protegidos con goma para no dañar o marcar las carpinterías.
- 4 ruedas para poder mover la carga con 2 ruedas freno para seguridad.
- Superficie de apoyo inferior 1500 x 900 mm.
- Altura máxima 1500 mm.
- Capacidad de carga 1000 kg.

YILMAZ Carro porta ventanas GPT 1000



Utilizado para el traslado y el almacenamiento de perfiles y cristales de ventanas

- Dispone de 8 compartimentos compatibles los tamaños mínimos y máximos de los perfiles
- Anchura (W), Longitud (L), Altura (H): 990 x 1500 x 1500 mm.
- Distancias entre los compartimentos: 140 mm
- 4 ruedas en total siendo 2 de ellos dispone de frenos


- Rodillos giratorios que facilitan el movimiento de los materiales que se trasladan en la parte inferior
- Las superficies están recubiertas de plástico para evitar que los materiales se arañen

Carro CPP-V que Strong Bull ha diseñado para el almacenaje y transporte perfiles verticales para facilitar el montaje.

CARACTERÍSTICAS

- 2 baldas laterales inferiores impiden la caída del material.
- 20 brazos desplazables independientemente en horizontal.
- 10 brazos desplazables verticalmente para regular a la altura conveniente.
- Brazos protegidos con goma para no dañar o marcar las carpinterías.
- 4 ruedas para poder mover la carga con 2 ruedas freno para seguridad.
- Superficie de apoyo inferior 1500 x 900 mm.
- Altura máxima 1500 mm.
- Capacidad de carga 1000 kg.

STRONG BULL Carro porta paquetes de perfiles CPPQ

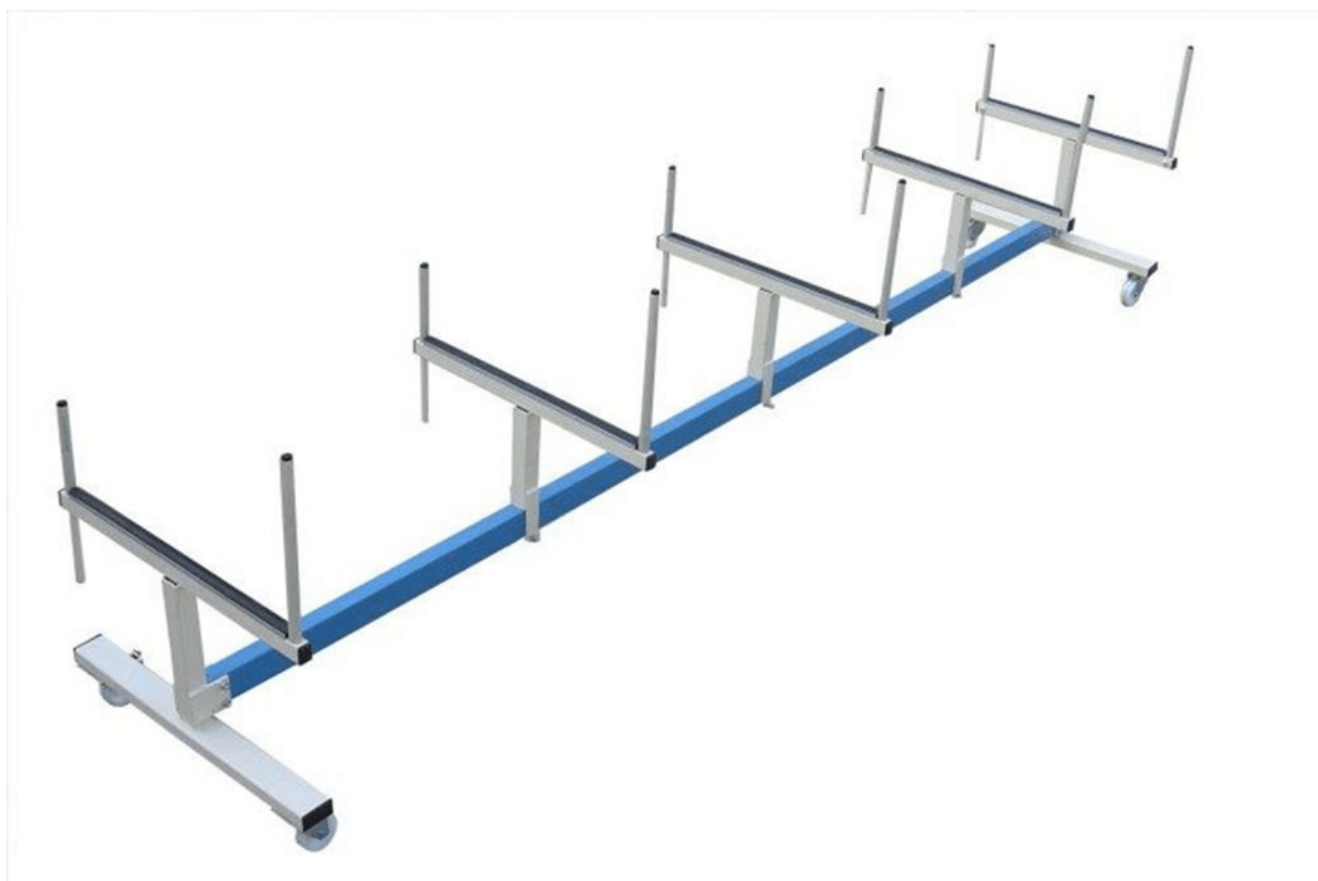

CPPQ es un carro porta paquetes de perfiles diseñado para el almacenamiento y transporte en sus instalaciones de los paquetes de perfiles de aluminio en horizontal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Largo 4080 mm.

- Ancho 698 mm.
- Ruedas 4 (2 con freno).
- Capacidad de carga 1000 kgr.

CARACTERÍSTICAS

- Base de apoyo protegida con gomas.
- Brazos intermedios regulables y recubiertos de material protector.
- Cuatro ruedas (2 con freno).

Carro CPP-V que Strong Bull ha diseñado para el almacenaje y transporte perfiles verticales para facilitar el montaje.

CARACTERÍSTICAS

- 2 baldas laterales inferiores impiden la caída del material.
- 20 brazos desplazables independientemente en horizontal.
- 10 brazos desplazables verticalmente para regular a la altura conveniente.
- Brazos protegidos con goma para no dañar o marcar las carpinterías.
- 4 ruedas para poder mover la carga con 2 ruedas freno para seguridad.
- Superficie de apoyo inferior 1500 x 900 mm.
- Altura máxima 1500 mm.
- Capacidad de carga 1000 kg.