

## YILMAZ Retestadora manual KM 211 S



### Características Técnicas

- Tronzadora manual, de retestado preciso para perfiles de aluminio y PVC.
- Retestado de máxima fiabilidad de fresado manual
- cubierta de seguridad
- Profundidad de corte regulable
- Fijación del perfil con mordazas neumáticas
- Chasis de alta resistencia
- Dimensiones del perfil de retestado (HxW): 90 x260 mm
- Diámetro máximo de la sierra: Ø170 mm

### ACCESORIOS ESTÁNDAR

- 1 x Mordaza vertical neumática
- 1 x Mordaza horizontal neumática
- Pistola de aire

### ACCESORIOS OPCIONALES

- Juego de cuchillas
  - Sistema de refrigeración por pulverización
  - Transportador modelo MKN 100
- 
- Tronzadora manual, de retestado preciso para perfiles de aluminio y PVC.
  - Retestado de máxima fiabilidad de fresado manual
  - cubierta de seguridad
  - Profundidad de corte regulable
  - Fijación del perfil con mordazas neumáticas
  - Chasis de alta resistencia
  - Dimensiones del perfil de retestado (HxW): 90 x260 mm
  - Diámetro máximo de la sierra: Ø170 mm

### **ACCESORIOS ESTÁNDAR**

- 1 x Mordaza vertical neumática
- 1 x Mordaza horizontal neumática
- Pistola de aire

### **ACCESORIOS OPCIONALES**

- Juego de cuchillas
  - Sistema de refrigeración por pulverización
  - Transportador modelo MKN 100
- 
- High quality end milling operations by means of the manual operation
  - Safety operations with safety guard
  - Practical cutter adjustment by means of the gap parts
  - Fixing the workpiece by means of the pneumatic vertical and horizontal clamps
  - Robust machine stand
  - End milling profile dim. ( HxW): 90 x 260 mm
  - Max. saw blade diameter: Ø170 mm

### **STANDARD ACCESSORIES**

- 1 x pneumatic vertical clamp
- 1 x pneumatic horizontal clamp
- Air gun

### **OPTIONAL ACCESSORIES**

- Milling cutter set

- Spray tool lubrication system
- MKN 100 roller conveyor

---

## YILMAZ Retestadora portátil KM 212



Maquina manual utilizada en los procesos de retestado (muesca) preciso de los perfiles de

aluminio y PVC.

- Operaciones de retestado eficaces gracias al movimiento de fresado manual
- Seguridad en el trabajo con la cubierta de seguridad
- Profundidad de corte regulable con las piezas de brecha
- Fijación de la pieza de trabajo con las abrazaderas manuales
- Soporte de máquina portátil
- Dimensiones del perfil de retestado (HxW): 65 x 160 mm
- Diámetro máximo de la sierra: Ø120 mm

### **ACCESORIOS ESTÁNDAR**

- 1 x abrazaderas verticales manuales
- 1 x abrazaderas horizontales manuales

### **ACCESORIOS OPCIONALES**

- Soporte de máquina
- Juego de cuchillas
- Tronzadora manual, de retestado preciso para perfiles de aluminio y PVC.
- Retestado de máxima fiabilidad de fresado manual
- cubierta de seguridad
- Profundidad de corte regulable
- Fijación del perfil con mordazas neumáticas
- Chasis de alta resistencia
- Dimensiones del perfil de retestado (HxW): 90 x 260 mm
- Diámetro máximo de la sierra: Ø170 mm

### **ACCESORIOS ESTÁNDAR**

- 1 x Mordaza vertical neumática
- 1 x Mordaza horizontal neumática
- Pistola de aire

### **ACCESORIOS OPCIONALES**

- Juego de cuchillas
- Sistema de refrigeración por pulverización
- Transportador modelo MKN 100

- High quality end milling operations by means of the manual operation
- Safety operations with safety guard
- Practical cutter adjustment by means of the gap parts
- Fixing the workpiece by means of the pneumatic vertical and horizontal clamps
- Robust machine stand
- End milling profile dim. ( HxW): 90 x 260 mm
- Max. saw blade diameter: Ø170 mm

#### **STANDARD ACCESSORIES**

- 1 x pneumatic vertical clamp
- 1 x pneumatic horizontal clamp
- Air gun

#### **OPTIONAL ACCESSORIES**

- Milling cutter set
- Spray tool lubrication system
- MKN 100 roller conveyor

---

## **YILMAZ Tope medidor automático SKN 301**



Tope medidor controlado por ordenador que, conectado a la junquilladora, sirve para realizar un corte preciso de los junquillos a la medida deseada.

#### CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de carga: 9 kg/m
- Longitud de corte mínima: 5 mm.
- Auto posicionamiento de la parada del transportador de acuerdo con los valores introducidos en la pantalla digital
- Se utiliza para el corte de listones de vidrio
- Panel de control táctil de 5.5"
- Corte de perfiles de hasta un máximo de 3 m
- Creación de prescripciones desde el panel
- Funcionamiento manual o automático
- Función de uso junto con las máquinas de fresado y corte
- Margen de error en el corte de hasta un máximo de +/- 0.2mm
- Calibrador digital
- Obtención de las medidas desde el dispositivo de lector de medidas inalámbrico
- Longitud del transportador: 3000 mm
- Superficie de la anchura útil del transportador: 200 mm

#### OTROS MODELOS:

- 1.500 mm (Modelo SKN 150)
- 1.000 mm (Modelo SKN 100)
  - Tronzadora manual, de retestado preciso para perfiles de aluminio y PVC.
  - Retestado de máxima fiabilidad de fresado manual
  - cubierta de seguridad
  - Profundidad de corte regulable
  - Fijación del perfil con mordazas neumáticas
  - Chasis de alta resistencia
  - Dimensiones del perfil de retestado (HxW): 90 x260 mm
  - Diámetro máximo de la sierra: Ø170 mm

#### ACCESORIOS ESTÁNDAR

- 1 x Mordaza vertical neumática
- 1 x Mordaza horizontal neumática
- Pistola de aire

## ACCESORIOS OPCIONALES

- Juego de cuchillas
- Sistema de refrigeración por pulverización
- Transportador modelo MKN 100

- High quality end milling operations by means of the manual operation
- Safety operations with safety guard
- Practical cutter adjustment by means of the gap parts
- Fixing the workpiece by means of the pneumatic vertical and horizontal clamps
- Robust machine stand
- End milling profile dim. ( HxW): 90 x 260 mm
- Max. saw blade diameter: Ø170 mm

## STANDARD ACCESSORIES

- 1 x pneumatic vertical clamp
- 1 x pneumatic horizontal clamp
- Air gun

## OPTIONAL ACCESSORIES

- Milling cutter set
- Spray tool lubrication system
- MKN 100 roller conveyor

---

## YILMAZ Tope medidor servocontrolado HDL 400 / HDL 700



Tope medidor automático servo controlado que permite que las tronzadoras realicen cortes del perfil con gran precisión. Puede acoplarse en máquinas que tengan sierras, taladros o troqueles. De esta forma, el operador no tiene que preocuparse por labores manuales de medición.

## **CARACTERÍSTICAS GENERALES**

- Menú de gestión en turco, inglés, ruso, español, francés y portugués
- Sistema de medición decimal y anglosajón (mm o pulgadas)

- Lista de corte de hasta 50 registros.
- Puede operar de forma automática o manual
- Importación de listas de corte en formato CSV vía tarjeta SD
- Pantalla táctil HMI a todo color de 7 pulgadas
- Confección manual de corte
- Posibilidad de realizar cambios en la lista de corte a través de la pantalla
- Conexión remota con ordenador portátil externo para solucionar problemas
- Gracias a fácil desmontaje, ahorra espacio en el almacén
- Su estructura hecha de acero y su sistema de eje dentado y piñón, facilitan el posicionamiento de materiales pesados con una enorme precisión de +/- .008" (0.2 mm)
- Puede adaptarse fácilmente a sierras manuales, sierras ingletadoras de cabezal único o doble, taladros, sierras para madera, obras de hierro y muchas otras máquinas.

## **OPCIONALES**

- Impresora de códigos de barras
- Aparato de medición digital de 1.5m
- Aparato de medición digital de 2.2m
- Aparato de medición digital de 3m
- Tronzadora manual, de retestado preciso para perfiles de aluminio y PVC.
- Retestado de máxima fiabilidad de fresado manual
- cubierta de seguridad
- Profundidad de corte regulable
- Fijación del perfil con mordazas neumáticas
- Chasis de alta resistencia
- Dimensiones del perfil de retestado (HxW): 90 x260 mm
- Diámetro máximo de la sierra: Ø170 mm

## **ACCESORIOS ESTÁNDAR**

- 1 x Mordaza vertical neumática
- 1 x Mordaza horizontal neumática
- Pistola de aire

## **ACCESORIOS OPCIONALES**

- Juego de cuchillas
- Sistema de refrigeración por pulverización
- Transportador modelo MKN 100

- High quality end milling operations by means of the manual operation
- Safety operations with safety guard

- Practical cutter adjustment by means of the gap parts
- Fixing the workpiece by means of the pneumatic vertical and horizontal clamps
- Robust machine stand
- End milling profile dim. ( HxW): 90 x 260 mm
- Max. saw blade diameter: Ø170 mm

#### **STANDARD ACCESSORIES**

- 1 x pneumatic vertical clamp
- 1 x pneumatic horizontal clamp
- Air gun

#### **OPTIONAL ACCESSORIES**

- Milling cutter set
- Spray tool lubrication system
- MKN 100 roller conveyor

---

### **YILMAZ Tope medidor SKN 300**



Tope medidor controlado por ordenador que sirve para el corte preciso de los perfiles en las medidas deseadas.

- Funcionamiento manual o automático
- Pantalla táctil de 15" con Windows controlado por el ordenador
- Creación de prescripciones de forma manual o por el ordenador

- Solución de problemas con conexión remota
  - Transferencia fácil de programas con la memoria USB
  - Error de corte de hasta un máximo de +/- 0.1 mm
  - Posibilidad de realizar cambios en la lista de corte desde la pantalla
  - Longitud del transportador: 3000 mm
  - Superficie de la anchura útil: 250 mm
  - Capacidad de carga: 9 kg/m
  - Longitud de corte mínima: 5 mm.
  - 4.500 mm (Modelo SKN 450)
- 
- Tronzadora manual, de retestado preciso para perfiles de aluminio y PVC.
  - Retestado de máxima fiabilidad de fresado manual
  - cubierta de seguridad
  - Profundidad de corte regulable
  - Fijación del perfil con mordazas neumáticas
  - Chasis de alta resistencia
  - Dimensiones del perfil de retestado (HxW): 90 x260 mm
  - Diámetro máximo de la sierra: Ø170 mm

## ACCESORIOS ESTÁNDAR

- 1 x Mordaza vertical neumática
- 1 x Mordaza horizontal neumática
- Pistola de aire

## ACCESORIOS OPCIONALES

- Juego de cuchillas
- Sistema de refrigeración por pulverización
- Transportador modelo MKN 100

- High quality end milling operations by means of the manual operation
- Safety operations with safety guard
- Practical cutter adjustment by means of the gap parts
- Fixing the workpiece by means of the pneumatic vertical and horizontal clamps
- Robust machine stand
- End milling profile dim. ( HxW): 90 x 260 mm
- Max. saw blade diameter: Ø170 mm

## STANDARD ACCESSORIES

- 1 x pneumatic vertical clamp
- 1 x pneumatic horizontal clamp

- Air gun

#### **OPTIONAL ACCESSORIES**

- Milling cutter set
- Spray tool lubrication system
- MKN 100 roller conveyor

---

### **YILMAZ Tronzadora automática un cabezal SK 450**



La SK 450 es una máquina automática diseñada para el corte en serie de perfiles de PVC y aluminio de gran tamaño con ángulo de 90° mediante un disco de Ø 450 mm.

Ideal para operaciones de grandes cantidades y de corte preciso.

- Apto para los procesos de corte de perfiles industriales y ventanas en grandes cantidades


- Uso de servomotores de alto rendimiento y materiales de marcas conocidas mundialmente
- Ahorro de tiempo gracias al control de desplazamiento de la sierra y la velocidad del perfil servo-controlado
- Sistema de abrazadera horizontal y vertical que permite fijar de manera automática la pieza de trabajo durante el corte
- Retirada automática de la mesa del perfil para evitar arañazos durante la bajada de la sierra
- Alta precisión de corte gracias a su estructura resistente
- Función de corte simple o múltiple
- Sistema refrigeración de sierra ajustable desde la pantalla
- Función de grabación de programas de corte
- Función de parada automática de la máquina cuando alcanza la cantidad de cortes deseada
- Sistema de cubierta con bloqueo de seguridad para la protección del operario
- PC con Windows industrial y pantalla táctil en color de 7"
- Apoyo técnico con conexión remota
- Medida de corte mínima es de 5 mm. No existen límites en la medida máxima.

#### **ACCESORIOS ESTÁNDAR**

- Transportador modelo SK 450
- Disco de Ø 450 mm
- Sistema de refrigeración por pulverización del disco
- Unidad de lubricación con tornillo y eje
- Pistola de aire
- 3 mordazas horizontales
- 3 mordazas verticales

#### **ACCESORIOS OPCIONALES**

- Disco de corte adicional de Ø 450 mm

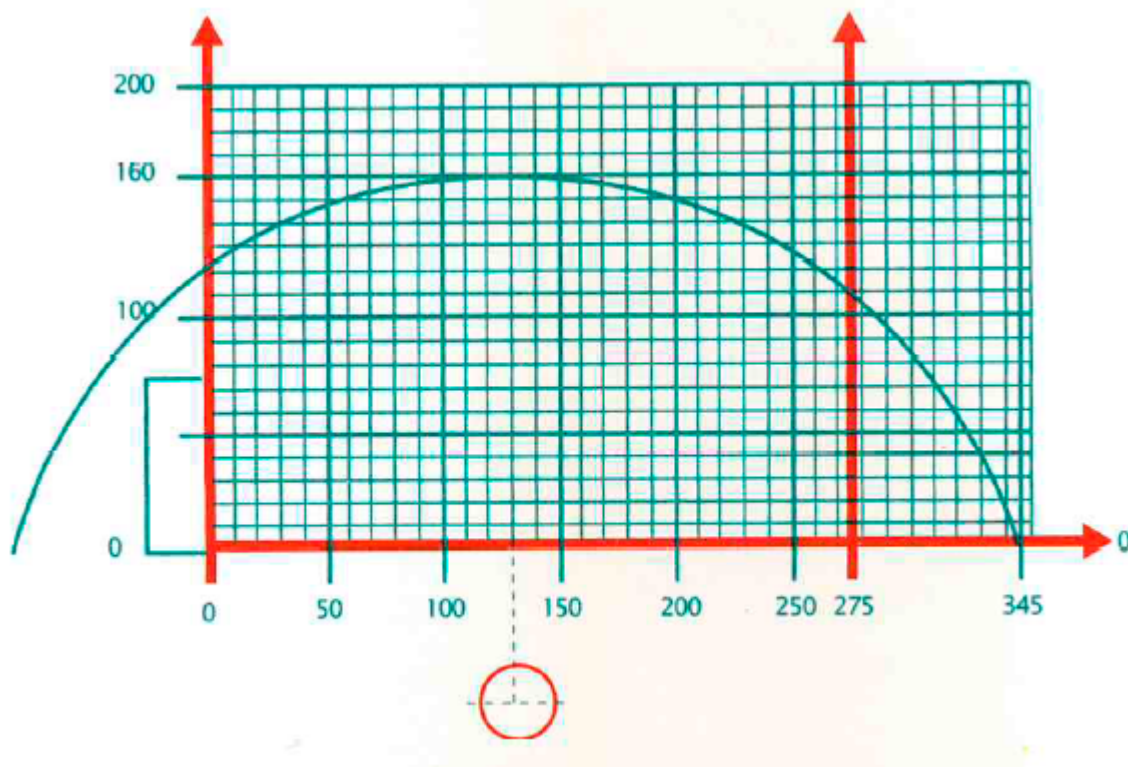

- Tronzadora manual, de retestado preciso para perfiles de aluminio y PVC.
- Retestado de máxima fiabilidad de fresado manual
- cubierta de seguridad
- Profundidad de corte regulable
- Fijación del perfil con mordazas neumáticas
- Chasis de alta resistencia
- Dimensiones del perfil de retestado (HxW): 90 x260 mm
- Diámetro máximo de la sierra: Ø170 mm

#### **ACCESORIOS ESTÁNDAR**

- 1 x Mordaza vertical neumática
- 1 x Mordaza horizontal neumática
- Pistola de aire

#### **ACCESORIOS OPCIONALES**

- Juego de cuchillas
- Sistema de refrigeración por pulverización

- Transportador modelo MKN 100
  
- High quality end milling operations by means of the manual operation
- Safety operations with safety guard
- Practical cutter adjustment by means of the gap parts
- Fixing the workpiece by means of the pneumatic vertical and horizontal clamps
- Robust machine stand
- End milling profile dim. ( HxW): 90 x 260 mm
- Max. saw blade diameter: Ø170 mm

#### **STANDARD ACCESSORIES**

- 1 x pneumatic vertical clamp
- 1 x pneumatic horizontal clamp
- Air gun

#### **OPTIONAL ACCESSORIES**

- Milling cutter set
- Spray tool lubrication system
- MKN 100 roller conveyor

---

## **YILMAZ Tronzadora de ciclos a 90º SK 500 D**



La SK 500 D es una tronzadora con taladro automático diseñado con el propósito de cortar y perforar, en serie, perfiles de aluminio y PVC de grandes dimensiones a 90°

Está dotado de servomotores asíncronos de elevado rendimiento, lo que ahorra tiempo en el control de la velocidad de avance del perfil, ya que es servo controlado.

Tiene un sistema de mordazas verticales y horizontales que fijan la pieza de trabajo de forma automática en el momento del corte.

Con el propósito de prevenir arañazos, que podrían darse en la superficie del perfil en el momento que la sierra realiza el movimiento hacia abajo, la plataforma realiza automáticamente un movimiento de esquivar.

Gracias a su sólido chasis, tiene una elevada precisión en el corte.

Viene con un sistema de lubricación integrado.

Permite trabajar con listas de corte (transferencia con formato 'csv' a través de USB) y, una vez completadas, la máquina se detiene automáticamente.

Cubierta de protección para el operador que se abre neumáticamente.

PC industrial con sistema Windows y pantalla táctil a color de 7 pulgadas

Conexión remota vía Internet y posibilidad de soporte técnico remoto

Carrera de suministro de perfil en cada ocasión: (5 - 1000 mm). No hay límite máximo.

Capacidad de las mordazas: mín./máx.: Altura 5mm/160mm || Anchura 5mm/370mm

Medida mínima de corte 5 mm (no hay límite máximo de medida)

## **ACCESORIOS ESTÁNDAR**

- Unidad de perforación de agujeros
- Camino de entrada de materiales de 2.5 m
- Disco de Ø 500 mm
- Sistema de refrigeración del disco por pulverización
- 3 mordazas horizontales
- 3 mordazas verticales

## **ACCESORIOS OPCIONALES**

- Disco de Ø 500 mm de repuesto
- Sistema de aspiración de virutas VCE 1570
- Camino de salida de materiales de 2.5 metros
- Kit de alargamiento del camino de entrada a 5 metros

- Tronzadora manual, de retestado preciso para perfiles de aluminio y PVC.
- Retestado de máxima fiabilidad de fresado manual
- cubierta de seguridad
- Profundidad de corte regulable
- Fijación del perfil con mordazas neumáticas
- Chasis de alta resistencia
- Dimensiones del perfil de retestado (HxW): 90 x260 mm
- Diámetro máximo de la sierra: Ø170 mm

### **ACCESORIOS ESTÁNDAR**

- 1 x Mordaza vertical neumática
- 1 x Mordaza horizontal neumática
- Pistola de aire

### **ACCESORIOS OPCIONALES**

- Juego de cuchillas
  - Sistema de refrigeración por pulverización
  - Transportador modelo MKN 100
- 
- High quality end milling operations by means of the manual operation
  - Safety operations with safety guard
  - Practical cutter adjustment by means of the gap parts
  - Fixing the workpiece by means of the pneumatic vertical and horizontal clamps
  - Robust machine stand
  - End milling profile dim. ( HxW): 90 x 260 mm
  - Max. saw blade diameter: Ø170 mm

### **STANDARD ACCESSORIES**

- 1 x pneumatic vertical clamp
- 1 x pneumatic horizontal clamp
- Air gun

### **OPTIONAL ACCESSORIES**

- Milling cutter set
- Spray tool lubrication system
- MKN 100 roller conveyor

## YILMAZ Tronzadora de corte en V VK 420



La VK 420 está diseñada para cortes en V de precisión y operaciones de esmerilado a 90º con mínimo desvío del corte en perfiles de PVC y aluminio

### **CARACTERÍSTICAS GENERALES**

- Máquina fabricada para minimizar el desvío en el corte
- Zona de trabajo plenamente protegida mediante cubiertas de protección de funcionamiento neumático.
- Cabezal de corte en V hidroneumático totalmente ajustable en función del perfil
- Ajuste manual del funcionamiento del sufridero en la ranura para perfiles en T
- Doble seguridad para el manejo con las manos
- Ajuste externo del alimentador hidroneumático de la hoja de sierra
- Sistema de refrigeración en spray de la hoja de la sierra (opcional)
- Esmerilado de 90º (opcional)
- Sistema de lubricación en spray de la hoja de sierra

### **EQUIPO ESTANDAR**

- 2 x Hojas de sierra T.C.T, Ø 420 mm
- 2 x Mordazas neumáticas horizontales
- Llave de tuercas
- Pistola de aire

### **EQUIPO OPCIONAL**

- Kit de esmerilado a 90º (mordazas verticales y horizontales, sufridero y dos rodillos KP 120)
- Topes, MKN 150 manual, MKN 300 o SKN 300, SKN 450 o SKN 600 automáticos para operaciones de corte en V
- Hoja de sierra adicional de Ø 420 mm
- Tronzadora manual, de retestado preciso para perfiles de aluminio y PVC.
- Retestado de máxima fiabilidad de fresado manual
- cubierta de seguridad
- Profundidad de corte regulable
- Fijación del perfil con mordazas neumáticas
- Chasis de alta resistencia
- Dimensiones del perfil de retestado (HxW): 90 x260 mm
- Diámetro máximo de la sierra: Ø170 mm

### **ACCESORIOS ESTÁNDAR**

- 1 x Mordaza vertical neumática
- 1 x Mordaza horizontal neumática
- Pistola de aire

## ACCESORIOS OPCIONALES

- Juego de cuchillas
- Sistema de refrigeración por pulverización
- Transportador modelo MKN 100

- High quality end milling operations by means of the manual operation
- Safety operations with safety guard
- Practical cutter adjustment by means of the gap parts
- Fixing the workpiece by means of the pneumatic vertical and horizontal clamps
- Robust machine stand
- End milling profile dim. ( HxW): 90 x 260 mm
- Max. saw blade diameter: Ø170 mm

## STANDARD ACCESSORIES

- 1 x pneumatic vertical clamp
- 1 x pneumatic horizontal clamp
- Air gun

## OPTIONAL ACCESSORIES

- Milling cutter set
- Spray tool lubrication system
- MKN 100 roller conveyor

---

## YILMAZ Tronzadora de junquillos automática CK 412



La Junquilladora de lamas CK 412 es una tronzadora automática, especialmente diseñada para el corte de lamas para persianas de PVC a 45°.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Sierra izquierda y derecha de 45°

- Pinzas neumáticas
- Proceso de corte automático presionando un botón
- Alimentación de cuchilla ajustable
- Diseño de las palas gemelas
- Cuchillas de 110 mm y 200 mm incluidas
- Mesa de soporte multi apoyo incluida KN 152
- Pistola de aire incluida
- Permite recortar 8 perfiles de barras diferentes mediante el uso de un solo molde.
- Parada de posicionamiento automático SKN 301

## ACCESORIOS OPCIONALES

- Abrazaderas para las lamas de perfiles especiales
- Disco adicional

## Opcional

- 1200 W x2
  - 400V AC
  - 50~60 Hz
  - 3.000 rpm
  - 6~8 Ba
  - 35 Lt. / min.
- 
- Tronzadora manual, de retestado preciso para perfiles de aluminio y PVC.
  - Retestado de máxima fiabilidad de fresado manual
  - cubierta de seguridad
  - Profundidad de corte regulable
  - Fijación del perfil con mordazas neumáticas
  - Chasis de alta resistencia
  - Dimensiones del perfil de retestado (HxW): 90 x260 mm
  - Diámetro máximo de la sierra: Ø170 mm

## ACCESORIOS ESTÁNDAR

- 1 x Mordaza vertical neumática
- 1 x Mordaza horizontal neumática
- Pistola de aire

## ACCESORIOS OPCIONALES

- Juego de cuchillas
- Sistema de refrigeración por pulverización
- Transportador modelo MKN 100

- High quality end milling operations by means of the manual operation
- Safety operations with safety guard
- Practical cutter adjustment by means of the gap parts
- Fixing the workpiece by means of the pneumatic vertical and horizontal clamps
- Robust machine stand
- End milling profile dim. ( HxW): 90 x 260 mm
- Max. saw blade diameter: Ø170 mm

#### **STANDARD ACCESSORIES**

- 1 x pneumatic vertical clamp
- 1 x pneumatic horizontal clamp
- Air gun

#### **OPTIONAL ACCESSORIES**

- Milling cutter set
- Spray tool lubrication system
- MKN 100 roller conveyor

---

### **YILMAZ tronzadora doble cabezal DC 421 PBS**



La DC 421 PBS es una máquina completamente automática diseñada para el corte recto o en ángulo de perfiles de PVC y aluminio de tamaño grande mediante una sierra de doble cabezal de Ø420 mm.

- Función de mando a dos manos
- Corte manual en ángulos de 90° y 45° en dirección hacia interior
- Ajustable automáticamente en ángulos de 90° y 45°
- Corte automático en ángulo de 90°
- Movimiento de la sierra con control neumático

- Precisión de corte de +/- 0.2 mm
- Estructura construida en acero
- Cubiertas protectoras de cierre automática
- PC con Windows industrial y pantalla táctil en color de 15"
- Transferencia de lista de corte en formato 'mdb' mediante memoria USB y a través de la red
- Facilidad de transferencia de datos de las medidas y ángulos de los perfiles del listado de corte durante el funcionamiento en modo automático
- Apoyo técnico con conexión remota
- Impresora de código de barras con función de impresión de imágenes

## **ACCESORIOS ESTÁNDAR**

- 2 discos de Ø420 mm
- 2 soportes de perfil
- Impresora de código de barras
- 4 abrazaderas horizontales
- Pistola de aire

## **ACCESORIOS OPCIONALES**

- Máquina especial de 5m y 6m de longitud
- 2 abrazaderas verticales
- Tronzadora manual, de retestado preciso para perfiles de aluminio y PVC.
- Retestado de máxima fiabilidad de fresado manual
- cubierta de seguridad
- Profundidad de corte regulable
- Fijación del perfil con mordazas neumáticas
- Chasis de alta resistencia
- Dimensiones del perfil de retestado (HxW): 90 x260 mm
- Diámetro máximo de la sierra: Ø170 mm

## **ACCESORIOS ESTÁNDAR**

- 1 x Mordaza vertical neumática
- 1 x Mordaza horizontal neumática
- Pistola de aire

## **ACCESORIOS OPCIONALES**

- Juego de cuchillas
- Sistema de refrigeración por pulverización

- Transportador modelo MKN 100
- High quality end milling operations by means of the manual operation
- Safety operations with safety guard
- Practical cutter adjustment by means of the gap parts
- Fixing the workpiece by means of the pneumatic vertical and horizontal clamps
- Robust machine stand
- End milling profile dim. ( HxW): 90 x 260 mm
- Max. saw blade diameter: Ø170 mm

#### **STANDARD ACCESSORIES**

- 1 x pneumatic vertical clamp
- 1 x pneumatic horizontal clamp
- Air gun

#### **OPTIONAL ACCESSORIES**

- Milling cutter set
- Spray tool lubrication system
- MKN 100 roller conveyor

---

## **YILMAZ Tronzadora doble cabezal DC 550 PB**



La tronadora DC 550 está disponible en dos versiones, (Modelo M - Manual) y (Modelo PB completamente automática), diseñadas para el corte recto o en ángulo de perfiles de PVC y de aluminio de gran tamaño, ya que cuentan con dos discos de Ø550 mm.


- Operación de seguridad con dos manos.
- Ángulo de corte interno 45 °, ángulo de corte externo 22.5°.
- 4 abrazaderas neumáticas horizontales.
- 2 pinzas neumáticas verticales.

- Cuchilla de alimentación hidro neumática para corte suave (totalmente ajustable).
- Precisión de +/- 0,2 mm.
- Mesa de soporte con rodillo y apoyo de perfil automático.
- Guardia de seguridad automática.
- Pistola pulverizadora incluida.
- 2 cuchillas de alta calidad incluidas.
- Lubricador de hoja en aerosol con interruptor on / off.
- Set de ángulos intermedios mediante escala graduada.
- Selección de ángulo automático de 45 ° -90 °.

Alimentación y corte repetido de modo automático.

Controlador mediante pantalla táctil Windows®.

- Importe de listas de corte de software externo y memoria flash USB “.mdb”.
- El modo automático ajusta los ángulos y la longitud de la lista de corte, sin necesidad de intervención del operador.
- Acceso remoto a través de Internet.
- Código de barras - imagen de impresión.
- Transportador de descarga de aserrín (opcional).
- Sistema de rieles con el apoyo de perfil neumático, con transportador.

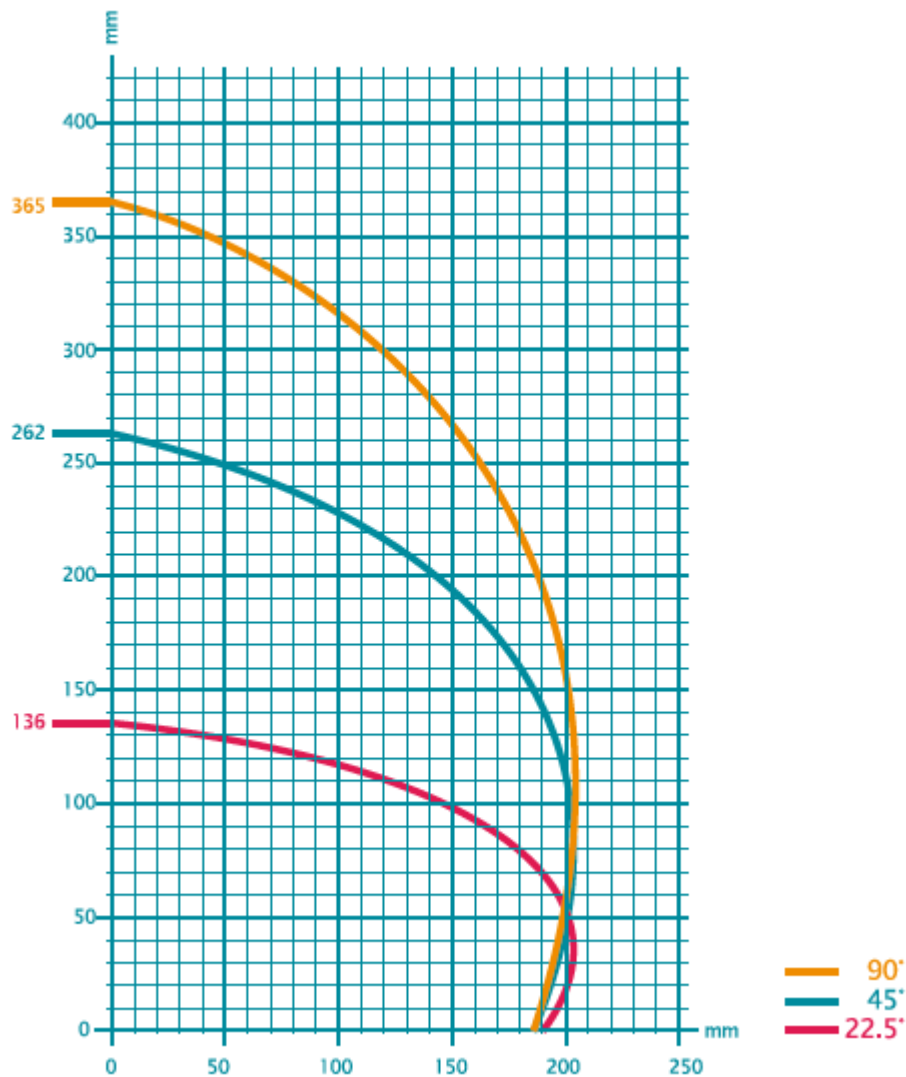

- Tronzadora manual, de retestado preciso para perfiles de aluminio y PVC.
- Retestado de máxima fiabilidad de fresado manual
- cubierta de seguridad
- Profundidad de corte regulable
- Fijación del perfil con mordazas neumáticas
- Chasis de alta resistencia
- Dimensiones del perfil de retestado (HxW): 90 x260 mm
- Diámetro máximo de la sierra: Ø170 mm

## ACCESORIOS ESTÁNDAR

- 1 x Mordaza vertical neumática
- 1 x Mordaza horizontal neumática
- Pistola de aire

#### **ACCESORIOS OPCIONALES**

- Juego de cuchillas
- Sistema de refrigeración por pulverización
- Transportador modelo MKN 100

- High quality end milling operations by means of the manual operation
- Safety operations with safety guard
- Practical cutter adjustment by means of the gap parts
- Fixing the workpiece by means of the pneumatic vertical and horizontal clamps
- Robust machine stand
- End milling profile dim. ( HxW): 90 x 260 mm
- Max. saw blade diameter: Ø170 mm

#### **STANDARD ACCESSORIES**

- 1 x pneumatic vertical clamp
- 1 x pneumatic horizontal clamp
- Air gun

#### **OPTIONAL ACCESSORIES**

- Milling cutter set
- Spray tool lubrication system
- MKN 100 roller conveyor

---

## **YILMAZ Tronzadora doble cabezal DC 550 SK**



La tronzadora de dos cabezales DC 550 SK es una máquina completamente automática diseñada para el corte recto o en ángulo de perfiles de PVC y aluminio de gran tamaño, todo ello mediante un doble cabezal de corte, equipado con discos de Ø550 mm.

**Especificaciones técnicas:**

- Función de mando a dos manos
- Ajuste preciso en todos los ángulos controlado por CNC
- Ángulo de corte interno de 45 °, ángulo de corte externo de 22.5 °

- Movimiento del disco con control neumático - Hydro
- Precisión de corte de +/- 0.1 mm
- 2 x Soporte de perfil neumático
- PC con Windows industrial y pantalla táctil en color de 15"
- Transferencia de lista de corte en formato 'mdb' mediante memoria USB y network
- Apoyo técnico con conexión remota
- Impresora de código de barras con función de impresión de imágenes
- Función de corte automático
- Sistema de medición de altura de perfiles (DC 550 SKH)
  - Tronzadora manual, de retestado preciso para perfiles de aluminio y PVC.
  - Retestado de máxima fiabilidad de fresado manual
  - cubierta de seguridad
  - Profundidad de corte regulable
  - Fijación del perfil con mordazas neumáticas
  - Chasis de alta resistencia
  - Dimensiones del perfil de retestado (HxW): 90 x260 mm
  - Diámetro máximo de la sierra: Ø170 mm

## ACCESORIOS ESTÁNDAR

- 1 x Mordaza vertical neumática
- 1 x Mordaza horizontal neumática
- Pistola de aire

## ACCESORIOS OPCIONALES

- Juego de cuchillas
  - Sistema de refrigeración por pulverización
  - Transportador modelo MKN 100
- 
- High quality end milling operations by means of the manual operation
  - Safety operations with safety guard
  - Practical cutter adjustment by means of the gap parts
  - Fixing the workpiece by means of the pneumatic vertical and horizontal clamps
  - Robust machine stand
  - End milling profile dim. ( HxW): 90 x 260 mm
  - Max. saw blade diameter: Ø170 mm

## STANDARD ACCESSORIES

- 1 x pneumatic vertical clamp

- 1 x pneumatic horizontal clamp
- Air gun

#### **OPTIONAL ACCESSORIES**

- Milling cutter set
- Spray tool lubrication system
- MKN 100 roller conveyor