YILMAZ Tronzadora doble cabezal DC 550 SKH

La tronzadora DC 550 SKH es una máquina completamente automática diseñada para el corte recto o en ángulo de perfiles de PVC y aluminio de gran tamaño, mediante un doble cabezal equipado con discos de Ø550 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Función de mando a dos manos

- Ajuste preciso en todos los ángulos controlado por CNC
- Ángulo de corte interno de 45 °, ángulo de corte externo de 22.5°
- Movimiento del disco con control neumático
- Precisión de corte de +/- 0.1 mm
- 2 soportes de perfil neumático
- PC con Windows industrial y pantalla táctil en color de 15″
- Transferencia de lista de corte en formato ‘mdb’ mediante memoria USB y network
- Apoyo técnico con conexión remota
- Impresora de código de barras con función de impresión de imágenes
- Función de corte automático
- Sistema de medición de altura de perfiles
- Posibilidad de grados intermedios.

ACCESSORIOS ESTANDAR:

- Equipado con 2 discos Ø550 mm.
- Sistema de lubricación de disco
- Impresora de código de barras
- 4 mordazas horizontales
- 2 mordazas verticales
- Pistola de aire

ACCESORIOS OPCIONALES:

- Versión de la máquina en 5 y 6 m.
- Sistema automatico de medición de altura del perfil
- Extractor de virutas y accesorios
- Cinta transportadora de viruta

La tronzadora DC 550 SKH es una máquina completamente automática diseñada para el corte recto o en ángulo de perfiles de PVC y aluminio de gran tamaño, mediante un doble cabezal equipado con discos de Ø550 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Función de mando a dos manos
- Ajuste preciso en todos los ángulos controlado por CNC
- Ángulo de corte interno de 45 °, ángulo de corte externo de 22.5°
- Movimiento del disco con control neumático
- Precisión de corte de +/- 0.1 mm
- 2 soportes de perfil neumático

- PC con Windows industrial y pantalla táctil en color de 15″
- Transferencia de lista de corte en formato ‘mdb’ mediante memoria USB y network
- Apoyo técnico con conexión remota
- Impresora de código de barras con función de impresión de imágenes
- Función de corte automático
- Sistema de medición de altura de perfiles
- Posibilidad de grados intermedios.

ACCESSORIOS ESTANDAR:

- Equipado con 2 discos Ø550 mm.
- Sistema de lubricación de disco
- Impresora de código de barras
- 4 mordazas horizontales
- 2 mordazas verticales
- Pistola de aire

ACCESORIOS OPCIONALES:

- Versión de la máquina en 5 y 6 m.
- Sistema automatico de medición de altura del perfil
- Extractor de virutas y accesorios
- Cinta transportadora de viruta

YILMAZ Tronzadora doble cabezal KD 402 S

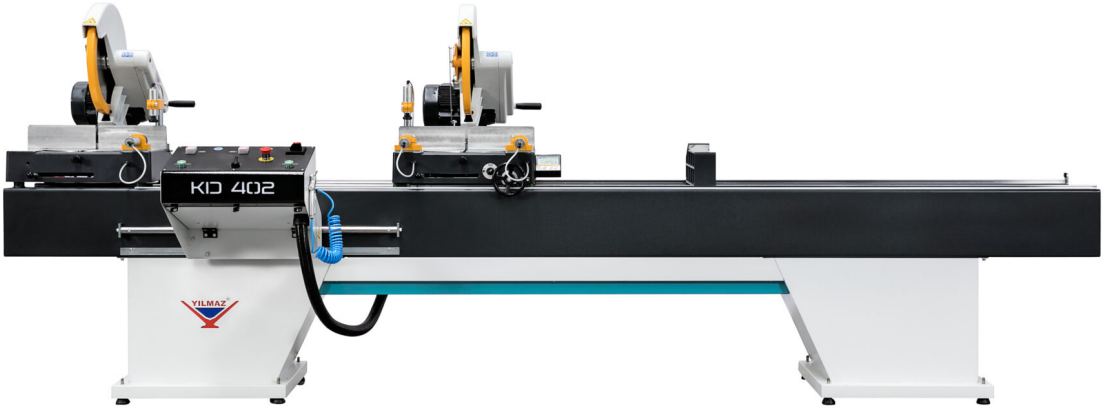

La KD 402 S es la tronzadora diseñada para el corte recto o en ángulo de perfiles de PVC y Aluminio de doble cabezal de gran tamaño equipado con discos de Ø400 mm.

• Función de mando a dos manos
• Corte con guía en ángulos de 45°-30°-22.5° -15°-90° en dirección hacia interior
• Corte preciso en ángulos intermedios derechade 45° y izquierda de 45°
• Movimiento del disco con control neumático – Hydro
• Posicionamiento manual de los cabezales de corte
• Botón de encendido/apagado para mordazas horizontales
• Válvulas de control de presión para apretar la mordaza del perfil
• Función de bloqueo cabezal neumática
• Configuración óptima de la longitud del perfil mediante pantalla digital

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- 2 discos Ø400 mm
- Unidad de soporte de perfil
- 3 mordazas horizontales
- 2 mordazas verticales
- Sistema de refrigeración del disco por pulverización
- Pistola de aire

ACCESORIOS OPCIONALES

- Sistema & accesorios de aspiración de virutas

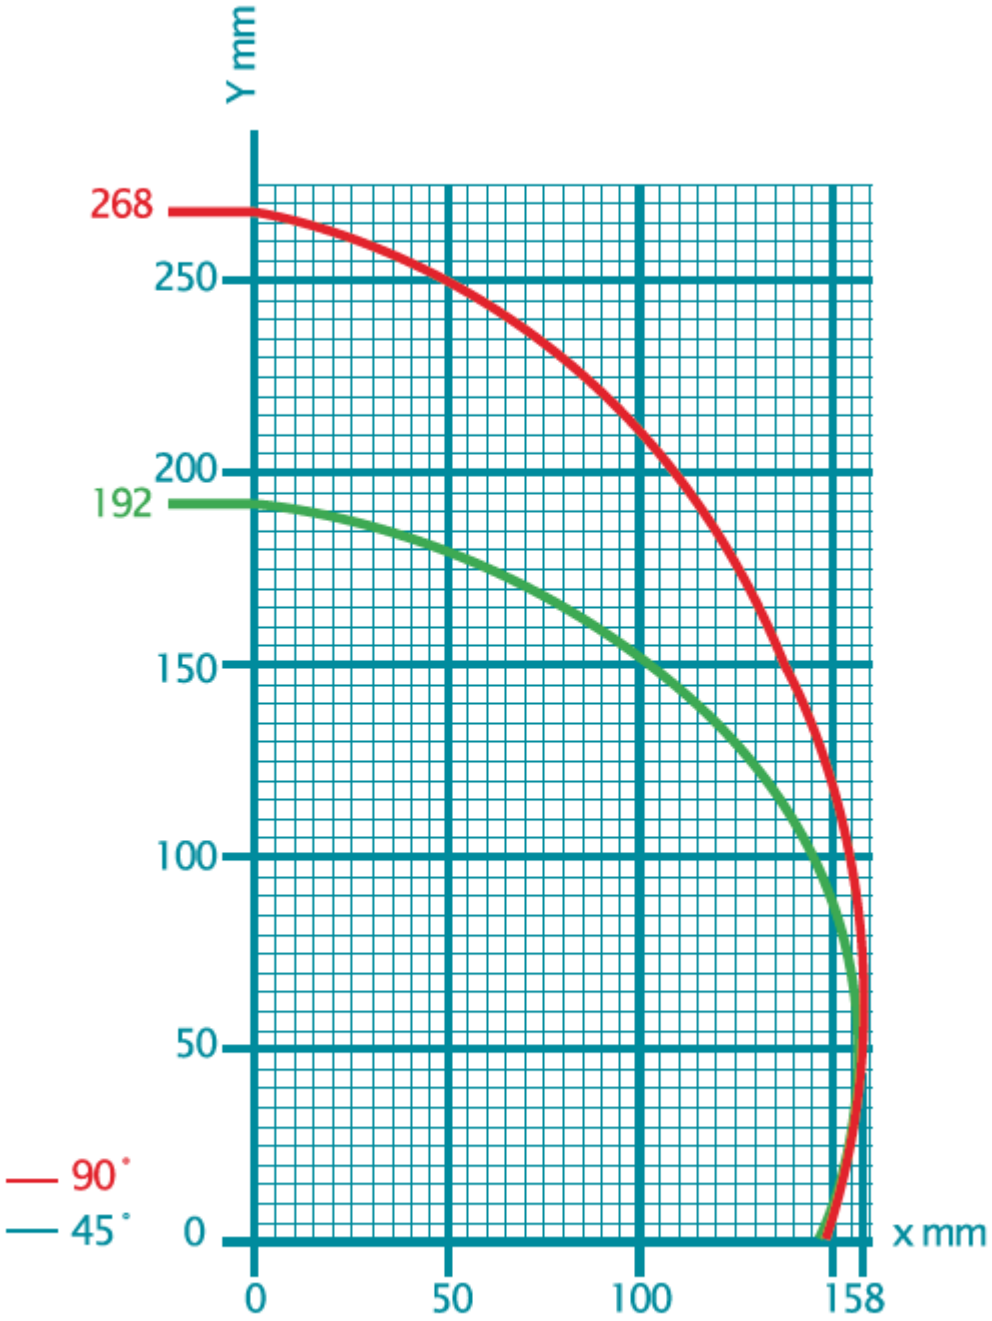
Y mm
268
250
200
192
150
100
50
0
90°
45°
0
50
100
158
x mm

La tronzadora DC 550 SKH es una máquina completamente automática diseñada para el corte recto o en ángulo de perfiles de PVC y aluminio de gran tamaño, mediante un doble cabezal equipado con discos de Ø550 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Función de mando a dos manos
- Ajuste preciso en todos los ángulos controlado por CNC
- Ángulo de corte interno de 45 °, ángulo de corte externo de 22.5°
- Movimiento del disco con control neumático
- Precisión de corte de +/- 0.1 mm
- 2 soportes de perfil neumático
- PC con Windows industrial y pantalla táctil en color de 15″
- Transferencia de lista de corte en formato ‘mdb’ mediante memoria USB y network
- Apoyo técnico con conexión remota
- Impresora de código de barras con función de impresión de imágenes
- Función de corte automático
- Sistema de medición de altura de perfiles
- Posibilidad de grados intermedios.

ACCESSORIOS ESTANDAR:

- Equipado con 2 discos Ø550 mm.
- Sistema de lubricación de disco
- Impresora de código de barras
- 4 mordazas horizontales
- 2 mordazas verticales
- Pistola de aire

ACCESORIOS OPCIONALES:

- Versión de la máquina en 5 y 6 m.
- Sistema automatico de medición de altura del perfil
- Extractor de virutas y accesorios
- Cinta transportadora de viruta

YILMAZ tronzadora doble cabezal servo controlada CDC 600

La CDC 600 es una tronzadora de doble cabezal completamente automática diseñada para cortar perfiles de PVC y aluminio de grandes dimensiones, gracias a su disco de Ø 600 mm, tanto de

forma recta como en ángulo.

El cabezal izquierdo es fijo y el derecho se mueve automáticamente para realizar el corte según las medidas indicadas por el operador.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Operativa de seguridad a dos manos

• Posibilidad de cortar en diferentes ángulos con cada uno de los dos discos de Ø 600 mm.

• Hardware de servocontrol automático para todos los movimientos angulares y lineales

• Ajuste automático en todos los ángulos de gran precisión.

• Ángulo de pivotación de los cabezales: 225° hacia adentro y 140° hacia afuera

• Ángulo de inclinación de los discos a 45° hacia adentro

• Cortes compuestos (pivotantes e inclinables) en ambos cabezales (45° x 45°)

• Movimiento del disco controlado hidroneumático

• Bancada de soporte para el perfil

• Sistema de elevación del perfil para evitar que se raye el perfil

• PC industrial basado en Windows y unidad de control con pantalla táctil a color de 15”

• Facilidad para transferir las listas de corte en formatos ‘mdb’ y ‘csv’ a través de memoria USB y red

• Proporcionar soporte técnico a través de una conexión remota

• Software gráfico fácil de usar

ACCESORIOS ESTÁNDAR

• Impresora de código de barras con función de impresión de imágenes

• 2 discos de Ø 600 mm

• Camino de rodillos

• Lubrificación mediante spray del disco

• 4 mordazas verticales + 2 mordazas horizontales

ACCESORIOS OPCIONALES

• Cinta de extracción de retales

• Aspirador de virutas VCE 1570

• Ampliación a 7 metros

La tronzadora DC 550 SKH es una máquina completamente automática diseñada para el corte recto o en ángulo de perfiles de PVC y aluminio de gran tamaño, mediante un doble cabezal equipado con discos de Ø550 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Función de mando a dos manos
- Ajuste preciso en todos los ángulos controlado por CNC
- Ángulo de corte interno de 45 °, ángulo de corte externo de 22.5°
- Movimiento del disco con control neumático
- Precisión de corte de +/- 0.1 mm
- 2 soportes de perfil neumático
- PC con Windows industrial y pantalla táctil en color de 15″
- Transferencia de lista de corte en formato ‘mdb’ mediante memoria USB y network
- Apoyo técnico con conexión remota
- Impresora de código de barras con función de impresión de imágenes
- Función de corte automático
- Sistema de medición de altura de perfiles
- Posibilidad de grados intermedios.

ACCESSORIOS ESTANDAR:

- Equipado con 2 discos Ø550 mm.
- Sistema de lubricación de disco
- Impresora de código de barras
- 4 mordazas horizontales
- 2 mordazas verticales
- Pistola de aire

ACCESORIOS OPCIONALES:

- Versión de la máquina en 5 y 6 m.
- Sistema automatico de medición de altura del perfil
- Extractor de virutas y accesorios
- Cinta transportadora de viruta

YILMAZ Tronzadora manual KD 350

Tronzadora de un cabezal para el corte tanto en recto como a diferentes ángulos.

Diseñada para el corte de perfiles de Aluminio, PVC y Madera.

- Puntos de ubicación a 45 ° -30 ° -22.5 ° -15 ° -0 °
- Abrazaderas gemelas horizontales neumáticas
- Cubierta de sierra para seguridad
- Soporte de la máquina
- Hoja de sierra incluida
- Transportador MKN 300- mesa de soporte con rodillo (opcional)
- Ideal para el aluminio y corte de perfil general

ACCESORIOS ESTANDAR

- Disco de Ø 350 mm
- 2 prensores manuales horizontales (KD 350M – KD 350D)
- 2 prensores neumáticos (KD 350P)
- Pistola de aire (KD 350P)
- Mesa para máquina (KD 350 D- KD 350P)

ACCESORIOS OPCIONALES

- Unidad de freno motor (KD 350 D y KD 350P)
- Sistema de refrigeración de disco (KD 350P)
- MKN 300 camino de rodillos (3m)

La tronzadora DC 550 SKH es una máquina completamente automática diseñada para el corte recto o en ángulo de perfiles de PVC y aluminio de gran tamaño, mediante un doble cabezal equipado con discos de Ø550 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Función de mando a dos manos
- Ajuste preciso en todos los ángulos controlado por CNC
- Ángulo de corte interno de 45 °, ángulo de corte externo de 22.5°
- Movimiento del disco con control neumático
- Precisión de corte de +/- 0.1 mm
- 2 soportes de perfil neumático
- PC con Windows industrial y pantalla táctil en color de 15″
- Transferencia de lista de corte en formato ‘mdb’ mediante memoria USB y network
- Apoyo técnico con conexión remota
- Impresora de código de barras con función de impresión de imágenes
- Función de corte automático

- Sistema de medición de altura de perfiles
- Posibilidad de grados intermedios.

ACCESSORIOS ESTANDAR:

- Equipado con 2 discos Ø550 mm.
- Sistema de lubricación de disco
- Impresora de código de barras
- 4 mordazas horizontales
- 2 mordazas verticales
- Pistola de aire

ACCESORIOS OPCIONALES:

- Versión de la máquina en 5 y 6 m.
- Sistema automatico de medición de altura del perfil
- Extractor de virutas y accesorios
- Cinta transportadora de viruta

YILMAZ Tronzadora manual KY 305

La tronzadora de un cabezal KY 305 es una tronzadora portátil, diseñada tanto para el corte en ángulo como recto de perfiles de PVC, aluminio y madera

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Puntos de ubicación a 45 ° -30 ° -22.5 ° -15 ° -0 °
- Abrazadera horizontal
- Corte angular con precisión
- Cubierta de seguridad para sierra
- Posibilidad de corte en el plato superior
- Opción de inclinar la sierra hasta 45° a la izquierda
- Ideal para el aluminio y corte de perfil general
- Llaves Allen 2×6 incluidas

ACCESSORIOS ESTANDAR

- Soporte de perfil
- 1 prensor horizontal

ACCESORIOS OPTIONALES

- MKN300 o MKN150 camino de rodillos
- Disco de Ø 300 mm

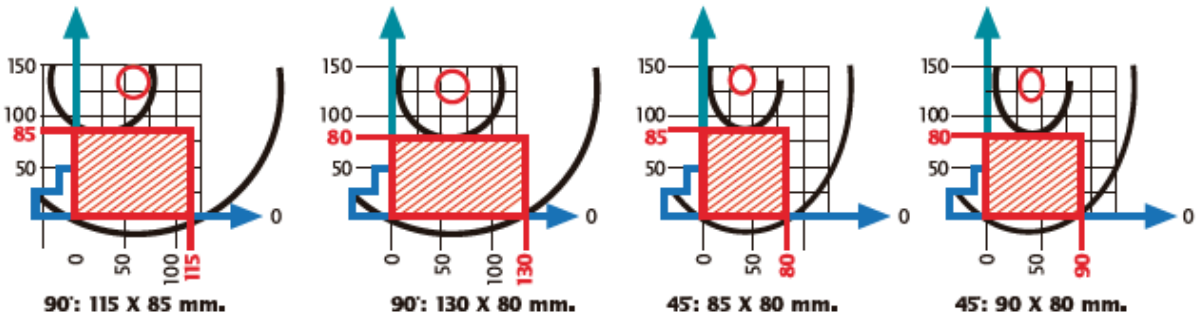

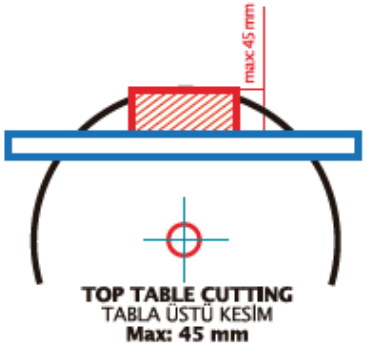

La tronzadora DC 550 SKH es una máquina completamente automática diseñada para el corte recto o en ángulo de perfiles de PVC y aluminio de gran tamaño, mediante un doble cabezal

equipado con discos de Ø550 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Función de mando a dos manos
- Ajuste preciso en todos los ángulos controlado por CNC
- Ángulo de corte interno de 45 °, ángulo de corte externo de 22.5°
- Movimiento del disco con control neumático
- Precisión de corte de +/- 0.1 mm
- 2 soportes de perfil neumático
- PC con Windows industrial y pantalla táctil en color de 15″
- Transferencia de lista de corte en formato ‘mdb’ mediante memoria USB y network
- Apoyo técnico con conexión remota
- Impresora de código de barras con función de impresión de imágenes
- Función de corte automático
- Sistema de medición de altura de perfiles
- Posibilidad de grados intermedios.

ACCESSORIOS ESTANDAR:

- Equipado con 2 discos Ø550 mm.
- Sistema de lubricación de disco
- Impresora de código de barras
- 4 mordazas horizontales
- 2 mordazas verticales
- Pistola de aire

ACCESORIOS OPCIONALES:

- Versión de la máquina en 5 y 6 m.
- Sistema automatico de medición de altura del perfil
- Extractor de virutas y accesorios
- Cinta transportadora de viruta

YILMAZ Tronzadora muro cortina manual SNM 560 M

SNM 560 M es una máquina diseñada con el propósito de realizar labores de vaciado en el ángulo deseado de travesaños, rieles, marcos, bastidores de perfiles de PVC y aluminio que se utilizan en recubrimientos de fachadas, contrachapados y aplicaciones especiales similares, ventanas iluminadas, implementaciones en invernaderos, etc. Fijando sobre la plataforma de la máquina el perfil a cortar, las dos unidades de corte hidroneumático conectadas a 2 sierras se ponen en movimiento y se realizan operaciones de vaciado.

- Discos de diámetro de Ø 550 en posicionamiento vertical y Ø 500 en posicionamiento horizontal
- Unidad de sierra automática de cojinete lineal y velocidad de corte ajustable
- Los ángulos de anclaje del perfil a la plataforma y las sierras pueden ajustarse con tijeras con la ayuda de la pantalla digital
- El ajuste de altura de la mesa del perfil se realiza con la ayuda de tijeras y regla de medición
- El movimiento de anclaje del perfil posterior se realiza con tijeras y medidor numérico
- 4 abrazaderas neumáticas que garantizan que el perfil quede fijado en cualquier ángulo de forma segura
- Chasis sólido de larga vida útil hecho de materiales de acero y hierro fundido
- Tapa de seguridad que funciona de manera neumática
- Módulo de seguridad de doble mano
- Abrasión de sierra ajustable muy fácilmente
- Iluminación LED dentro de la cabina

- Cazuela para limaduras
- Sistema de refrigeración de sierras

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Medidas máximas de perfil que puede amarrarse: Altura 240 x Anchura 140 mm

Unidad de sierra vertical (inferior):

- Diámetro de la sierra de corte: Ø 550 mm
- Potencia de motor: 1.5 kW
- Voltaje/Frecuencia 400V, 3P, 50 Hz
- Velocidad de motor 2700 rpm
- Profundidad máxima de corte: 205 mm
- Intervalo de ángulos de reclinación de la sierra: + 45° / – 45°
- Posibilidad de comprobar el ángulo de corte de la sierra a través de la pantalla digital

Unidad de sierra horizontal (superior):

- Diámetro de la sierra de corte: Ø 500 mm
- Potencia de motor: 1.5 kW
- Voltaje/Frecuencia 400V, 3P, 50 Hz
- Velocidad de motor 2700 rpm
- Profundidad máxima de corte: 185 mm
- Intervalo de ángulos de reclinación de la sierra: + 60° / – 60°
- Posibilidad de comprobar el ángulo de corte de la sierra a través de la pantalla digital

Unidad de movimiento de sierra:

- Carrera: 900 mm, Hidrocheck Controlado por Velocidad Neumática

Plataforma de amarre de perfil:

- Ángulo de giro de plataforma: + 60° / – 60°
- Puede comprobarse el ángulo de escuadra del perfil a través de la pantalla digital
- Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones de la tabla sin necesidad de notificarlo.

La tronzadora DC 550 SKH es una máquina completamente automática diseñada para el corte recto o en ángulo de perfiles de PVC y aluminio de gran tamaño, mediante un doble cabezal equipado con discos de Ø550 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Función de mando a dos manos
- Ajuste preciso en todos los ángulos controlado por CNC

- Ángulo de corte interno de 45 °, ángulo de corte externo de 22.5°
- Movimiento del disco con control neumático
- Precisión de corte de +/- 0.1 mm
- 2 soportes de perfil neumático
- PC con Windows industrial y pantalla táctil en color de 15″
- Transferencia de lista de corte en formato ‘mdb’ mediante memoria USB y network
- Apoyo técnico con conexión remota
- Impresora de código de barras con función de impresión de imágenes
- Función de corte automático
- Sistema de medición de altura de perfiles
- Posibilidad de grados intermedios.

ACCESSORIOS ESTANDAR:

- Equipado con 2 discos Ø550 mm.
- Sistema de lubricación de disco
- Impresora de código de barras
- 4 mordazas horizontales
- 2 mordazas verticales
- Pistola de aire

ACCESORIOS OPCIONALES:

- Versión de la máquina en 5 y 6 m.
- Sistema automatico de medición de altura del perfil
- Extractor de virutas y accesorios
- Cinta transportadora de viruta

YILMAZ Tronzadora muro cortina servo SNM 560 SRV

SNM 560 SRV es una máquina diseñada con el propósito de realizar labores de vaciado en el ángulo deseado de travesaños, rieles, marcos, bastidores de perfiles de PVC y aluminio que se

utilizan en recubrimientos de fachadas, contrachapados y aplicaciones especiales similares, ventanas iluminadas, implementaciones en invernaderos, etc. Fijando sobre la plataforma de la máquina el perfil a cortar, las dos unidades de corte hidroneumático conectadas a 2 sierras se ponen en movimiento y se realizan operaciones de vaciado.

- Discos de diámetro de Ø 550 en posicionamiento vertical y Ø 500 en posicionamiento horizontal
- Unidad de sierra automática de cojinete lineal y velocidad de corte ajustable
- Pueden introducirse todas los datos necesarios para la labor de muescado con el teclado de la pantalla
- Se puede controlar con los 4 servomotores las profundidades y alturas de muescado con los movimientos angulares de ambas sierras
- Los ángulos de la escuadra de la plataforma del perfil pueden ajustarse con la mano con la ayuda de la pantalla
- 4 abrazaderas neumáticas que garantizan que el perfil quede fijado en cualquier ángulo de forma segura
- Chasis sólido de larga vida útil hecho de materiales de acero y hierro fundido
- Tapa de seguridad que funciona de manera neumática
- Módulo de seguridad de doble mano
- Abrasión de sierra ajustable muy fácilmente
- Iluminación LED dentro de la cabina
- Cazuela para limaduras
- Sistema de refrigeración de sierras

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Medidas máximas de perfil que puede amarrarse: Altura 240 x Anchura 140 mm

Unidad de sierra vertical (inferior):

- Diámetro de la sierra de corte: Ø 550 mm
- Potencia de motor: 1.5 kW
- Voltaje/Frecuencia 400V, 3P, 50 Hz
- Velocidad de motor 2700 rpm
- Profundidad máxima de corte: 205 mm
- Intervalo de ángulos de reclinación de la sierra: + 45° / – 45°
- Posibilidad de comprobar el ángulo de corte de la sierra a través de la pantalla digital

Unidad de sierra horizontal (superior):

- Diámetro de la sierra de corte: Ø 500 mm
- Potencia de motor: 1.5 kW
- Voltaje/Frecuencia 400V, 3P, 50 Hz
- Velocidad de motor 2700 rpm
- Profundidad máxima de corte: 185 mm

- Intervalo de ángulos de reclinación de la sierra: + 60° / – 60°
- Posibilidad de comprobar el ángulo de corte de la sierra a través de la pantalla digital

Unidad de movimiento de sierra:

- Carrera: 900 mm, Hidrocheck Controlado por Velocidad Neumática

Plataforma de amarre de perfil:

- Ángulo de giro de plataforma: + 60° / – 60°
- Puede comprobarse el ángulo de escuadra del perfil a través de la pantalla digital
- Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones de la tabla sin necesidad de notificarlo.

La tronzadora DC 550 SKH es una máquina completamente automática diseñada para el corte recto o en ángulo de perfiles de PVC y aluminio de gran tamaño, mediante un doble cabezal equipado con discos de Ø550 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Función de mando a dos manos
- Ajuste preciso en todos los ángulos controlado por CNC
- Ángulo de corte interno de 45 °, ángulo de corte externo de 22.5°
- Movimiento del disco con control neumático
- Precisión de corte de +/- 0.1 mm
- 2 soportes de perfil neumático
- PC con Windows industrial y pantalla táctil en color de 15″
- Transferencia de lista de corte en formato ‘mdb’ mediante memoria USB y network
- Apoyo técnico con conexión remota
- Impresora de código de barras con función de impresión de imágenes
- Función de corte automático
- Sistema de medición de altura de perfiles
- Posibilidad de grados intermedios.

ACCESSORIOS ESTANDAR:

- Equipado con 2 discos Ø550 mm.
- Sistema de lubricación de disco
- Impresora de código de barras
- 4 mordazas horizontales
- 2 mordazas verticales
- Pistola de aire

ACCESORIOS OPCIONALES:

- Versión de la máquina en 5 y 6 m.
- Sistema automatico de medición de altura del perfil
- Extractor de virutas y accesorios
- Cinta transportadora de viruta

YILMAZ Tronzadora pendular con prensores manuales KD 400 D

Tronzadora manual, ideal para el corte aluminio y de perfiles en general

– Puntos de ubicación a 45º -30º -22.5º -15º; -0º

– Corte en ángulos de 45º derecha y 45º izquierda

– Estructura fabricada en aluminio y acero

– fácil ajuste en grados deseados

ACCESORIOS STANDAR

– Disco de Ø 400 mm.

– 2 Prensores manuales horizontales

ACCESORIOS OPCIONALES

– MKN 300 camino de rodillos (3m)

La tronzadora DC 550 SKH es una máquina completamente automática diseñada para el corte recto o en ángulo de perfiles de PVC y aluminio de gran tamaño, mediante un doble cabezal equipado con discos de Ø550 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Función de mando a dos manos
- Ajuste preciso en todos los ángulos controlado por CNC
- Ángulo de corte interno de 45 °, ángulo de corte externo de 22.5°
- Movimiento del disco con control neumático
- Precisión de corte de +/- 0.1 mm
- 2 soportes de perfil neumático
- PC con Windows industrial y pantalla táctil en color de 15″
- Transferencia de lista de corte en formato ‘mdb’ mediante memoria USB y network
- Apoyo técnico con conexión remota
- Impresora de código de barras con función de impresión de imágenes
- Función de corte automático
- Sistema de medición de altura de perfiles
- Posibilidad de grados intermedios.

ACCESSORIOS ESTANDAR:

- Equipado con 2 discos Ø550 mm.
- Sistema de lubricación de disco
- Impresora de código de barras
- 4 mordazas horizontales
- 2 mordazas verticales
- Pistola de aire

ACCESORIOS OPCIONALES:

- Versión de la máquina en 5 y 6 m.
- Sistema automatico de medición de altura del perfil
- Extractor de virutas y accesorios
- Cinta transportadora de viruta

YILMAZ Tronzadora pendular con prensores neumáticos KD 400 P

Tronzadora manual, ideal para el corte aluminio y de perfiles en general

– Puntos de ubicación a 45º -30º -22.5º -15º; -0º

– Corte en ángulos de 45º derecha y 45º izquierda

– Estructura fabricada en aluminio y acero

– fácil ajuste en grados deseados

ACCESORIOS STANDAR

– Disco de Ø 400 mm.

– 2 Mordazas neumáticas horizontales

ACCESORIOS OPCIONALES

– MKN 300 camino de rodillos (3m)

– Pistola de aire

La tronzadora DC 550 SKH es una máquina completamente automática diseñada para el corte recto o en ángulo de perfiles de PVC y aluminio de gran tamaño, mediante un doble cabezal equipado con discos de Ø550 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Función de mando a dos manos
- Ajuste preciso en todos los ángulos controlado por CNC
- Ángulo de corte interno de 45 °, ángulo de corte externo de 22.5°
- Movimiento del disco con control neumático
- Precisión de corte de +/- 0.1 mm
- 2 soportes de perfil neumático
- PC con Windows industrial y pantalla táctil en color de 15″
- Transferencia de lista de corte en formato ‘mdb’ mediante memoria USB y network
- Apoyo técnico con conexión remota
- Impresora de código de barras con función de impresión de imágenes
- Función de corte automático
- Sistema de medición de altura de perfiles
- Posibilidad de grados intermedios.

ACCESSORIOS ESTANDAR:

- Equipado con 2 discos Ø550 mm.
- Sistema de lubricación de disco
- Impresora de código de barras
- 4 mordazas horizontales
- 2 mordazas verticales

- Pistola de aire

ACCESORIOS OPCIONALES:

- Versión de la máquina en 5 y 6 m.
- Sistema automatico de medición de altura del perfil
- Extractor de virutas y accesorios
- Cinta transportadora de viruta

YILMAZ Tronzadora portátil KD 400 M

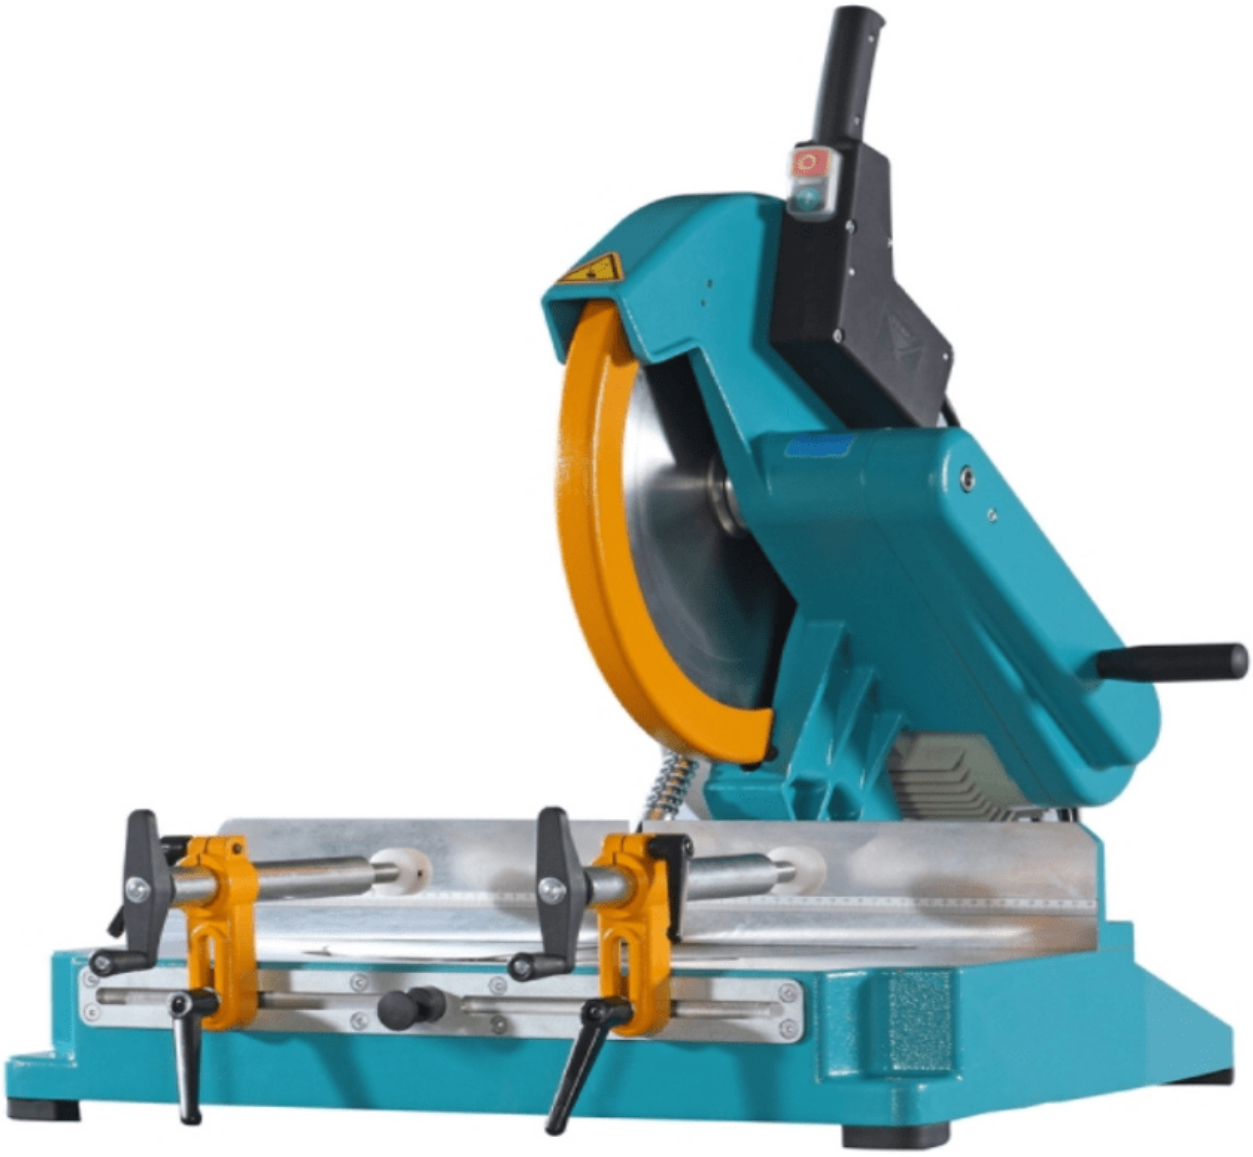

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Corte de posiciones con bloqueo a 45°-30°-22.5°-15°
- 2 mordazas horizontales manuales
- Disco de corte protegido
- Sistema manual

- Disco de corte 400mm incluido

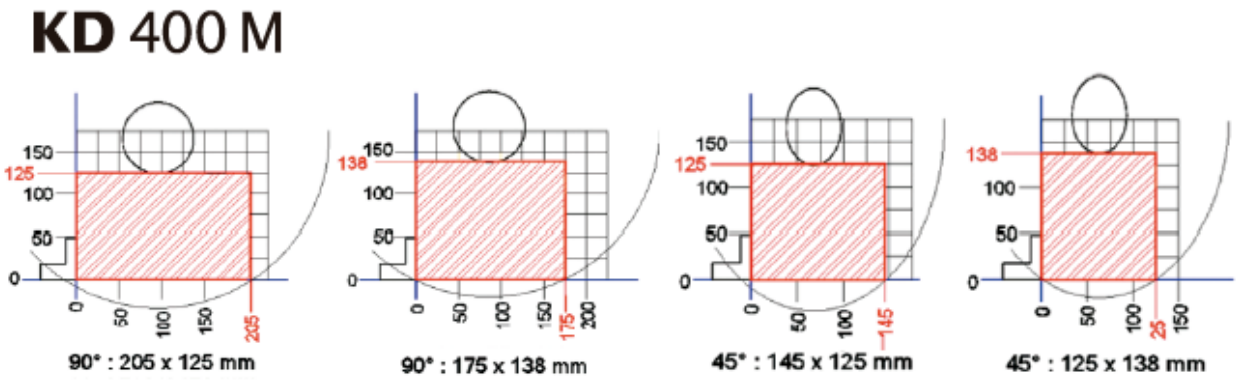

La tronzadora DC 550 SKH es una máquina completamente automática diseñada para el corte recto o en ángulo de perfiles de PVC y aluminio de gran tamaño, mediante un doble cabezal equipado con discos de Ø550 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Función de mando a dos manos
- Ajuste preciso en todos los ángulos controlado por CNC
- Ángulo de corte interno de 45 °, ángulo de corte externo de 22.5°
- Movimiento del disco con control neumático
- Precisión de corte de +/- 0.1 mm
- 2 soportes de perfil neumático
- PC con Windows industrial y pantalla táctil en color de 15″
- Transferencia de lista de corte en formato ‘mdb’ mediante memoria USB y network
- Apoyo técnico con conexión remota
- Impresora de código de barras con función de impresión de imágenes
- Función de corte automático
- Sistema de medición de altura de perfiles
- Posibilidad de grados intermedios.

ACCESSORIOS ESTANDAR:

- Equipado con 2 discos Ø550 mm.
- Sistema de lubricación de disco

- Impresora de código de barras
- 4 mordazas horizontales
- 2 mordazas verticales
- Pistola de aire

ACCESORIOS OPCIONALES:

- Versión de la máquina en 5 y 6 m.
- Sistema automatico de medición de altura del perfil
- Extractor de virutas y accesorios
- Cinta transportadora de viruta

YILMAZ Tronzadora portátil KY 310/B

Las Tronzadoras portátiles KD 310 y KY 310 están diseñadas para corte recto y angular de perfiles de PVC, aluminio y madera

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Puntos de ubicación hacia la derecha y izquierda en ángulos 45°- 30°- 22.5° -15°- 0°

- Característica de corte en grados intermedios en dirección derecha e izquierda en rangos de 0-45 °
- Pieza de fijación para operaciones de corte intermedias
- Rango de bisel hacia la izquierda 0-45 ° (KY 310)
- Sistema de frenado dinámico de motor (KD 310 B / KY 310 B)
- Manija ergonómica y horizontal que reduce la vibración y asegura confort y control
- Característica de corte lateral y longitudinal en la mesa superior
- Sistema de resorte solido y escudo protector

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Soporte de perfiles
- 1x abrazadera manual horizontal

ACCESORIOS OPCIONALES

- Mesa de máquina
- Camino de rodillos MKN 150
- Camino de rodillos MKN 300
- Sierra Ø 300 mm

La tronzadora DC 550 SKH es una máquina completamente automática diseñada para el corte recto o en ángulo de perfiles de PVC y aluminio de gran tamaño, mediante un doble cabezal equipado con discos de Ø550 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Función de mando a dos manos
- Ajuste preciso en todos los ángulos controlado por CNC
- Ángulo de corte interno de 45 °, ángulo de corte externo de 22.5°
- Movimiento del disco con control neumático
- Precisión de corte de +/- 0.1 mm
- 2 soportes de perfil neumático
- PC con Windows industrial y pantalla táctil en color de 15″
- Transferencia de lista de corte en formato ‘mdb’ mediante memoria USB y network
- Apoyo técnico con conexión remota
- Impresora de código de barras con función de impresión de imágenes
- Función de corte automático
- Sistema de medición de altura de perfiles
- Posibilidad de grados intermedios.

ACCESSORIOS ESTANDAR:

- Equipado con 2 discos Ø550 mm.
- Sistema de lubricación de disco
- Impresora de código de barras
- 4 mordazas horizontales
- 2 mordazas verticales
- Pistola de aire

ACCESORIOS OPCIONALES:

- Versión de la máquina en 5 y 6 m.
- Sistema automatico de medición de altura del perfil
- Extractor de virutas y accesorios
- Cinta transportadora de viruta

YILMAZ Tronzadora un cabezal ACK 420

Tronzadora de un cabezal diseñada para corte recto y en ángulo para PVC y aluminio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Puntos de ubicación a 60º -45º -30º -22.5º -15º 0º
- Ángulos intermedios a través de bloqueo manual
- Fácil acceso para el cambio disco
- Cerca trasera móvil para mayor capacidad de corte
- Cubierta protectora con interruptor de seguridad
- Cuchilla de alimentación hidro-neumática para corte suave (totalmente ajustable)
- 2 pinzas verticales neumáticas
- Pistola de aire pulverizadora incluída
- Mesa de apoyo con rodillo incluído de 3m (MKN 300)
- Cuchilla de gran calidad incluída

OPCIONALES

- Abrazaderas horizontales
- Lubricador de hoja en aerosol

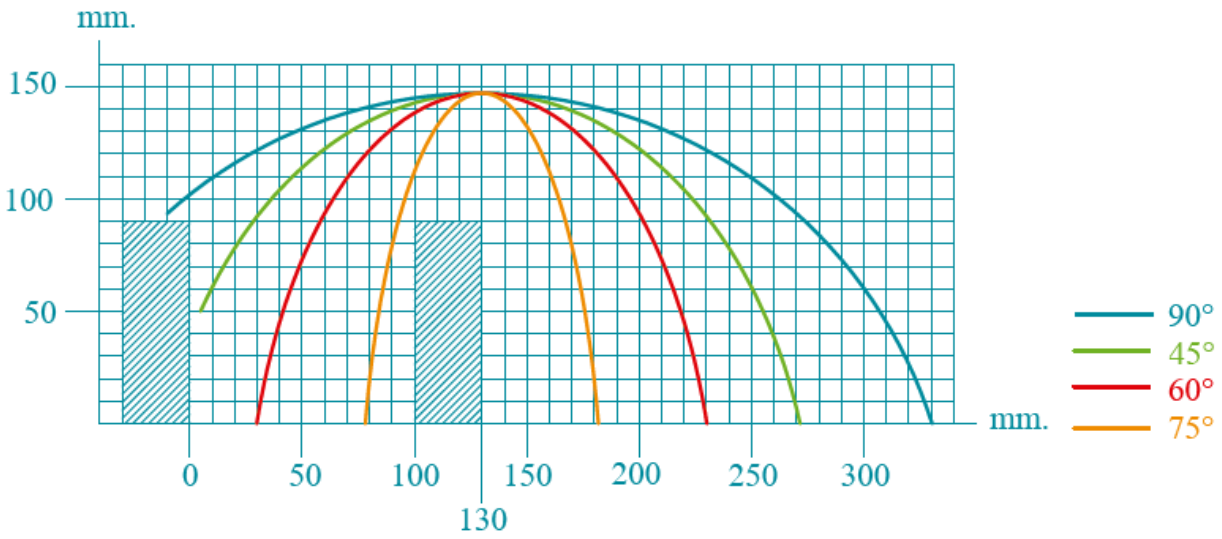

La tronzadora DC 550 SKH es una máquina completamente automática diseñada para el corte recto o en ángulo de perfiles de PVC y aluminio de gran tamaño, mediante un doble cabezal equipado con discos de Ø550 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Función de mando a dos manos
- Ajuste preciso en todos los ángulos controlado por CNC
- Ángulo de corte interno de 45 °, ángulo de corte externo de 22.5°

- Movimiento del disco con control neumático
- Precisión de corte de +/- 0.1 mm
- 2 soportes de perfil neumático
- PC con Windows industrial y pantalla táctil en color de 15″
- Transferencia de lista de corte en formato ‘mdb’ mediante memoria USB y network
- Apoyo técnico con conexión remota
- Impresora de código de barras con función de impresión de imágenes
- Función de corte automático
- Sistema de medición de altura de perfiles
- Posibilidad de grados intermedios.

ACCESSORIOS ESTANDAR:

- Equipado con 2 discos Ø550 mm.
- Sistema de lubricación de disco
- Impresora de código de barras
- 4 mordazas horizontales
- 2 mordazas verticales
- Pistola de aire

ACCESORIOS OPCIONALES:

- Versión de la máquina en 5 y 6 m.
- Sistema automatico de medición de altura del perfil
- Extractor de virutas y accesorios
- Cinta transportadora de viruta