

YILMAZ Tronzadora un cabezal ACK 550 / 700



La Tronzadora ACK es una máquina diseñada para el corte recto y en ángulo de perfiles de PVC y

aluminio de gran tamaño.


Equipada de disco de Ø420 mm. Ø550 mm. Ø700 mm. según versiones.

- Función de mando a dos manos
- Corte con guía en ángulos de derecha e izquierda de 75°, 60°, 45°, 30°, 22.5°, 15°, 0°
- Corte preciso en ángulos intermedios derecha de + 75° y izquierda de - 75°
- Movimiento del disco con control neumático - Hydro
- Velocidad ajustable de la subida de la sierra
- Iluminación LED en el interior de la cabina
- Cubierta de seguridad con apertura de forma neumática


ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Disco de Ø550 mm
- Disco de Ø700 mm (ACK 700)
- Sistema de refrigeración del disco por pulverización
- Transportador (3m) modelo MKN 301
- 2 mordazas verticales y 1 mordaza horizontal
- Pistola de aire


GRAFICA DE CORTE PARA EL MODELO DE Ø420 mm.

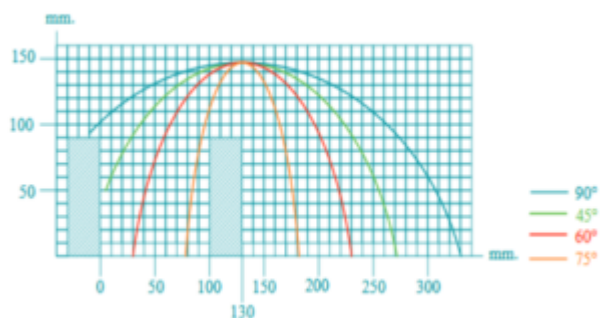

GRAFICA DE CORTE PARA EL MODELO DE Ø550 mm.

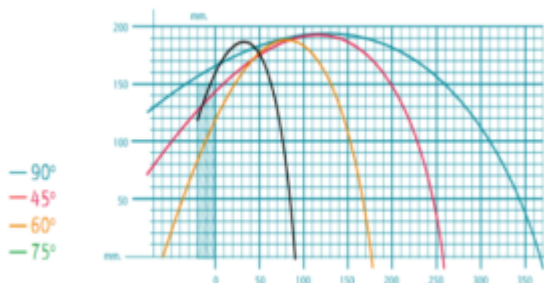

GRAFICA DE CORTE PARA EL MODELO DE Ø700 mm.

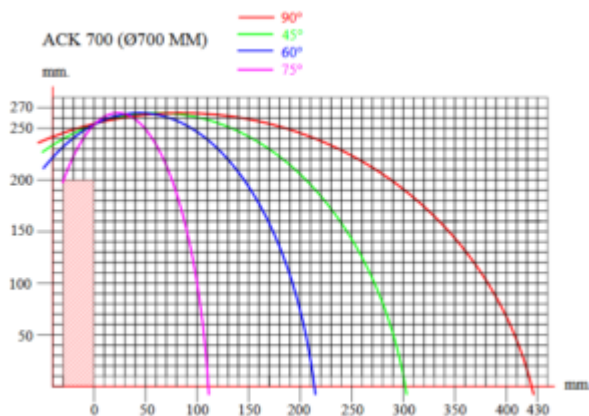

La Tronzadora ACK es una máquina diseñada por Yilmaz para el corte recto y en ángulo de perfiles de PVC y aluminio de gran tamaño. Equipada de disco de Ø420 mm. Ø550 mm. Ø700 mm. según versiones.


- Función de mando a dos manos
- Corte con guía en ángulos de derecha e izquierda de 75°, 60°, 45°, 30°, 22.5°, 15°, 0°
- Corte preciso en ángulos intermedios derecha de + 75° y izquierda de - 75°
- Movimiento del disco con control neumático -Hydro
- Velocidad ajustable de la subida de la sierra
- Iluminación LED en el interior de la cabina
- Cubierta de seguridad con apertura de forma neumática

ACCESORIOS ESTÁNDAR


- Disco de Ø550 mm
- Disco de Ø700 mm (ACK 700)
- Sistema de refrigeración del disco por pulverización

- Transportador (3m) modelo MKN 301
- 2 mordazas verticales y 1 mordaza horizontal
- Pistola de aire


GRÁFICA DE CORTE PARA EL MODELO DE Ø420 mm.

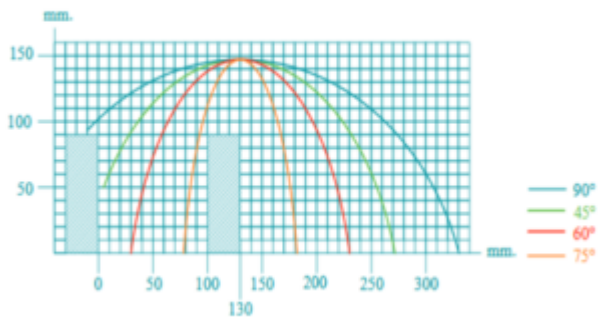

GRÁFICA DE CORTE PARA EL MODELO DE Ø550 mm.

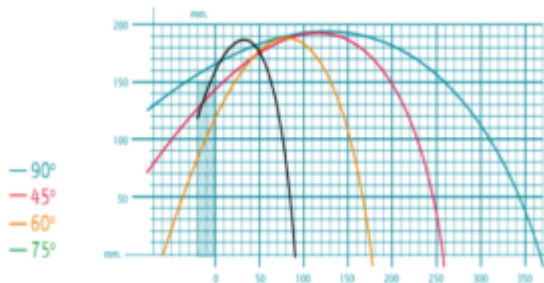

GRÁFICA DE CORTE PARA EL MODELO DE Ø700 mm.

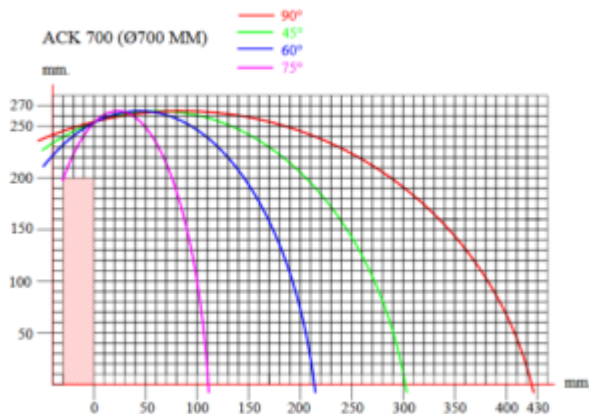

- Two-hand safety operation
- Location points at 75°, 60°, 45°, 30°, 22.5°, 15°, 0° both left and right
- Pivoting range from -75° left to +75° right infinitely adjustable
- Hydro-pneumatic saw feed
- Adjustable saw blade feeding speed
- Interior LED lighting
- Pneumatically opening safety guard

STANDARD ACCESSORIES

- Equipped with saw blade Ø 550 mm
- Spray saw blade lubrication system
- MKN 301 roller conveyor (3 m)
- 2 x vertical and 1 x horizontal clamps
- Air gun

OPTIONAL

- Additional saw blade Ø 550 mm
- VCE 1570 Chip vacuum extractor
- Barcode printer
- SKN 300-450-600 conveyor
- DKN 302-452-602 conveyor

YILMAZ Tronzadora un cabezal MK 420



La MK 420 es una máquina de uso manual diseñada para el corte recto o en ángulo de perfiles de PVC, aluminio y madera.

Ofrecemos a nuestros clientes con un precio muy competitivo debido a su uso de doble finalidad y con función de corte transversal y de siega.


- Mecanismo manual de movimiento ascendente del disco
- Fácil sustitución del disco
- Ajuste de la dirección de funcionamiento de la máquina con la unidad de corte especial de 360° de rotación mediante el pedal de pie
- Utilización optima de la capacidad del disco en los perfiles anchos y largos mediante soporte trasero ajustable
- Corte con guía en ángulos de derecha e izquierda de 30°, 45°, 60°, 67,5°, 75°, 90°
- Capacidad de corte con función de giro de gran angular en 30° derecho, 30° izquierdo
- Función de corte (siega) transversal y longitudinal

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Disco de Ø 420 mm
- Soporte de Inglete
- Soporte de extremo del perfil
- Cubierta de seguridad para el corte transversal
- Cubierta de seguridad para el corte (siega) longitudinal
- 2 mordazas verticales manuales

ACCESORIOS OPCIONALES

- Transportador (3m) modelo MKN 300
- Pistola de aire
- Kit de mordazas neumáticas (Modelo MK 420 PS)
- Sistema de refrigeración del disco por pulverización (Modelo MK 420 PS)

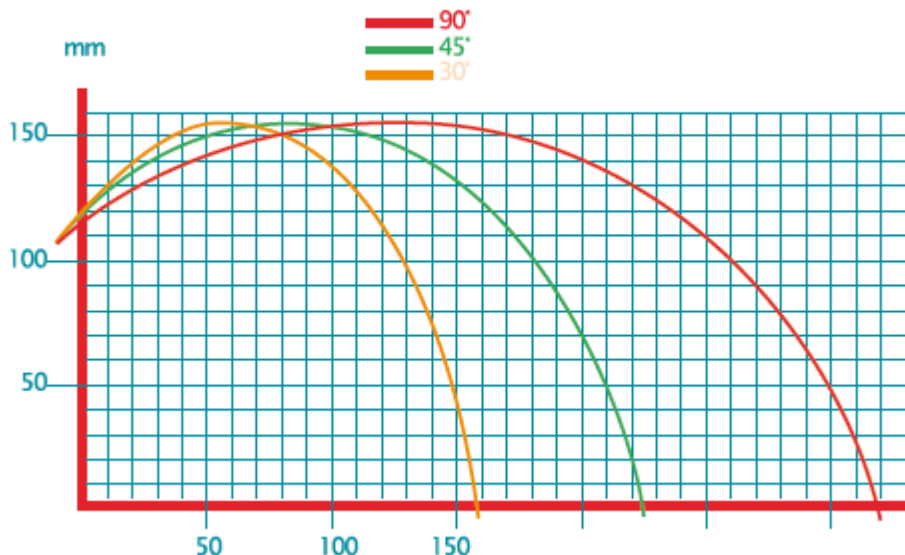

La Tronzadora ACK es una máquina diseñada por Yilmaz para el corte recto y en ángulo de perfiles de PVC y aluminio de gran tamaño.


Equipada de disco de Ø420 mm. Ø550 mm. Ø700 mm. según versiones.

- Función de mando a dos manos
- Corte con guía en ángulos de derecha e izquierda de 75°, 60°, 45°, 30°, 22.5°, 15°, 0°
- Corte preciso en ángulos intermedios derecha de + 75° y izquierda de - 75°
- Movimiento del disco con control neumático -Hydro
- Velocidad ajustable de la subida de la sierra
- Iluminación LED en el interior de la cabina
- Cubierta de seguridad con apertura de formaneumática


ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Disco de Ø550 mm
- Disco de Ø700 mm (ACK 700)
- Sistema de refrigeración del disco por pulverización
- Transportador (3m) modelo MKN 301
- 2 mordazas verticales y 1 mordaza horizontal
- Pistola de aire


GRÁFICA DE CORTE PARA EL MODELO DE Ø420 mm.

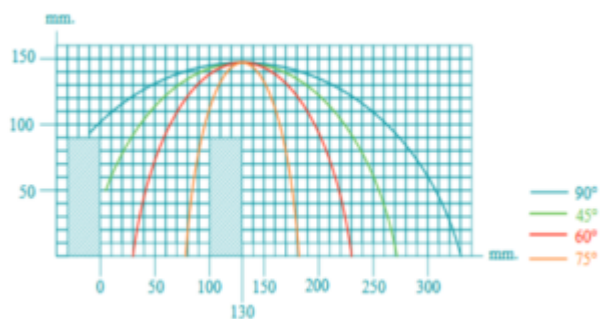

GRÁFICA DE CORTE PARA EL MODELO DE Ø550 mm.

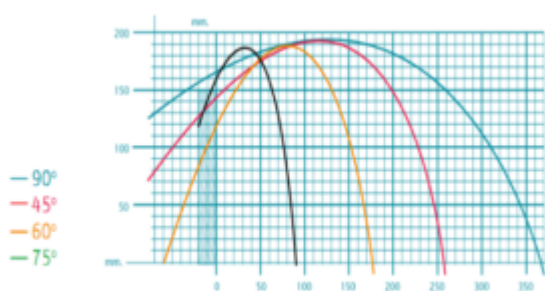

GRÁFICA DE CORTE PARA EL MODELO DE Ø700 mm.

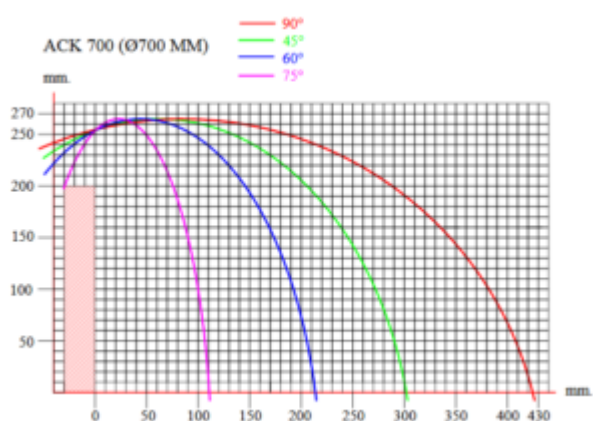

- Two-hand safety operation
- Location points at 75°, 60°, 45°, 30°, 22.5°, 15°, 0° both left and right
- Pivoting range from -75° left to +75° right infinitely adjustable
- Hydro-pneumatic saw feed
- Adjustable saw blade feeding speed
- Interior LED lighting
- Pneumatically opening safety guard

STANDARD ACCESSORIES

- Equipped with saw blade Ø 550 mm
- Spray saw blade lubrication system
- MKN 301 roller conveyor (3 m)
- 2 x vertical and 1 x horizontal clamps
- Air gun

OPTIONAL

- Additional saw blade Ø 550 mm
- VCE 1570 Chip vacuum extractor
- Barcode printer
- SKN 300-450-600 conveyor
- DKN 302-452-602 conveyor

YILMAZ Tronzadora un cabezal RYK 420 S



La tronzadora RYK 420 S está diseñada para corte tanto en recto como en ángulo de piezas largas de aluminio.

- Posibilidad de diferentes tipos de corte, con diferentes tipos de inclinación

- Equipada con un motor de 2.2 kW, 3000 rpm, lo que la hace especialmente potente para cortar perfiles de grandes dimensiones
- Suavidad en el corte, alta precisión y gran sensibilidad, gracias a los rodamientos lineales y su mango ergonómico
- 2 Prensos neumáticos verticales
- Disco de Ø420 para aluminio
- Sistema de lubricación del disco en spray
- Construida en hierro fundido para garantizar una vida de la máquina útil y duradera
- Puntos de fijación a 15°-22,5°-30°-45°-60°-90°
- Área de inclinación a 45° to 60° con multitud de opciones de ajuste
- Rango de inclinación a 90° a 45° hacia la izquierda
- Unidad de freno dinámico del motor (1.5 kW-7.5 kW)
- Marcador de Laser, para trazar el corte.
- Pantalla digital para ajuste del ángulo de giro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Control hidráulico del avance del cabezal del disco
- Sistema especial para operaciones de corte longitudinal
- Tope medidor MKN 301
- Tope medidor DKN 302
- Tope medidor DKN 602
- Kit de conexión para los topes MKN y DKN

CAPACIDADES DE CORTE (WXH)

- 90° : 410 x 170 mm
- 45° : 285 x 170 mm
- 60° : 205 x 170 mm
- 45° : 410 x 95 mm (inclinación)

La Tronzadora ACK es una máquina diseñada por Yilmaz para el corte recto y en ángulo de perfiles de PVC y aluminio de gran tamaño.

Equipada de disco de Ø420 mm. Ø550 mm. Ø700 mm. según versiones.


- Función de mando a dos manos
- Corte con guía en ángulos de derecha e izquierda de 75°, 60°, 45°, 30°, 22.5°, 15°, 0°
- Corte preciso en ángulos intermedios derecha de + 75° y izquierda de - 75°
- Movimiento del disco con control neumático -Hydro
- Velocidad ajustable de la subida de la sierra
- Iluminación LED en el interior de la cabina

- Cubierta de seguridad con apertura de formaneumática


ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Disco de Ø550 mm
- Disco de Ø700 mm (ACK 700)
- Sistema de refrigeración del disco por pulverización
- Transportador (3m) modelo MKN 301
- 2 mordazas verticales y 1 mordaza horizontal
- Pistola de aire


GRÁFICA DE CORTE PARA EL MODELO DE Ø420 mm.

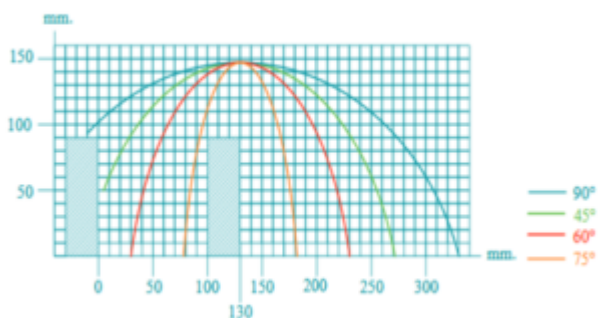

GRÁFICA DE CORTE PARA EL MODELO DE Ø550 mm.

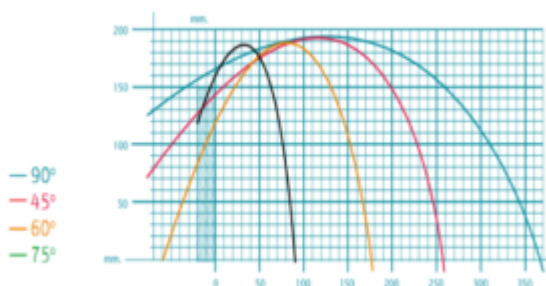

GRÁFICA DE CORTE PARA EL MODELO DE Ø700 mm.

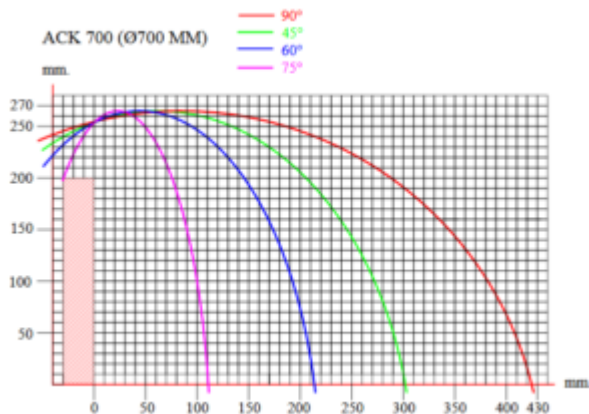

- Two-hand safety operation
- Location points at 75°, 60°, 45°, 30°, 22.5°, 15°, 0° both left and right
- Pivoting range from -75° left to +75° right infinitely adjustable
- Hydro-pneumatic saw feed
- Adjustable saw blade feeding speed
- Interior LED lighting
- Pneumatically opening safety guard

STANDARD ACCESSORIES

- Equipped with saw blade Ø 550 mm
- Spray saw blade lubrication system
- MKN 301 roller conveyor (3 m)
- 2 x vertical and 1 x horizontal clamps
- Air gun

OPTIONAL

- Additional saw blade Ø 550 mm
- VCE 1570 Chip vacuum extractor
- Barcode printer
- SKN 300-450-600 conveyor
- DKN 302-452-602 conveyor

YILMAZ Tronzadora un cabezal SC 550/P



La máquina SC 550 P de un cabezal diseñada por Yilmaz, esta dotada de un disco de Ø550 mm.

para el corte recto como en ángulo de perfiles de PVC y aluminio de gran tamaño.

CARACTERISTICAS

- Función de control de subida a dos manos.
- Movimiento de disco ajustable manualmente entre ángulo interno de 22.5, ángulo externo de 22.5.
- Regulación de ángulo a 90° mediante un pulsador neumático.
- Inclinación al ángulo ajustado mediante la pulsación de un solo botón.
- Movimiento del disco con control neumático - Hydro.
- Velocidad de subida del motor ajustable.
- Cubierta de seguridad con cierre automático.
- Ideal para perfiles de tamaño grande y el corte de piezas con relleno.

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Disco de Ø 550 mm.
- Transportador (3m) modelo MKN 300.
- 1 mordaza vertical.
- 2 mordazas horizontales.
- Sistema de refrigeración del disco por pulverización.
- Pistola de aire.

ACCESORIOS OPCIONALES

- Disco adicional de Ø 550 mm.

La Tronzadora ACK es una máquina diseñada por Yilmaz para el corte recto y en ángulo de perfiles de PVC y aluminio de gran tamaño.

Equipada de disco de Ø420 mm. Ø550 mm. Ø700 mm. según versiones.


- Función de mando a dos manos
- Corte con guía en ángulos de derecha e izquierda de 75°, 60°, 45°, 30°, 22.5°, 15°, 0°
- Corte preciso en ángulos intermedios derecha de + 75° y izquierda de - 75°
- Movimiento del disco con control neumático -Hydro
- Velocidad ajustable de la subida de la sierra
- Iluminación LED en el interior de la cabina
- Cubierta de seguridad con apertura de formaneumática

ACCESORIOS ESTÁNDAR


- Disco de Ø550 mm
- Disco de Ø700 mm (ACK 700)
- Sistema de refrigeración del disco por pulverización
- Transportador (3m) modelo MKN 301

- 2 mordazas verticales y 1 mordaza horizontal
- Pistola de aire


GRÁFICA DE CORTE PARA EL MODELO DE Ø420 mm.

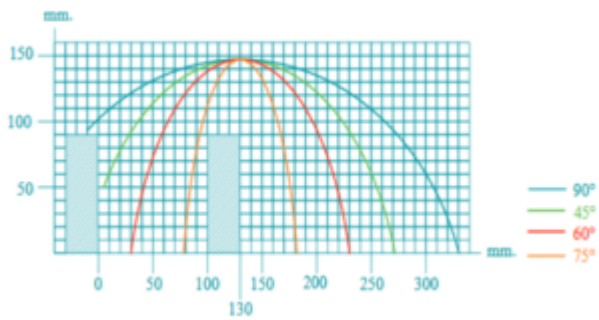

GRÁFICA DE CORTE PARA EL MODELO DE Ø550 mm.

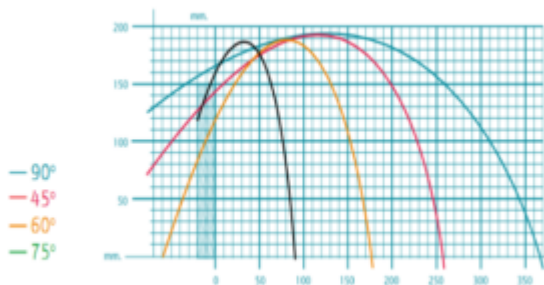

GRÁFICA DE CORTE PARA EL MODELO DE Ø700 mm.

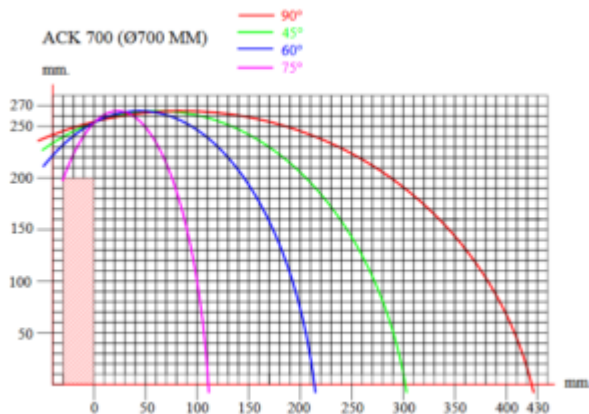

- Two-hand safety operation
- Location points at 75°, 60°, 45°, 30°, 22.5°, 15°, 0° both left and right
- Pivoting range from -75° left to +75° right infinitely adjustable
- Hydro-pneumatic saw feed
- Adjustable saw blade feeding speed
- Interior LED lighting
- Pneumatically opening safety guard

STANDARD ACCESSORIES

- Equipped with saw blade Ø 550 mm
- Spray saw blade lubrication system
- MKN 301 roller conveyor (3 m)
- 2 x vertical and 1 x horizontal clamps
- Air gun

OPTIONAL

- Additional saw blade Ø 550 mm
- VCE 1570 Chip vacuum extractor
- Barcode printer
- SKN 300-450-600 conveyor
- DKN 302-452-602 conveyor

YILMAZ Tronzadora un cabezal SDT 275



Tronzadora de un cabezal manual diseñada para el corte recto de perfiles de refuerzo.

- Corte en ángulos de 45° derecha y 45° izquierda
- Motor de doble velocidad (45-90 rpm/min)

- Posibilidad de selección de la velocidad según el material
- Sistema de abrazadera de materiales
- Sistema de refrigeración de la sierra
- Sierra de Ø 275 mm
- Sistema de mordazas manuales
- Sistema de lubricación del disco
- Ideal para el corte de las placas de soporte utilizadas en las ventanas de PVC

La Tronzadora ACK es una máquina diseñada por Yilmaz para el corte recto y en ángulo de perfiles de PVC y aluminio de gran tamaño.


Equipada de disco de Ø420 mm. Ø550 mm. Ø700 mm. según versiones.

- Función de mando a dos manos
- Corte con guía en ángulos de derecha e izquierda de 75°, 60°, 45°, 30°, 22.5°, 15°, 0°
- Corte preciso en ángulos intermedios derecha de + 75° y izquierda de - 75°
- Movimiento del disco con control neumático -Hydro
- Velocidad ajustable de la subida de la sierra
- Iluminación LED en el interior de la cabina
- Cubierta de seguridad con apertura de formaneumática


ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Disco de Ø550 mm
- Disco de Ø700 mm (ACK 700)
- Sistema de refrigeración del disco por pulverización
- Transportador (3m) modelo MKN 301
- 2 mordazas verticales y 1 mordaza horizontal
- Pistola de aire


GRÁFICA DE CORTE PARA EL MODELO DE Ø420 mm.

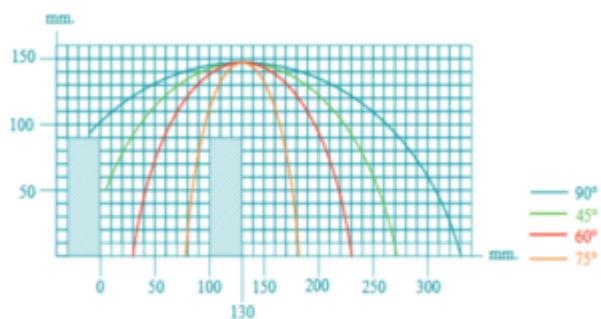

GRÁFICA DE CORTE PARA EL MODELO DE Ø550 mm.

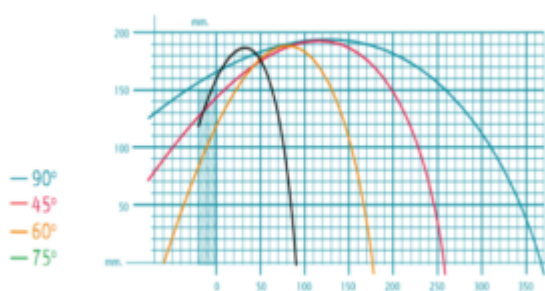

GRÁFICA DE CORTE PARA EL MODELO DE Ø700 mm.

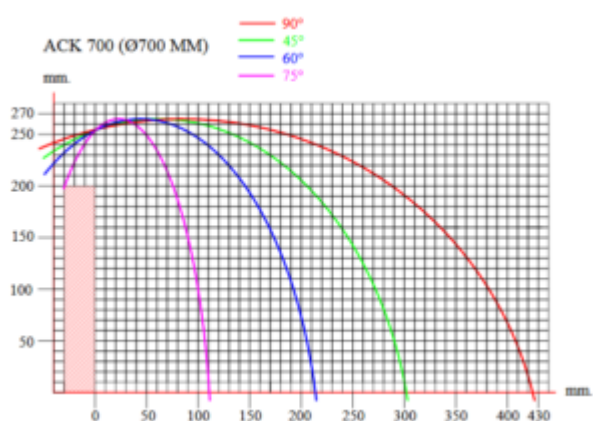

- Two-hand safety operation
- Location points at 75°, 60°, 45°, 30°, 22.5°, 15°, 0° both left and right
- Pivoting range from -75° left to +75° right infinitely adjustable
- Hydro-pneumatic saw feed
- Adjustable saw blade feeding speed
- Interior LED lighting
- Pneumatically opening safety guard

STANDARD ACCESSORIES

- Equipped with saw blade Ø 550 mm
- Spray saw blade lubrication system
- MKN 301 roller conveyor (3 m)
- 2 x vertical and 1 x horizontal clamps
- Air gun

OPTIONAL

- Additional saw blade Ø 550 mm
- VCE 1570 Chip vacuum extractor
- Barcode printer
- SKN 300-450-600 conveyor
- DKN 302-452-602 conveyor

YILMAZ Tronzadora un cabezal servo controlada SCM 420 L4 / L7



SCM 420 L4 y SCM 420 L7 son tronzadoras de un cabezal servo controladas.

Están diseñadas con el propósito de cortar perfiles de aluminio y PVC de grandes dimensiones, tanto de forma manual como en serie.

Características Generales

- Corte preciso con una carrera descendente de 3.6 m (SCM 420 L4) y 6.6 m (SCM 420 L7) y una amplitud de cinta transportadora de 300 mm
- Posibilidad de trabajo manual o automático
- Corte en serie automático en el ángulo 90°

- Corte manual con seguro a izquierda o derecha en los ángulos 75°,60°,45°,30°,22.5°, 15°,90°
- Implementación de mando doble
- Movimiento de sierra controlado hidroneumáticamente
- Velocidad de salida de sierra ajustable
- Menú de utilización en los idiomas turco, inglés, ruso y español
- Sistema de medición decimal y anglosajón
- Pueden constituirse 50 medidas de corte distintas
- Transferencia de listados de corte en formato CSV con la tarjeta SD
- Pantalla de panel HMI, táctil y a color, de 7 pulgadas
- Creación manual de recetas
- Pueden realizarse modificaciones en el listado de corte a través de la pantalla
- Conexión remota y solución de problemas
- La mecánica de la cinta transportadora puede cambiarse fácilmente de suministro a la izquierda a suministro a la derecha
- Mecanismo de arrastre con eje dentado y piñón, y gracias a su estructura hecha de acero, pueden posicionarse materiales pesados con una elevada precisión de +/- .008" (0.2 mm)
- Pueden tomarse medidas sin necesidad de cable con el aparato de toma digital de medidas (1.5 m, 2.2 m, 3.0 m) (opcional)

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Sierra de Ø 420 mm
- 2 abrazaderas verticales y 1 abrazadera horizontal
- Sistema de refrigeración de sierras vía espray
- Martillo neumático

ACCESORIOS OPCIONALES

- Set de señalización láser que muestra la línea de corte
- Impresor de código de barras
- Aparato de medición digital (1.5m)
- Aparato de medición digital (2.2m)
- Aparato de medición digital (3.0m)
- Sierra de Ø 420 mm adicional
- Sistema de aspiración de limaduras VCE 1570
- Cinta transportadora de salida MK 150

La Tronzadora ACK es una máquina diseñada por Yilmaz para el corte recto y en ángulo de perfiles de PVC y aluminio de gran tamaño.


Equipada de disco de Ø420 mm. Ø550 mm. Ø700 mm. según versiones.

- Función de mando a dos manos
- Corte con guía en ángulos de derecha e izquierda de 75°, 60°, 45°, 30°, 22.5°, 15°, 0°
- Corte preciso en ángulos intermedios derecha de + 75° y izquierda de - 75°
- Movimiento del disco con control neumático -Hydro
- Velocidad ajustable de la subida de la sierra
- Iluminación LED en el interior de la cabina
- Cubierta de seguridad con apertura de formaneumática


ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Disco de Ø550 mm
- Disco de Ø700 mm (ACK 700)
- Sistema de refrigeración del disco por pulverización
- Transportador (3m) modelo MKN 301
- 2 mordazas verticales y 1 mordaza horizontal
- Pistola de aire


GRÁFICA DE CORTE PARA EL MODELO DE Ø420 mm.

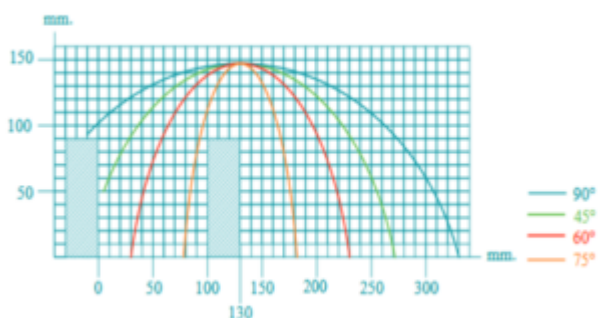

GRÁFICA DE CORTE PARA EL MODELO DE Ø550 mm.

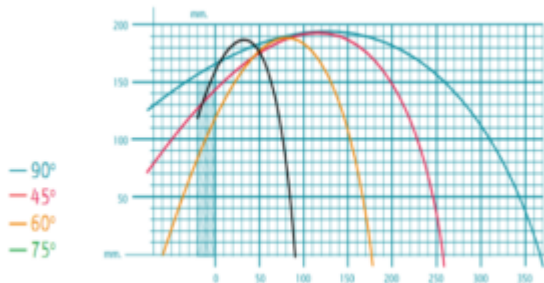

GRÁFICA DE CORTE PARA EL MODELO DE Ø700 mm.

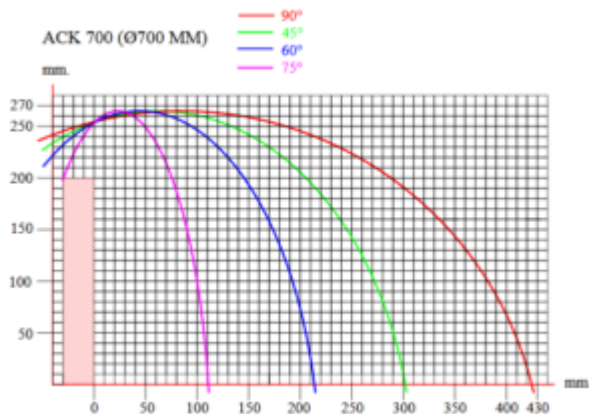

- Two-hand safety operation
- Location points at 75°, 60°, 45°, 30°, 22.5°, 15°, 0° both left and right
- Pivoting range from -75° left to +75° right infinitely adjustable
- Hydro-pneumatic saw feed
- Adjustable saw blade feeding speed
- Interior LED lighting
- Pneumatically opening safety guard

STANDARD ACCESSORIES

- Equipped with saw blade Ø 550 mm
- Spray saw blade lubrication system
- MKN 301 roller conveyor (3 m)

- 2 x vertical and 1 x horizontal clamps
- Air gun

OPTIONAL

- Additional saw blade Ø 550 mm
- VCE 1570 Chip vacuum extractor
- Barcode printer
- SKN 300-450-600 conveyor
- DKN 302-452-602 conveyor

YMZ Copiadora cremonera FR 225



La Copiadora cremonera es una máquina diseñada para el cierre de ventanas en PVC y manipular las ranuras de los perfiles de aluminio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cortadores de moldeador

- Pistola de aire comprimido
- Plantilla especial para copiar
- Taladro
- Produce recortes de bloqueo rápido y fácil
- Excelente calidad de construcción
- 2 Abrazaderas neumáticas horizontales
- Taladros de eje triple (manuales)
- Armario cerrado
- Pistola de aire pulverizada
- Ruteadora incluida
- Broca incluidas (2×10 mm, 1×13 mm)
- Soporte de perfil

ACCESORIOS ESTANDAR

- Extremo de fresado
- 2 prensos horizontales neumáticas
- Soporte de perfil
- Pistola de aire

ACCESORIOS OPCIONALES

- Sistema de refrigeración por pulverización
- Extremo de fresado adicional
- Plantilla de copiado especial
- Aparato de centrado modelo MA 240
- Transportador modelo MKN 150
- Longitud paradas

La Tronzadora ACK es una máquina diseñada por Yilmaz para el corte recto y en ángulo de perfiles de PVC y aluminio de gran tamaño.


Equipada de disco de Ø420 mm. Ø550 mm. Ø700 mm. según versiones.

- Función de mando a dos manos
- Corte con guía en ángulos de derecha e izquierda de 75°, 60°, 45°, 30°, 22.5°, 15°, 0°
- Corte preciso en ángulos intermedios derecha de + 75° y izquierda de - 75°
- Movimiento del disco con control neumático -Hydro
- Velocidad ajustable de la subida de la sierra
- Iluminación LED en el interior de la cabina
- Cubierta de seguridad con apertura de formaneumática


ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Disco de Ø550 mm
- Disco de Ø700 mm (ACK 700)
- Sistema de refrigeración del disco por pulverización
- Transportador (3m) modelo MKN 301
- 2 mordazas verticales y 1 mordaza horizontal
- Pistola de aire


GRÁFICA DE CORTE PARA EL MODELO DE Ø420 mm.

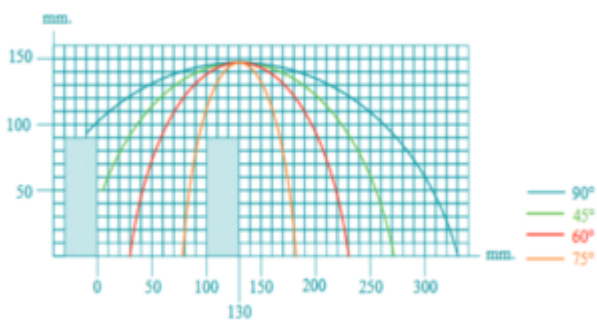

GRÁFICA DE CORTE PARA EL MODELO DE Ø550 mm.

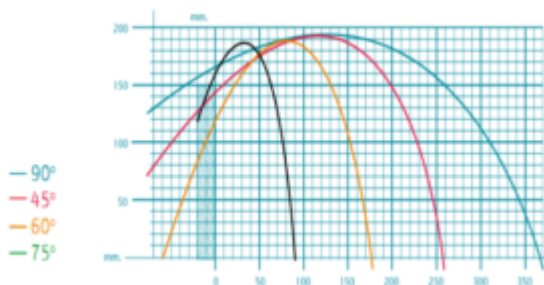

GRÁFICA DE CORTE PARA EL MODELO DE Ø700 mm.

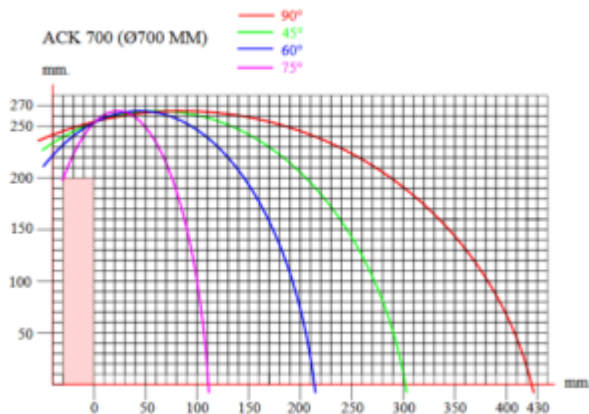

- Two-hand safety operation
- Location points at 75°, 60°, 45°, 30°, 22.5°, 15°, 0° both left and right
- Pivoting range from -75° left to +75° right infinitely adjustable
- Hydro-pneumatic saw feed
- Adjustable saw blade feeding speed
- Interior LED lighting
- Pneumatically opening safety guard

STANDARD ACCESSORIES

- Equipped with saw blade Ø 550 mm
- Spray saw blade lubrication system
- MKN 301 roller conveyor (3 m)
- 2 x vertical and 1 x horizontal clamps
- Air gun

OPTIONAL

- Additional saw blade Ø 550 mm
- VCE 1570 Chip vacuum extractor
- Barcode printer
- SKN 300-450-600 conveyor
- DKN 302-452-602 conveyor

YMZ Copiadora manual FR 220



Se utiliza para el procesamiento de ranuras para cerraduras, perforación, bisagras, agujeros de

falleba y ranura de drenaje de agua de apertura en perfiles de PVC y aluminio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Produce recortes con bloqueo rápido y fácil
- Plantilla de metal
- Prendedores de trazado gemelos
- Abrazaderas Manuales
- Armario cerrado
- Ruteadora incluida
- Excelente calidad de construcción
- Soporte de perfil

ACCESORIOS OPCIONALES

- Sistema de refrigeración en Spray de la herramienta (FR221)
- Extremo de fresado adicional
- Plantilla de copiado especial
- Aparato de centrado modelo ma 240
- Transportador modelo mkn 150

La Tronzadora ACK es una máquina diseñada por Yilmaz para el corte recto y en ángulo de perfiles de PVC y aluminio de gran tamaño.


Equipada de disco de Ø420 mm. Ø550 mm. Ø700 mm. según versiones.

- Función de mando a dos manos
- Corte con guía en ángulos de derecha e izquierda de 75°, 60°, 45°, 30°, 22.5°, 15°, 0°
- Corte preciso en ángulos intermedios derecha de + 75° y izquierda de - 75°
- Movimiento del disco con control neumático -Hydro
- Velocidad ajustable de la subida de la sierra
- Iluminación LED en el interior de la cabina
- Cubierta de seguridad con apertura de formaneumática


ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Disco de Ø550 mm
- Disco de Ø700 mm (ACK 700)
- Sistema de refrigeración del disco por pulverización
- Transportador (3m) modelo MKN 301
- 2 mordazas verticales y 1 mordaza horizontal
- Pistola de aire


GRÁFICA DE CORTE PARA EL MODELO DE Ø420 mm.

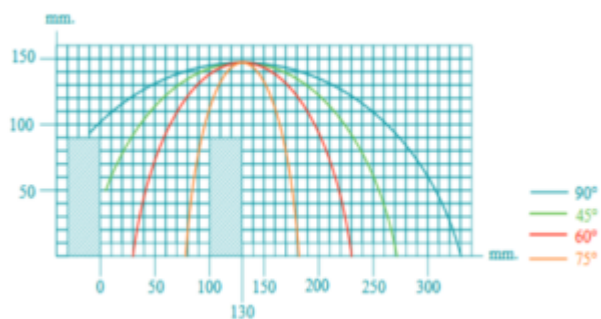

GRÁFICA DE CORTE PARA EL MODELO DE Ø550 mm.

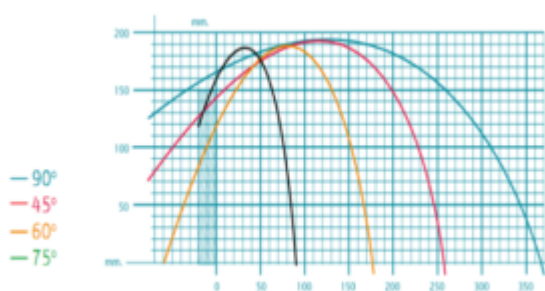

GRÁFICA DE CORTE PARA EL MODELO DE Ø700 mm.

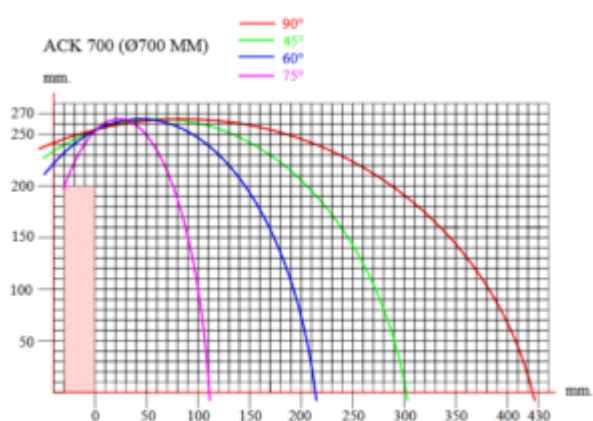

- Two-hand safety operation
- Location points at 75°, 60°, 45°, 30°, 22.5°, 15°, 0° both left and right
- Pivoting range from -75° left to +75° right infinitely adjustable
- Hydro-pneumatic saw feed
- Adjustable saw blade feeding speed
- Interior LED lighting
- Pneumatically opening safety guard

STANDARD ACCESSORIES

- Equipped with saw blade Ø 550 mm
- Spray saw blade lubrication system
- MKN 301 roller conveyor (3 m)
- 2 x vertical and 1 x horizontal clamps
- Air gun

OPTIONAL

- Additional saw blade Ø 550 mm
- VCE 1570 Chip vacuum extractor
- Barcode printer
- SKN 300-450-600 conveyor
- DKN 302-452-602 conveyor

YMZ Copiadora neumática FR 221 S



Copiadora neumática diseñada para el fresado y perforado de ranuras de cilindro, canales de evacuación de agua, bisagras, puertas, cerradura de ventanas para aluminio y PVC.

CARRACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Produce recortes con bloqueo rápido y fácil
- Plantilla de metal
- 2 abrazaderas horizontales neumáticas
- Armario cerrado
- Pistola de aire
- Ruteadora incluida
- Excelente calidad de construcción
- Soporte de perfil

OPCIONALES

- Sistema de refrigeración en Spray de la herramienta (FR221)
- Extremo de fresado adicional
- Plantilla de copiado especial
- Aparato de centrado modelo ma 240
- Transportador modelo mkn 150

La Tronzadora ACK es una máquina diseñada por Yilmaz para el corte recto y en ángulo de perfiles de PVC y aluminio de gran tamaño.


Equipada de disco de Ø420 mm. Ø550 mm. Ø700 mm. según versiones.

- Función de mando a dos manos
- Corte con guía en ángulos de derecha e izquierda de 75°, 60°, 45°, 30°, 22.5°, 15°, 0°
- Corte preciso en ángulos intermedios derecha de + 75° y izquierda de - 75°
- Movimiento del disco con control neumático -Hydro
- Velocidad ajustable de la subida de la sierra
- Iluminación LED en el interior de la cabina
- Cubierta de seguridad con apertura de forma neumática


ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Disco de Ø550 mm
- Disco de Ø700 mm (ACK 700)
- Sistema de refrigeración del disco por pulverización
- Transportador (3m) modelo MKN 301
- 2 mordazas verticales y 1 mordaza horizontal
- Pistola de aire


GRÁFICA DE CORTE PARA EL MODELO DE Ø420 mm.

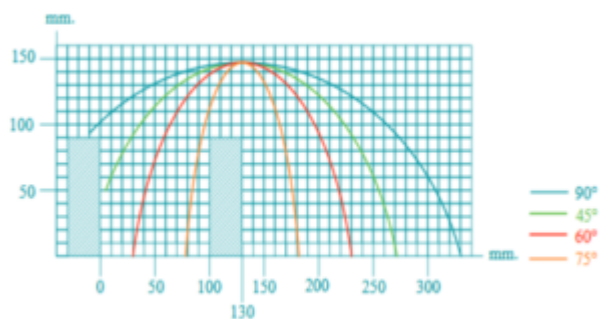

GRÁFICA DE CORTE PARA EL MODELO DE Ø550 mm.

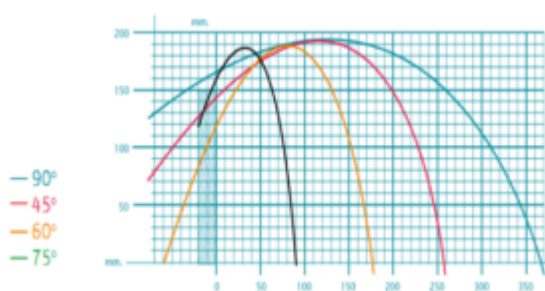

GRÁFICA DE CORTE PARA EL MODELO DE Ø700 mm.

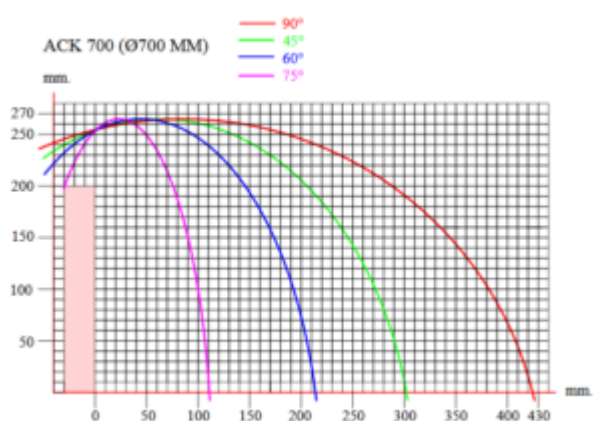

- Two-hand safety operation
- Location points at 75°, 60°, 45°, 30°, 22.5°, 15°, 0° both left and right
- Pivoting range from -75° left to +75° right infinitely adjustable
- Hydro-pneumatic saw feed
- Adjustable saw blade feeding speed
- Interior LED lighting
- Pneumatically opening safety guard

STANDARD ACCESSORIES

- Equipped with saw blade Ø 550 mm
- Spray saw blade lubrication system
- MKN 301 roller conveyor (3 m)
- 2 x vertical and 1 x horizontal clamps
- Air gun

OPTIONAL

- Additional saw blade Ø 550 mm
- VCE 1570 Chip vacuum extractor
- Barcode printer
- SKN 300-450-600 conveyor
- DKN 302-452-602 conveyor

YMZ Retestadora semiautomática KM 215 S



- Función de sustitución rápida de cuchillas(KM 215)
- Sistema de soporte para 4 perfiles distintos
- Función de retestado en el intervalo de -22.5° -22.5° en los perfiles de aluminio y PVC
- Función de retestado en el intervalo de 45° - 90° en los perfiles de PVC
- Seguridad en el trabajo con la cubierta de seguridad
- Lugar de almacenamiento de la cuchilla
- Profundidad de corte regulable
- Dimensiones del perfil de retestado (HxW): 90 x150 mm
- Diámetro máximo de la sierra: Ø170 mm

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- 1 x prensor neumático vertical
- 1 x prensor neumático horizontales
- Pistola de aire

ACCESORIOS OPCIONALES

- Juego de cuchillas
- Sistema de refrigeración por pulverización
- Transportador modelo MKN 100

La Tronzadora ACK es una máquina diseñada por Yilmaz para el corte recto y en ángulo de perfiles de PVC y aluminio de gran tamaño.

Equipada de disco de Ø420 mm. Ø550 mm. Ø700 mm. según versiones.


- Función de mando a dos manos
- Corte con guía en ángulos de derecha e izquierda de 75°, 60°, 45°, 30°, 22.5°, 15°, 0°
- Corte preciso en ángulos intermedios derecha de + 75° y izquierda de - 75°
- Movimiento del disco con control neumático -Hydro
- Velocidad ajustable de la subida de la sierra
- Iluminación LED en el interior de la cabina
- Cubierta de seguridad con apertura de formaneumática

ACCESORIOS ESTÁNDAR


- Disco de Ø550 mm
- Disco de Ø700 mm (ACK 700)
- Sistema de refrigeración del disco por pulverización
- Transportador (3m) modelo MKN 301
- 2 mordazas verticales y 1 mordaza horizontal

- Pistola de aire


GRÁFICA DE CORTE PARA EL MODELO DE Ø420 mm.

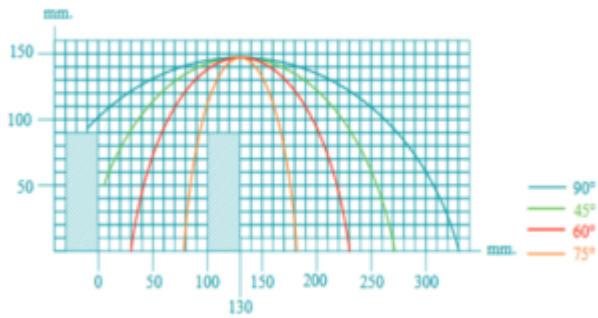

GRÁFICA DE CORTE PARA EL MODELO DE Ø550 mm.

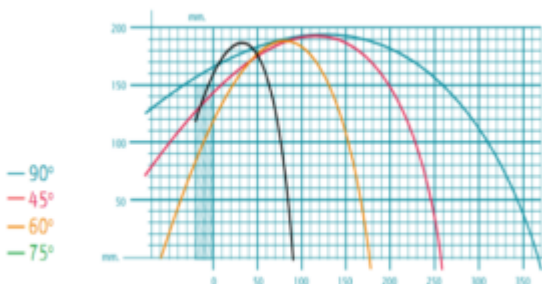

GRÁFICA DE CORTE PARA EL MODELO DE Ø700 mm.

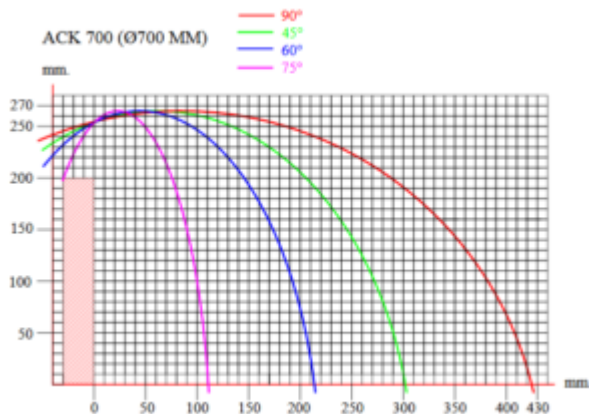

- Two-hand safety operation
- Location points at 75°, 60°, 45°, 30°, 22.5°, 15°, 0° both left and right
- Pivoting range from -75° left to +75° right infinitely adjustable
- Hydro-pneumatic saw feed
- Adjustable saw blade feeding speed
- Interior LED lighting
- Pneumatically opening safety guard


STANDARD ACCESSORIES

- Equipped with saw blade Ø 550 mm
- Spray saw blade lubrication system
- MKN 301 roller conveyor (3 m)
- 2 x vertical and 1 x horizontal clamps
- Air gun

OPTIONAL

- Additional saw blade Ø 550 mm
- VCE 1570 Chip vacuum extractor
- Barcode printer
- SKN 300-450-600 conveyor
- DKN 302-452-602 conveyor

STRONG BULL Carro porta paquetes de perfiles CPPQ

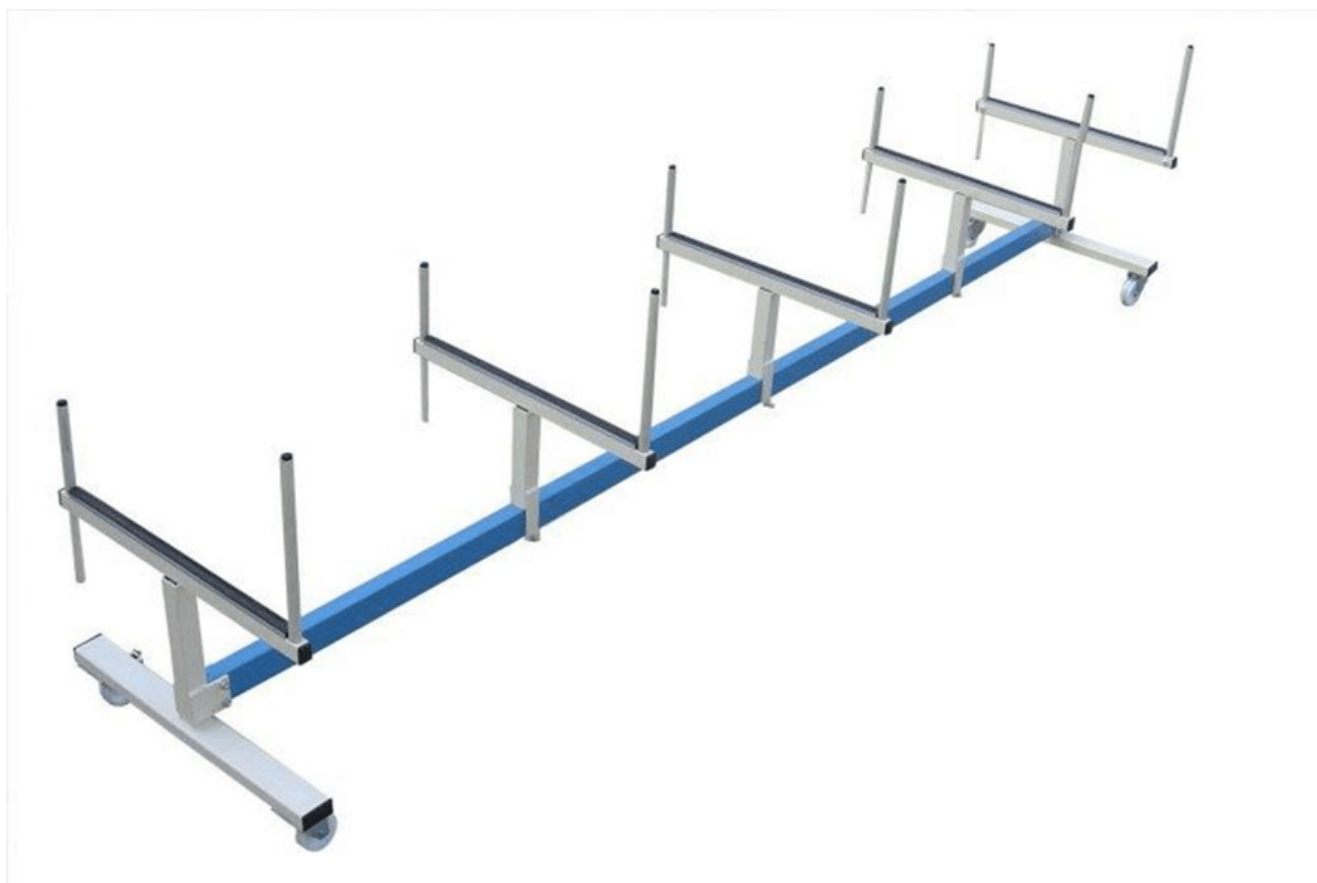

CPPQ es un carro porta paquetes de perfiles diseñado para el almacenamiento y transporte en sus

instalaciones de los paquetes de perfiles de aluminio en horizontal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Largo 4080 mm.
- Ancho 698 mm.
- Ruedas 4 (2 con freno).
- Capacidad de carga 1000 kgr.

CARACTERÍSTICAS

- Base de apoyo protegida con gomas.
- Brazos intermedios regulables y recubiertos de material protector.
- Cuatro ruedas (2 con freno).

La Tronzadora ACK es una máquina diseñada por Yilmaz para el corte recto y en ángulo de perfiles de PVC y aluminio de gran tamaño.


Equipada de disco de Ø420 mm. Ø550 mm. Ø700 mm. según versiones.

- Función de mando a dos manos
- Corte con guía en ángulos de derecha e izquierda de 75°, 60°, 45°, 30°, 22.5°, 15°, 0°
- Corte preciso en ángulos intermedios derecha de + 75° y izquierda de - 75°
- Movimiento del disco con control neumático -Hydro
- Velocidad ajustable de la subida de la sierra
- Iluminación LED en el interior de la cabina
- Cubierta de seguridad con apertura de forma neumática


ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Disco de Ø550 mm
- Disco de Ø700 mm (ACK 700)
- Sistema de refrigeración del disco por pulverización
- Transportador (3m) modelo MKN 301
- 2 mordazas verticales y 1 mordaza horizontal
- Pistola de aire


GRÁFICA DE CORTE PARA EL MODELO DE Ø420 mm.

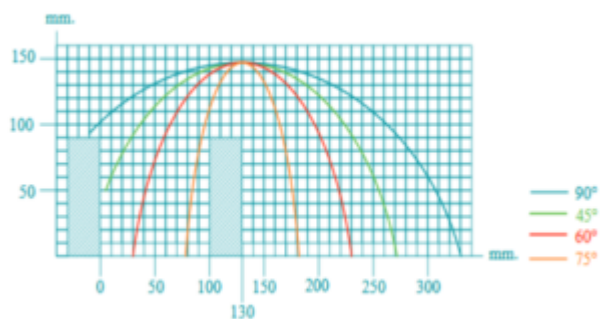

GRÁFICA DE CORTE PARA EL MODELO DE Ø550 mm.

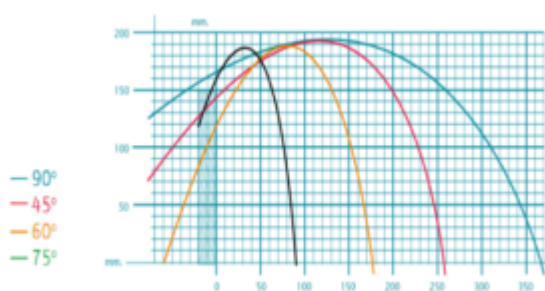

GRÁFICA DE CORTE PARA EL MODELO DE Ø700 mm.

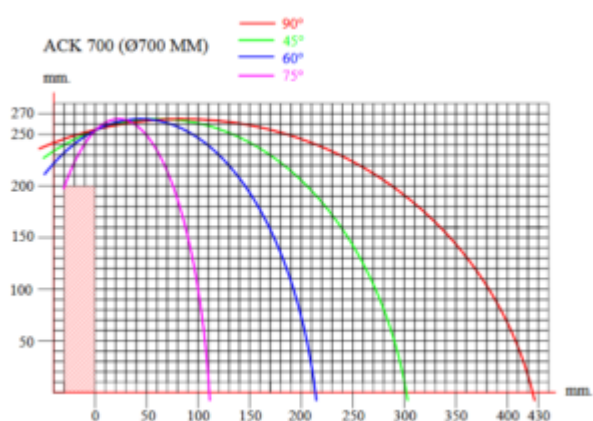

- Two-hand safety operation
- Location points at 75°, 60°, 45°, 30°, 22.5°, 15°, 0° both left and right
- Pivoting range from -75° left to +75° right infinitely adjustable
- Hydro-pneumatic saw feed
- Adjustable saw blade feeding speed
- Interior LED lighting
- Pneumatically opening safety guard

STANDARD ACCESSORIES

- Equipped with saw blade Ø 550 mm
- Spray saw blade lubrication system
- MKN 301 roller conveyor (3 m)
- 2 x vertical and 1 x horizontal clamps
- Air gun

OPTIONAL

- Additional saw blade Ø 550 mm
- VCE 1570 Chip vacuum extractor
- Barcode printer
- SKN 300-450-600 conveyor
- DKN 302-452-602 conveyor