STRONG BULL Prensa hidráulica monotroquel PHMO 5TM

La PHMO 5TM es una prensa diseñada para el accionamiento de troqueles en carpinterías metálicas.

Esta máquina se distingue por:

– La amplitud existente sobre su mesa

– La gran distancia existente entre el cuello porta cilindro y el centro de la mesa (dicha distancia permite girar los troqueles para alimentar material por cualquiera de sus costados).

La PHMO 5TM es una prensa diseñada para el accionamiento de troqueles en carpinterías metálicas.

Esta máquina se distingue por:

– La amplitud existente sobre su mesa

– La gran distancia existente entre el cuello porta cilindro y el centro de la mesa (dicha distancia permite girar los troqueles para alimentar material por cualquiera de sus costados).

STRONG BULL Prensa neumática giratoria 4 TM PNMO-G

Desarrollada exclusivamente para troqueles sin recuperación

CARACTERÍSTICAS

- Tope regulable en altura para la aproximación al troquel
- Carrera del cilindro regulable para disminuir tiempos muertos
- Cabezal rotatorio, permite trabajar todas las caras del troquel
- Accionamiento mediante pedal
- Posibilidad de trabajo del cabezal independiente del chasis inferior

La PHMO 5TM es una prensa diseñada para el accionamiento de troqueles en carpinterías metálicas.

Esta máquina se distingue por:

– La amplitud existente sobre su mesa

– La gran distancia existente entre el cuello porta cilindro y el centro de la mesa (dicha distancia permite girar los troqueles para alimentar material por cualquiera de sus costados).

STRONG BULL Tope medidor de junquillos MJ-SERVO

Tope medidor con movimiento mediante servomotor y posicionamiento de control numérico.

- Chasis de acero.
- 2 patas de serie.
- Regulables en altura.
- Accionamiento automático mediante servomotor.
- Cremallera helicoidal.
- Puede ser fabricada de derechas o izquierda
- Medida de corte mínima: 70mm.
- Posicionamiento mediante control numérico.
- La pantalla táctil puede recibir los datos desde:
  o La pantalla
  o Pendrive
  o Red Ethernet.

La PHMO 5TM es una prensa diseñada para el accionamiento de troqueles en carpinterías metálicas.

Esta máquina se distingue por:

– La amplitud existente sobre su mesa

– La gran distancia existente entre el cuello porta cilindro y el centro de la mesa (dicha distancia

permite girar los troqueles para alimentar material por cualquiera de sus costados).

STRONG BULL Tronzadora de junquillos TRJ-A

La Junquilladora TRJ-A es la solución ideal para talleres de aluminio y PVC, gracias a su relación calidad-precio, la ausencia de contraformas así como los prensores para los junquillos, que la hace una máquina con unos altos niveles de precisión y producción.

CARACTERÍSTICAS

- Diámetro de disco grande 200 x 32 mm.
- Diámetro de disco pequeño 95×32 mm.
- Conexión eléctrica 220/380v
- Conexión neumática 5 / 8 bar.
- Potencia de corte 1,5 cv
- RPM 3000

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Sistema revolver para evitar contraformas.
- Mesa de corte regulable en altura.
- Accionamiento de avance de discos automático de velocidad regulable.
- 53 mm de capacidad de corte.
- 44 mm de altura máxima de cuerpo visto de junquillo.
- 9 mm de altura máxima de cuerpo oculto de grapa.
- 125 mm de ancho de mesa de corte.
- 2 junquillos cortados simultáneamente.
- 2 topes de medida sobre galga.
- 2 metros de largo de galga.

La PHMO 5TM es una prensa diseñada para el accionamiento de troqueles en carpinterías metálicas.

Esta máquina se distingue por:

– La amplitud existente sobre su mesa

– La gran distancia existente entre el cuello porta cilindro y el centro de la mesa (dicha distancia permite girar los troqueles para alimentar material por cualquiera de sus costados).

STRONG BULL Tronzadora de junquillos TRJ-AV

La tronzadora de junquillos TRJ-A, es la solución ideal para talleres de aluminio y PVC, adaptada a la actual normativa CE, resulta la solución ideal en relación calidad-precio.

La ausencia de contraformas así como los prensores para los junquillos, son innovaciones recientemente incorporadas a esta máquina, lo que la hace una máquina con unos altos niveles de

precisión y producción.

CARACTERÍSTICAS

- Diámetro de disco grande 200 x 32 mm.
- Diámetro de disco pequeño 95×32 mm.
- Conexión eléctrica 220/380v
- Conexión neumática 5 / 8 bar.
- Potencia de corte 1,5 cv
- RPM 3000

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Sistema revolver para evitar contraformas.
- Mesa de corte regulable en altura.
- Accionamiento de avance de discos automático de velocidad regulable.
- 53 mm de capacidad de corte.
- 44 mm de altura máxima de cuerpo visto de junquillo.
- 9 mm de altura máxima de cuerpo oculto de grapa.
- 125 mm de ancho de mesa de corte.
- 2 junquillos cortados simultáneamente.
- 2 topes de medida sobre galga.
- 2 metros de largo de galga.

La PHMO 5TM es una prensa diseñada para el accionamiento de troqueles en carpinterías metálicas.

Esta máquina se distingue por:

– La amplitud existente sobre su mesa

– La gran distancia existente entre el cuello porta cilindro y el centro de la mesa (dicha distancia permite girar los troqueles para alimentar material por cualquiera de sus costados).

STRONG BULL Tronzadora paquetes de persianas TRL-700

La tronzadora lineal TRL 700 está especialmente diseñada para cortar perfiles de aluminio y paquetes de persianas de grandes dimensiones, efectuando un corte limpio y preciso gracias al movimiento lineal del disco.

Viene dotada de prensores neumáticos para sujetar el material durante la operación de corte, lo que la convierte en una máquina de uso y mantenimiento sencillo, lo que unido a su ergonomía y diseño eficiente la convierten en una opción óptima para talleres de procesado de aluminio, madera, u otros materiales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

– Potencia de corte 4 cv

– Capacidad de corte 700 ancho x 205 alto

– Diámetro de disco 600

– Tensión 380/400 v

– Presión de trabajo 6 kgr/cm2

OTRAS CARACTERÍSTICAS

– Facilidad de maniobra y precisión en el corte.

– Accionamiento de avance del disco automático.

– Regulación de la velocidad de corte.

La PHMO 5TM es una prensa diseñada para el accionamiento de troqueles en carpinterías metálicas.

Esta máquina se distingue por:

– La amplitud existente sobre su mesa

– La gran distancia existente entre el cuello porta cilindro y el centro de la mesa (dicha distancia permite girar los troqueles para alimentar material por cualquiera de sus costados).

STRONG BULL Tronzadora seccionadora de perfiles TRS 300

La TRS 300 tiene un sistema de rodillos innovador que al mismo tiempo que protegen al operario, garantizan una alimentación óptima, pues mantiene el perfil siempre en la misma dirección mientras realiza el corte seccionado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad de corte mesa 130 mm.
- Altura máxima de corte 100 – 300 mm.
- Presión de trabajo 6 bar.
- Potencia 3 CV

CARACTERÍSTICAS:

- Regulación de subida del disco.
- Sistema de medición a través de indicador mecánico.
- Kit de prensores horizontal y vertical.
- Sistema de refrigeración del disco con soplador de taladrina.
- Camino de apoyo de entrada y salida.

OPCIONAL:

- Base de apoyo con salida de retales.

La PHMO 5TM es una prensa diseñada para el accionamiento de troqueles en carpinterías metálicas.

Esta máquina se distingue por:

– La amplitud existente sobre su mesa

– La gran distancia existente entre el cuello porta cilindro y el centro de la mesa (dicha distancia permite girar los troqueles para alimentar material por cualquiera de sus costados).

YILMAZ Banco de herrajes NSM 353

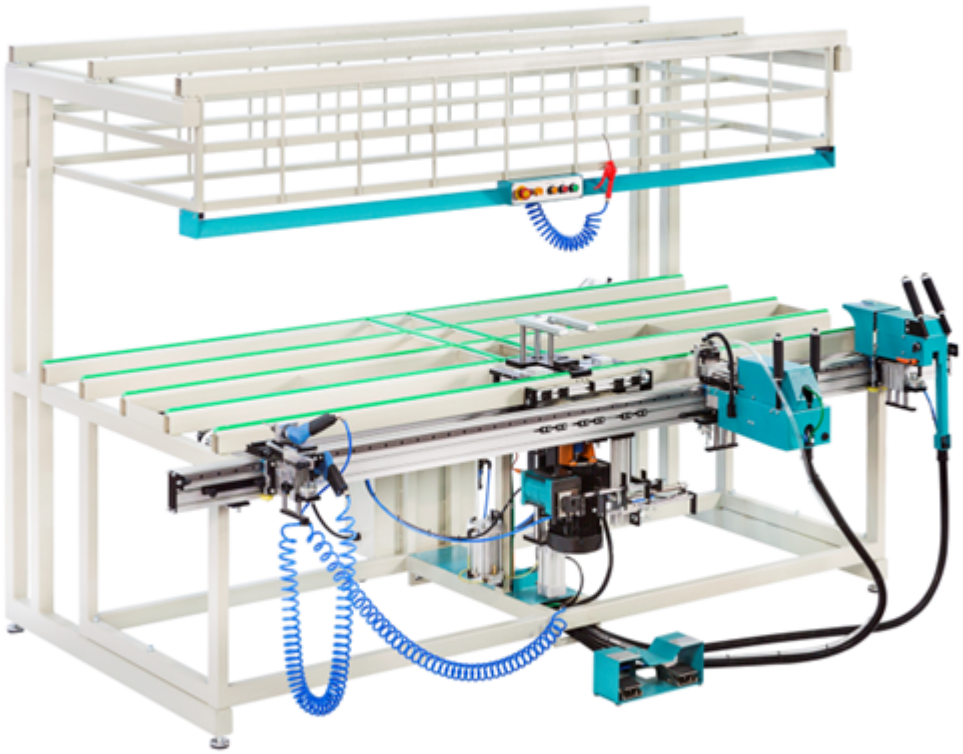

El NSM 353 es un banco de herrajes para marcos que automatiza el proceso de taladrado, atornillado y fresado de la cremona, así como la perforación del bombillo y la manilla.

También puede conectarse directamente a la junquilladora mediante bluetooth para enviar todas las medidas y facilitar un corte del junquillo perfecto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

– Sistema automático de centrado del marco

– Taladro semi automático

– Tolva para la alimentación del atornillador

– Atornillador totalmente automático con sistema de alineación mediante láser

– Estantería para almacenar los herrajes

– Kit de perforación de bombillo y manilla

– Unidad de fresado para realizar la ranura para embutir la cremona

OPCIONAL

– Sistema de conexión bluetooth para enviar la información directamente a la junquilladora

La PHMO 5TM es una prensa diseñada para el accionamiento de troqueles en carpinterías metálicas.

Esta máquina se distingue por:

– La amplitud existente sobre su mesa

– La gran distancia existente entre el cuello porta cilindro y el centro de la mesa (dicha distancia permite girar los troqueles para alimentar material por cualquiera de sus costados).

YILMAZ Camino de rodillos con medidor electrónico DKN 300

Transportador de rodillos manual con unidad de pantalla digital en color para medición del corte de perfiles.

- Posicionamiento manual con las medidas deseadas mediante el sistema de frenado neumático
- Dispone de lector de medidas digital para visualizar la longitud del material a cortar
- Corte de perfiles de hasta un máximo de 3 m

- Error de corte de hasta un máximo de +/- 0.2mm
- Función de uso junto con las máquinas de fresado y corte
- Posicionamiento fácil y preciso conel brazo delvolante
- Capacidad de funcionamiento con 3 distintosoffset
- Longitud del transportador: 3000 mm
- Superficie de la anchura útil del transportador:200 mm.
- Capacidad de carga: 9 kg/m.
- Longitud de corte mínima: 5 mm.
- 4.500 mm (Modelo DKN 450)
- 6.000 mm (Modelo DKN 600)

La PHMO 5TM es una prensa diseñada para el accionamiento de troqueles en carpinterías metálicas.

Esta máquina se distingue por:

– La amplitud existente sobre su mesa

– La gran distancia existente entre el cuello porta cilindro y el centro de la mesa (dicha distancia permite girar los troqueles para alimentar material por cualquiera de sus costados).

YILMAZ Camino de rodillos manual MKN 100

Transportador de rodillos manual para el corte de los perfiles en las medidas deseadas.

- Posicionamiento manual con las medidas deseadas mediante el sistema de frenado mecánico
- Dispone de lector de medidas para visualizar la longitud del material a cortar
- Corte de perfiles de hasta un máximo de 3 m • Error de corte de hasta un máximo de +/- 0.2mm

- Función de uso junto con las máquinas de fresado y corte
- Longitud del transportador: 3000 mm
- Superficie de la anchura útil del transportador: 200 mm.
- Capacidad de carga: 9 kg/m.
- Longitud de corte mínima: 5 mm.
- 1.500 mm (Modelo MKN 150)
- 3.000 mm (Modelo MKN 300)

La PHMO 5TM es una prensa diseñada para el accionamiento de troqueles en carpinterías metálicas.

Esta máquina se distingue por:

– La amplitud existente sobre su mesa

– La gran distancia existente entre el cuello porta cilindro y el centro de la mesa (dicha distancia permite girar los troqueles para alimentar material por cualquiera de sus costados).

YILMAZ Carro porta juntas GT 1000

- Apto para conectar 4 unidades de rodillos de junta
- Compartimentos regulables de acuerdo con los diámetros de distintos rodillos

- Número máximo de rodillo a colocar: 4 Uds. x Ø550
- Anchura máxima de rodillo: 300 mm
- 4 ruedas en total siendo 2 de ellos dispone de frenos
- Altura: 1500 mm

La PHMO 5TM es una prensa diseñada para el accionamiento de troqueles en carpinterías metálicas.

Esta máquina se distingue por:

– La amplitud existente sobre su mesa

– La gran distancia existente entre el cuello porta cilindro y el centro de la mesa (dicha distancia permite girar los troqueles para alimentar material por cualquiera de sus costados).

YILMAZ Carro porta perfiles VP 1000

Yilmaz ha diseñado este carro porta perfiles para el almacenaje y transporte de perfiles en posición vertical.

CARACTERÍSTICAS

- Anchura (W), Longitud (L), Altura (h): 990 x 1500 x 1500 mm.

- Distancias entre los compartimentos: 105 mm
- Longitud de las barras de compartimento: 595 mm
- Se utiliza para el traslado y almacenamiento de los perfiles verticales
- 4 ruedas en total siendo 2 de ellos dispone de frenos
- Dispone de 2 x 10 compartimentos
- Las superficies están recubiertas de plástico para evitar que los materiales se arañen

La PHMO 5TM es una prensa diseñada para el accionamiento de troqueles en carpinterías metálicas.

Esta máquina se distingue por:

– La amplitud existente sobre su mesa

– La gran distancia existente entre el cuello porta cilindro y el centro de la mesa (dicha distancia permite girar los troqueles para alimentar material por cualquiera de sus costados).