YILMAZ Carro porta ventanas GPT 1000

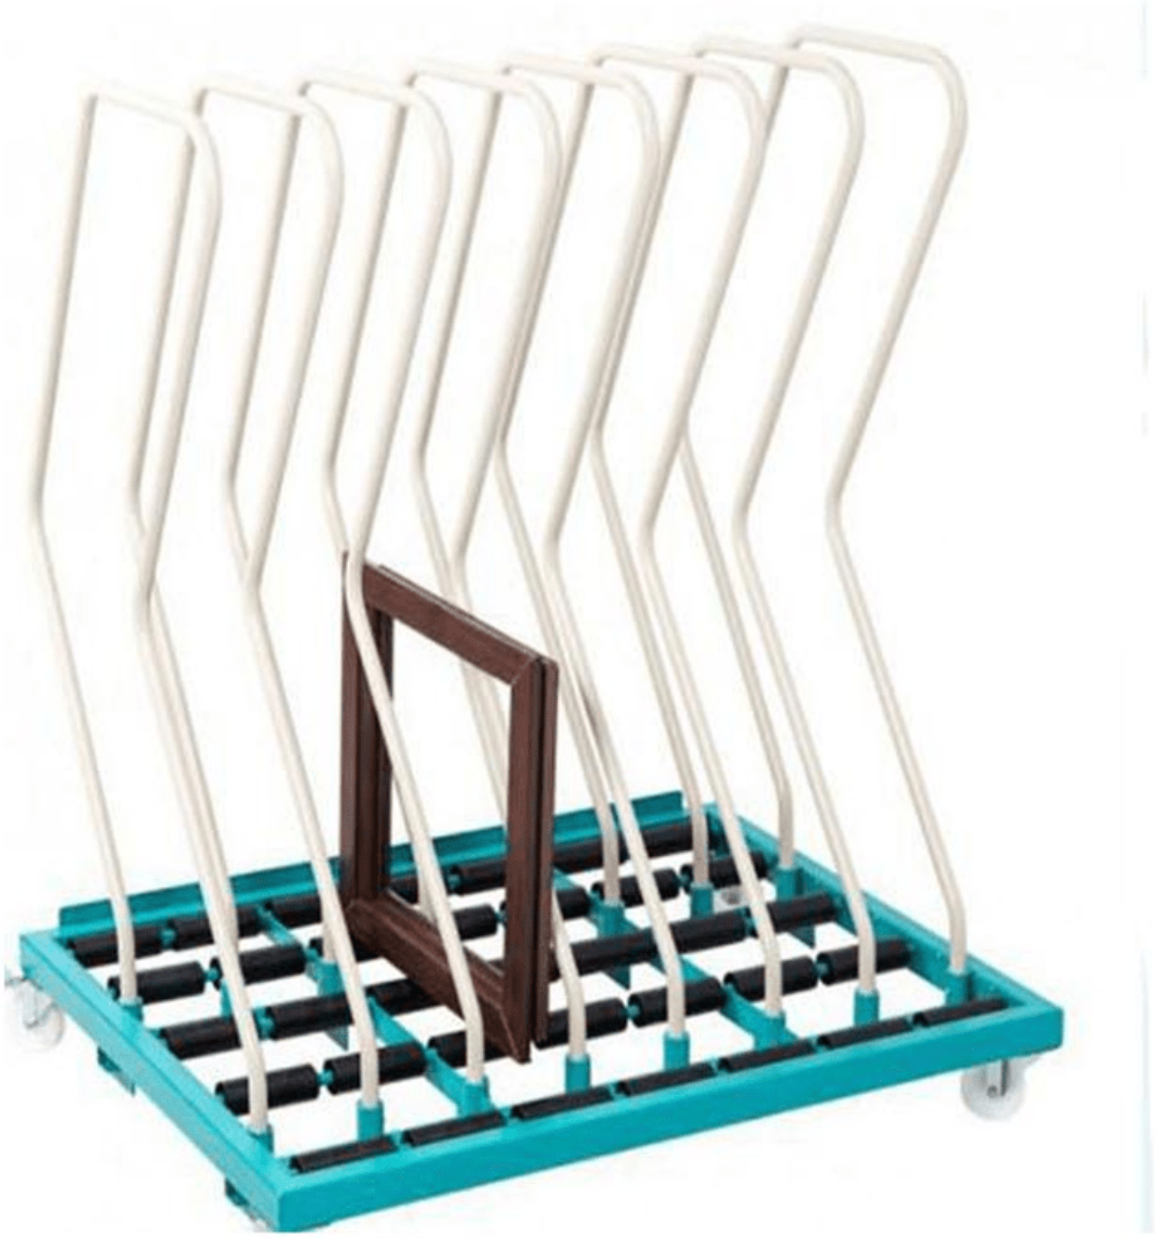

Utilizado para el traslado y el almacenamiento de perfiles y cristales de ventanas

- Dispone de 8 compartimentos compatibles los tamaños mínimos y máximos de los perfiles
- Anchura (W), Longitud (L), Altura (H): 990 x 1500 x 1500 mm.

- Distancias entre los compartimentos: 140 mm
- 4 ruedas en total siendo 2 de ellos dispone de frenos
- Rodillos giratorios que facilitan el movimiento de los materiales que se trasladan en la parte inferior
- Las superficies están recubiertas de plástico para evitar que los materiales se arañen

Utilizado para el traslado y el almacenamiento de perfiles y cristales de ventanas

- Dispone de 8 compartimentos compatibles los tamaños mínimos y máximos de los perfiles
- Anchura (W), Longitud (L), Altura (H): 990 x 1500 x 1500 mm.
- Distancias entre los compartimentos: 140 mm
- 4 ruedas en total siendo 2 de ellos dispone de frenos
- Rodillos giratorios que facilitan el movimiento de los materiales que se trasladan en la parte inferior
- Las superficies están recubiertas de plástico para evitar que los materiales se arañen

- Used for carrying and storing the window profiles and glasses
- 4 piece of free moving wheel, 2 of which have brakes
- Rolling pulleys making the motion of material carried over ground easy
- Plastic covered surfaces to prevent scratches on work pieces
- 8 sections compatible with minimum and maximum profile size
- Width (W) x Length (L) x Height (H) : W 990 x L 1500 x H 1500 mm
- Distance between sections: 140 mm

YILMAZ Centro de corte para PVC y Aluminio PCC 6505

El PCC 6505 es un centro diseñado para el corte de perfiles de PVC y Aluminio mediante motores controlados por CNC.

El operario será el encargado de alimentar la línea colocando hasta un máximo de 10 unidades en el transportador de alimentación.

El brazo robótico sostiene los perfiles de PVC y aluminio para transportarlos hasta el centro de corte donde finalmente se realiza el proceso de corte de los perfiles.

A la salida, el brazo robótico recoge nuevamente el perfil ya cortado y lo deposita en el transportador de descarga, momento en el que se imprime la etiqueta con el código de barras para que se pegue al perfil.

Finalmente el operario se encarga de colocar el perfil en los equipos de logística.

Esta máquina va equipada de serie con los siguientes elementos:

• Disco de 500 mm de diámetro de corte descendente
• Sistema de control de CNC de 5 ejes
• Función de corte simple o múltiple (opcional)
• Unidad de pinzas neumáticas que permite el posicionamiento preciso de los perfiles
• Sistema de mordazas horizontales y verticales automáticas
• Función de alimentación, transporte, posicionamiento, corte y transferencia automática de perfiles
• Capacidad de corte de 10-12 Uds./s (2000-2300 m lineal /8 horas)
• Cargador automático con capacidad de 10 perfiles
• Corte con disco servocontrolado con una precisión de entre +/- 0.1 y 30° y 150° grados
• PC con Windows y pantalla táctil en color de 15″
• Apoyo técnico con conexión remota
• Función de corte manual y automático desde lista
• Programa de interfaz compatible con todo tipo de programas de diseño
• Sistema de reconocimiento de marcos y hojas
• Sistema de control de dimensiones de anchura y altura de los perfiles
• Transportador de virutas para perfiles de virutas y residuos
• Sistema automático de lubricación de ejes
• Sistema de refrigeración del disco
• Sistema de seguridad contra baja presión del disco
• Iluminación LED de bajo consumo para interior de la cabina

OPCIONALES

• Impresora de código de barras
• Función de corte múltiple
• Aspirador de virutas
• Disco de corte adicional

Utilizado para el traslado y el almacenamiento de perfiles y cristales de ventanas

- Dispone de 8 compartimentos compatibles los tamaños mínimos y máximos de los perfiles
- Anchura (W), Longitud (L), Altura (H): 990 x 1500 x 1500 mm.
- Distancias entre los compartimentos: 140 mm

- 4 ruedas en total siendo 2 de ellos dispone de frenos
- Rodillos giratorios que facilitan el movimiento de los materiales que se trasladan en la parte inferior
- Las superficies están recubiertas de plástico para evitar que los materiales se arañen

- Used for carrying and storing the window profiles and glasses
- 4 piece of free moving wheel, 2 of which have brakes
- Rolling pulleys making the motion of material carried over ground easy
- Plastic covered surfaces to prevent scratches on work pieces
- 8 sections compatible with minimum and maximum profile size
- Width (W) x Length (L) x Height (H) : W 990 x L 1500 x H 1500 mm
- Distance between sections: 140 mm

YILMAZ Centro de corte y mecanizado para aluminio ALM 6510

ALM 6510 es un centro de corte y mecanizado de 8 ejes, controlado por CNC, específicamente diseñado para procesar cualquier tipo de perfil de aluminio de nuestro mercado.

Esta máquina puede realizar todas las operaciones en las cuatro caras del perfil, como fresado, apertura de bocallaves, orificios para bisagras y manetas, marcado, corte con disco, etc.

Gracias a su programación, proporciona un desperdicio mínimo, optimizando las barras sin apenas retal.

El alimentador puede cargar hasta 7 barras de perfil, mientras que una pinza controlada por 3 ejes realiza la carga al centro de fresado y corte.

La unidad de corte trabaja electrónicamente en un rango de entre 45° y 135°. El operador coloca los códigos de barras en los perfiles procesados y los prepara para el ensamblado.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

• Movimiento en 8 ejes mediante CNC servo controlado.

• Unidades de carga, alimentación, posicionamiento, corte y descarga totalmente automatizadas.

• Mecaniza las cuatro caras del perfil, realizando operaciones como fresado, apertura de bocallaves, orificios para bisagras y manetas, marcado, corte con disco, etc.

• Pinza servo controlada para un posicionamiento y sujección preciso del perfil

• Sistema automático de sujeción horizontal y vertical.

• Cargador automático de hasta 7 perfiles.

• La unidad de corte servo controlada trabaja en un rango de entre 45° y 135° con un disco de Ø 550 mm.

• Ordenador en base Windows con pantalla táctil LCD de 15.6″

• Soporte técnico vía conexión remota a través del ordenador

• Capacidad para realizar operaciones de fresado y corte simultáneas.

• Software con interfaz fácil de usar compatible con programas CAD

• Sistema de reconocimiento de marco y hoja automático.

• Calibre automático que permite controlar el ancho y el alto del perfil.

• Sistema de lubricación automática

• Control de baja presión para operar de forma segura.

• Iluminación LED en el interior de la cabina con un consumo de energía muy bajo.

• Impresora de código de barras

OPCIONALES:

• Cinta extractora de virutas

• Aspirador de virutas KP 3500

• Equipamiento logístico

• Fresas y disco de corte adicionales Utilizado para el traslado y el almacenamiento de perfiles y cristales de ventanas

- Dispone de 8 compartimentos compatibles los tamaños mínimos y máximos de los perfiles
- Anchura (W), Longitud (L), Altura (H): 990 x 1500 x 1500 mm.
- Distancias entre los compartimentos: 140 mm
- 4 ruedas en total siendo 2 de ellos dispone de frenos
- Rodillos giratorios que facilitan el movimiento de los materiales que se trasladan en la parte inferior
- Las superficies están recubiertas de plástico para evitar que los materiales se arañen

- Used for carrying and storing the window profiles and glasses
- 4 piece of free moving wheel, 2 of which have brakes
- Rolling pulleys making the motion of material carried over ground easy
- Plastic covered surfaces to prevent scratches on work pieces
- 8 sections compatible with minimum and maximum profile size
- Width (W) x Length (L) x Height (H) : W 990 x L 1500 x H 1500 mm
- Distance between sections: 140 mm

YILMAZ Copiadora cremonera automática FR 226

Máquina que se utiliza en los procesos de fresado y la perforación de orificios de ranuras de cilindro, canales de drenaje de agua, bisagras y cerraduras de ventanas y puertas de los perfiles de aluminio y PVC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Genera recortes de bloqueo rápidamente y de forma fácil.
- Huellas de la plantilla de metal
- Un total de 2 abrazaderas neumáticas en horizontal
- Taladros de triple eje (manuales)
- Amario cerrado
- Pistola de aire
- Incluída Ruteadora
- Incluídas Brocas de 2x10mm y 1x13mm

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Extremo de fresado
- Soporte de perfil
- 2 Prensores horizontales neumáticos
- Pistola de aire

ACCESORIOS OPCIONALES:

- Sistema de refrigeración por pulverización
- Extremo de fresado adicional
- Plantilla de copiado especial
- Aparato de centrado modelo MA 240
- Transportador de rodillos con tope de medición MKN-150

Utilizado para el traslado y el almacenamiento de perfiles y cristales de ventanas

- Dispone de 8 compartimentos compatibles los tamaños mínimos y máximos de los perfiles
- Anchura (W), Longitud (L), Altura (H): 990 x 1500 x 1500 mm.
- Distancias entre los compartimentos: 140 mm
- 4 ruedas en total siendo 2 de ellos dispone de frenos
- Rodillos giratorios que facilitan el movimiento de los materiales que se trasladan en la parte inferior
- Las superficies están recubiertas de plástico para evitar que los materiales se arañen

- Used for carrying and storing the window profiles and glasses
- 4 piece of free moving wheel, 2 of which have brakes
- Rolling pulleys making the motion of material carried over ground easy
- Plastic covered surfaces to prevent scratches on work pieces

- 8 sections compatible with minimum and maximum profile size
- Width (W) x Length (L) x Height (H) : W 990 x L 1500 x H 1500 mm
- Distance between sections: 140 mm

YILMAZ Copiadora Cremonera Desaguadora 3 en 1 CRM 201 S

Se utiliza para los procesos de fresado y la perforación del orificio del brazo, orificios de las ranuras del cilindro, canales de drenaje de agua, bisagras y cerraduras de los perfiles de ventanas y puertas de PVC.

- Aparato de copia funciona manualmente y las figuras de la plantilla se procesan en proporción de 1:1
- Procesamiento fácil de los perfiles de hasta 3 mm de grosor con el motor del husillo
- El liquido del corte controlado con el joystick se pulveriza al lugar del procesamiento de fresado
- Altura ajustable del canal de drenaje de agua que esta sobre la plantilla de copiar
- El control del motor de fresadora de copiar se realiza directamente con la palanca de mando
- Dispone de ejes de soporte en los 2 lados de la fresadora de copiar
- Transportador estándar de entrada-salida
- Unidad de mando a distancia ergonómica
- Dispone de sistema de perforación de orificio de brazo triple en eje horizontal
- La apertura de canal de drenaje de agua se completa neumáticamente

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Extremo de fresado de 80 mm: Ø 5 mm x L
- Pistola de aire
- 2 x Soportes de perfil en la parte izquierda y derecha
- Sistema de refrigeración por pulverización dela herramienta de fresado
- 2 x abrazaderas horizontales
- 2 x abrazaderas verticales

ACCESORIOS OPCIONALES

- Extremo de fresado adicional
- Plantilla de copiar especial
- Se puede abrir canales de longitudes y anchuras diversos sin utilizar la plantilla de la fresadora.

Utilizado para el traslado y el almacenamiento de perfiles y cristales de ventanas

- Dispone de 8 compartimentos compatibles los tamaños mínimos y máximos de los perfiles
- Anchura (W), Longitud (L), Altura (H): 990 x 1500 x 1500 mm.
- Distancias entre los compartimentos: 140 mm
- 4 ruedas en total siendo 2 de ellos dispone de frenos
- Rodillos giratorios que facilitan el movimiento de los materiales que se trasladan en la parte inferior
- Las superficies están recubiertas de plástico para evitar que los materiales se arañen

- Used for carrying and storing the window profiles and glasses
- 4 piece of free moving wheel, 2 of which have brakes
- Rolling pulleys making the motion of material carried over ground easy
- Plastic covered surfaces to prevent scratches on work pieces
- 8 sections compatible with minimum and maximum profile size
- Width (W) x Length (L) x Height (H) : W 990 x L 1500 x H 1500 mm

- Distance between sections: 140 mm

YILMAZ Copiadora CRM 250 S

Esta máquina está diseñada para operar con rapidez y precisión, realizando un buen ajuste de bloqueo en el perfil de aluminio sin soltar la pieza de trabajo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Copiadora con eje vertical y 2 motores de eje horizontal (3 x 1,1 Kw 12.000RPM)

- Diseñado para llevar a cabo de forma rápida y precisa los agujeros en 3 lados del perfil de aluminio sin soltar la pieza de trabajo.
- Mordazas neumáticas: 2 verticales y 2 horizontales.
- Palpadores neumáticos horizontales y verticales con 3 diámetros: 5, 8 y 10 mm.
- Plantillas horizontal y vertical con medidas estándar para perfiles de aluminio y PVC.
- Movimiento suave, alta precisión y gran sensibilidad.
- Camino de rodillos de 1 metro a derecha e izquierda.
- Ajuste manual del perfil colocado a derecha e izquierda que permite que la pieza de trabajo se posicione correctamente en la máquina.
- Sistema de lubricación de la herramienta mediante pulverización.

Utilizado para el traslado y el almacenamiento de perfiles y cristales de ventanas

- Dispone de 8 compartimentos compatibles los tamaños mínimos y máximos de los perfiles
- Anchura (W), Longitud (L), Altura (H): 990 x 1500 x 1500 mm.
- Distancias entre los compartimentos: 140 mm
- 4 ruedas en total siendo 2 de ellos dispone de frenos
- Rodillos giratorios que facilitan el movimiento de los materiales que se trasladan en la parte inferior
- Las superficies están recubiertas de plástico para evitar que los materiales se arañen

- Used for carrying and storing the window profiles and glasses
- 4 piece of free moving wheel, 2 of which have brakes
- Rolling pulleys making the motion of material carried over ground easy
- Plastic covered surfaces to prevent scratches on work pieces
- 8 sections compatible with minimum and maximum profile size
- Width (W) x Length (L) x Height (H) : W 990 x L 1500 x H 1500 mm
- Distance between sections: 140 mm

YILMAZ Copiadora portátil FR 222

Esta máquina se utiliza para los procesos de fresado y la perforación de orificios de los ranura de cilindro, canales de drenaje de agua, bisagras y cerraduras de las ventanas y puertas de los perfiles de aluminio y PVC.

- Se utiliza para los procesos de fresado y la perforación de orificios de los ranura de cilindro, orificios de brazo, bisagras y cerraduras
- Carcasa de aluminio fundido
- Ejes de soporte cromado de acero inoxidable
- Plantilla recubierto de placa de metal

- Incluye herramientas de corte de Ø 8

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Extremo de fresado de Ø8
- 2x soporte de perfil en la parte izquierda y derecha
- 2x abrazaderas horizontales manuales

ACCESORIOS OPCIONALES

- Extremo de fresado adicional
- Plantilla de copiar especial
- Soporte de máquina modelo MS

Utilizado para el traslado y el almacenamiento de perfiles y cristales de ventanas

- Dispone de 8 compartimentos compatibles los tamaños mínimos y máximos de los perfiles
- Anchura (W), Longitud (L), Altura (H): 990 x 1500 x 1500 mm.
- Distancias entre los compartimentos: 140 mm
- 4 ruedas en total siendo 2 de ellos dispone de frenos
- Rodillos giratorios que facilitan el movimiento de los materiales que se trasladan en la parte inferior
- Las superficies están recubiertas de plástico para evitar que los materiales se arañen

- Used for carrying and storing the window profiles and glasses
- 4 piece of free moving wheel, 2 of which have brakes
- Rolling pulleys making the motion of material carried over ground easy
- Plastic covered surfaces to prevent scratches on work pieces
- 8 sections compatible with minimum and maximum profile size
- Width (W) x Length (L) x Height (H) : W 990 x L 1500 x H 1500 mm
- Distance between sections: 140 mm

YILMAZ Fresadora copiadora 4 ejes NCR 300

Fresadora / copiadora de 4 ejes controlada por CNC que puede procesar con cuidado y rapidez, y sin necesidad de plantillas, los cuatro costados de perfiles de aluminio y PVC. Ha sido diseñada para la apertura de ranuras de barril, espacios de falleba y agujeros de pomos y paños.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Ha sido diseñada para operaciones diarias orientadas al procesamiento simultáneo de las cuatro caras de PVC, aluminio y materiales de aleación reducida.
- Para poder procesar las 4 caras de los perfiles en una gama de ángulos de -0°/90°/180/270°, presenta un mecanismo de panel controlado por servomotor.
- Capacidad de procesamiento en una única operación: (X) 300mm, (Y) 120 mm, (Z) 115 mm.
- Amplitud (máxima/mínima) de perfiles admisibles: 120 x 30 mm
- Altitud (máxima/mínima) de perfiles admisibles: 115 x 30 mm
- Tamaño (máximo/mínimo) de perfiles admisibles: 3000 x 400 mm
- Porta utensilios ER 16.
- 2.2 kW, 3P, 400V motor de Spindle (12000 r.p.m)
- Sistema de control PLC.
- Sistema de frenos neumático/electrónico en caso de posibles caídas de panel y cabezal.

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Extremo de rebaba Ø8 x L: 120 mm
- 2 abrazaderas horizontales y 2 abrazaderas verticales
- Sistema de refrigeración complementario de rebabas de inyección.
- Martillo neumático
- Acoplamiento de perfiles izquierdo y derecho
- Llave de servicio (20 mm)
- Llave de tenazas
- Sistema de iluminación LED

Utilizado para el traslado y el almacenamiento de perfiles y cristales de ventanas

- Dispone de 8 compartimentos compatibles los tamaños mínimos y máximos de los perfiles
- Anchura (W), Longitud (L), Altura (H): 990 x 1500 x 1500 mm.
- Distancias entre los compartimentos: 140 mm
- 4 ruedas en total siendo 2 de ellos dispone de frenos
- Rodillos giratorios que facilitan el movimiento de los materiales que se trasladan en la parte inferior
- Las superficies están recubiertas de plástico para evitar que los materiales se arañen

- Used for carrying and storing the window profiles and glasses
- 4 piece of free moving wheel, 2 of which have brakes
- Rolling pulleys making the motion of material carried over ground easy
- Plastic covered surfaces to prevent scratches on work pieces
- 8 sections compatible with minimum and maximum profile size
- Width (W) x Length (L) x Height (H) : W 990 x L 1500 x H 1500 mm
- Distance between sections: 140 mm

YILMAZ Pantógrafo portátil FR 223

Se usa para el procesado de ranuras para cerraduras, mangos de taladradora, bisagras, agujeros de falleba y apertura de ranuras de drenaje de agua en perfiles de PVC y aluminio de hasta 3 mm de grosor.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Apertura de ranuras para cerraduras, mangos de taladradora, bisagras, agujeros de falleba,

etc. en perfiles de PVC y aluminio.
- Mango ergonómico para un fácil manejo
- Sistema eléctrico de refrigeración por pulverización
- Estructura de aluminio fundido
- Rodamiento anticorrosión
- Capacidad de desbaste: Z:270, Y:110, Z:110 mm
- Capacidad de sujeción: W:140
- Plantilla de cromo galvanizado
- Dos pasadores
- Equipado con una fresa de Ø 5

ACCESORIOS ESTANDAR

- Fresa de Ø 5
- 2x topes de perfil bajo, izquierdo y derecho
- 2x mordazas horizontales
- Plantilla

ACCESORIOS OPCIONALES

- Kit de soporte para la máquina
- Fresa adicional
- Plantilla especial
- Transportador de rodillos MKN 150
- Sistema eléctrico de refrigeración por pulverización

Utilizado para el traslado y el almacenamiento de perfiles y cristales de ventanas

- Dispone de 8 compartimentos compatibles los tamaños mínimos y máximos de los perfiles
- Anchura (W), Longitud (L), Altura (H): 990 x 1500 x 1500 mm.
- Distancias entre los compartimentos: 140 mm
- 4 ruedas en total siendo 2 de ellos dispone de frenos
- Rodillos giratorios que facilitan el movimiento de los materiales que se trasladan en la parte inferior
- Las superficies están recubiertas de plástico para evitar que los materiales se arañen

- Used for carrying and storing the window profiles and glasses
- 4 piece of free moving wheel, 2 of which have brakes
- Rolling pulleys making the motion of material carried over ground easy
- Plastic covered surfaces to prevent scratches on work pieces
- 8 sections compatible with minimum and maximum profile size
- Width (W) x Length (L) x Height (H) : W 990 x L 1500 x H 1500 mm

- Distance between sections: 140 mm

YILMAZ Prensa troqueladora PY 100

Prensa troqueladora manual para la apertura de ranuras para las uniones de las esquinas de los perfiles de aluminio

- Abre orificios de unión para los perfiles de aluminio
- Procesa a los perfiles de aluminio de hasta 1,5 mm
- Procesamiento practico

- Diseño ergonómico
- Juego de molde endurecido especial

Utilizado para el traslado y el almacenamiento de perfiles y cristales de ventanas

- Dispone de 8 compartimentos compatibles los tamaños mínimos y máximos de los perfiles
- Anchura (W), Longitud (L), Altura (H): 990 x 1500 x 1500 mm.
- Distancias entre los compartimentos: 140 mm
- 4 ruedas en total siendo 2 de ellos dispone de frenos
- Rodillos giratorios que facilitan el movimiento de los materiales que se trasladan en la parte inferior
- Las superficies están recubiertas de plástico para evitar que los materiales se arañen

- Used for carrying and storing the window profiles and glasses
- 4 piece of free moving wheel, 2 of which have brakes
- Rolling pulleys making the motion of material carried over ground easy
- Plastic covered surfaces to prevent scratches on work pieces
- 8 sections compatible with minimum and maximum profile size
- Width (W) x Length (L) x Height (H) : W 990 x L 1500 x H 1500 mm
- Distance between sections: 140 mm

YILMAZ Prensa troqueladora PY 101

Prensa troqueladora manual que sirve para la apertura de ranuras para las uniones de las esquinas de los perfiles de aluminio

- Abre orificios de unión para los perfiles de aluminio
- Procesa a los perfiles de aluminio de hasta 1,5 mm
- Procesamiento practico

- Diseño ergonómico
- Juego de molde endurecido especial

Utilizado para el traslado y el almacenamiento de perfiles y cristales de ventanas

- Dispone de 8 compartimentos compatibles los tamaños mínimos y máximos de los perfiles
- Anchura (W), Longitud (L), Altura (H): 990 x 1500 x 1500 mm.
- Distancias entre los compartimentos: 140 mm
- 4 ruedas en total siendo 2 de ellos dispone de frenos
- Rodillos giratorios que facilitan el movimiento de los materiales que se trasladan en la parte inferior
- Las superficies están recubiertas de plástico para evitar que los materiales se arañen

- Used for carrying and storing the window profiles and glasses
- 4 piece of free moving wheel, 2 of which have brakes
- Rolling pulleys making the motion of material carried over ground easy
- Plastic covered surfaces to prevent scratches on work pieces
- 8 sections compatible with minimum and maximum profile size
- Width (W) x Length (L) x Height (H) : W 990 x L 1500 x H 1500 mm
- Distance between sections: 140 mm

YILMAZ Retestadora de seis palos MEM 128

Máquina ideal para las operaciones de fresado en serie de perfiles de aluminio y PVC con una alta precisión.

- Velocidad del motor ajustable gracias al inversor y al potenciómetro.
- Cambio rapido de la cuchilla.
- Equipada con mordazas ajustables, tanto verticales como horizontales.
- Ubicación de almacenamiento de la fresa en la parte delantera de la máquina.
- Robusto soporte de la máquina lo que facilita el fresado final de perfiles de hasta 2.5 metros
- Ajuste práctico de la cuchilla mediante la instalación de separadores.
- Max. Altura del perfil de fresado final (H): 210 mm
- Max. carrera de fresado final (W): 615 mm
- Max. diámetro de la hoja de sierra: Ø185 mm
- Max. altura de herramienta: 150 mm

ACCESORIOS ESTANDAR

- 12 mordazas verticales neumáticas con válvula de presión ajustable
- 6 x soportes horizontales ajustables
- Pistola de aire

ACCESORIOS OPCIONALES

- Juego de fresas

Utilizado para el traslado y el almacenamiento de perfiles y cristales de ventanas

- Dispone de 8 compartimentos compatibles los tamaños mínimos y máximos de los perfiles
- Anchura (W), Longitud (L), Altura (H): 990 x 1500 x 1500 mm.
- Distancias entre los compartimentos: 140 mm
- 4 ruedas en total siendo 2 de ellos dispone de frenos
- Rodillos giratorios que facilitan el movimiento de los materiales que se trasladan en la parte inferior
- Las superficies están recubiertas de plástico para evitar que los materiales se arañen

- Used for carrying and storing the window profiles and glasses
- 4 piece of free moving wheel, 2 of which have brakes
- Rolling pulleys making the motion of material carried over ground easy
- Plastic covered surfaces to prevent scratches on work pieces
- 8 sections compatible with minimum and maximum profile size
- Width (W) x Length (L) x Height (H) : W 990 x L 1500 x H 1500 mm
- Distance between sections: 140 mm