

ITALIVACUUM Aspirador de virutas VORTEX 58



Italyvacuum utiliza solo turbinas de alta eficiencia premium o superpremium que reducen drásticamente el consumo de energía al racionalizar el consumo de manera responsable.

Además de tener una mayor eficiencia que los motores tradicionales con la misma potencia, tienen una curva de eficiencia más plana cuando la carga varía, a fin de garantizar valores de alta eficiencia incluso en presencia de variaciones de carga.

El modelo VORTEX 58 tiene una nueva entrada tangencial, con efecto ciclónico integrado que reduce la obstrucción del filtro y aumenta el flujo de succión.

Además, se puede configurar en una de estas **tres modalidades: FT (ventilador arriba), FB (ventilador trasero) y TB (turbina trasera).**

En la versión ventilador está **disponible desde 2,2 kw hasta 25 kw.**

En la versión turbina está **disponible desde 5,5 kw hasta 24,5 kw.**

Incluye un sistema de limpieza de filtros neumáticos VIBROTEC y un silenciador aumentado serie "low sound".

Características:

- Potente ventilador con cuchillas reforzadas h24
- Carro de acero al carbono con ruedas que no dejan marcas y frenos con pedal de bloqueo
- Contenedor extraíble extra grande de 110 / 172 litros con rápido desenganche
- Ojo de buey para visualización de nivel de llenado
- Silenciador sobredimensionado clase " low sound"
- Filtro de bolsa clase "M" con tejido especial antigrip

Accesorios opcionales:

- Dispositivo antiestático: Sistema "contactless" (sin contacto) para la puesta a tierra de corrientes residuales -
- Arranque y parada remota, normalmente conectado en paralelo a una máquina en funcionamiento que, cuando se enciende o apaga, activa o desactiva simultáneamente el aspirador
- Retenedor de bolsas de plástico
- Easy lift, sistema de enganche de contenedores gracias al cual es posible moverlo o levantarlo sin ningún esfuerzo físico por parte del operador en total conformidad con la normativa vigente.
- Ciclón
- Accesorios de limpieza, con una amplia gama de lanzas, cepillos, mangos, tubos de extensión telescópicos que ayudan a todas las operaciones de limpieza e higiene en un entorno industrial

Italyvacuum utiliza solo turbinas de alta eficiencia premium o superpremium que reducen drásticamente el consumo de energía al racionalizar el consumo de manera responsable.

Además de tener una mayor eficiencia que los motores tradicionales con la misma potencia, tienen una curva de eficiencia más plana cuando la carga varía, a fin de garantizar valores de alta eficiencia incluso en presencia de variaciones de carga.

El modelo VORTEX 58 tiene una nueva entrada tangencial, con efecto ciclónico integrado que reduce la obstrucción del filtro y aumenta el flujo de succión.

Además, se puede configurar en una de estas **tres modalidades: FT (ventilador arriba), FB**

(ventilador trasero) y TB (turbina trasera).

En la versión ventilador está **disponible desde 2,2 kw hasta 25 kw.**

En la versión turbina está **disponible desde 5,5 kw hasta 24,5 kw.**

Incluye un sistema de limpieza de filtros neumáticos VIBROTEC y un silenciador aumentado serie "low sound".

Características:

- Potente ventilador con cuchillas reforzadas h24
- Carro de acero al carbono con ruedas que no dejan marcas y frenos con pedal de bloqueo
- Contenedor extraíble extra grande de 110 litros con rápido desenganche
- Ojo de buey para visualización de nivel de llenado
- Silenciador sobredimensionado clase " low sound"
- Filtro de bolsa clase "M" con tejido especial antigrip

Accesorios opcionales:

- Dispositivo antiestático: Sistema "contactless" (sin contacto) para la puesta a tierra de corrientes residuales -
- Arranque y parada remota, normalmente conectado en paralelo a una máquina en funcionamiento que, cuando se enciende o apaga, activa o desactiva simultáneamente el aspirador
- Retenedor de bolsas de plástico
- Easy lift, sistema de enganche de contenedores gracias al cual es posible moverlo o levantarlo sin ningún esfuerzo físico por parte del operador en total conformidad con la normativa vigente.
- Ciclón
- Accesorios de limpieza, con una amplia gama de lanzas, cepillos, mangos, tubos de extensión telescópicos que ayudan a todas las operaciones de limpieza e higiene en un entorno industrial

ITALYVACUUM Aspirador de virutas MAXI VORTEX 58



Italyvacuum utiliza solo turbinas de alta eficiencia premium o superpremium que reducen drásticamente el consumo de energía al racionalizar el consumo de manera responsable.

Además de tener una mayor eficiencia que los motores tradicionales con la misma potencia, tienen una curva de eficiencia más plana cuando la carga varía, a fin de garantizar valores de alta eficiencia incluso en presencia de variaciones de carga.

El modelo VORTEX 58 tiene una nueva entrada tangencial, con efecto ciclónico integrado que reduce la obstrucción del filtro y aumenta el flujo de succión.

Además, se puede configurar en una de estas **tres modalidades: FT (ventilador arriba), FB**

(ventilador trasero) y TB (turbina trasera).

En la versión ventilador está **disponible desde 2,2 kw hasta 25 kw.**

En la versión turbina está **disponible desde 5,5 kw hasta 24,5 kw.**

Incluye un sistema de limpieza de filtros neumáticos VIBROTEC y un silenciador aumentado serie "low sound".

Características:

- Potente ventilador con cuchillas reforzadas h24
- Carro de acero al carbono con ruedas que no dejan marcas y frenos con pedal de bloqueo
- Contenedor extraíble extra grande de 110 / 172 litros con rápido desenganche
- Ojo de buey para visualización de nivel de llenado
- Silenciador sobredimensionado clase " low sound"
- Filtro de bolsa clase "M" con tejido especial antigrip

Accesorios opcionales:

- Dispositivo antiestático: Sistema "contactless" (sin contacto) para la puesta a tierra de corrientes residuales -
- Arranque y parada remota, normalmente conectado en paralelo a una máquina en funcionamiento que, cuando se enciende o apaga, activa o desactiva simultáneamente el aspirador
- Retenedor de bolsas de plástico
- Easy lift, sistema de enganche de contenedores gracias al cual es posible moverlo o levantarlo sin ningún esfuerzo físico por parte del operador en total conformidad con la normativa vigente.
- Ciclón
- Accesorios de limpieza, con una amplia gama de lanzas, cepillos, mangos, tubos de extensión telescópicos que ayudan a todas las operaciones de limpieza e higiene en un entorno industrial

Italyvacuum utiliza solo turbinas de alta eficiencia premium o superpremium que reducen drásticamente el consumo de energía al racionalizar el consumo de manera responsable.

Además de tener una mayor eficiencia que los motores tradicionales con la misma potencia, tienen una curva de eficiencia más plana cuando la carga varía, a fin de garantizar valores de alta eficiencia incluso en presencia de variaciones de carga.

El modelo VORTEX 58 tiene una nueva entrada tangencial, con efecto ciclónico integrado que reduce la obstrucción del filtro y aumenta el flujo de succión.

Además, se puede configurar en una de estas **tres modalidades: FT (ventilador arriba), FB (ventilador trasero) y TB (turbina trasera).**

En la versión ventilador está **disponible desde 2,2 kw hasta 25 kw.**

En la versión turbina está **disponible desde 5,5 kw hasta 24,5 kw.**

Incluye un sistema de limpieza de filtros neumáticos VIBROTEC y un silenciador aumentado serie "low sound".

Características:

- Potente ventilador con cuchillas reforzadas h24
- Carro de acero al carbono con ruedas que no dejan marcas y frenos con pedal de bloqueo
- Contenedor extraíble extra grande de 110 litros con rápido desenganche
- Ojo de buey para visualización de nivel de llenado
- Silenciador sobredimensionado clase " low sound"
- Filtro de bolsa clase "M" con tejido especial antigrip

Accesorios opcionales:

- Dispositivo antiestático: Sistema "contactless" (sin contacto) para la puesta a tierra de corrientes residuales -
- Arranque y parada remota, normalmente conectado en paralelo a una máquina en funcionamiento que, cuando se enciende o apaga, activa o desactiva simultáneamente el aspirador
- Retenedor de bolsas de plástico
- Easy lift, sistema de enganche de contenedores gracias al cual es posible moverlo o levantarlo sin ningún esfuerzo físico por parte del operador en total conformidad con la normativa vigente.
- Ciclón
- Accesorios de limpieza, con una amplia gama de lanzas, cepillos, mangos, tubos de extensión telescópicos que ayudan a todas las operaciones de limpieza e higiene en un entorno industrial

ITALYVACUUM Aspirador de virutas UNIVERSAL 48



Italyvacuum utiliza solo turbinas de alta eficiencia premium o superpremium que reducen drásticamente el consumo de energía al racionalizar el consumo de manera responsable.

Además de tener una mayor eficiencia que los motores tradicionales con la misma potencia, tienen una curva de eficiencia más plana cuando la carga varía, a fin de garantizar valores de alta eficiencia incluso en presencia de variaciones de carga.

El modelo UNIVERSAL 48 tiene una nueva entrada tangencial, con efecto ciclónico integrado que reduce la obstrucción del filtro y aumenta el flujo de succión.

Además, se puede configurar en una de estas **tres modalidades: FT (ventilador arriba), FB**

(ventilador trasero) y TB (turbina trasera).

En la versión ventilador está **disponible desde 1,5 kw hasta 2,2 kw.**

En la versión turbina está **disponible desde 2,2 kw hasta 24,5 kw.**

Incluye un sistema de limpieza de filtros neumáticos VIBROTEC

Características:

- Potente turbina de canal lateral h24
- Carro de acero al carbono con ruedas que no dejan marcas y frenos con pedal de bloqueo
- Contenedor extraíble extra grande de 110 / 172 litros con rápido desenganche
- Ojo de buey para visualización de nivel de llenado
- Silenciador sobredimensionado clase " low sound "
- Filtro de bolsa clase "M" con tejido especial antigrip

Accesorios opcionales:

- Soporte aéreo, diseñado específicamente para máquinas CNC con un campo de trabajo plano o para todas aquellas situaciones en las que hay partes móviles u órganos cerca de los cuales el tubo de succión puede crear obstáculos o situaciones peligrosas
- Dispositivo antiestático: Sistema "contactless" (sin contacto) para la puesta a tierra de corrientes residuales -
- Arranque y parada remota, normalmente conectado en paralelo a una máquina en funcionamiento que, cuando se enciende o apaga, activa o desactiva simultáneamente el aspirador
- Retenedor de bolsas de plástico
- Easy lift, sistema de enganche de contenedores gracias al cual es posible moverlo o levantarlo sin ningún esfuerzo físico por parte del operador en total conformidad con la normativa vigente.
- Ciclón
- Accesorios de limpieza, con una amplia gama de lanzas, cepillos, mangos, tubos de extensión telescópicos que ayudan a todas las operaciones de limpieza e higiene en un entorno industrial.

Italyvacuum utiliza solo turbinas de alta eficiencia premium o superpremium que reducen drásticamente el consumo de energía al racionalizar el consumo de manera responsable.

Además de tener una mayor eficiencia que los motores tradicionales con la misma potencia, tienen una curva de eficiencia más plana cuando la carga varía, a fin de garantizar valores de alta eficiencia incluso en presencia de variaciones de carga.

El modelo VORTEX 58 tiene una nueva entrada tangencial, con efecto ciclónico integrado que reduce la obstrucción del filtro y aumenta el flujo de succión.

Además, se puede configurar en una de estas **tres modalidades: FT (ventilador arriba), FB**

(ventilador trasero) y TB (turbina trasera).

En la versión ventilador está **disponible desde 2,2 kw hasta 25 kw.**

En la versión turbina está **disponible desde 5,5 kw hasta 24,5 kw.**

Incluye un sistema de limpieza de filtros neumáticos VIBROTEC y un silenciador aumentado serie "low sound".


Características:

- Potente ventilador con cuchillas reforzadas h24
- Carro de acero al carbono con ruedas que no dejan marcas y frenos con pedal de bloqueo
- Contenedor extraíble extra grande de 110 litros con rápido desenganche
- Ojo de buey para visualización de nivel de llenado
- Silenciador sobredimensionado clase " low sound"
- Filtro de bolsa clase "M" con tejido especial antigrip

Accesorios opcionales:

- Dispositivo antiestático: Sistema "contactless" (sin contacto) para la puesta a tierra de corrientes residuales -
- Arranque y parada remota, normalmente conectado en paralelo a una máquina en funcionamiento que, cuando se enciende o apaga, activa o desactiva simultáneamente el aspirador
- Retenedor de bolsas de plástico
- Easy lift, sistema de enganche de contenedores gracias al cual es posible moverlo o levantarlo sin ningún esfuerzo físico por parte del operador en total conformidad con la normativa vigente.
- Ciclón
- Accesorios de limpieza, con una amplia gama de lanzas, cepillos, mangos, tubos de extensión telescópicos que ayudan a todas las operaciones de limpieza e higiene en un entorno industrial

KENBILL Aspirador de virutas FM 300 S

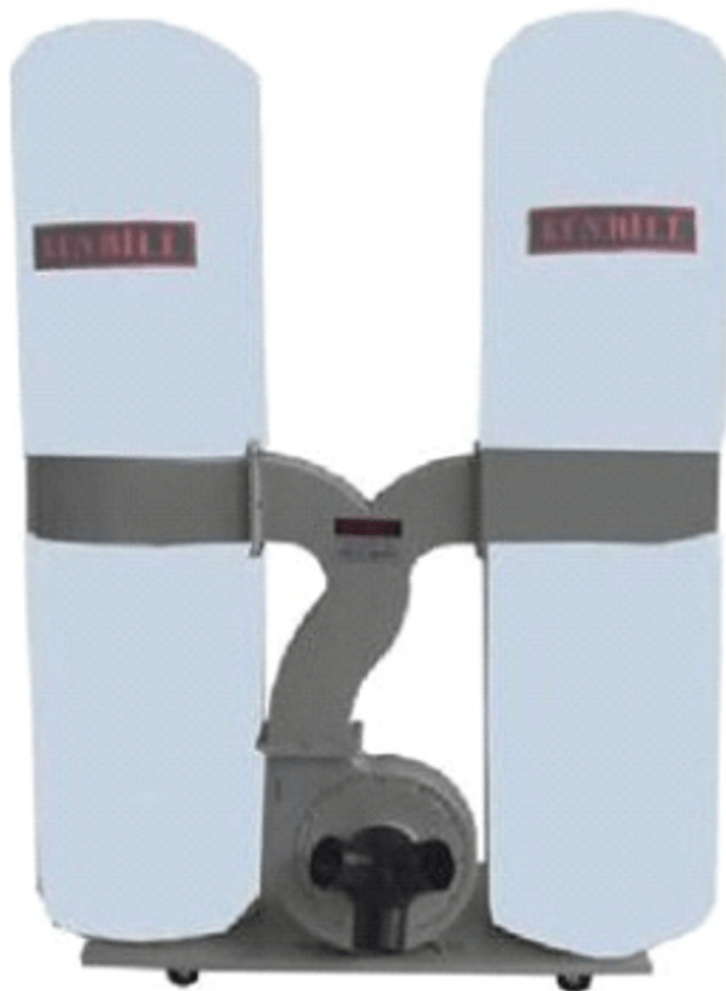

FM 300 S

Aspirador de virutas, para aluminio.

Ficha técnica:

- Potencia motor - 3 HP Trifásico
- Nº de sacos - 2

- Caudal de aspiración - 2750m³/h
- Ø de las bocas - 3×100 mm.
- Ø del ventilador - 380 mm.
- Ø de los sacos - 500 mm.
- Dimensiones bolsa filtración - 850×500 mm.
- Dimensiones bolsa recolección - 850×500 mm.
- Dimensiones generales - 900x560x1920 mm.
- Peso neto - 47 kg
- Voltaje - 380 V

Italyvacuum utiliza solo turbinas de alta eficiencia premium o superpremium que reducen drásticamente el consumo de energía al racionalizar el consumo de manera responsable.

Además de tener una mayor eficiencia que los motores tradicionales con la misma potencia, tienen una curva de eficiencia más plana cuando la carga varía, a fin de garantizar valores de alta eficiencia incluso en presencia de variaciones de carga.

El modelo VORTEX 58 tiene una nueva entrada tangencial, con efecto ciclónico integrado que reduce la obstrucción del filtro y aumenta el flujo de succión.

Además, se puede configurar en una de estas **tres modalidades: FT (ventilador arriba), FB (ventilador trasero) y TB (turbina trasera).**

En la versión ventilador está **disponible desde 2,2 kw hasta 25 kw.**

En la versión turbina está **disponible desde 5,5 kw hasta 24,5 kw.**

Incluye un sistema de limpieza de filtros neumáticos VIBROTEC y un silenciador aumentado serie "low sound".

Características:

- Potente ventilador con cuchillas reforzadas h24
- Carro de acero al carbono con ruedas que no dejan marcas y frenos con pedal de bloqueo
- Contenedor extraíble extra grande de 110 litros con rápido desenganche
- Ojo de buey para visualización de nivel de llenado
- Silenciador sobredimensionado clase " low sound"
- Filtro de bolsa clase "M" con tejido especial antigrip

Accesorios opcionales:

- Dispositivo antiestático: Sistema "contactless" (sin contacto) para la puesta a tierra de corrientes residuales -
- Arranque y parada remota, normalmente conectado en paralelo a una máquina en funcionamiento que, cuando se enciende o apaga, activa o desactiva simultáneamente el aspirador

- Retenedor de bolsas de plástico
- Easy lift, sistema de enganche de contenedores gracias al cual es posible moverlo o levantarlo sin ningún esfuerzo físico por parte del operador en total conformidad con la normativa vigente.
- Ciclón
- Accesorios de limpieza, con una amplia gama de lanzas, cepillos, mangos, tubos de extensión telescópicos que ayudan a todas las operaciones de limpieza e higiene en un entorno industrial

KENBILL Aspirador de virutas UFO 101



UFO 101

Aspirador de virutas, para aluminio.

Ficha técnica:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| ▪ Potencia de motor | 2HP(Monof. Trifá) |
| ▪ N° Sacos | 1 |

▪ Caudal de aspiración	2750 m3/h
▪ Ø de la bocas	1×120 mm y 2×100 mm
▪ Ø ventilador	310 mm
▪ Ø de los sacos	500 mm
▪ Dimensiones bolsa filtración	800 mm
▪ Dimensiones bolsa recolección	800 mm
▪ Dimensiones generales	1950x560x850
▪ Peso neto	63 Kg
▪ Voltaje	Mono/Trifásico

Italyvacuum utiliza solo turbinas de alta eficiencia premium o superpremium que reducen drásticamente el consumo de energía al racionalizar el consumo de manera responsable.

Además de tener una mayor eficiencia que los motores tradicionales con la misma potencia, tienen una curva de eficiencia más plana cuando la carga varía, a fin de garantizar valores de alta eficiencia incluso en presencia de variaciones de carga.

El modelo VORTEX 58 tiene una nueva entrada tangencial, con efecto ciclónico integrado que reduce la obstrucción del filtro y aumenta el flujo de succión.

Además, se puede configurar en una de estas **tres modalidades: FT (ventilador arriba), FB (ventilador trasero) y TB (turbina trasera).**

En la versión ventilador está **disponible desde 2,2 kw hasta 25 kw.**

En la versión turbina está **disponible desde 5,5 kw hasta 24,5 kw.**

Incluye un sistema de limpieza de filtros neumáticos VIBROTEC y un silenciador aumentado serie "low sound".

Características:

- Potente ventilador con cuchillas reforzadas h24
- Carro de acero al carbono con ruedas que no dejan marcas y frenos con pedal de bloqueo
- Contenedor extraíble extra grande de 110 litros con rápido desenganche
- Ojo de buey para visualización de nivel de llenado
- Silenciador sobredimensionado clase " low sound"
- Filtro de bolsa clase "M" con tejido especial antigrip

Accesorios opcionales:

- Dispositivo antiestático: Sistema "contactless" (sin contacto) para la puesta a tierra de corrientes residuales -
- Arranque y parada remota, normalmente conectado en paralelo a una máquina en funcionamiento que, cuando se enciende o apaga, activa o desactiva simultáneamente el aspirador

- Retenedor de bolsas de plástico
- Easy lift, sistema de enganche de contenedores gracias al cual es posible moverlo o levantarlo sin ningún esfuerzo físico por parte del operador en total conformidad con la normativa vigente.
- Ciclón
- Accesorios de limpieza, con una amplia gama de lanzas, cepillos, mangos, tubos de extensión telescópicos que ayudan a todas las operaciones de limpieza e higiene en un entorno industrial

STB Banco de trabajo basculante BMR BX



El BMR BX es un **banco de trabajo basculante** con cuatro brazos extensibles **diseñado para para el montaje de grandes ventanales**.

Los **brazos extensibles** cuentan con una goma especial que hace que las virutas caigan fuera de la mesa evitando así los arañazos que estropearían el acabado estético de las ventanas.

La **basculación neumática** va de 0° a 85° y facilita la descarga de la ventana desde la mesa.

La mesa cuenta con **soporte para taladros, tres tomas neumáticas y tres eléctricas** para proporcionar acceso sencillo a la energía que puedan requerir todas las herramientas.

También incorpora **dos soportes para rollos de goma, dos para rollos de felpa y dos cajones para gavetas**, un espacio de almacenamiento que permite mantener a mano y en orden los elementos necesarios.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mesa Cerrada 2020 x 1700 mm.
- Mesa Extendida 4000 x 2200 mm.
- Altura de trabajo 950 mm.
- Capacidad de carga 330 kg.

Italyvacuum utiliza solo turbinas de alta eficiencia premium o superpremium que reducen drásticamente el consumo de energía al racionalizar el consumo de manera responsable.

Además de tener una mayor eficiencia que los motores tradicionales con la misma potencia, tienen una curva de eficiencia más plana cuando la carga varía, a fin de garantizar valores de alta eficiencia incluso en presencia de variaciones de carga.

El modelo VORTEX 58 tiene una nueva entrada tangencial, con efecto ciclónico integrado que reduce la obstrucción del filtro y aumenta el flujo de succión.

Además, se puede configurar en una de estas **tres modalidades: FT (ventilador arriba), FB (ventilador trasero) y TB (turbina trasera)**.

En la versión ventilador está **disponible desde 2,2 kw hasta 25 kw**.

En la versión turbina está **disponible desde 5,5 kw hasta 24,5 kw**.

Incluye un sistema de limpieza de filtros neumáticos VIBROTEC y un silenciador aumentado serie "low sound".

Características:

- Potente ventilador con cuchillas reforzadas h24
- Carro de acero al carbono con ruedas que no dejan marcas y frenos con pedal de bloqueo
- Contenedor extraíble extra grande de 110 litros con rápido desenganche
- Ojo de buey para visualización de nivel de llenado
- Silenciador sobredimensionado clase "low sound"
- Filtro de bolsa clase "M" con tejido especial antigrip

Accesorios opcionales:

- Dispositivo antiestático: Sistema “contactless” (sin contacto) para la puesta a tierra de corrientes residuales -
- Arranque y parada remota, normalmente conectado en paralelo a una máquina en funcionamiento que, cuando se enciende o apaga, activa o desactiva simultáneamente el aspirador
- Retenedor de bolsas de plástico
- Easy lift, sistema de enganche de contenedores gracias al cual es posible moverlo o levantarlo sin ningún esfuerzo físico por parte del operador en total conformidad con la normativa vigente.
- Ciclón
- Accesorios de limpieza, con una amplia gama de lanzas, cepillos, mangos, tubos de extensión telescópicos que ayudan a todas las operaciones de limpieza e higiene en un entorno industrial

STRONG BULL Aspirador tres caballos ASP-3CV



Aspirador industrial diseñado para extraer las virutas y otros restos de la maquinaria de corte.

Su filtro de gran superficie permite **aspirar durante largos periodos** con pérdidas de la capacidad de succión mínimas.

Los desperdicios se almacenan en un saco de polietileno desechable de 230 litros de capacidad.

Dimensiones: 1.100 x 750 x 2.180 mm

Potencia: 3CV

Peso: 70 kg

Italyvacuum utiliza solo turbinas de alta eficiencia premium o superpremium que reducen drásticamente el consumo de energía al racionalizar el consumo de manera responsable.

Además de tener una mayor eficiencia que los motores tradicionales con la misma potencia, tienen

una curva de eficiencia más plana cuando la carga varía, a fin de garantizar valores de alta eficiencia incluso en presencia de variaciones de carga.

El modelo VORTEX 58 tiene una nueva entrada tangencial, con efecto ciclónico integrado que reduce la obstrucción del filtro y aumenta el flujo de succión.

Además, se puede configurar en una de estas **tres modalidades: FT (ventilador arriba), FB (ventilador trasero) y TB (turbina trasera).**

En la versión ventilador está **disponible desde 2,2 kw hasta 25 kw.**

En la versión turbina está **disponible desde 5,5 kw hasta 24,5 kw.**

Incluye un sistema de limpieza de filtros neumáticos VIBROTEC y un silenciador aumentado serie "low sound".

Características:

- Potente ventilador con cuchillas reforzadas h24
- Carro de acero al carbono con ruedas que no dejan marcas y frenos con pedal de bloqueo
- Contenedor extraíble extra grande de 110 litros con rápido desenganche
- Ojo de buey para visualización de nivel de llenado
- Silenciador sobredimensionado clase " low sound"
- Filtro de bolsa clase "M" con tejido especial antigrip

Accesorios opcionales:

- Dispositivo antiestático: Sistema "contactless" (sin contacto) para la puesta a tierra de corrientes residuales -
- Arranque y parada remota, normalmente conectado en paralelo a una máquina en funcionamiento que, cuando se enciende o apaga, activa o desactiva simultáneamente el aspirador
- Retenedor de bolsas de plástico
- Easy lift, sistema de enganche de contenedores gracias al cual es posible moverlo o levantarlo sin ningún esfuerzo físico por parte del operador en total conformidad con la normativa vigente.
- Ciclón
- Accesorios de limpieza, con una amplia gama de lanzas, cepillos, mangos, tubos de extensión telescópicos que ayudan a todas las operaciones de limpieza e higiene en un entorno industrial

STRONG BULL Banco de trabajo giratorio BMR-BG



Banco de trabajo desarrollado para el montaje de grandes ventanas con basculación neumática de 0º a 85º.

Permite girar el material existente sobre la mesa 360°.

Esta característica permite tener los herrajes y las herramientas siempre a mano evitando desplazamientos del operario.

La mesa cuenta con soporte para taladros, tres tomas neumáticas y tres eléctricas para proporcionar acceso sencillo a la energía que puedan requerir todas las herramientas.

Incorpora también dos soportes para rollos de goma, dos para rollos de felpa y dos cajones para gavetas, un espacio de almacenamiento que permite mantener a mano y en orden todos los elementos necesarios.

CARACTERÍSTICAS

- Mesa cerrada: 2020×1700 mm
- Mesa extendida: 4000×2200 mm
- Tomas eléctricas: 3
- Tomas neumáticas: 3
- Basculación mesa: neumática
- Capacidad de carga: 350 kg

El sistema de giro de la mesa 360° es aplicable a los modelos BMR-4X, BBM y BMR-B.

Italyvacuum utiliza solo turbinas de alta eficiencia premium o superpremium que reducen drásticamente el consumo de energía al racionalizar el consumo de manera responsable.

Además de tener una mayor eficiencia que los motores tradicionales con la misma potencia, tienen una curva de eficiencia más plana cuando la carga varía, a fin de garantizar valores de alta eficiencia incluso en presencia de variaciones de carga.

El modelo VORTEX 58 tiene una nueva entrada tangencial, con efecto ciclónico integrado que reduce la obstrucción del filtro y aumenta el flujo de succión.

Además, se puede configurar en una de estas **tres modalidades: FT (ventilador arriba), FB (ventilador trasero) y TB (turbina trasera).**

En la versión ventilador está **disponible desde 2,2 kw hasta 25 kw.**

En la versión turbina está **disponible desde 5,5 kw hasta 24,5 kw.**

Incluye un sistema de limpieza de filtros neumáticos VIBROTEC y un silenciador aumentado serie "low sound".

Características:

- Potente ventilador con cuchillas reforzadas h24
- Carro de acero al carbono con ruedas que no dejan marcas y frenos con pedal de bloqueo
- Contenedor extraíble extra grande de 110 litros con rápido desenganche
- Ojo de buey para visualización de nivel de llenado
- Silenciador sobredimensionado clase " low sound"
- Filtro de bolsa clase "M" con tejido especial antigrip

Accesorios opcionales:

- Dispositivo antiestático: Sistema "contactless" (sin contacto) para la puesta a tierra de corrientes residuales -
- Arranque y parada remota, normalmente conectado en paralelo a una máquina en funcionamiento que, cuando se enciende o apaga, activa o desactiva simultáneamente el aspirador
- Retenedor de bolsas de plástico
- Easy lift, sistema de enganche de contenedores gracias al cual es posible moverlo o levantarlo sin ningún esfuerzo físico por parte del operador en total conformidad con la normativa vigente.
- Ciclón
- Accesorios de limpieza, con una amplia gama de lanzas, cepillos, mangos, tubos de extensión telescópicos que ayudan a todas las operaciones de limpieza e higiene en un entorno industrial

STRONG BULL Plegadora panel composite PLA



La herramienta manual perfecta para el plegado de todo tipo de Composite.

Sistema de fijación del panel, para una mayor comodidad que emplea un sistema de cilindros de gas que facilita el plegado de paneles de tres, cuatro y cinco metros.

Máquina versátil, pensada para poder ser trasladada a pie de obra y economizar el transporte de paneles sin plegar paletizados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Accionamiento Manual
- Pliega paneles de composite de una forma rápida y eficaz, reduciendo tiempos muertos
- Plegados continuos e igualados, el diseño de la plegadora garantiza una presión uniforme en todo el largo del plegado, independientemente de sus dimensiones.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricación en 4 y 5 mts de longitud

Italyvacuum utiliza solo turbinas de alta eficiencia premium o superpremium que reducen drásticamente el consumo de energía al racionalizar el consumo de manera responsable.

Además de tener una mayor eficiencia que los motores tradicionales con la misma potencia, tienen una curva de eficiencia más plana cuando la carga varía, a fin de garantizar valores de alta eficiencia incluso en presencia de variaciones de carga.

El modelo VORTEX 58 tiene una nueva entrada tangencial, con efecto ciclónico integrado que reduce la obstrucción del filtro y aumenta el flujo de succión.

Además, se puede configurar en una de estas **tres modalidades: FT (ventilador arriba), FB (ventilador trasero) y TB (turbina trasera).**

En la versión ventilador está **disponible desde 2,2 kw hasta 25 kw.**

En la versión turbina está **disponible desde 5,5 kw hasta 24,5 kw.**

Incluye un sistema de limpieza de filtros neumáticos VIBROTEC y un silenciador aumentado serie "low sound".

Características:

- Potente ventilador con cuchillas reforzadas h24
- Carro de acero al carbono con ruedas que no dejan marcas y frenos con pedal de bloqueo
- Contenedor extraíble extra grande de 110 litros con rápido desenganche
- Ojo de buey para visualización de nivel de llenado
- Silenciador sobredimensionado clase " low sound"
- Filtro de bolsa clase "M" con tejido especial antigrip

Accesorios opcionales:

- Dispositivo antiestático: Sistema "contactless" (sin contacto) para la puesta a tierra de corrientes residuales -
- Arranque y parada remota, normalmente conectado en paralelo a una máquina en

funcionamiento que, cuando se enciende o apaga, activa o desactiva simultáneamente el aspirador

- Retenedor de bolsas de plástico
- Easy lift, sistema de enganche de contenedores gracias al cual es posible moverlo o levantarlo sin ningún esfuerzo físico por parte del operador en total conformidad con la normativa vigente.
- Ciclón
- Accesorios de limpieza, con una amplia gama de lanzas, cepillos, mangos, tubos de extensión telescópicos que ayudan a todas las operaciones de limpieza e higiene en un entorno industrial

STRONG BULL Tronzadora mural composite TTRM-3X-415



La TTRM-3x es una sierra escuadradora de paneles a la cual hemos incorporado en avances, toda la información obtenida durante años referente al corte y mecanizado de paneles composite.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dos unidades digitales para toma rápida y precisa de lecturas de medidas, en horizontal y vertical. 3 posibilidades de trabajo con un único cabezal sin cambios de disco ni regulaciones, corte o fresado o ambos simultáneamente.
- Los avances del disco de corte son automáticos, de esta forma se facilita la maniobra, adquiere mas precisión y se reducen los tiempos muertos.
- Mesa de trabajo protegido con panel de madera, mejora la precisión del fresado.
- Rodillos elevadores del material para facilitar las maniobras de carga y descarga de la mesa.
- La escuadradora mas potente del mercado con un motor de 4 CV.
- Capacidad de penetración de 90 mm. para cortar varios paneles en una única operación.

Fabricada según normativa CE.

Italyvacuum utiliza solo turbinas de alta eficiencia premium o superpremium que reducen drásticamente el consumo de energía al racionalizar el consumo de manera responsable.

Además de tener una mayor eficiencia que los motores tradicionales con la misma potencia, tienen una curva de eficiencia más plana cuando la carga varía, a fin de garantizar valores de alta eficiencia incluso en presencia de variaciones de carga.

El modelo VORTEX 58 tiene una nueva entrada tangencial, con efecto ciclónico integrado que reduce la obstrucción del filtro y aumenta el flujo de succión.

Además, se puede configurar en una de estas **tres modalidades: FT (ventilador arriba), FB (ventilador trasero) y TB (turbina trasera).**

En la versión ventilador está **disponible desde 2,2 kw hasta 25 kw.**

En la versión turbina está **disponible desde 5,5 kw hasta 24,5 kw.**

Incluye un sistema de limpieza de filtros neumáticos VIBROTEC y un silenciador aumentado serie "low sound".

Características:

- Potente ventilador con cuchillas reforzadas h24
- Carro de acero al carbono con ruedas que no dejan marcas y frenos con pedal de bloqueo
- Contenedor extraíble extra grande de 110 litros con rápido desenganche
- Ojo de buey para visualización de nivel de llenado
- Silenciador sobredimensionado clase " low sound"
- Filtro de bolsa clase "M" con tejido especial antigrip

Accesorios opcionales:

- Dispositivo antiestático: Sistema “contactless” (sin contacto) para la puesta a tierra de corrientes residuales -
- Arranque y parada remota, normalmente conectado en paralelo a una máquina en funcionamiento que, cuando se enciende o apaga, activa o desactiva simultáneamente el aspirador
- Retenedor de bolsas de plástico
- Easy lift, sistema de enganche de contenedores gracias al cual es posible moverlo o levantarlo sin ningún esfuerzo físico por parte del operador en total conformidad con la normativa vigente.
- Ciclón
- Accesorios de limpieza, con una amplia gama de lanzas, cepillos, mangos, tubos de extensión telescópicos que ayudan a todas las operaciones de limpieza e higiene en un entorno industrial

STRONG BULL Tronzadora mural composite TTRM-3X-315



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dos unidades digitales para toma rápida y precisa de lecturas de medidas, en horizontal y

vertical.

- 3 posibilidades de trabajo con un único cabezal sin cambios de disco ni regulaciones: corte, fresado o ambos simultáneamente.
- Los avances del disco de corte son automáticos, de esta forma se facilita la maniobra, adquiere más precisión y se reducen los tiempos muertos.
- Mesa de trabajo protegido con panel de madera, mejora la precisión del fresado.
- Rodillos elevadores del material para facilitar las maniobras de carga y descarga de la mesa.
- La escuadradora mas potente del mercado con un motor de 4cv.
- Capacidad de penetración de 90 mm. para cortar varios paneles en una única operación.

Italyvacuum utiliza solo turbinas de alta eficiencia premium o superpremium que reducen drásticamente el consumo de energía al racionalizar el consumo de manera responsable.

Además de tener una mayor eficiencia que los motores tradicionales con la misma potencia, tienen una curva de eficiencia más plana cuando la carga varía, a fin de garantizar valores de alta eficiencia incluso en presencia de variaciones de carga.

El modelo VORTEX 58 tiene una nueva entrada tangencial, con efecto ciclónico integrado que reduce la obstrucción del filtro y aumenta el flujo de succión.

Además, se puede configurar en una de estas **tres modalidades: FT (ventilador arriba), FB (ventilador trasero) y TB (turbina trasera).**

En la versión ventilador está **disponible desde 2,2 kw hasta 25 kw.**

En la versión turbina está **disponible desde 5,5 kw hasta 24,5 kw.**

Incluye un sistema de limpieza de filtros neumáticos VIBROTEC y un silenciador aumentado serie "low sound".

Características:

- Potente ventilador con cuchillas reforzadas h24
- Carro de acero al carbono con ruedas que no dejan marcas y frenos con pedal de bloqueo
- Contenedor extraíble extra grande de 110 litros con rápido desenganche
- Ojo de buey para visualización de nivel de llenado
- Silenciador sobredimensionado clase " low sound"
- Filtro de bolsa clase "M" con tejido especial antigrip

Accesorios opcionales:

- Dispositivo antiestático: Sistema "contactless" (sin contacto) para la puesta a tierra de corrientes residuales -
- Arranque y parada remota, normalmente conectado en paralelo a una máquina en funcionamiento que, cuando se enciende o apaga, activa o desactiva simultáneamente el aspirador

- Retenedor de bolsas de plástico
- Easy lift, sistema de enganche de contenedores gracias al cual es posible moverlo o levantarlo sin ningún esfuerzo físico por parte del operador en total conformidad con la normativa vigente.
- Ciclón
- Accesorios de limpieza, con una amplia gama de lanzas, cepillos, mangos, tubos de extensión telescópicos que ayudan a todas las operaciones de limpieza e higiene en un entorno industrial

STRONG BULL Tronzadora mural composite TTRM-3X-421



La TTRM-3X es una sierra escuadradora de paneles a la cual hemos incorporado en avances, toda la información obtenida durante años referente al corte y mecanizado de paneles composite.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dos unidades digitales para toma rápida y precisa de lecturas de medidas, en horizontal y vertical. 3 posibilidades de trabajo con un único cabezal sin cambios de disco ni regulaciones, corte o fresado o ambos simultáneamente.
- Los avances del disco de corte son automáticos de esta forma se facilita la maniobra, adquiere más precisión y se reducen los tiempos muertos.
- Mesa de trabajo protegido con panel de madera, mejora la precisión del fresado.
- Rodillos elevadores del material para facilitar las maniobras de carga y descarga de la mesa.
- La escuadradora más potente del mercado con un motor de 4cv.
- Capacidad de penetración de 90 mm. para cortar varios paneles en una única operación.

Fabricada según normativa CE.

Italyvacuum utiliza solo turbinas de alta eficiencia premium o superpremium que reducen drásticamente el consumo de energía al racionalizar el consumo de manera responsable.

Además de tener una mayor eficiencia que los motores tradicionales con la misma potencia, tienen una curva de eficiencia más plana cuando la carga varía, a fin de garantizar valores de alta eficiencia incluso en presencia de variaciones de carga.

El modelo VORTEX 58 tiene una nueva entrada tangencial, con efecto ciclónico integrado que reduce la obstrucción del filtro y aumenta el flujo de succión.

Además, se puede configurar en una de estas **tres modalidades: FT (ventilador arriba), FB (ventilador trasero) y TB (turbina trasera).**

En la versión ventilador está **disponible desde 2,2 kw hasta 25 kw.**

En la versión turbina está **disponible desde 5,5 kw hasta 24,5 kw.**

Incluye un sistema de limpieza de filtros neumáticos VIBROTEC y un silenciador aumentado serie "low sound".

Características:

- Potente ventilador con cuchillas reforzadas h24
- Carro de acero al carbono con ruedas que no dejan marcas y frenos con pedal de bloqueo
- Contenedor extraíble extra grande de 110 litros con rápido desenganche
- Ojo de buey para visualización de nivel de llenado
- Silenciador sobredimensionado clase " low sound"
- Filtro de bolsa clase "M" con tejido especial antigrip

Accesorios opcionales:

- Dispositivo antiestático: Sistema "contactless" (sin contacto) para la puesta a tierra de

corrientes residuales -

- Arranque y parada remota, normalmente conectado en paralelo a una máquina en funcionamiento que, cuando se enciende o apaga, activa o desactiva simultáneamente el aspirador
- Retenedor de bolsas de plástico
- Easy lift, sistema de enganche de contenedores gracias al cual es posible moverlo o levantarlo sin ningún esfuerzo físico por parte del operador en total conformidad con la normativa vigente.
- Ciclón
- Accesorios de limpieza, con una amplia gama de lanzas, cepillos, mangos, tubos de extensión telescópicos que ayudan a todas las operaciones de limpieza e higiene en un entorno industrial