GEAM EVOLUTION Tronzadora ascendente Ø 850 mm MANTA 850



Tronzadora de un cabezal ascendente con disco de Ø 850 mm, velocidad de avance ajustable e inclinación de corte controlada electrónicamente desde 22º a 135º desde el PLC.

El disco acciona mediante un inverter variador, que permite el ajuste del número de revoluciones de rotación, este dispositivo permite obtener un mejor arranque y parada del disco.

Esta es una máquina creada para **cortar perfiles de aluminio y PVC de grandes dimensiones**

y espesores considerable.

Para un trabajo óptimo se recomienda instalar caminos de rodillos con topes medidores programables.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Encimera de acero rectificado
- Potencia, motor trifásico 7,5 Kw.
- Movimiento de ascenso del disco a través de guías y rodamientos.
- Avance del disco mediante pistón hidroneumático.
- Inclinación de corte electrónico de 22,5 ° a la derecha a 22,5 ° a la izquierda con motor sin escobillas
- Inicio del ciclo de corte con dispositivo de seguridad bimanual
- 2 abrazaderas verticales con dispositivo de baja presión
- 2 abrazaderas horizontales con dispositivo de baja presión
- Carter de cierre y apertura protegiendo la zona de corte automático
- Lubricación de cuchillas neumáticas por micro-niebla
- Preparación para la conexión de caminos de rodillos de carga y descarga.
- Preinstalación para conexión de aspiración de virutas (Ø120 mm)
- PLC industrial con pantalla táctil de 8 “
- Puerto USB
- Dimensiones: 200x200x227 cm
- Peso: 1500 kilogramos

Tronzadora de un cabezal ascendente con disco de Ø 850 mm, velocidad de avance ajustable e inclinación de corte controlada electrónicamente desde 22º a 135º desde el PLC.

El disco acciona mediante un inverter variador, que permite el ajuste del número de revoluciones de rotación, este dispositivo permite obtener un mejor arranque y parada del disco.

Esta es una máquina creada para **cortar perfiles de aluminio y PVC de grandes dimensiones y espesores considerable.**

Para un trabajo óptimo se recomienda instalar caminos de rodillos con topes medidores programables.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Encimera de acero rectificado
- Potencia, motor trifásico 7,5 Kw.
- Movimiento de ascenso del disco a través de guías y rodamientos.
- Avance del disco mediante pistón hidroneumático.
- Inclinación de corte electrónico de 22,5 ° a la derecha a 22,5 ° a la izquierda con motor sin escobillas

- Inicio del ciclo de corte con dispositivo de seguridad bimanual
- 2 abrazaderas verticales con dispositivo de baja presión
- 2 abrazaderas horizontales con dispositivo de baja presión
- Carter de cierre y apertura protegiendo la zona de corte automático
- Lubricación de cuchillas neumáticas por micro-niebla
- Preparación para la conexión de caminos de rodillos de carga y descarga.
- Preinstalación para conexión de aspiración de virutas (Ø120 mm)
- PLC industrial con pantalla táctil de 8 “
- Puerto USB
- Dimensiones: 200x200x227 cm
- Peso: 1500 kilogramos

ITALIVACUUM Aspirador de virutas VORTEX 58



Italyvacuum utiliza solo turbinas de alta eficiencia premium o superpremium que reducen drásticamente el consumo de energía al racionalizar el consumo de manera responsable.

Además de tener una mayor eficiencia que los motores tradicionales con la misma potencia, tienen una curva de eficiencia más plana cuando la carga varía, a fin de garantizar valores de alta eficiencia incluso en presencia de variaciones de carga.

El modelo VORTEX 58 tiene una nueva entrada tangencial, con efecto ciclónico integrado que reduce la obstrucción del filtro y aumenta el flujo de succión.

Además, se puede configurar en una de estas **tres modalidades: FT (ventilador arriba), FB**

(ventilador trasero) y TB (turbina trasera).

En la versión ventilador está **disponible desde 2,2 kw hasta 25 kw.**

En la versión turbina está **disponible desde 5,5 kw hasta 24,5 kw.**

Incluye un sistema de limpieza de filtros neumáticos VIBROTEC y un silenciador aumentado serie "low sound".

Características:

- Potente ventilador con cuchillas reforzadas h24
- Carro de acero al carbono con ruedas que no dejan marcas y frenos con pedal de bloqueo
- Contenedor extraíble extra grande de 110 / 172 litros con rápido desenganche
- Ojo de buey para visualización de nivel de llenado
- Silenciador sobredimensionado clase " low sound"
- Filtro de bolsa clase "M" con tejido especial antigrip

Accesorios opcionales:

- Dispositivo antiestático: Sistema "contactless" (sin contacto) para la puesta a tierra de corrientes residuales –
- Arranque y parada remota, normalmente conectado en paralelo a una máquina en funcionamiento que, cuando se enciende o apaga, activa o desactiva simultáneamente el aspirador
- Retenedor de bolsas de plástico
- Easy lift, sistema de enganche de contenedores gracias al cual es posible moverlo o levantarlo sin ningún esfuerzo físico por parte del operador en total conformidad con la normativa vigente.
- Ciclón
- Accesorios de limpieza, con una amplia gama de lanzas, cepillos, mangos, tubos de extensión telescópicos que ayudan a todas las operaciones de limpieza e higiene en un entorno industrial

Tronzadora de un cabezal ascendente con disco de Ø 850 mm, velocidad de avance ajustable e inclinación de corte controlada electrónicamente desde 22º a 135º desde el PLC.

El disco acciona mediante un inverter variador, que permite el ajuste del número de revoluciones de rotación, este dispositivo permite obtener un mejor arranque y parada del disco.

Esta es una máquina creada para **cortar perfiles de aluminio y PVC de grandes dimensiones y espesores considerable.**

Para un trabajo óptimo se recomienda instalar caminos de rodillos con topes medidores programables.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Encimera de acero rectificado
- Potencia, motor trifásico 7,5 Kw.
- Movimiento de ascenso del disco a través de guías y rodamientos.
- Avance del disco mediante pistón hidroneumático.
- Inclinación de corte electrónico de 22,5 ° a la derecha a 22,5 ° a la izquierda con motor sin escobillas
- Inicio del ciclo de corte con dispositivo de seguridad bimanual
- 2 abrazaderas verticales con dispositivo de baja presión
- 2 abrazaderas horizontales con dispositivo de baja presión
- Carter de cierre y apertura protegiendo la zona de corte automático
- Lubricación de cuchillas neumáticas por micro-niebla
- Preparación para la conexión de caminos de rodillos de carga y descarga.
- Preinstalación para conexión de aspiración de virutas (Ø120 mm)
- PLC industrial con pantalla táctil de 8 “
- Puerto USB
- Dimensiones: 200x200x227 cm
- Peso: 1500 kilogramos

ITALYVACUUM Aspirador de virutas MAXI VORTEX 58



Italyvacuum utiliza solo turbinas de alta eficiencia premium o superpremium que reducen drásticamente el consumo de energía al racionalizar el consumo de manera responsable.

Además de tener una mayor eficiencia que los motores tradicionales con la misma potencia, tienen una curva de eficiencia más plana cuando la carga varía, a fin de garantizar valores de alta eficiencia incluso en presencia de variaciones de carga.

El modelo VORTEX 58 tiene una nueva entrada tangencial, con efecto ciclónico integrado que reduce la obstrucción del filtro y aumenta el flujo de succión.

Además, se puede configurar en una de estas **tres modalidades: FT (ventilador arriba), FB**

(ventilador trasero) y TB (turbina trasera).

En la versión ventilador está **disponible desde 2,2 kw hasta 25 kw.**

En la versión turbina está **disponible desde 5,5 kw hasta 24,5 kw.**

Incluye un sistema de limpieza de filtros neumáticos VIBROTEC y un silenciador aumentado serie "low sound".

Características:

- Potente ventilador con cuchillas reforzadas h24
- Carro de acero al carbono con ruedas que no dejan marcas y frenos con pedal de bloqueo
- Contenedor extraíble extra grande de 110 / 172 litros con rápido desenganche
- Ojo de buey para visualización de nivel de llenado
- Silenciador sobredimensionado clase " low sound"
- Filtro de bolsa clase "M" con tejido especial antigrip

Accesorios opcionales:

- Dispositivo antiestático: Sistema "contactless" (sin contacto) para la puesta a tierra de corrientes residuales –
- Arranque y parada remota, normalmente conectado en paralelo a una máquina en funcionamiento que, cuando se enciende o apaga, activa o desactiva simultáneamente el aspirador
- Retenedor de bolsas de plástico
- Easy lift, sistema de enganche de contenedores gracias al cual es posible moverlo o levantarlo sin ningún esfuerzo físico por parte del operador en total conformidad con la normativa vigente.
- Ciclón
- Accesorios de limpieza, con una amplia gama de lanzas, cepillos, mangos, tubos de extensión telescópicos que ayudan a todas las operaciones de limpieza e higiene en un entorno industrial

Tronzadora de un cabezal ascendente con disco de Ø 850 mm, velocidad de avance ajustable e inclinación de corte controlada electrónicamente desde 22º a 135º desde el PLC.

El disco acciona mediante un inverter variador, que permite el ajuste del número de revoluciones de rotación, este dispositivo permite obtener un mejor arranque y parada del disco.

Esta es una máquina creada para **cortar perfiles de aluminio y PVC de grandes dimensiones y espesores considerable.**

Para un trabajo óptimo se recomienda instalar caminos de rodillos con topes medidores programables.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Encimera de acero rectificado
- Potencia, motor trifásico 7,5 Kw.
- Movimiento de ascenso del disco a través de guías y rodamientos.
- Avance del disco mediante pistón hidroneumático.
- Inclinación de corte electrónico de 22,5 ° a la derecha a 22,5 ° a la izquierda con motor sin escobillas
- Inicio del ciclo de corte con dispositivo de seguridad bimanual
- 2 abrazaderas verticales con dispositivo de baja presión
- 2 abrazaderas horizontales con dispositivo de baja presión
- Carter de cierre y apertura protegiendo la zona de corte automático
- Lubricación de cuchillas neumáticas por micro-niebla
- Preparación para la conexión de caminos de rodillos de carga y descarga.
- Preinstalación para conexión de aspiración de virutas (Ø120 mm)
- PLC industrial con pantalla táctil de 8 “
- Puerto USB
- Dimensiones: 200x200x227 cm
- Peso: 1500 kilogramos

ITALYVACUUM Aspirador de virutas UNIVERSAL 48



Italyvacuum utiliza solo turbinas de alta eficiencia premium o superpremium que reducen drásticamente el consumo de energía al racionalizar el consumo de manera responsable.

Además de tener una mayor eficiencia que los motores tradicionales con la misma potencia, tienen una curva de eficiencia más plana cuando la carga varía, a fin de garantizar valores de alta eficiencia incluso en presencia de variaciones de carga.

El modelo UNIVERSAL 48 tiene una nueva entrada tangencial, con efecto ciclónico integrado que reduce la obstrucción del filtro y aumenta el flujo de succión.

Además, se puede configurar en una de estas **tres modalidades: FT (ventilador arriba), FB**

(ventilador trasero) y TB (turbina trasera).

En la versión ventilador está **disponible desde 1,5 kw hasta 2,2 kw.**

En la versión turbina está **disponible desde 2,2 kw hasta 24,5 kw.**

Incluye un sistema de limpieza de filtros neumáticos VIBROTEC

Características:

- Potente turbina de canal lateral h24
- Carro de acero al carbono con ruedas que no dejan marcas y frenos con pedal de bloqueo
- Contenedor extraíble extra grande de 110 / 172 litros con rápido desenganche
- Ojo de buey para visualización de nivel de llenado
- Silenciador sobredimensionado clase ” low sound”
- Filtro de bolsa clase “M” con tejido especial antigrip

Accesorios opcionales:

- Soporte aéreo, diseñado específicamente para máquinas CNC con un campo de trabajo plano o para todas aquellas situaciones en las que hay partes móviles u órganos cerca de los cuales el tubo de succión puede crear obstáculos o situaciones peligrosas
- Dispositivo antiestático: Sistema “contactless” (sin contacto) para la puesta a tierra de corrientes residuales –
- Arranque y parada remota, normalmente conectado en paralelo a una máquina en funcionamiento que, cuando se enciende o apaga, activa o desactiva simultáneamente el aspirador
- Retenedor de bolsas de plástico
- Easy lift, sistema de enganche de contenedores gracias al cual es posible moverlo o levantarlo sin ningún esfuerzo físico por parte del operador en total conformidad con la normativa vigente.
- Ciclón
- Accesorios de limpieza, con una amplia gama de lanzas, cepillos, mangos, tubos de extensión telescópicos que ayudan a todas las operaciones de limpieza e higiene en un entorno industrial.

Tronzadora de un cabezal ascendente con disco de Ø 850 mm, velocidad de avance ajustable e inclinación de corte controlada electrónicamente desde 22º a 135º desde el PLC.

El disco acciona mediante un inverter variador, que permite el ajuste del número de revoluciones de rotación, este dispositivo permite obtener un mejor arranque y parada del disco.


Esta es una máquina creada para **cortar perfiles de aluminio y PVC de grandes dimensiones y espesores considerable.**

Para un trabajo óptimo se recomienda instalar caminos de rodillos con topes medidores programables.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Encimera de acero rectificado
- Potencia, motor trifásico 7,5 Kw.
- Movimiento de ascenso del disco a través de guías y rodamientos.
- Avance del disco mediante pistón hidroneumático.
- Inclinación de corte electrónico de 22,5 ° a la derecha a 22,5 ° a la izquierda con motor sin escobillas
- Inicio del ciclo de corte con dispositivo de seguridad bimanual
- 2 abrazaderas verticales con dispositivo de baja presión
- 2 abrazaderas horizontales con dispositivo de baja presión
- Carter de cierre y apertura protegiendo la zona de corte automático
- Lubricación de cuchillas neumáticas por micro-niebla
- Preparación para la conexión de caminos de rodillos de carga y descarga.
- Preinstalación para conexión de aspiración de virutas (Ø120 mm)
- PLC industrial con pantalla táctil de 8 “
- Puerto USB
- Dimensiones: 200x200x227 cm
- Peso: 1500 kilogramos

KENBILL Aspirador de virutas FM 300 S

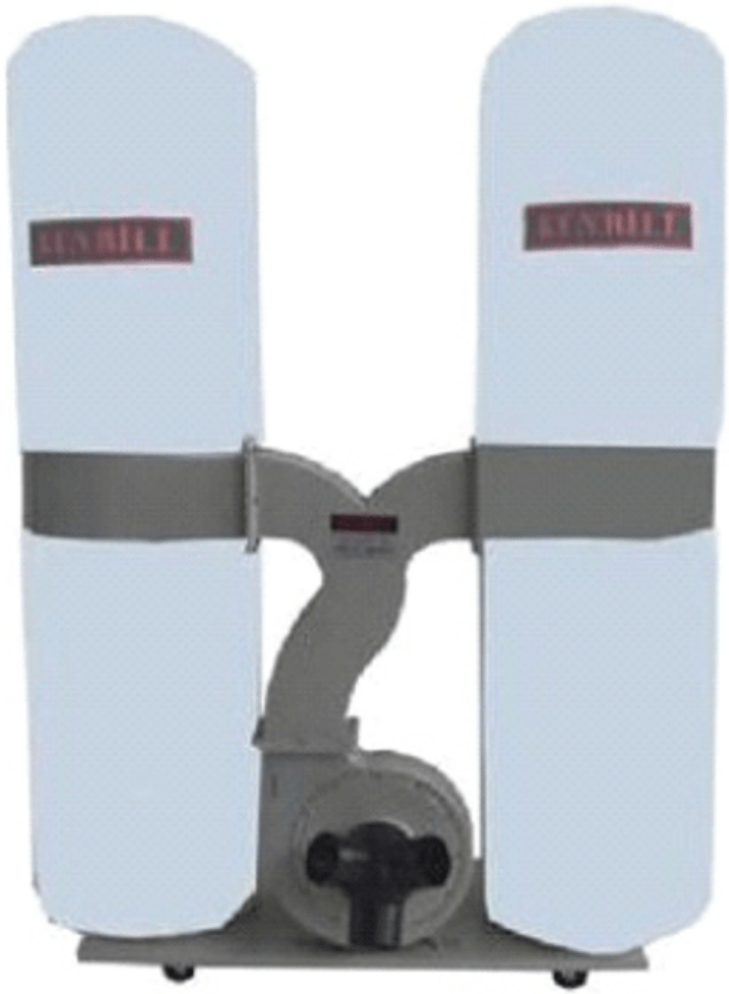

FM 300 S

Aspirador de virutas, para aluminio.

Ficha técnica:

- Potencia motor – 3 HP Trifásico
- Nº de sacos – 2

- Caudal de aspiración – 2750m3/h
- Ø de las bocas – 3×100 mm.
- Ø del ventilador – 380 mm.
- Ø de los sacos – 500 mm.
- Dimensiones bolsa filtración – 850×500 mm.
- Dimensiones bolsa recolección – 850×500 mm.
- Dimensiones generales – 900x560x1920 mm.
- Peso neto – 47 kg
- Voltaje – 380 V

Tronzadora de un cabezal ascendente con disco de Ø 850 mm, velocidad de avance ajustable e inclinación de corte controlada electrónicamente desde 22º a 135º desde el PLC.

El disco acciona mediante un inverter variador, que permite el ajuste del número de revoluciones de rotación, este dispositivo permite obtener un mejor arranque y parada del disco.

Esta es una máquina creada para **cortar perfiles de aluminio y PVC de grandes dimensiones y espesores considerable.**

Para un trabajo óptimo se recomienda instalar caminos de rodillos con topes medidores programables.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Encimera de acero rectificado
- Potencia, motor trifásico 7,5 Kw.
- Movimiento de ascenso del disco a través de guías y rodamientos.
- Avance del disco mediante pistón hidroneumático.
- Inclinación de corte electrónico de 22,5 ° a la derecha a 22,5 ° a la izquierda con motor sin escobillas
- Inicio del ciclo de corte con dispositivo de seguridad bimanual
- 2 abrazaderas verticales con dispositivo de baja presión
- 2 abrazaderas horizontales con dispositivo de baja presión
- Carter de cierre y apertura protegiendo la zona de corte automático
- Lubricación de cuchillas neumáticas por micro-niebla
- Preparación para la conexión de caminos de rodillos de carga y descarga.
- Preinstalación para conexión de aspiración de virutas (Ø120 mm)
- PLC industrial con pantalla táctil de 8 “
- Puerto USB
- Dimensiones: 200x200x227 cm
- Peso: 1500 kilogramos

KENBILL Aspirador de virutas UFO 101



Aspirador de virutas, para aluminio.

Ficha técnica:

- Potecia de motor 2HP(Monof. Trifá)
- N° Sacos 1
- Caudal de aspiración 2750 m3/h
- Ø de la bocas 1×120 mm y 2×100 mm
- Ø ventilador 310 mm
- Ø de los sacos 500 mm
- Dimensicones bolsa filtración 800 mm
- Dimensiones bolsa recolección 800 mm
- Dimensiones generales 1950x560x850
- Peso neto 63 Kg
- Voltaje Mono/Trifásico

Tronzadora de un cabezal ascendente con disco de Ø 850 mm, velocidad de avance ajustable e inclinación de corte controlada electrónicamente desde 22º a 135º desde el PLC.

El disco acciona mediante un inverter variador, que permite el ajuste del número de revoluciones de rotación, este dispositivo permite obtener un mejor arranque y parada del disco.

Esta es una máquina creada para **cortar perfiles de aluminio y PVC de grandes dimensiones y espesores considerable.**

Para un trabajo óptimo se recomienda instalar caminos de rodillos con topes medidores programables.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Encimera de acero rectificado
- Potencia, motor trifásico 7,5 Kw.
- Movimiento de ascenso del disco a través de guías y rodamientos.
- Avance del disco mediante pistón hidroneumático.
- Inclinación de corte electrónico de 22,5 ° a la derecha a 22,5 ° a la izquierda con motor sin escobillas
- Inicio del ciclo de corte con dispositivo de seguridad bimanual
- 2 abrazaderas verticales con dispositivo de baja presión
- 2 abrazaderas horizontales con dispositivo de baja presión
- Carter de cierre y apertura protegiendo la zona de corte automático
- Lubricación de cuchillas neumáticas por micro-niebla
- Preparación para la conexión de caminos de rodillos de carga y descarga.
- Preinstalación para conexión de aspiración de virutas (Ø120 mm)
- PLC industrial con pantalla táctil de 8 “
- Puerto USB
- Dimensiones: 200x200x227 cm
- Peso: 1500 kilogramos

STB Tronzadora de lamas TRA-600



Esta máquina está realizada especialmente para el corte de paquetes de persianas.

Junto con el tope medidor amortiguado (no incluido de serie con la TRA-600), se convierte en la máquina idónea para la realización de cortes de paquetes de persianas o perfiles de aluminio de grandes dimensiones, gracias a su rapidez, precisión y garantía en el escuadrado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Capacidad de corte 213 mm.

- Diámetro de disco 600 mm.
- Potencia 4 CV
- RPM 3000
- Facilidad de maniobra y precisión en el corte.
- Accionamiento de subida del disco automático.
- Regulación de la velocidad de corte.
- Bajada del disco rápida para disminuir tiempos de producción.

OPCIONAL

- Kit de prensores.

Tronzadora de un cabezal ascendente con disco de Ø 850 mm, velocidad de avance ajustable e inclinación de corte controlada electrónicamente desde 22º a 135º desde el PLC.

El disco acciona mediante un inverter variador, que permite el ajuste del número de revoluciones de rotación, este dispositivo permite obtener un mejor arranque y parada del disco.

Esta es una máquina creada para **cortar perfiles de aluminio y PVC de grandes dimensiones y espesores considerable.**

Para un trabajo óptimo se recomienda instalar caminos de rodillos con topes medidores programables.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Encimera de acero rectificado
- Potencia, motor trifásico 7,5 Kw.
- Movimiento de ascenso del disco a través de guías y rodamientos.
- Avance del disco mediante pistón hidroneumático.
- Inclinación de corte electrónico de 22,5 ° a la derecha a 22,5 ° a la izquierda con motor sin escobillas
- Inicio del ciclo de corte con dispositivo de seguridad bimanual
- 2 abrazaderas verticales con dispositivo de baja presión
- 2 abrazaderas horizontales con dispositivo de baja presión
- Carter de cierre y apertura protegiendo la zona de corte automático
- Lubricación de cuchillas neumáticas por micro-niebla
- Preparación para la conexión de caminos de rodillos de carga y descarga.
- Preinstalación para conexión de aspiración de virutas (Ø120 mm)
- PLC industrial con pantalla táctil de 8 “
- Puerto USB
- Dimensiones: 200x200x227 cm
- Peso: 1500 kilogramos

STRONG BULL Aspirador industrial con bidón ASP-3CV-B

Aspirador industrial de 3 CV con bidón metálico reutilizable de 200 litros para la extracción de viruta de aluminio en maquinaria de corte.

El bidón metálico elimina el coste recurrente de los sacos desechables y es especialmente adecuado para talleres con alta producción de viruta, donde el vaciado frecuente es parte del flujo de trabajo habitual.

Incluye cuatro ruedas con freno para fácil desplazamiento.

Álabes de acero de 4 mm casi indestructibles para aspirar viruta de aluminio caliente.

Filtro de gran superficie para largos periodos de trabajo con mínima pérdida de succión.

Tronzadora de un cabezal ascendente con disco de Ø 850 mm, velocidad de avance ajustable e inclinación de corte controlada electrónicamente desde 22º a 135º desde el PLC.

El disco acciona mediante un inverter variador, que permite el ajuste del número de revoluciones de rotación, este dispositivo permite obtener un mejor arranque y parada del disco.

Esta es una máquina creada para **cortar perfiles de aluminio y PVC de grandes dimensiones y espesores considerable.**

Para un trabajo óptimo se recomienda instalar caminos de rodillos con topes medidores programables.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Encimera de acero rectificado
- Potencia, motor trifásico 7,5 Kw.
- Movimiento de ascenso del disco a través de guías y rodamientos.
- Avance del disco mediante pistón hidroneumático.
- Inclinación de corte electrónico de 22,5 ° a la derecha a 22,5 ° a la izquierda con motor sin escobillas
- Inicio del ciclo de corte con dispositivo de seguridad bimanual
- 2 abrazaderas verticales con dispositivo de baja presión
- 2 abrazaderas horizontales con dispositivo de baja presión
- Carter de cierre y apertura protegiendo la zona de corte automático
- Lubricación de cuchillas neumáticas por micro-niebla
- Preparación para la conexión de caminos de rodillos de carga y descarga.
- Preinstalación para conexión de aspiración de virutas (Ø120 mm)

- PLC industrial con pantalla táctil de 8 “
- Puerto USB
- Dimensiones: 200x200x227 cm
- Peso: 1500 kilogramos

STRONG BULL Aspirador tres caballos ASP-3CV



Aspirador industrial diseñado para extraer las virutas y otros restos de la maquinaria de corte.

Su filtro de gran superficie permite **aspirar durante largos periodos** con pérdidas de la capacidad de succión mínimas.

Los desperdicios se almacenan en un saco de polietileno desechable de 230 litros de capacidad.

Dimensiones: 1.100 x 750 x 2.180 mm

Potencia: 3CV

Peso: 70 kg

Tronzadora de un cabezal ascendente con disco de Ø 850 mm, velocidad de avance ajustable e inclinación de corte controlada electrónicamente desde 22º a 135º desde el PLC.

El disco acciona mediante un inverter variador, que permite el ajuste del número de revoluciones de rotación, este dispositivo permite obtener un mejor arranque y parada del disco.

Esta es una máquina creada para **cortar perfiles de aluminio y PVC de grandes dimensiones y espesores considerable.**

Para un trabajo óptimo se recomienda instalar caminos de rodillos con topes medidores programables.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Encimera de acero rectificado
- Potencia, motor trifásico 7,5 Kw.
- Movimiento de ascenso del disco a través de guías y rodamientos.
- Avance del disco mediante pistón hidroneumático.
- Inclinación de corte electrónico de 22,5 ° a la derecha a 22,5 ° a la izquierda con motor sin escobillas
- Inicio del ciclo de corte con dispositivo de seguridad bimanual
- 2 abrazaderas verticales con dispositivo de baja presión
- 2 abrazaderas horizontales con dispositivo de baja presión
- Carter de cierre y apertura protegiendo la zona de corte automático
- Lubricación de cuchillas neumáticas por micro-niebla
- Preparación para la conexión de caminos de rodillos de carga y descarga.
- Preinstalación para conexión de aspiración de virutas (Ø120 mm)
- PLC industrial con pantalla táctil de 8 “
- Puerto USB
- Dimensiones: 200x200x227 cm
- Peso: 1500 kilogramos

STRONG BULL Plegadora de chapa manual PLC 3000



Plegadora manual diseñada esencialmente para el plegado de chapa de aluminio 1,2 mm.

Se caracteriza por su facilidad de maniobra y precisión en el plegado generando plegados de radios constantes y uniformes.

La plegadora de chapa de Strong Bull permite realizar plegados de hasta 3 metros en chapas de aluminio de hasta 1,2 mm. de espesor.

Posee una barra superior que una vez accionada mediante un pedal mantiene el panel firmemente sujeto mediante una presión uniforme.

El frente basculante permite realizar el plegado. Este frente basculante esta compensado mediante resortes de gas que facilitan su movimiento a mano

CAPACIDAD

– Espesor de chapa: 1,2 mm.

– Altura de pestaña: 66 mm.

– Ángulo de plegado: 71º (antes del retorno elástico)

– Ala máxima 70 mm.

– Ala mínima 15 mm.

– Longitud máxima 3000 mm.

Tronzadora de un cabezal ascendente con disco de Ø 850 mm, velocidad de avance ajustable e inclinación de corte controlada electrónicamente desde 22º a 135º desde el PLC.

El disco acciona mediante un inverter variador, que permite el ajuste del número de revoluciones de rotación, este dispositivo permite obtener un mejor arranque y parada del disco.

Esta es una máquina creada para **cortar perfiles de aluminio y PVC de grandes dimensiones y espesores considerable.**

Para un trabajo óptimo se recomienda instalar caminos de rodillos con topes medidores programables.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Encimera de acero rectificado
- Potencia, motor trifásico 7,5 Kw.
- Movimiento de ascenso del disco a través de guías y rodamientos.
- Avance del disco mediante pistón hidroneumático.
- Inclinación de corte electrónico de 22,5 ° a la derecha a 22,5 ° a la izquierda con motor sin escobillas
- Inicio del ciclo de corte con dispositivo de seguridad bimanual
- 2 abrazaderas verticales con dispositivo de baja presión
- 2 abrazaderas horizontales con dispositivo de baja presión
- Carter de cierre y apertura protegiendo la zona de corte automático
- Lubricación de cuchillas neumáticas por micro-niebla
- Preparación para la conexión de caminos de rodillos de carga y descarga.
- Preinstalación para conexión de aspiración de virutas (Ø120 mm)

- PLC industrial con pantalla táctil de 8 “
- Puerto USB
- Dimensiones: 200x200x227 cm
- Peso: 1500 kilogramos

STRONG BULL Tope medidor de control numérico CRH-SERVO

Tope medidor con rodillos de 265 mm. Equipado con pantalla táctil, servomotor, guías rectificadas y cremallera, lo que permite el posicionamiento automático del tope con gran precisión.

Se maneja desde una pantalla táctil, pudiendo introducir las medidas una a una o mediante el uso de listas de corte o de punzonado. Las listas de corte pueden ser introducidas a través de la pantalla, pendrive o red ethernet.

De serie se sirve como posicionador y sobre demanda como alimentador-posicionador.

Tronzadora de un cabezal ascendente con disco de Ø 850 mm, velocidad de avance ajustable e inclinación de corte controlada electrónicamente desde 22º a 135º desde el PLC.

El disco acciona mediante un inverter variador, que permite el ajuste del número de revoluciones de rotación, este dispositivo permite obtener un mejor arranque y parada del disco.

Esta es una máquina creada para **cortar perfiles de aluminio y PVC de grandes dimensiones y espesores considerable.**

Para un trabajo óptimo se recomienda instalar caminos de rodillos con topes medidores programables.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Encimera de acero rectificado
- Potencia, motor trifásico 7,5 Kw.
- Movimiento de ascenso del disco a través de guías y rodamientos.
- Avance del disco mediante pistón hidroneumático.
- Inclinación de corte electrónico de 22,5 ° a la derecha a 22,5 ° a la izquierda con motor sin escobillas
- Inicio del ciclo de corte con dispositivo de seguridad bimanual
- 2 abrazaderas verticales con dispositivo de baja presión
- 2 abrazaderas horizontales con dispositivo de baja presión
- Carter de cierre y apertura protegiendo la zona de corte automático

- Lubricación de cuchillas neumáticas por micro-niebla
- Preparación para la conexión de caminos de rodillos de carga y descarga.
- Preinstalación para conexión de aspiración de virutas (Ø120 mm)
- PLC industrial con pantalla táctil de 8 “
- Puerto USB
- Dimensiones: 200x200x227 cm
- Peso: 1500 kilogramos

STRONG BULL Tope medidor manual CRP

Camino de rodillos **manual** ,movimiento mediante volante con manivela, cuanta con **rodillos de 480 mm.**

La medida puede leerse en en un **contador mecánico** (de serie). Bajo demanda puede instalarse un **contador digital.**

También existe una versión que realiza la medida mediante un **contador electrónico** y cinta magnética esto permite un grado de **precisión** extra y elimina las posibilidades de descalibración.

Una vez alcanzada la posición del tope este se bloquea mediante un freno neumático. El tope cuanta con amortiguación neumática para evitar que el golpe de grandes perfiles lo dañen.

Tronzadora de un cabezal ascendente con disco de Ø 850 mm, velocidad de avance ajustable e inclinación de corte controlada electrónicamente desde 22º a 135º desde el PLC.

El disco acciona mediante un inverter variador, que permite el ajuste del número de revoluciones de rotación, este dispositivo permite obtener un mejor arranque y parada del disco.

Esta es una máquina creada para **cortar perfiles de aluminio y PVC de grandes dimensiones y espesores considerable.**

Para un trabajo óptimo se recomienda instalar caminos de rodillos con topes medidores programables.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Encimera de acero rectificado
- Potencia, motor trifásico 7,5 Kw.
- Movimiento de ascenso del disco a través de guías y rodamientos.
- Avance del disco mediante pistón hidroneumático.
- Inclinación de corte electrónico de 22,5 ° a la derecha a 22,5 ° a la izquierda con motor sin

escobillas

- Inicio del ciclo de corte con dispositivo de seguridad bimanual
- 2 abrazaderas verticales con dispositivo de baja presión
- 2 abrazaderas horizontales con dispositivo de baja presión
- Carter de cierre y apertura protegiendo la zona de corte automático
- Lubricación de cuchillas neumáticas por micro-niebla
- Preparación para la conexión de caminos de rodillos de carga y descarga.
- Preinstalación para conexión de aspiración de virutas (Ø120 mm)
- PLC industrial con pantalla táctil de 8 “
- Puerto USB
- Dimensiones: 200x200x227 cm
- Peso: 1500 kilogramos