YILMAZ tronzadora doble cabezal servo controlada CDC 600



La CDC 600 es una tronzadora de doble cabezal completamente automática diseñada para cortar perfiles de PVC y aluminio de grandes dimensiones, gracias a su disco de Ø 600 mm, tanto de

forma recta como en ángulo.

El cabezal izquierdo es fijo y el derecho se mueve automáticamente para realizar el corte según las medidas indicadas por el operador.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Operativa de seguridad a dos manos

• Posibilidad de cortar en diferentes ángulos con cada uno de los dos discos de Ø 600 mm.

• Hardware de servocontrol automático para todos los movimientos angulares y lineales

• Ajuste automático en todos los ángulos de gran precisión.

• Ángulo de pivotación de los cabezales: 225° hacia adentro y 140° hacia afuera

• Ángulo de inclinación de los discos a 45° hacia adentro

• Cortes compuestos (pivotantes e inclinables) en ambos cabezales (45° x 45°)

• Movimiento del disco controlado hidroneumático

• Bancada de soporte para el perfil

• Sistema de elevación del perfil para evitar que se raye el perfil

• PC industrial basado en Windows y unidad de control con pantalla táctil a color de 15”

• Facilidad para transferir las listas de corte en formatos ‘mdb’ y ‘csv’ a través de memoria USB y red

• Proporcionar soporte técnico a través de una conexión remota

• Software gráfico fácil de usar

ACCESORIOS ESTÁNDAR

• Impresora de código de barras con función de impresión de imágenes

• 2 discos de Ø 600 mm

• Camino de rodillos

• Lubrificación mediante spray del disco

• 4 mordazas verticales + 2 mordazas horizontales

ACCESORIOS OPCIONALES

• Cinta de extracción de retales

• Aspirador de virutas VCE 1570

• Ampliación a 7 metros

La CDC 600 es una tronzadora de doble cabezal completamente automática diseñada para cortar perfiles de PVC y aluminio de grandes dimensiones, gracias a su disco de Ø 600 mm, tanto de forma recta como en ángulo.

El cabezal izquierdo es fijo y el derecho se mueve automáticamente para realizar el corte según las medidas indicadas por el operador.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Operativa de seguridad a dos manos

• Posibilidad de cortar en diferentes ángulos con cada uno de los dos discos de Ø 600 mm.

• Hardware de servocontrol automático para todos los movimientos angulares y lineales

• Ajuste automático en todos los ángulos de gran precisión.

• Ángulo de pivotación de los cabezales: 225° hacia adentro y 140° hacia afuera

• Ángulo de inclinación de los discos a 45° hacia adentro

• Cortes compuestos (pivotantes e inclinables) en ambos cabezales (45° x 45°)

• Movimiento del disco controlado hidroneumático

• Bancada de soporte para el perfil

• Sistema de elevación del perfil para evitar que se raye el perfil

• PC industrial basado en Windows y unidad de control con pantalla táctil a color de 15”

• Facilidad para transferir las listas de corte en formatos ‘mdb’ y ‘csv’ a través de memoria USB y red

• Proporcionar soporte técnico a través de una conexión remota

• Software gráfico fácil de usar

ACCESORIOS ESTÁNDAR

• Impresora de código de barras con función de impresión de imágenes

• 2 discos de Ø 600 mm

• Camino de rodillos

• Lubrificación mediante spray del disco

• 4 mordazas verticales + 2 mordazas horizontales

ACCESORIOS OPCIONALES

• Cinta de extracción de retales

• Aspirador de virutas VCE 1570

• Ampliación a 7 metros

YILMAZ Tronzadora un cabezal ACK 550 / 700



La Tronzadora ACK es una máquina diseñada para el corte recto y en ángulo de perfiles de PVC y aluminio de gran tamaño.


Equipada de disco de Ø420 mm. Ø550 mm. Ø700 mm. según versiones.

- Función de mando a dos manos
- Corte con guía en ángulos de derecha e izquierda de 75°, 60°, 45°, 30°, 22.5°, 15°, 0°
- Corte preciso en ángulos intermedios derecha de + 75° y izquierda de – 75°
- Movimiento del disco con control neumático – Hydro
- Velocidad ajustable de la subida de la sierra
- Iluminación LED en el interior de la cabina
- Cubierta de seguridad con apertura de forma neumática


ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Disco de Ø550 mm
- Disco de Ø700 mm (ACK 700)
- Sistema de refrigeración del disco por pulverización
- Transportador (3m) modelo MKN 301
- 2 mordazas verticales y 1 mordaza horizontal
- Pistola de aire


GRAFICA DE CORTE PARA EL MODELO DE Ø420 mm.

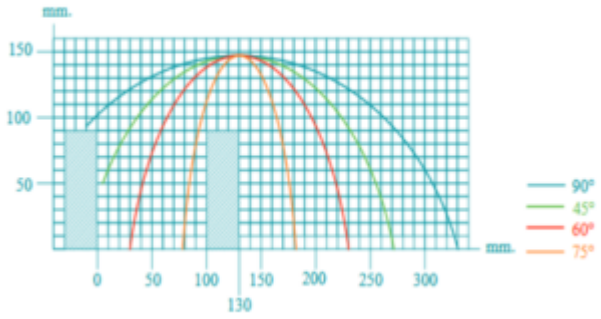

GRAFICA DE CORTE PARA EL MODELO DE Ø550 mm.

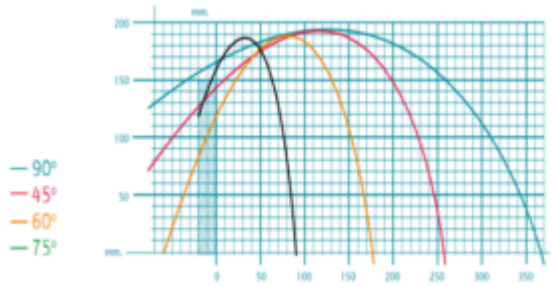

GRAFICA DE CORTE PARA EL MODELO DE Ø700 mm.

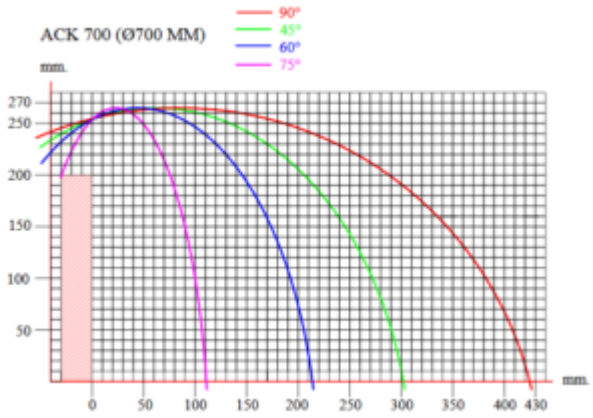

La CDC 600 es una tronzadora de doble cabezal completamente automática diseñada para cortar perfiles de PVC y aluminio de grandes dimensiones, gracias a su disco de Ø 600 mm, tanto de forma recta como en ángulo.

El cabezal izquierdo es fijo y el derecho se mueve automáticamente para realizar el corte según las medidas indicadas por el operador.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Operativa de seguridad a dos manos

• Posibilidad de cortar en diferentes ángulos con cada uno de los dos discos de Ø 600 mm.

• Hardware de servocontrol automático para todos los movimientos angulares y lineales

• Ajuste automático en todos los ángulos de gran precisión.

• Ángulo de pivotación de los cabezales: 225° hacia adentro y 140° hacia afuera

• Ángulo de inclinación de los discos a 45° hacia adentro

• Cortes compuestos (pivotantes e inclinables) en ambos cabezales (45° x 45°)

• Movimiento del disco controlado hidroneumático

• Bancada de soporte para el perfil

• Sistema de elevación del perfil para evitar que se raye el perfil

• PC industrial basado en Windows y unidad de control con pantalla táctil a color de 15”

• Facilidad para transferir las listas de corte en formatos ‘mdb’ y ‘csv’ a través de memoria USB y red

• Proporcionar soporte técnico a través de una conexión remota

• Software gráfico fácil de usar

ACCESORIOS ESTÁNDAR

• Impresora de código de barras con función de impresión de imágenes

• 2 discos de Ø 600 mm

• Camino de rodillos

• Lubrificación mediante spray del disco

• 4 mordazas verticales + 2 mordazas horizontales

ACCESORIOS OPCIONALES

• Cinta de extracción de retales

• Aspirador de virutas VCE 1570

• Ampliación a 7 metros

YILMAZ Tronzadora un cabezal RYK 420 S



La tronzadora RYK 420 S está diseñada para corte tanto en recto como en ángulo de piezas largas de aluminio.

- Posibilidad de diferentes tipos de corte, con diferentes tipos de inclinación

- Equipada con un motor de 2.2 kW, 3000 rpm, lo que la hace especialmente potente para cortar perfiles de grandes dimensiones
- Suavidad en el corte, alta precisión y gran sensibilidad, gracias a los rodamientos lineales y su mango ergonómico
- 2 Prensores neumáticos verticales
- Disco de Ø420 para aluminio
- Sistema de lubricación del disco en spray
- Construida en hierro fundido para garantizar una vida de la máquina util y duradera
- Puntos de fijación a 15°-22,5°-30°-45°-60°-90°
- Área de inclinación a 45° to 60° con multitud de opciones de ajuste
- Rango de inclinación a 90° a 45° hacia la izquierda
- Unidad de freno dinámico del motor (1.5 kW-7.5 kW)
- Marcador de Laser, para trazar el corte.
- Pantalla digital para ajuste del ángulo de giro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Control hidráulico del avance del cabezal del disco
- Sistema especial para operaciones de corte longitudional
- Tope medidor MKN 301
- Tope medidor DKN 302
- Tope medidor DKN 602
- Kit de conexión para los topes MKN y DKN

CAPACIDADES DE CORTE (WXH)

- 90^0 : 410 x 170 mm
- 45^0 : 285 x 170 mm
- 60^0 : 205 x 170 mm
- 45^0 : 410 x 95 mm (inclinación)

La CDC 600 es una tronzadora de doble cabezal completamente automática diseñada para cortar perfiles de PVC y aluminio de grandes dimensiones, gracias a su disco de Ø 600 mm, tanto de forma recta como en ángulo.

El cabezal izquierdo es fijo y el derecho se mueve automáticamente para realizar el corte según las medidas indicadas por el operador.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Operativa de seguridad a dos manos

• Posibilidad de cortar en diferentes ángulos con cada uno de los dos discos de Ø 600 mm.

• Hardware de servocontrol automático para todos los movimientos angulares y lineales

• Ajuste automático en todos los ángulos de gran precisión.

• Ángulo de pivotación de los cabezales: 225° hacia adentro y 140° hacia afuera

• Ángulo de inclinación de los discos a 45° hacia adentro

• Cortes compuestos (pivotantes e inclinables) en ambos cabezales (45° x 45°)

• Movimiento del disco controlado hidroneumático

• Bancada de soporte para el perfil

• Sistema de elevación del perfil para evitar que se raye el perfil

• PC industrial basado en Windows y unidad de control con pantalla táctil a color de 15”

• Facilidad para transferir las listas de corte en formatos ‘mdb’ y ‘csv’ a través de memoria USB y red

• Proporcionar soporte técnico a través de una conexión remota

• Software gráfico fácil de usar

ACCESORIOS ESTÁNDAR

• Impresora de código de barras con función de impresión de imágenes

• 2 discos de Ø 600 mm

• Camino de rodillos

• Lubrificación mediante spray del disco

• 4 mordazas verticales + 2 mordazas horizontales

ACCESORIOS OPCIONALES

• Cinta de extracción de retales

• Aspirador de virutas VCE 1570

• Ampliación a 7 metros