

DIGISTOP Centro automático de corte de junquillos a 45º DIGIX4.0 IG OT



La unidad de corte de la junquilladora está compuesta por discos en X a 45º. Cortan simultáneamente dos junquillos sin necesidad de contraformas gracias al EGS.

La medida del junquillo se verifica gracias a un sistema de banda magnética con un error de ± 0.1 mm, proporcionando gran precisión junto a gran velocidad.

El sistema se controla por un PC de 15" conectado a tarjetas PLC. El sistema operativo de Windows 10 combina la simplicidad y estabilidad.

El tope se retira automáticamente tras cada corte para facilitar la extracción de la pieza.

El software permite:

- Introducción de medidas manualmente (semiautomático).
- Recepción vía radio de las medidas del DIGIBAR y creación de las listas de corte (automático).
- Realizar ciclos de posicionamiento mientras se reciben las mediciones.
- Carga de la lista de corte a través de memoria USB.

Durante el ciclo de trabajo, las áreas coloreadas indican de forma clara e inmediata el estado de la máquina.

La medida del junquillo se verifica gracias a un sistema de banda magnética con un error de ± 0.1 mm, proporcionando gran precisión junto a gran velocidad.

El sistema se controla por un PC de 15" conectado a tarjetas PLC. El sistema operativo de Windows 10 combina la simplicidad y estabilidad.

El tope se retira automáticamente tras cada corte para facilitar la extracción de la pieza.

El software permite:

- Introducción de medidas manualmente (semiautomático).
- Recepción vía radio de las medidas del DIGIBAR y creación de las listas de corte (automático).
- Realizar ciclos de posicionamiento mientras se reciben las mediciones.
- Carga de la lista de corte a través de memoria USB.

Durante el ciclo de trabajo, las áreas coloreadas indican de forma clara e inmediata el estado de la máquina.

DIGISTOP Junquilladora automática 4 junquillos 45º DigiX DB4.0



Esta junquilladora es un sistema integrado compuesto por la máquina y un doble tope medidor electrónico.

El corte es del tipo con cuchillas fijas en X a 45°. Está equipada con cuchillas de 250 mm para el corte y de 155 mm para el acabado.

La estructura mecánica está diseñada específicamente para cortar cuatro barras de junquillos simultáneamente.

Con un solo corte, se obtienen cuatro piezas (dos alturas y dos anchuras).

Cuenta con el simulador de vidrio electrónico EGS que permite configurar un extenso número de junquillos sin necesidad de contraformas.

El software es muy intuitivo. La creación de listas de corte se puede obtener desde la barra medidora DigiBAR, o desde los datos recibidos desde la red/USB..

DigiX 4.0 DB4 se controla desde un PC industrial de 15" con pantalla táctil conectado a tarjetas PLC.

El sistema operativo industrial Windows 10 IoT combina la simplicidad del entorno Windows con la estabilidad de los sistemas destinados a entornos de producción.

La integración con el calibre electrónico DigiBAR 4.0 es la forma más habitual de trabajar con la tronzadora DigiX.

La alta integración hace que trabajar con DigiX4.0 y DigiBAR4.0 sea muy sencillo, ya que se genera una lista de corte en tiempo real en la pantalla durante el ciclo de medición.

La nueva pantalla táctil en color contiene toda la información necesaria para el operador durante el ciclo de trabajo, y las áreas coloreadas indican de forma clara e inmediata el estado de la máquina.

La medida del junquillo se verifica gracias a un sistema de banda magnética con un error de ± 0.1 mm, proporcionando gran precisión junto a gran velocidad.

El sistema se controla por un PC de 15" conectado a tarjetas PLC. El sistema operativo de Windows 10 combina la simplicidad y estabilidad.

El tope se retira automáticamente tras cada corte para facilitar la extracción de la pieza.

El software permite:

- Introducción de medidas manualmente (semiautomático).
- Recepción vía radio de las medidas del DIGIBAR y creación de las listas de corte (automático).
- Realizar ciclos de posicionamiento mientras se reciben las mediciones.
- Carga de la lista de corte a través de memoria USB.

Durante el ciclo de trabajo, las áreas coloreadas indican de forma clara e inmediata el estado de la máquina.

DIGISTOP Junquilladora automática 4 junquillos 90º DigiSC4.0 Double



Junquilladora con disco de 400mm y ángulo de corte fijado en 90°. Esta máquina es capaz de cortar 4 junquillos simultáneamente.

La estructura mecánica está diseñada específicamente para cortar perfiles de aluminio o PVC. El área de corte se puede configurar moviendo la escuadra trasera en cuatro posiciones diferentes con el fin de modificar el diagrama de corte y trabajar fácilmente grandes secciones.

La sujeción de las barras está garantizada por dos mordazas neumáticas verticales y dos horizontales.

DigiSC 4.0 también está equipada con una caja en el chasis de la máquina para recoger las virutas de corte.

El posicionamiento del tope está gestionado por control numérico y la medición se verifica gracias a un sistema de banda magnética con un error de $\pm 0,1$ mm.

Esto le permite operar con una precisión excepcional combinada con una alta velocidad de posicionamiento. La máquina se controla mediante un PC Industrial con pantalla táctil de 15" conectado a tarjetas PLC.

El software permite:

- Inserción manual de las medidas desde la interfaz (semiautomática).
- Retirada automática del tope después de cada corte para facilitar la retirada de la pieza.
- Recepción por radio de las medidas procedentes de la galga electrónica DigiBAR y creación de la lista de corte.

- Realización de ciclos de posicionamiento durante la recepción de medidas.
- Carga de la lista de corte mediante memoria USB.
- Recepción desde la red Ethernet / Wi-Fi de la lista de corte.
- Añadir, eliminar y editar cualquier línea en cualquier momento.
- Saltar de una línea a otra
- Gestión del corte del cabezal
- Salvaguarda de los datos de la máquina en la plataforma DigiCLOUD

La medida del junquillo se verifica gracias a un sistema de banda magnética con un error de ± 0.1 mm, proporcionando gran precisión junto a gran velocidad.

El sistema se controla por un PC de 15" conectado a tarjetas PLC. El sistema operativo de Windows 10 combina la simplicidad y estabilidad.

El tope se retira automáticamente tras cada corte para facilitar la extracción de la pieza.

El software permite:

- Introducción de medidas manualmente (semiautomático).
- Recepción vía radio de las medidas del DIGIBAR y creación de las listas de corte (automático).
- Realizar ciclos de posicionamiento mientras se reciben las mediciones.
- Carga de la lista de corte a través de memoria USB.

Durante el ciclo de trabajo, las áreas coloreadas indican de forma clara e inmediata el estado de la máquina.

ITALIVACUUM Aspirador de virutas VORTEX 58



Italyvacuum utiliza solo turbinas de alta eficiencia premium o superpremium que reducen drásticamente el consumo de energía al racionalizar el consumo de manera responsable.

Además de tener una mayor eficiencia que los motores tradicionales con la misma potencia, tienen una curva de eficiencia más plana cuando la carga varía, a fin de garantizar valores de alta eficiencia incluso en presencia de variaciones de carga.

El modelo VORTEX 58 tiene una nueva entrada tangencial, con efecto ciclónico integrado que reduce la obstrucción del filtro y aumenta el flujo de succión.

Además, se puede configurar en una de estas **tres modalidades: FT (ventilador arriba), FB**

(ventilador trasero) y TB (turbina trasera).

En la versión ventilador está **disponible desde 2,2 kw hasta 25 kw.**

En la versión turbina está **disponible desde 5,5 kw hasta 24,5 kw.**

Incluye un sistema de limpieza de filtros neumáticos VIBROTEC y un silenciador aumentado serie "low sound".

Características:

- Potente ventilador con cuchillas reforzadas h24
- Carro de acero al carbono con ruedas que no dejan marcas y frenos con pedal de bloqueo
- Contenedor extraíble extra grande de 110 / 172 litros con rápido desenganche
- Ojo de buey para visualización de nivel de llenado
- Silenciador sobredimensionado clase " low sound"
- Filtro de bolsa clase "M" con tejido especial antigrip

Accesorios opcionales:

- Dispositivo antiestático: Sistema "contactless" (sin contacto) para la puesta a tierra de corrientes residuales -
- Arranque y parada remota, normalmente conectado en paralelo a una máquina en funcionamiento que, cuando se enciende o apaga, activa o desactiva simultáneamente el aspirador
- Retenedor de bolsas de plástico
- Easy lift, sistema de enganche de contenedores gracias al cual es posible moverlo o levantarlo sin ningún esfuerzo físico por parte del operador en total conformidad con la normativa vigente.
- Ciclón
- Accesorios de limpieza, con una amplia gama de lanzas, cepillos, mangos, tubos de extensión telescópicos que ayudan a todas las operaciones de limpieza e higiene en un entorno industrial

La medida del junquillo se verifica gracias a un sistema de banda magnética con un error de ± 0.1 mm, proporcionando gran precisión junto a gran velocidad.

El sistema se controla por un PC de 15" conectado a tarjetas PLC. El sistema operativo de Windows 10 combina la simplicidad y estabilidad.

El tope se retira automáticamente tras cada corte para facilitar la extracción de la pieza.

El software permite:

- Introducción de medidas manualmente (semiautomático).
- Recepción vía radio de las medidas del DIGIBAR y creación de las listas de corte (automático).
- Realizar ciclos de posicionamiento mientras se reciben las mediciones.

- Carga de la lista de corte a través de memoria USB.

Durante el ciclo de trabajo, las áreas coloreadas indican de forma clara e inmediata el estado de la máquina.

ITALYVACUUM Aspirador de virutas MAXI VORTEX 58



Italyvacuum utiliza solo turbinas de alta eficiencia premium o superpremium que reducen drásticamente el consumo de energía al racionalizar el consumo de manera responsable.

Además de tener una mayor eficiencia que los motores tradicionales con la misma potencia, tienen una curva de eficiencia más plana cuando la carga varía, a fin de garantizar valores de alta eficiencia incluso en presencia de variaciones de carga.

El modelo VORTEX 58 tiene una nueva entrada tangencial, con efecto ciclónico integrado que reduce la obstrucción del filtro y aumenta el flujo de succión.

Además, se puede configurar en una de estas **tres modalidades: FT (ventilador arriba), FB (ventilador trasero) y TB (turbina trasera).**

En la versión ventilador está **disponible desde 2,2 kw hasta 25 kw.**

En la versión turbina está **disponible desde 5,5 kw hasta 24,5 kw.**

Incluye un sistema de limpieza de filtros neumáticos VIBROTEC y un silenciador aumentado serie "low sound".

Características:

- Potente ventilador con cuchillas reforzadas h24
- Carro de acero al carbono con ruedas que no dejan marcas y frenos con pedal de bloqueo
- Contenedor extraíble extra grande de 110 / 172 litros con rápido desenganche
- Ojo de buey para visualización de nivel de llenado
- Silenciador sobredimensionado clase " low sound"
- Filtro de bolsa clase "M" con tejido especial antigrip

Accesorios opcionales:

- Dispositivo antiestático: Sistema "contactless" (sin contacto) para la puesta a tierra de corrientes residuales -
- Arranque y parada remota, normalmente conectado en paralelo a una máquina en funcionamiento que, cuando se enciende o apaga, activa o desactiva simultáneamente el aspirador
- Retenedor de bolsas de plástico
- Easy lift, sistema de enganche de contenedores gracias al cual es posible moverlo o levantarlo sin ningún esfuerzo físico por parte del operador en total conformidad con la normativa vigente.
- Ciclón
- Accesorios de limpieza, con una amplia gama de lanzas, cepillos, mangos, tubos de extensión telescópicos que ayudan a todas las operaciones de limpieza e higiene en un entorno industrial

La medida del junquillo se verifica gracias a un sistema de banda magnética con un error de ± 0.1

mm, proporcionando gran precisión junto a gran velocidad.

El sistema se controla por un PC de 15" conectado a tarjetas PLC. El sistema operativo de Windows 10 combina la simplicidad y estabilidad.

El tope se retira automáticamente tras cada corte para facilitar la extracción de la pieza.

El software permite:

- Introducción de medidas manualmente (semiautomático).
- Recepción vía radio de las medidas del DIGIBAR y creación de las listas de corte (automático).
- Realizar ciclos de posicionamiento mientras se reciben las mediciones.
- Carga de la lista de corte a través de memoria USB.

Durante el ciclo de trabajo, las áreas coloreadas indican de forma clara e inmediata el estado de la máquina.

ITALYVACUUM Aspirador de virutas UNIVERSAL 48



Italyvacuum utiliza solo turbinas de alta eficiencia premium o superpremium que reducen drásticamente el consumo de energía al racionalizar el consumo de manera responsable.

Además de tener una mayor eficiencia que los motores tradicionales con la misma potencia, tienen una curva de eficiencia más plana cuando la carga varía, a fin de garantizar valores de alta eficiencia incluso en presencia de variaciones de carga.

El modelo UNIVERSAL 48 tiene una nueva entrada tangencial, con efecto ciclónico integrado que reduce la obstrucción del filtro y aumenta el flujo de succión.

Además, se puede configurar en una de estas **tres modalidades: FT (ventilador arriba), FB**

(ventilador trasero) y TB (turbina trasera).

En la versión ventilador está **disponible desde 1,5 kw hasta 2,2 kw.**

En la versión turbina está **disponible desde 2,2 kw hasta 24,5 kw.**

Incluye un sistema de limpieza de filtros neumáticos VIBROTEC

Características:

- Potente turbina de canal lateral h24
- Carro de acero al carbono con ruedas que no dejan marcas y frenos con pedal de bloqueo
- Contenedor extraíble extra grande de 110 / 172 litros con rápido desenganche
- Ojo de buey para visualización de nivel de llenado
- Silenciador sobredimensionado clase " low sound "
- Filtro de bolsa clase "M" con tejido especial antigrip

Accesorios opcionales:

- Soporte aéreo, diseñado específicamente para máquinas CNC con un campo de trabajo plano o para todas aquellas situaciones en las que hay partes móviles u órganos cerca de los cuales el tubo de succión puede crear obstáculos o situaciones peligrosas
- Dispositivo antiestático: Sistema "contactless" (sin contacto) para la puesta a tierra de corrientes residuales -
- Arranque y parada remota, normalmente conectado en paralelo a una máquina en funcionamiento que, cuando se enciende o apaga, activa o desactiva simultáneamente el aspirador
- Retenedor de bolsas de plástico
- Easy lift, sistema de enganche de contenedores gracias al cual es posible moverlo o levantarlo sin ningún esfuerzo físico por parte del operador en total conformidad con la normativa vigente.
- Ciclón
- Accesorios de limpieza, con una amplia gama de lanzas, cepillos, mangos, tubos de extensión telescópicos que ayudan a todas las operaciones de limpieza e higiene en un entorno industrial.

La medida del junquillo se verifica gracias a un sistema de banda magnética con un error de ± 0.1 mm, proporcionando gran precisión junto a gran velocidad.

El sistema se controla por un PC de 15" conectado a tarjetas PLC. El sistema operativo de Windows 10 combina la simplicidad y estabilidad.

El tope se retira automáticamente tras cada corte para facilitar la extracción de la pieza.


El software permite:

- Introducción de medidas manualmente (semiautomático).

- Recepción vía radio de las medidas del DIGIBAR y creación de las listas de corte (automático).
- Realizar ciclos de posicionamiento mientras se reciben las mediciones.
- Carga de la lista de corte a través de memoria USB.

Durante el ciclo de trabajo, las áreas coloreadas indican de forma clara e inmediata el estado de la máquina.

KENBILL Aspirador de virutas FM 300 S

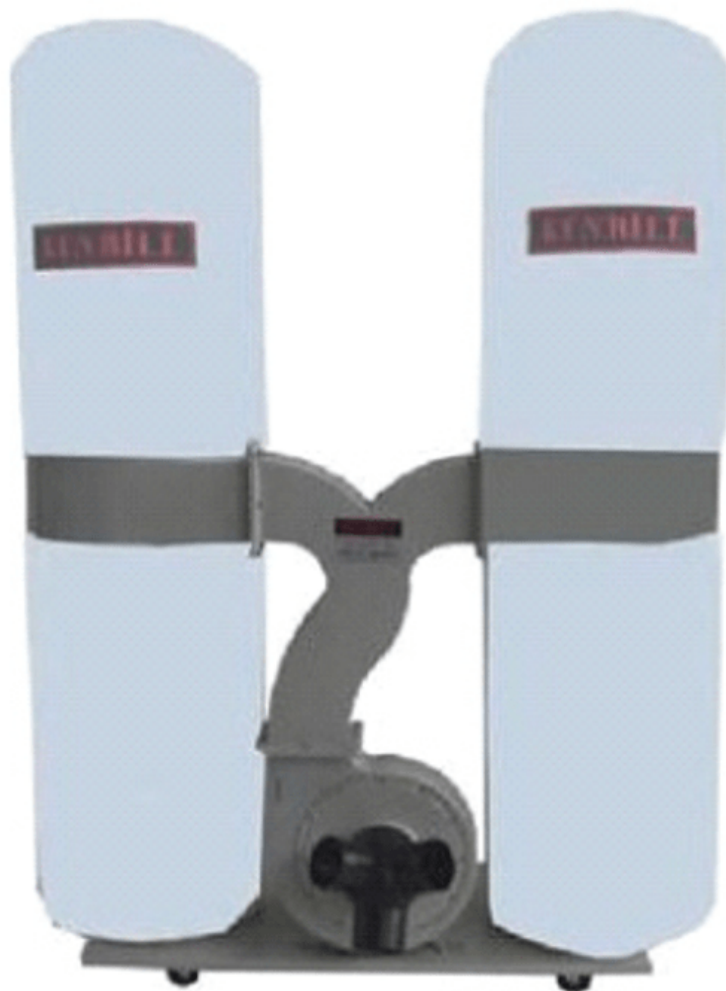

FM 300 S

Aspirador de virutas, para aluminio.

Ficha técnica:

- Potencia motor - 3 HP Trifásico
- Nº de sacos - 2

- Caudal de aspiración - 2750m³/h
- Ø de las bocas - 3×100 mm.
- Ø del ventilador - 380 mm.
- Ø de los sacos - 500 mm.
- Dimensiones bolsa filtración - 850×500 mm.
- Dimensiones bolsa recolección - 850×500 mm.
- Dimensiones generales - 900x560x1920 mm.
- Peso neto - 47 kg
- Voltaje - 380 V

La medida del junquillo se verifica gracias a un sistema de banda magnética con un error de ± 0.1 mm, proporcionando gran precisión junto a gran velocidad.

El sistema se controla por un PC de 15" conectado a tarjetas PLC. El sistema operativo de Windows 10 combina la simplicidad y estabilidad.

El tope se retira automáticamente tras cada corte para facilitar la extracción de la pieza.

El software permite:

- Introducción de medidas manualmente (semiautomático).
- Recepción vía radio de las medidas del DIGIBAR y creación de las listas de corte (automático).
- Realizar ciclos de posicionamiento mientras se reciben las mediciones.
- Carga de la lista de corte a través de memoria USB.

Durante el ciclo de trabajo, las áreas coloreadas indican de forma clara e inmediata el estado de la máquina.

KENBILL Aspirador de virutas UFO 101



UFO 101

Aspirador de virutas, para aluminio.

Ficha técnica:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| ▪ Potencia de motor | 2HP(Monof. Trifá) |
| ▪ N° Sacos | 1 |

▪ Caudal de aspiración	2750 m3/h
▪ Ø de la bocas	1×120 mm y 2×100 mm
▪ Ø ventilador	310 mm
▪ Ø de los sacos	500 mm
▪ Dimensiones bolsa filtración	800 mm
▪ Dimensiones bolsa recolección	800 mm
▪ Dimensiones generales	1950x560x850
▪ Peso neto	63 Kg
▪ Voltaje	Mono/Trifásico

La medida del junquillo se verifica gracias a un sistema de banda magnética con un error de ± 0.1 mm, proporcionando gran precisión junto a gran velocidad.

El sistema se controla por un PC de 15" conectado a tarjetas PLC. El sistema operativo de Windows 10 combina la simplicidad y estabilidad.

El tope se retira automáticamente tras cada corte para facilitar la extracción de la pieza.

El software permite:

- Introducción de medidas manualmente (semiautomático).
- Recepción vía radio de las medidas del DIGIBAR y creación de las listas de corte (automático).
- Realizar ciclos de posicionamiento mientras se reciben las mediciones.
- Carga de la lista de corte a través de memoria USB.

Durante el ciclo de trabajo, las áreas coloreadas indican de forma clara e inmediata el estado de la máquina.

STRONG BULL Aspirador industrial con bidón ASP-3CV-B



Aspirador industrial de 3 CV con bidón metálico reutilizable de 200 litros para la extracción de viruta de aluminio en maquinaria de corte.

El bidón metálico elimina el coste recurrente de los sacos desechables y es especialmente adecuado para talleres con alta producción de viruta, donde el vaciado frecuente es parte del flujo de trabajo habitual.

Incluye cuatro ruedas con freno para fácil desplazamiento.

Álabes de acero de 4 mm casi indestructibles para aspirar viruta de aluminio caliente.

Filtro de gran superficie para largos periodos de trabajo con mínima pérdida de succión.

La medida del junquillo se verifica gracias a un sistema de banda magnética con un error de ± 0.1 mm, proporcionando gran precisión junto a gran velocidad.

El sistema se controla por un PC de 15" conectado a tarjetas PLC. El sistema operativo de Windows 10 combina la simplicidad y estabilidad.

El tope se retira automáticamente tras cada corte para facilitar la extracción de la pieza.

El software permite:

- Introducción de medidas manualmente (semiautomático).
- Recepción vía radio de las medidas del DIGIBAR y creación de las listas de corte (automático).
- Realizar ciclos de posicionamiento mientras se reciben las mediciones.
- Carga de la lista de corte a través de memoria USB.

Durante el ciclo de trabajo, las áreas coloreadas indican de forma clara e inmediata el estado de la máquina.

STRONG BULL Banco de trabajo 4 brazos BMR-4X



Banco de trabajo fijo de 4 brazos para poder realizar el montaje de ventanas.

Los brazos extensibles cuentan con una goma especial que hace que las virutas caigan fuera de la mesa evitando así los arañazos que estropearían el acabado estético de las ventanas.

La mesa cuenta con soporte para taladros, tres tomas neumáticas y tres eléctricas para proporcionar acceso sencillo a la energía que puedan requerir todas las herramientas.

También incorpora dos soportes para rollos de goma, dos para rollos de felpa y dos cajones para gavetas, un espacio de almacenamiento que permite mantener a mano y en orden los elementos necesarios.

CARACTERÍSTICAS

- Mesa cerrada: 2020×120 mm
- Mesa extendida: 4000×2000 mm
- Altura de trabajo: 950 mm
- Tomas eléctricas: 3
- Tomas neumáticas: 3

La medida del junquillo se verifica gracias a un sistema de banda magnética con un error de ± 0.1 mm, proporcionando gran precisión junto a gran velocidad.

El sistema se controla por un PC de 15" conectado a tarjetas PLC. El sistema operativo de Windows 10 combina la simplicidad y estabilidad.


El tope se retira automáticamente tras cada corte para facilitar la extracción de la pieza.

El software permite:

- Introducción de medidas manualmente (semiautomático).
- Recepción vía radio de las medidas del DIGIBAR y creación de las listas de corte (automático).
- Realizar ciclos de posicionamiento mientras se reciben las mediciones.
- Carga de la lista de corte a través de memoria USB.

Durante el ciclo de trabajo, las áreas coloreadas indican de forma clara e inmediata el estado de la máquina.

STRONG BULL Banco de trabajo 4 brazos giratorio BMR 4G

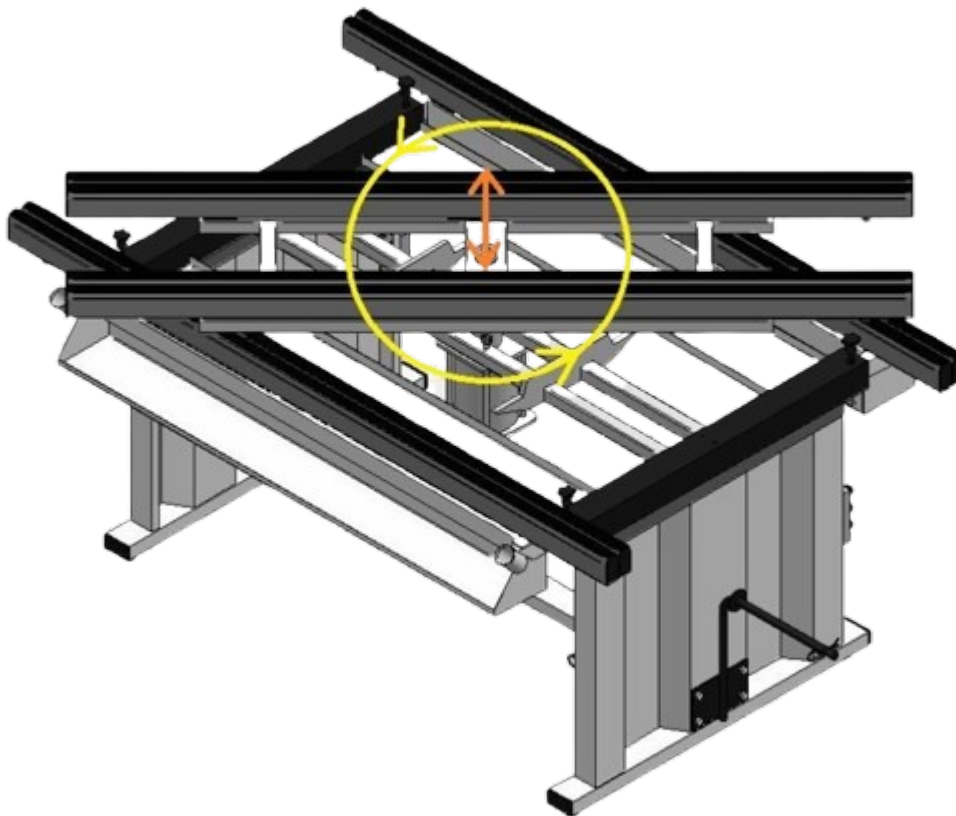

Banco de trabajo fijo de cuatro brazos extensibles. Diseñado para poder realizar el montaje habitual de dos personas con un solo operario.

Este modelo incorpora plataforma con elevación neumática que se gira a 360°. Esta característica permite los herrajes y las herramientas siempre a mano, evitando desplazamientos del operario.

Los brazos extensibles cuentan con una goma especial que hace que las virutas caigan fuera de la mesa, evitando así los arañazos que estropearían el acabado estético de las ventanas.

La mesa cuenta con soporte para taladros, tres tomas neumáticas y tres eléctricas para proporcionar acceso sencillo a la energía que puedan requerir todas las herramientas.

Incorpora también dos soportes para rollos de goma, dos para rollos de felpa y dos cajones para gavetas.

CARACTERÍSTICAS

- Mesa cerrada: 2020×1200 mm
- Mesa extendida: 4000×2000 mm
- Tomas eléctricas: 3
- Tomas neumáticas: 3

La medida del junquillo se verifica gracias a un sistema de banda magnética con un error de ± 0.1 mm, proporcionando gran precisión junto a gran velocidad.

El sistema se controla por un PC de 15" conectado a tarjetas PLC. El sistema operativo de Windows 10 combina la simplicidad y estabilidad.

El tope se retira automáticamente tras cada corte para facilitar la extracción de la pieza.

El software permite:

- Introducción de medidas manualmente (semiautomático).
- Recepción vía radio de las medidas del DIGIBAR y creación de las listas de corte (automático).
- Realizar ciclos de posicionamiento mientras se reciben las mediciones.
- Carga de la lista de corte a través de memoria USB.

Durante el ciclo de trabajo, las áreas coloreadas indican de forma clara e inmediata el estado de la máquina.

YILMAZ Centro de corte y mecanizado para PVC PIM 6508 SE



PIM 6508 SE es un centro de mecanizado CNC de 8 ejes que está específicamente diseñado para procesar cualquier tipo de perfil de PVC.

Puede realizar los mecanizados en las 4 caras del perfil. Se pueden colocar a la vez 7 perfiles, y una pinza neumática los mueve para realizar las funciones de corte y mecanizado.

La unidad de corte puede cortar en serie perfiles en ángulos entre 45º y 135º

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Sistema servocontrolado que proporciona movimiento CNC en 8 ejes
- Pinza neumática servocontrolada para un posicionamiento preciso del perfil
- Disco de corte descendente servocontrolado de Ø 500 mm que gira entre 45º y 135º
- Software compatible con los programas CAD
- Sistema de reconocimiento automático del perfil del marco y de la hoja
- Unidades totalmente automatizadas de alimentación, transporte, posicionamiento y corte
- Sujeción horizontal y vertical del perfil durante el proceso de corte
- PC con sistema Windows y monitor de pantalla táctil LCD de 15,6"
- Capacidad para realizar operaciones de fresado y corte al mismo tiempo
- Sistema automático de control de las dimensiones de altura y anchura del perfil
- Iluminación interior LED
- Cinta de alimentación automática con capacidad de carga de 7 perfiles
- Conexión de escritorio remoto y prestación de asistencia técnica
- Fácil integración con las máquinas de soldadura CNC, limpieza y atornillado

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- 7 herramientas en total
- Vallas de seguridad alrededor de la máquina
- Teclado y ratón
- Impresora de código de barras

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cinta transportadora de virutas
- Mecanismo de rotación de perfiles
- Aspirador de virutas
- Fresa de repuesto de Ø5xL95 mm

La medida del junquillo se verifica gracias a un sistema de banda magnética con un error de ± 0.1 mm, proporcionando gran precisión junto a gran velocidad.

El sistema se controla por un PC de 15" conectado a tarjetas PLC. El sistema operativo de Windows 10 combina la simplicidad y estabilidad.

El tope se retira automáticamente tras cada corte para facilitar la extracción de la pieza.

El software permite:

- Introducción de medidas manualmente (semiautomático).
- Recepción vía radio de las medidas del DIGIBAR y creación de las listas de corte (automático).
- Realizar ciclos de posicionamiento mientras se reciben las mediciones.
- Carga de la lista de corte a través de memoria USB.

Durante el ciclo de trabajo, las áreas coloreadas indican de forma clara e inmediata el estado de la máquina.