

GBP Envolvedora ESB MOTUS



ESB MOTUS

Un brazo giratorio que también es una envoltura portátil: una solución flexible que le permite envolver en cualquier lugar.

Diponible en tres versiones:

EPT. Trabaja en combinación con un transpalet eléctrico al que se acopla y del que se alimenta: 2 máquinas en 1. Un transpalet que también es una envolvedora de palets. Incluye Sistema Yo-Yo que permite envolver perfectamente a pesar de las horquillas del transpalet.

HPJ. Se transporta gracias a sus ruedas y dirección. Tiene su propia batería, por lo que se puede llevar a cualquier lugar donde se requiera envolver. Incluye Sistema Yo-Yo.

FIX. Se atornilla al pavimento o se incluye una masa estabilizadora para poder cambiar su posición. Usa una fuente de alimentación estándar de 230VAC.

ESB MOTUS

Un brazo giratorio que también es una envoltura portátil: una solución flexible que le permite envolver en cualquier lugar.

Diponible en tres versiones:

EPT. Trabaja en combinación con un transpalet eléctrico al que se acopla y del que se alimenta: 2 máquinas en 1. Un transpalet que también es una envolvedora de palets. Incluye Sistema Yo-Yo que permite envolver perfectamente a pesar de las horquillas del transpalet.

HPJ. Se transporta gracias a sus ruedas y dirección. Tiene su propia batería, por lo que se puede llevar a cualquier lugar donde se requiera envolver. Incluye Sistema Yo-Yo.


FIX. Se atornilla al pavimento o se incluye una masa estabilizadora para poder cambiar su posición. Usa una fuente de alimentación estándar de 230VAC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Circuito impreso electrónico para la gestión del ciclo
- Ajuste de la velocidad de la plataforma (3-12 RpM)
- Ajuste de la velocidad del carro (velocidad de subida y bajada independientes)
- Altura máxima del palet: 2000 mm
- Medida máxima del palet 800×1200 mm
- Freno electromagnético para el preestiro de film
- Fococélula para detección de altura de palet
- Parada de seguridad en la parte inferior del brazo
- Parada en posición inicial
- Cuadro de control IP54
- Pantalla de 4 dígitos
- 2 teclas de acceso (incluido el modo bloqueo)
- Parámetros ajustables en el panel de control: selección de ciclos, giros inferiores y superiores, velocidad de rotación, velocidad de subida y bajada del carro, tensión del film.
- Muchos parámetros disponibles en el nivel de contraseña superior

- Operación "Refuerzo"
- 3 ciclos de trabajo: ascenso / descenso; hoja superior; solo ascenso
- 6 programas pueden ser guardados por el cliente
- Sistema "Yoyo" para una mejor conexión de la carga al palet
- Sistema sencillo para fijar la máquina al transpalet
- 2 modos de trabajo: semimanual, semiautomático
- Aviso acústico al inicio y parada del ciclo
- Autodiagnóstico
- Recubrimiento en polvo
- Brazo con freno al final del ciclo

GBP ESP BS Envolvedora semi-automática

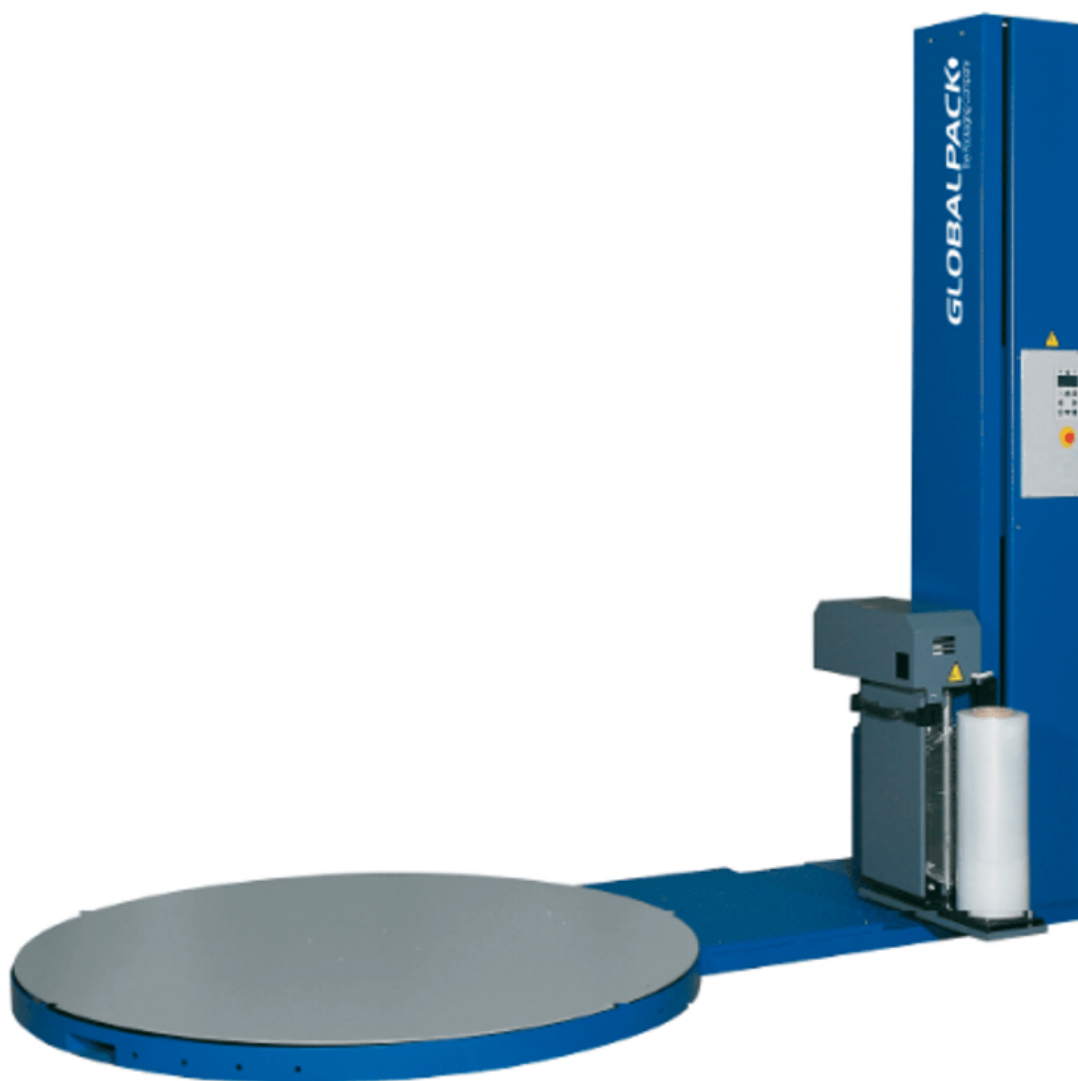

Envolvedora semi-automática programable robusta con posibilidad de incorporación de múltiples elementos opcionales. Adecuada para intensidades de trabajo intermedias.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Diámetro plataforma rotativa (mm) 1500

- Velocidad de rotación ajustable (rpm) 3-12
- Velocidad carro portabobinas ajustable (m/min) 1-3
- Dimensiones máximas palet 1200×800
- Altura máxima palet (mm) 2200
- Altura máxima bobina (mm) 500
- Diámetro máximo bobina (mm) 300
- Diámetro interior carro portabobinas (mm) 75
- Transmisión del carro portabobinas Cinta
- Regulación de la tensión del film Mecánica
- Alimentación eléctrica (220V/50Hz)
- Consumo (Kw/h) 0.4
- Regulación vueltas arriba/abajo independientes
- Detección automática de la altura
- Parada de seguridad en la base del carro

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Parada de la plataforma en posición de inicio
- Protección de panel de control IP54
- 2 claves de acceso (incluido el modo bloqueo)
- Programas ajustables por el panel de control
- 2 Ciclos de trabajo
- Ciclo de refuerzo
- 3 Ciclos de envoltura programables por el usuario
- 2 modos de trabajo: semimanual y semiautomático
- Señal acústica al inicio y final del ciclo
- Pintura al polvo
- Freno de la plataforma al final del Ciclo

ELEMENTOS OPCIONALES

- Plataforma de 1650 mm de diámetro
- Rampa de acceso de ancho 800 y 1000 mm
- Chasis de enterrado
- Fotorresistencia para lectura de colores oscuros

ESB MOTUS

Un brazo giratorio que también es una envoltura portátil: una solución flexible que le permite envolver en cualquier lugar.

Diponible en tres versiones:

EPT. Trabaja en combinación con un transpalet eléctrico al que se acopla y del que se alimenta: 2 máquinas en 1. Un transpalet que también es una envolvente de palets. Incluye Sistema Yo-Yo

que permite envolver perfectamente a pesar de las horquillas del transpalet.

HPJ. Se transporta gracias a sus ruedas y dirección. Tiene su propia batería, por lo que se puede llevar a cualquier lugar donde se requiera envolver. Incluye Sistema Yo-Yo.

FIX. Se atornilla al pavimento o se incluye una masa estabilizadora para poder cambiar su posición. Usa una fuente de alimentación estándar de 230VAC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Circuito impreso electrónico para la gestión del ciclo
- Ajuste de la velocidad de la plataforma (3-12 RpM)
- Ajuste de la velocidad del carro (velocidad de subida y bajada independientes)
- Altura máxima del palet: 2000 mm
- Medida máxima del palet 800×1200 mm
- Freno electromagnético para el preestiro de film
- Fotocélula para detección de altura de palet
- Parada de seguridad en la parte inferior del brazo
- Parada en posición inicial
- Cuadro de control IP54
- Pantalla de 4 dígitos
- 2 teclas de acceso (incluido el modo bloqueo)
- Parámetros ajustables en el panel de control: selección de ciclos, giros inferiores y superiores, velocidad de rotación, velocidad de subida y bajada del carro, tensión del film.
- Muchos parámetros disponibles en el nivel de contraseña superior
- Operación "Refuerzo"
- 3 ciclos de trabajo: ascenso / descenso; hoja superior; solo ascenso
- 6 programas pueden ser guardados por el cliente
- Sistema "Yoyo" para una mejor conexión de la carga al palet
- Sistema sencillo para fijar la máquina al transpalet
- 2 modos de trabajo: semimanual, semiautomático
- Aviso acústico al inicio y parada del ciclo
- Autodiagnóstico
- Recubrimiento en polvo
- Brazo con freno al final del ciclo

GEAM EVOLUTION Retestadora horizontal fibra de vidrio MURENA



La Murena es una retestadora horizontal con avance manual para fresado a 45º especialmente diseñada para trabajar con perfiles con refuerzo de fibra de vidrio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Motor trifásico 1,5Kw 2800 rpm.
- Manguito porta fresas diam. 32 mm.
- Recorrido útil eje 200mm.
- Diametro máx. fresas 130 mm.
- Mordaza neumática.
- Protección integral grupo fresas.
- 2 discos en diamante

ESB MOTUS

Un brazo giratorio que también es una envoltura portátil: una solución flexible que le permite envolver en cualquier lugar.

Diponible en tres versiones:

EPT. Trabaja en combinación con un transpalet eléctrico al que se acopla y del que se alimenta: 2 máquinas en 1. Un transpalet que también es una envolvedora de palets. Incluye Sistema Yo-Yo que permite envolver perfectamente a pesar de las horquillas del transpalet.

HPJ. Se transporta gracias a sus ruedas y dirección. Tiene su propia batería, por lo que se puede llevar a cualquier lugar donde se requiera envolver. Incluye Sistema Yo-Yo.


FIX. Se atornilla al pavimento o se incluye una masa estabilizadora para poder cambiar su posición. Usa una fuente de alimentación estándar de 230VAC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Circuito impreso electrónico para la gestión del ciclo
- Ajuste de la velocidad de la plataforma (3-12 RpM)
- Ajuste de la velocidad del carro (velocidad de subida y bajada independientes)
- Altura máxima del palet: 2000 mm
- Medida máxima del palet 800×1200 mm
- Freno electromagnético para el preestiro de film
- Fococélula para detección de altura de palet
- Parada de seguridad en la parte inferior del brazo
- Parada en posición inicial
- Cuadro de control IP54
- Pantalla de 4 dígitos
- 2 teclas de acceso (incluido el modo bloqueo)
- Parámetros ajustables en el panel de control: selección de ciclos, giros inferiores y superiores, velocidad de rotación, velocidad de subida y bajada del carro, tensión del film.
- Muchos parámetros disponibles en el nivel de contraseña superior
- Operación "Refuerzo"
- 3 ciclos de trabajo: ascenso / descenso; hoja superior; solo ascenso
- 6 programas pueden ser guardados por el cliente
- Sistema "Yoyo" para una mejor conexión de la carga al palet

- Sistema sencillo para fijar la máquina al transpalet
- 2 modos de trabajo: semimanual, semiautomático
- Aviso acústico al inicio y parada del ciclo
- Autodiagnóstico
- Recubrimiento en polvo
- Brazo con freno al final del ciclo

GRAF SYNERGY Test de rotura de soldadura PRO DIGITAL

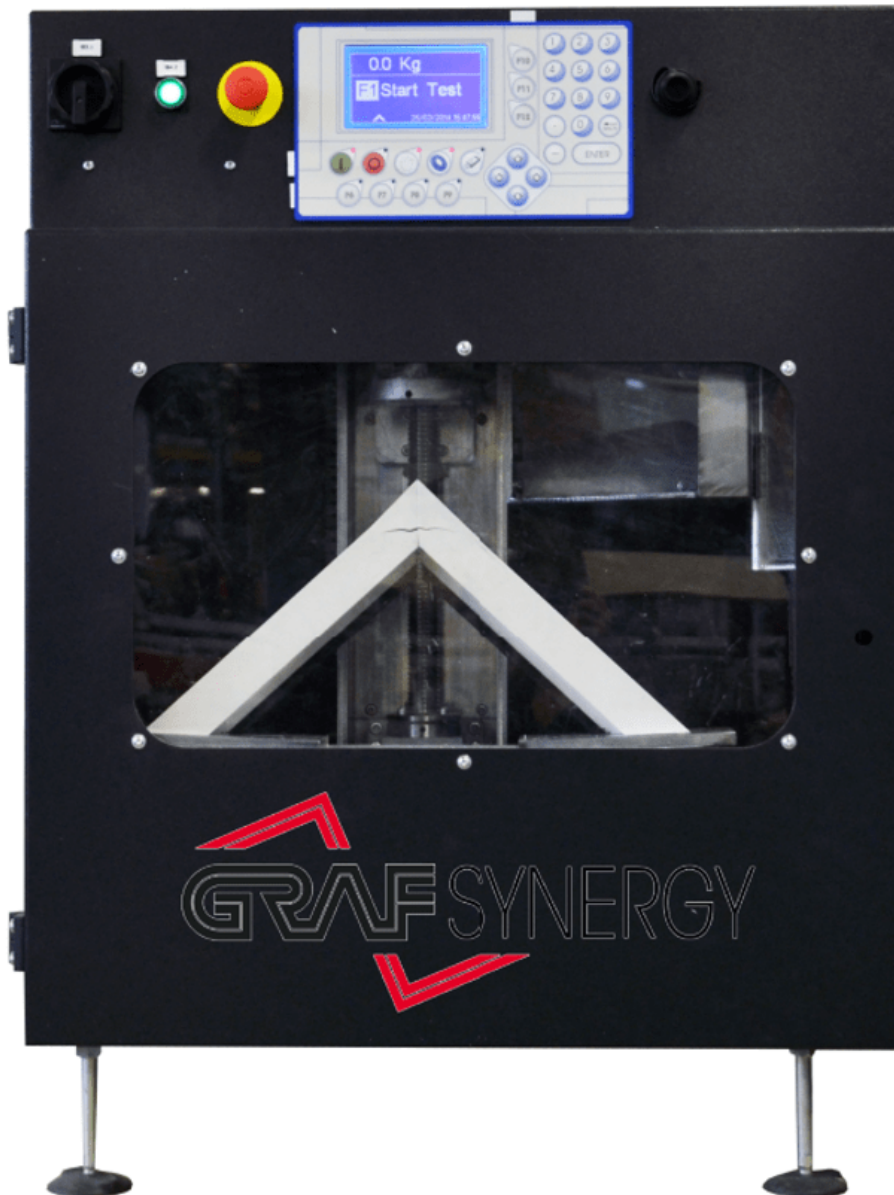

El test de rotura de perfiles es una prensa que se utiliza para verificar la medición de la carga de rotura de esquinas soldadas de polivinilo no plastificado (PVC-U) para la fabricación de ventanas y puertas.

La resistencia a la rotura se calcula a partir de la carga de rotura.

La prueba se realiza de acuerdo con las normas UNI EN 514 que definen las especificaciones y métodos de ensayo:

- Rango de medición de la carga de 0 Kg a 800 Kg (medidos por la célula de carga FT1 1T con escala de 1t).
- Visualización de la carga de rotura y del pico mediante display gráfico.
- Precisión de la medida inferior a 1% (certificado por -CERMET organismo de certificación).
- Velocidad de la prueba: 50 mm/min.
- Capacidad para ahorrar la pantalla de prueba en almacenamiento masivo a través de USB.

ESB MOTUS

Un brazo giratorio que también es una envoltura portátil: una solución flexible que le permite envolver en cualquier lugar.

Diponible en tres versiones:

EPT. Trabaja en combinación con un transpalet eléctrico al que se acopla y del que se alimenta: 2 máquinas en 1. Un transpalet que también es una envolvedora de palets. Incluye Sistema Yo-Yo que permite envolver perfectamente a pesar de las horquillas del transpalet.

HPJ. Se transporta gracias a sus ruedas y dirección. Tiene su propia batería, por lo que se puede llevar a cualquier lugar donde se requiera envolver. Incluye Sistema Yo-Yo.

FIX. Se atornilla al pavimento o se incluye una masa estabilizadora para poder cambiar su posición. Usa una fuente de alimentación estándar de 230VAC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Circuito impreso electrónico para la gestión del ciclo
- Ajuste de la velocidad de la plataforma (3-12 RpM)
- Ajuste de la velocidad del carro (velocidad de subida y bajada independientes)
- Altura máxima del palet: 2000 mm
- Medida máxima del palet 800×1200 mm
- Freno electromagnético para el preestiro de film
- Focélula para detección de altura de palet
- Parada de seguridad en la parte inferior del brazo
- Parada en posición inicial
- Cuadro de control IP54
- Pantalla de 4 dígitos
- 2 teclas de acceso (incluido el modo bloqueo)
- Parámetros ajustables en el panel de control: selección de ciclos, giros inferiores y superiores, velocidad de rotación, velocidad de subida y bajada del carro, tensión del film.
- Muchos parámetros disponibles en el nivel de contraseña superior
- Operación "Refuerzo"

- 3 ciclos de trabajo: ascenso / descenso; hoja superior; solo ascenso
- 6 programas pueden ser guardados por el cliente
- Sistema "Yoyo" para una mejor conexión de la carga al palet
- Sistema sencillo para fijar la máquina al transpalet
- 2 modos de trabajo: semimanual, semiautomático
- Aviso acústico al inicio y parada del ciclo
- Autodiagnóstico
- Recubrimiento en polvo
- Brazo con freno al final del ciclo

YILMAZ Copiadora portátil FR 222



Esta máquina se utiliza para los procesos de fresado y la perforación de orificios de los ranura de cilindro, canales de drenaje de agua, bisagras y cerraduras de las ventanas y puertas de los perfiles de aluminio y PVC.

- Se utiliza para los procesos de fresado y la perforación de orificios de los ranura de cilindro, orificios de brazo, bisagras y cerraduras
- Carcasa de aluminio fundido
- Ejes de soporte cromado de acero inoxidable
- Plantilla recubierto de placa de metal

- Incluye herramientas de corte de Ø 8

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Extremo de fresado de Ø8
- 2x soporte de perfil en la parte izquierda y derecha
- 2x abrazaderas horizontales manuales

ACCESORIOS OPCIONALES

- Extremo de fresado adicional
- Plantilla de copiar especial
- Soporte de máquina modelo MS

ESB MOTUS

Un brazo giratorio que también es una envoltura portátil: una solución flexible que le permite envolver en cualquier lugar.

Diponible en tres versiones:

EPT. Trabaja en combinación con un transpalet eléctrico al que se acopla y del que se alimenta: 2 máquinas en 1. Un transpalet que también es una envolvedora de palets. Incluye Sistema Yo-Yo que permite envolver perfectamente a pesar de las horquillas del transpalet.

HPJ. Se transporta gracias a sus ruedas y dirección. Tiene su propia batería, por lo que se puede llevar a cualquier lugar donde se requiera envolver. Incluye Sistema Yo-Yo.

FIX. Se atornilla al pavimento o se incluye una masa estabilizadora para poder cambiar su posición. Usa una fuente de alimentación estándar de 230VAC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Circuito impreso electrónico para la gestión del ciclo
- Ajuste de la velocidad de la plataforma (3-12 RpM)
- Ajuste de la velocidad del carro (velocidad de subida y bajada independientes)
- Altura máxima del palet: 2000 mm
- Medida máxima del palet 800×1200 mm
- Freno electromagnético para el preestiro de film
- Fotocélula para detección de altura de palet
- Parada de seguridad en la parte inferior del brazo
- Parada en posición inicial
- Cuadro de control IP54

- Pantalla de 4 dígitos
- 2 teclas de acceso (incluido el modo bloqueo)
- Parámetros ajustables en el panel de control: selección de ciclos, giros inferiores y superiores, velocidad de rotación, velocidad de subida y bajada del carro, tensión del film.
- Muchos parámetros disponibles en el nivel de contraseña superior
- Operación "Refuerzo"
- 3 ciclos de trabajo: ascenso / descenso; hoja superior; solo ascenso
- 6 programas pueden ser guardados por el cliente
- Sistema "Yoyo" para una mejor conexión de la carga al palet
- Sistema sencillo para fijar la máquina al transpalet
- 2 modos de trabajo: semimanual, semiautomático
- Aviso acústico al inicio y parada del ciclo
- Autodiagnóstico
- Recubrimiento en polvo
- Brazo con freno al final del ciclo

YILMAZ Pantógrafo portátil FR 223



Se usa para el procesamiento de ranuras para cerraduras, mangos de taladradora, bisagras, agujeros de falleba y apertura de ranuras de drenaje de agua en perfiles de PVC y aluminio de hasta 3 mm de grosor.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Apertura de ranuras para cerraduras, mangos de taladradora, bisagras, agujeros de falleba, etc. en perfiles de PVC y aluminio.
- Mango ergonómico para un fácil manejo
- Sistema eléctrico de refrigeración por pulverización
- Estructura de aluminio fundido

- Rodamiento anticorrosión
- Capacidad de desbaste: Z:270, Y:110, Z:110 mm
- Capacidad de sujeción: W:140
- Plantilla de cromo galvanizado
- Dos pasadores
- Equipado con una fresa de Ø 5

ACCESORIOS ESTANDAR

- Fresa de Ø 5
- 2x topes de perfil bajo, izquierdo y derecho
- 2x mordazas horizontales
- Plantilla

ACCESORIOS OPCIONALES

- Kit de soporte para la máquina
- Fresa adicional
- Plantilla especial
- Transportador de rodillos MKN 150
- Sistema eléctrico de refrigeración por pulverización

ESB MOTUS

Un brazo giratorio que también es una envoltura portátil: una solución flexible que le permite envolver en cualquier lugar.

Diponible en tres versiones:

EPT. Trabaja en combinación con un transpalet eléctrico al que se acopla y del que se alimenta: 2 máquinas en 1. Un transpalet que también es una envolvente de palets. Incluye Sistema Yo-Yo que permite envolver perfectamente a pesar de las horquillas del transpalet.

HPJ. Se transporta gracias a sus ruedas y dirección. Tiene su propia batería, por lo que se puede llevar a cualquier lugar donde se requiera envolver. Incluye Sistema Yo-Yo.

FIX. Se atornilla al pavimento o se incluye una masa estabilizadora para poder cambiar su posición. Usa una fuente de alimentación estándar de 230VAC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Circuito impreso electrónico para la gestión del ciclo
- Ajuste de la velocidad de la plataforma (3-12 Rpm)

- Ajuste de la velocidad del carro (velocidad de subida y bajada independientes)
- Altura máxima del palet: 2000 mm
- Medida máxima del palet 800×1200 mm
- Freno electromagnético para el preestiro de film
- Fotocélula para detección de altura de palet
- Parada de seguridad en la parte inferior del brazo
- Parada en posición inicial
- Cuadro de control IP54
- Pantalla de 4 dígitos
- 2 teclas de acceso (incluido el modo bloqueo)
- Parámetros ajustables en el panel de control: selección de ciclos, giros inferiores y superiores, velocidad de rotación, velocidad de subida y bajada del carro, tensión del film.
- Muchos parámetros disponibles en el nivel de contraseña superior
- Operación "Refuerzo"
- 3 ciclos de trabajo: ascenso / descenso; hoja superior; solo ascenso
- 6 programas pueden ser guardados por el cliente
- Sistema "Yoyo" para una mejor conexión de la carga al palet
- Sistema sencillo para fijar la máquina al transpalet
- 2 modos de trabajo: semimanual, semiautomático
- Aviso acústico al inicio y parada del ciclo
- Autodiagnóstico
- Recubrimiento en polvo
- Brazo con freno al final del ciclo

YILMAZ Retestadora portátil KM 212



Maquina manual utilizada en los procesos de retestado (muesca) preciso de los perfiles de aluminio y PVC.

- Operaciones de retestado eficaces gracias al movimiento de fresado manual
- Seguridad en el trabajo con la cubierta de seguridad
- Profundidad de corte regulable con las piezas de brecha
- Fijación de la pieza de trabajo con las abrazaderas manuales
- Soporte de máquina portátil
- Dimensiones del perfil de retestado (HxW): 65 x 160 mm

- Diámetro máximo de la sierra: Ø120 mm

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- 1 x abrazaderas verticales manuales
- 1 x abrazaderas horizontales manuales

ACCESORIOS OPCIONALES

- Soporte de máquina
- Juego de cuchillas

ESB MOTUS

Un brazo giratorio que también es una envoltura portátil: una solución flexible que le permite envolver en cualquier lugar.

Diponible en tres versiones:

EPT. Trabaja en combinación con un transpalet eléctrico al que se acopla y del que se alimenta: 2 máquinas en 1. Un transpalet que también es una envolvedora de palets. Incluye Sistema Yo-Yo que permite envolver perfectamente a pesar de las horquillas del transpalet.

HPJ. Se transporta gracias a sus ruedas y dirección. Tiene su propia batería, por lo que se puede llevar a cualquier lugar donde se requiera envolver. Incluye Sistema Yo-Yo.

FIX. Se atornilla al pavimento o se incluye una masa estabilizadora para poder cambiar su posición. Usa una fuente de alimentación estándar de 230VAC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Circuito impreso electrónico para la gestión del ciclo
- Ajuste de la velocidad de la plataforma (3-12 RpM)
- Ajuste de la velocidad del carro (velocidad de subida y bajada independientes)
- Altura máxima del palet: 2000 mm
- Medida máxima del palet 800×1200 mm
- Freno electromagnético para el preestiro de film
- Fotocélula para detección de altura de palet
- Parada de seguridad en la parte inferior del brazo
- Parada en posición inicial
- Cuadro de control IP54
- Pantalla de 4 dígitos
- 2 teclas de acceso (incluido el modo bloqueo)

- Parámetros ajustables en el panel de control: selección de ciclos, giros inferiores y superiores, velocidad de rotación, velocidad de subida y bajada del carro, tensión del film.
- Muchos parámetros disponibles en el nivel de contraseña superior
- Operación "Refuerzo"
- 3 ciclos de trabajo: ascenso / descenso; hoja superior; solo ascenso
- 6 programas pueden ser guardados por el cliente
- Sistema "Yoyo" para una mejor conexión de la carga al palet
- Sistema sencillo para fijar la máquina al transpalet
- 2 modos de trabajo: semimanual, semiautomático
- Aviso acústico al inicio y parada del ciclo
- Autodiagnóstico
- Recubrimiento en polvo
- Brazo con freno al final del ciclo

YILMAZ Tronzadora manual KY 305



La tronadora de un cabezal KY 305 es una tronadora portátil, diseñada tanto para el corte en ángulo como recto de perfiles de PVC, aluminio y madera

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Puntos de ubicación a 45 ° -30 ° -22.5 ° -15 ° -0 °
- Abrazadera horizontal
- Corte angular con precisión
- Cubierta de seguridad para sierra
- Posibilidad de corte en el plato superior
- Opción de inclinar la sierra hasta 45° a la izquierda
- Ideal para el aluminio y corte de perfil general
- Llaves Allen 2×6 incluidas

ACCESORIOS ESTANDAR

- Soporte de perfil
- 1 prensor horizontal

ACCESORIOS OpcionALES

- MKN300 o MKN150 camino de rodillos
- Disco de Ø 300 mm

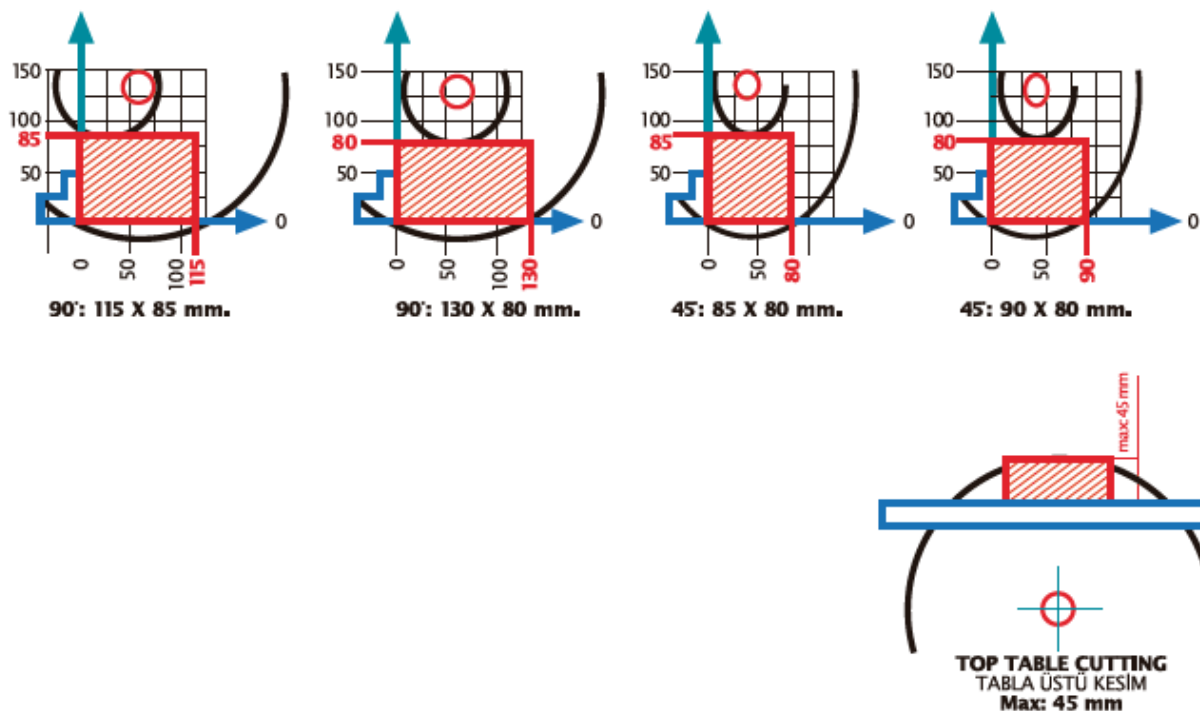

ESB MOTUS

Un brazo giratorio que también es una envoltura portátil: una solución flexible que le permite

envolver en cualquier lugar.

Diponible en tres versiones:

EPT. Trabaja en combinación con un transpalet eléctrico al que se acopla y del que se alimenta: 2 máquinas en 1. Un transpalet que también es una envolvedora de palets. Incluye Sistema Yo-Yo que permite envolver perfectamente a pesar de las horquillas del transpalet.


HPJ. Se transporta gracias a sus ruedas y dirección. Tiene su propia batería, por lo que se puede llevar a cualquier lugar donde se requiera envolver. Incluye Sistema Yo-Yo.

FIX. Se atornilla al pavimento o se incluye una masa estabilizadora para poder cambiar su posición. Usa una fuente de alimentación estándar de 230VAC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Circuito impreso electrónico para la gestión del ciclo
- Ajuste de la velocidad de la plataforma (3-12 RpM)
- Ajuste de la velocidad del carro (velocidad de subida y bajada independientes)
- Altura máxima del palet: 2000 mm
- Medida máxima del palet 800×1200 mm
- Freno electromagnético para el preestiro de film
- Fotorresistencia para detección de altura de palet
- Parada de seguridad en la parte inferior del brazo
- Parada en posición inicial
- Cuadro de control IP54
- Pantalla de 4 dígitos
- 2 teclas de acceso (incluido el modo bloqueo)
- Parámetros ajustables en el panel de control: selección de ciclos, giros inferiores y superiores, velocidad de rotación, velocidad de subida y bajada del carro, tensión del film.
- Muchos parámetros disponibles en el nivel de contraseña superior
- Operación "Refuerzo"
- 3 ciclos de trabajo: ascenso / descenso; hoja superior; solo ascenso
- 6 programas pueden ser guardados por el cliente
- Sistema "Yoyo" para una mejor conexión de la carga al palet
- Sistema sencillo para fijar la máquina al transpalet
- 2 modos de trabajo: semimanual, semiautomático
- Aviso acústico al inicio y parada del ciclo
- Autodiagnóstico
- Recubrimiento en polvo
- Brazo con freno al final del ciclo


YILMAZ Tronzadora portátil KD 400 M

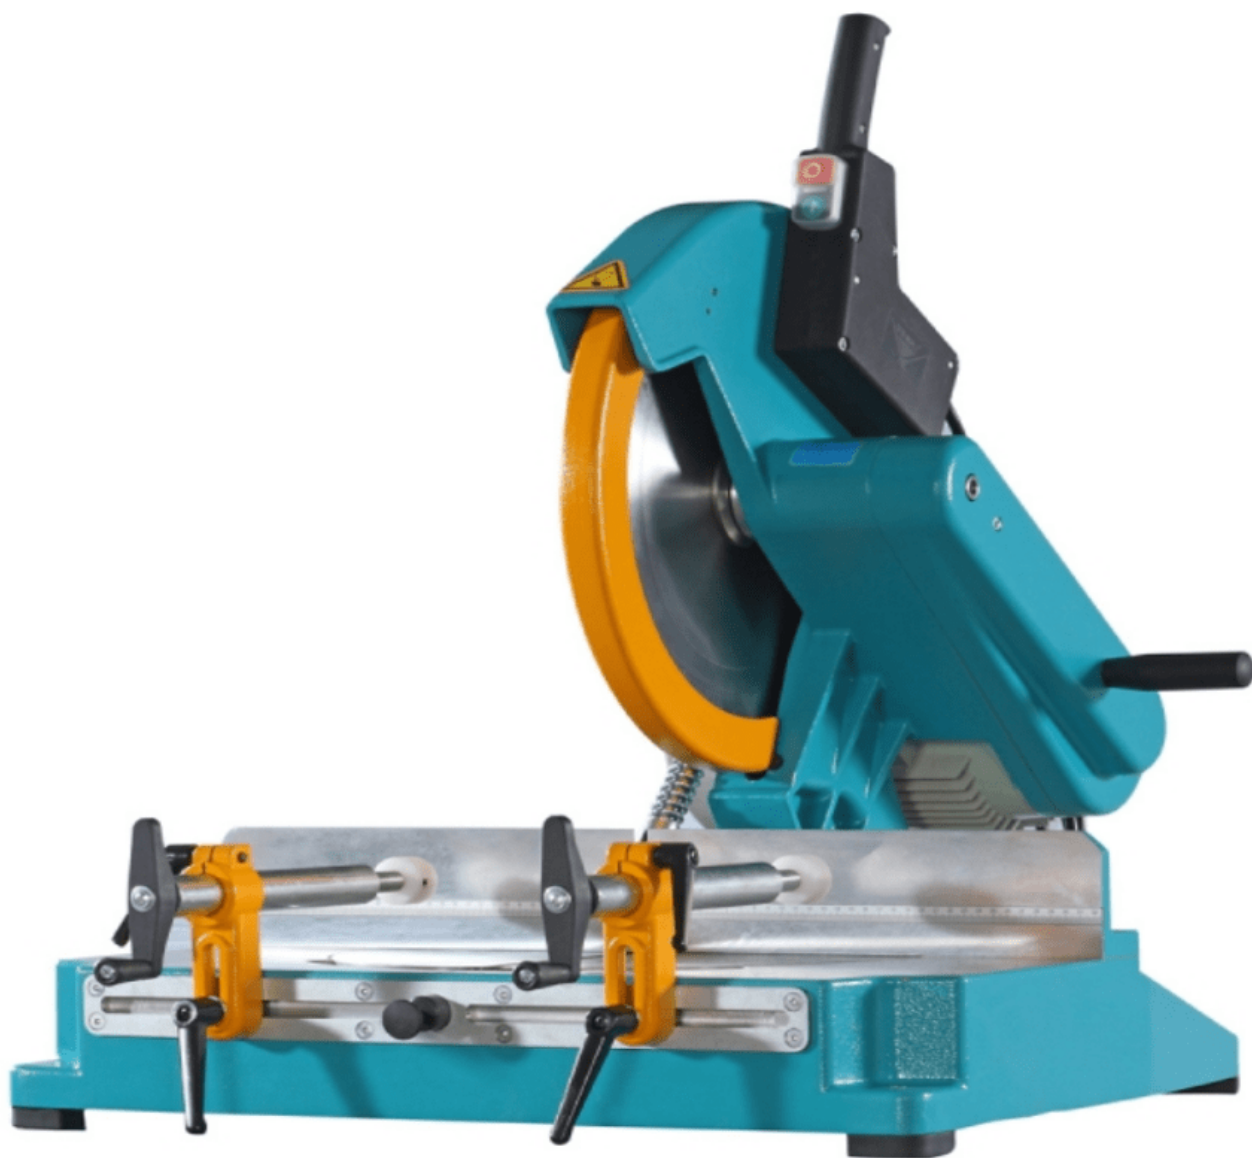

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Corte de posiciones con bloqueo a 45°-30°-22.5°-15°
- 2 mordazas horizontales manuales
- Disco de corte protegido
- Sistema manual
- Disco de corte 400mm incluido

KD 400 M

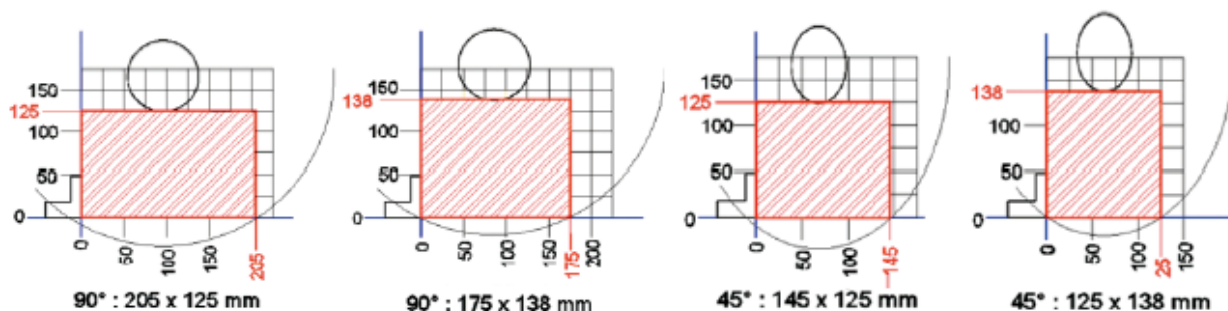

ESB MOTUS

Un brazo giratorio que también es una envoltura portátil: una solución flexible que le permite envolver en cualquier lugar.

Diponible en tres versiones:

EPT. Trabaja en combinación con un transpalet eléctrico al que se acopla y del que se alimenta: 2 máquinas en 1. Un transpalet que también es una envolvedora de palets. Incluye Sistema Yo-Yo que permite envolver perfectamente a pesar de las horquillas del transpalet.

HPJ. Se transporta gracias a sus ruedas y dirección. Tiene su propia batería, por lo que se puede llevar a cualquier lugar donde se requiera envolver. Incluye Sistema Yo-Yo.

FIX. Se atornilla al pavimento o se incluye una masa estabilizadora para poder cambiar su posición. Usa una fuente de alimentación estándar de 230VAC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Circuito impreso electrónico para la gestión del ciclo
- Ajuste de la velocidad de la plataforma (3-12 RpM)
- Ajuste de la velocidad del carro (velocidad de subida y bajada independientes)
- Altura máxima del palet: 2000 mm

- Medida máxima del palet 800×1200 mm
- Freno electromagnético para el preestiro de film
- Fotorresistencia para detección de altura de palet
- Parada de seguridad en la parte inferior del brazo
- Parada en posición inicial
- Cuadro de control IP54
- Pantalla de 4 dígitos
- 2 teclas de acceso (incluido el modo bloqueo)
- Parámetros ajustables en el panel de control: selección de ciclos, giros inferiores y superiores, velocidad de rotación, velocidad de subida y bajada del carro, tensión del film.
- Muchos parámetros disponibles en el nivel de contraseña superior
- Operación "Refuerzo"
- 3 ciclos de trabajo: ascenso / descenso; hoja superior; solo ascenso
- 6 programas pueden ser guardados por el cliente
- Sistema "Yoyo" para una mejor conexión de la carga al palet
- Sistema sencillo para fijar la máquina al transpalet
- 2 modos de trabajo: semimanual, semiautomático
- Aviso acústico al inicio y parada del ciclo
- Autodiagnóstico
- Recubrimiento en polvo
- Brazo con freno al final del ciclo

YILMAZ Tronzadora portátil KY 310/B



Las Tronzadoras portátiles KD 310 y KY 310 están diseñadas para corte recto y angular de perfiles de PVC, aluminio y madera

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Puntos de ubicación hacia la derecha y izquierda en ángulos 45°- 30°- 22.5° -15°- 0°

- Característica de corte en grados intermedios en dirección derecha e izquierda en rangos de 0-45 °
- Pieza de fijación para operaciones de corte intermedias
- Rango de bisel hacia la izquierda 0-45 ° (KY 310)
- Sistema de frenado dinámico de motor (KD 310 B / KY 310 B)
- Manija ergonómica y horizontal que reduce la vibración y asegura confort y control
- Característica de corte lateral y longitudinal en la mesa superior
- Sistema de resorte solido y escudo protector

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Soporte de perfiles
- 1x abrazadera manual horizontal

ACCESORIOS OPCIONALES

- Mesa de máquina
- Camino de rodillos MKN 150
- Camino de rodillos MKN 300
- Sierra Ø 300 mm

ESB MOTUS

Un brazo giratorio que también es una envoltura portátil: una solución flexible que le permite envolver en cualquier lugar.

Diponible en tres versiones:

EPT. Trabaja en combinación con un transpalet eléctrico al que se acopla y del que se alimenta: 2 máquinas en 1. Un transpalet que también es una envolvedora de palets. Incluye Sistema Yo-Yo que permite envolver perfectamente a pesar de las horquillas del transpalet.

HPJ. Se transporta gracias a sus ruedas y dirección. Tiene su propia batería, por lo que se puede llevar a cualquier lugar donde se requiera envolver. Incluye Sistema Yo-Yo.

FIX. Se atornilla al pavimento o se incluye una masa estabilizadora para poder cambiar su posición. Usa una fuente de alimentación estándar de 230VAC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Circuito impreso electrónico para la gestión del ciclo
- Ajuste de la velocidad de la plataforma (3-12 RpM)
- Ajuste de la velocidad del carro (velocidad de subida y bajada independientes)

- Altura máxima del palet: 2000 mm
- Medida máxima del palet 800×1200 mm
- Freno electromagnético para el preestiro de film
- Fotorresistencia para detección de altura de palet
- Parada de seguridad en la parte inferior del brazo
- Parada en posición inicial
- Cuadro de control IP54
- Pantalla de 4 dígitos
- 2 teclas de acceso (incluido el modo bloqueo)
- Parámetros ajustables en el panel de control: selección de ciclos, giros inferiores y superiores, velocidad de rotación, velocidad de subida y bajada del carro, tensión del film.
- Muchos parámetros disponibles en el nivel de contraseña superior
- Operación "Refuerzo"
- 3 ciclos de trabajo: ascenso / descenso; hoja superior; solo ascenso
- 6 programas pueden ser guardados por el cliente
- Sistema "Yoyo" para una mejor conexión de la carga al palet
- Sistema sencillo para fijar la máquina al transpalet
- 2 modos de trabajo: semimanual, semiautomático
- Aviso acústico al inicio y parada del ciclo
- Autodiagnóstico
- Recubrimiento en polvo
- Brazo con freno al final del ciclo