STRONG BULL Banco de trabajo 4 brazos BMR-4X



Banco de trabajo fijo de 4 brazos para poder realizar el montaje de ventanas.

Los brazos extensibles cuentan con una goma especial que hace que las virutas caigan fuera de la mesa evitando así los arañazos que estropearían el acabado estético de las ventanas.

La mesa cuenta con soporte para taladros, tres tomas neumáticas y tres eléctricas para proporcionar acceso sencillo a la energía que puedan requerir todas las herramientas.

También incorpora dos soportes para rollos de goma, dos para rollos de felpa y dos cajones para gavetas, un espacio de almacenamiento que permite mantener a mano y en orden los elementos necesarios.

CARACTERÍSTICAS

- Mesa cerrada: 2020×120 mm
- Mesa extendida: 4000×2000 mm
- Altura de trabajo: 950 mm
- Tomas eléctricas: 3

- Tomas neumáticas: 3

Banco de trabajo fijo de 4 brazos para poder realizar el montaje de ventanas.

Los brazos extensibles cuentan con una goma especial que hace que las virutas caigan fuera de la mesa evitando así los arañazos que estropearían el acabado estético de las ventanas.


La mesa cuenta con soporte para taladros, tres tomas neumáticas y tres eléctricas para proporcionar acceso sencillo a la energía que puedan requerir todas las herramientas.

También incorpora dos soportes para rollos de goma, dos para rollos de felpa y dos cajones para gavetas, un espacio de almacenamiento que permite mantener a mano y en orden los elementos necesarios.

CARACTERÍSTICAS

- Mesa cerrada: 2020×120 mm
- Mesa extendida: 4000×2000 mm
- Altura de trabajo: 950 mm
- Tomas eléctricas: 3
- Tomas neumáticas: 3

STRONG BULL Banco de trabajo 4 brazos giratorio BMR 4G

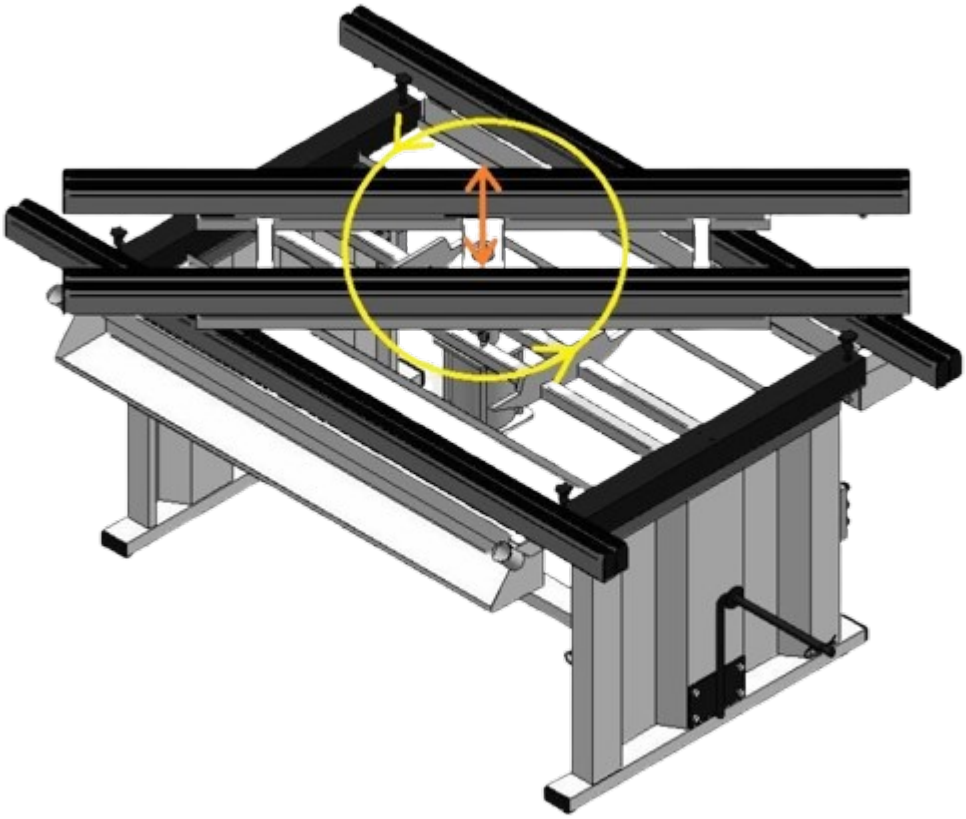

Banco de trabajo fijo de cuatro brazos extensibles. Diseñado para poder realizar el montaje habitual de dos personas con un solo operario.

Este modelo incorpora plataforma con elevación neumática que se gira a 360º. Esta característica permite los herrajes y las herramientas siempre a mano, evitando desplazamientos del operario.

Los brazos extensibles cuentan con una goma especial que hace que las virutas caigan fuera de la mesa, evitando así los arañazos que estropearían el acabado estético de las ventanas.

La mesa cuenta con soporte para taladros, tres tomas neumáticas y tres eléctricas para proporcionar acceso sencillo a la energía que puedan requerir todas las herramientas.

Incorpora también dos soportes para rollos de goma, dos para rollos de felpa y dos cajones para gavetas.

CARACTERÍSTICAS

- Mesa cerrada: 2020×1200 mm
- Mesa extendida: 4000×2000 mm
- Tomas eléctricas: 3
- Tomas neumáticas: 3

Banco de trabajo fijo de 4 brazos para poder realizar el montaje de ventanas.

Los brazos extensibles cuentan con una goma especial que hace que las virutas caigan fuera de la mesa evitando así los arañazos que estropearían el acabado estético de las ventanas.

La mesa cuenta con soporte para taladros, tres tomas neumáticas y tres eléctricas para proporcionar acceso sencillo a la energía que puedan requerir todas las herramientas.

También incorpora dos soportes para rollos de goma, dos para rollos de felpa y dos cajones para gavetas, un espacio de almacenamiento que permite mantener a mano y en orden los elementos necesarios.

CARACTERÍSTICAS

- Mesa cerrada: 2020×120 mm
- Mesa extendida: 4000×2000 mm
- Altura de trabajo: 950 mm
- Tomas eléctricas: 3
- Tomas neumáticas: 3

STRONG BULL Banco de trabajo giratorio BMR-BG



Banco de trabajo desarrollado para el montaje de grandes ventanas con basculación neumática de 0º a 85º.

Permite girar el material existente sobre la mesa 360º.

Esta característica permite tener los herrajes y las herramientas siempre a mano evitando desplazamientos del operario.

La mesa cuenta con soporte para taladros, tres tomas neumáticas y tres eléctricas para proporcionar acceso sencillo a la energía que puedan requerir todas las herramientas.

Incorpora también dos soportes para rollos de goma, dos para rollos de felpa y dos cajones para gavetas, un espacio de almacenamiento que permite mantener a mano y en orden todos los elementos necesarios.

CARACTERÍSTICAS

- Mesa cerrada: 2020×1700 mm
- Mesa extendida: 4000×2200 mm
- Tomas eléctricas: 3
- Tomas neumáticas: 3
- Basculación mesa: neumática
- Capacidad de carga: 350 kg

El sistema de giro de la mesa 360º es aplicable a los modelos BMR-4X, BBM y BMR-B.

Banco de trabajo fijo de 4 brazos para poder realizar el montaje de ventanas.

Los brazos extensibles cuentan con una goma especial que hace que las virutas caigan fuera de la mesa evitando así los arañazos que estropearían el acabado estético de las ventanas.

La mesa cuenta con soporte para taladros, tres tomas neumáticas y tres eléctricas para proporcionar acceso sencillo a la energía que puedan requerir todas las herramientas.

También incorpora dos soportes para rollos de goma, dos para rollos de felpa y dos cajones para gavetas, un espacio de almacenamiento que permite mantener a mano y en orden los elementos necesarios.

CARACTERÍSTICAS

- Mesa cerrada: 2020×120 mm
- Mesa extendida: 4000×2000 mm
- Altura de trabajo: 950 mm
- Tomas eléctricas: 3
- Tomas neumáticas: 3

STRONG BULL Camino de rodillos de entrada manual CRE



CARACTERÍSTICAS

- Equipados con rodillos de P.V.C. de diámetro 265 x 50 mm.
- Fabricación bajo pedido en 3 ó 4 mts de longitud.
- Tanto para derechas como izquierdas.

Banco de trabajo fijo de 4 brazos para poder realizar el montaje de ventanas.

Los brazos extensibles cuentan con una goma especial que hace que las virutas caigan fuera de la mesa evitando así los arañazos que estropearían el acabado estético de las ventanas.

La mesa cuenta con soporte para taladros, tres tomas neumáticas y tres eléctricas para proporcionar acceso sencillo a la energía que puedan requerir todas las herramientas.

También incorpora dos soportes para rollos de goma, dos para rollos de felpa y dos cajones para gavetas, un espacio de almacenamiento que permite mantener a mano y en orden los elementos necesarios.

CARACTERÍSTICAS

- Mesa cerrada: 2020×120 mm
- Mesa extendida: 4000×2000 mm
- Altura de trabajo: 950 mm
- Tomas eléctricas: 3
- Tomas neumáticas: 3

STRONG BULL Camino de rodillos y tope medidor CRM 3/4m



Camino de rodillos con tope medidor, diseñados tanto para derechas como izquierdas, que ofrecen a la industria la precisión necesaria para cumplir con los requerimientos mas exigentes.

Con un enganche a maquina universal, es idónea para el acople con cualquier tipo de maquina que requiera gran precisión y rapidez en sus procesos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Ancho 265 mm.
- Altura de trabajo regulable: **CRM 3000** Largo 3 m. / **CRM 4000** Largo 4 m.
- Indicador Mecánico.
- Medición Analógico.

CARACTERISTICAS

- Equipados con rodillos de P.V.C. de diámetro 50mm.
- Fabricación bajo pedido en 3 ó 4 mts de longitud.
- Tanto para derechas como izquierdas.
- Indicador de medida mecánico de 5 dígitos.
- Tope de medida basculante.

OPCIONAL

- Rodillos metálicos.
- Bloqueo neumático de tope.

Banco de trabajo fijo de 4 brazos para poder realizar el montaje de ventanas.

Los brazos extensibles cuentan con una goma especial que hace que las virutas caigan fuera de la mesa evitando así los arañazos que estropearían el acabado estético de las ventanas.

La mesa cuenta con soporte para taladros, tres tomas neumáticas y tres eléctricas para proporcionar acceso sencillo a la energía que puedan requerir todas las herramientas.

También incorpora dos soportes para rollos de goma, dos para rollos de felpa y dos cajones para gavetas, un espacio de almacenamiento que permite mantener a mano y en orden los elementos necesarios.

CARACTERÍSTICAS

- Mesa cerrada: 2020×120 mm
- Mesa extendida: 4000×2000 mm
- Altura de trabajo: 950 mm
- Tomas eléctricas: 3
- Tomas neumáticas: 3

STRONG BULL Carro porta perfiles CPP



El Carro CPP es la solución especifica que Strong Bull ha diseñado para almacenaje en un espacio

reducido para poder transportar perfiles, para mayor comodidad en puesto de montaje

CARACTERÍSTICAS

- Totalmente desmontable para su transporte.
- Brazos solapados en los extremos para impedir la caída del material.
- Brazos protegidos con goma para no dañar o marcar las carpinterías.
- 4 ruedas para poder mover la carga con 2 ruedas freno para seguridad.
- Huecos: 380 mm ancho x 250 mm alto
- Superficie de apoyo de goma.
- Carga máx. 575 kg

Banco de trabajo fijo de 4 brazos para poder realizar el montaje de ventanas.

Los brazos extensibles cuentan con una goma especial que hace que las virutas caigan fuera de la mesa evitando así los arañazos que estropearían el acabado estético de las ventanas.

La mesa cuenta con soporte para taladros, tres tomas neumáticas y tres eléctricas para proporcionar acceso sencillo a la energía que puedan requerir todas las herramientas.

También incorpora dos soportes para rollos de goma, dos para rollos de felpa y dos cajones para gavetas, un espacio de almacenamiento que permite mantener a mano y en orden los elementos necesarios.

CARACTERÍSTICAS

- Mesa cerrada: 2020×120 mm
- Mesa extendida: 4000×2000 mm
- Altura de trabajo: 950 mm
- Tomas eléctricas: 3
- Tomas neumáticas: 3

STRONG BULL Carro porta perfiles vertical CPP-V



El carro porta perfiles vertical CPPV es una herramienta indispensable, muy practica y segura, para almacenar, optimizando al máximo el espacio, transportado de forma vertical los perfiles de aluminio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Superficie de apoyo inferior 500×1920 (dos baldas).
- Altura Máxima 1915 mm.
- Ruedas 4 (2 con freno).
- Capacidad de carga 1000 kgr.

CARACTERÍSTICAS

- Travesaños regulables en altura y anchura.
- Protección de brazos para evitar roces y marcas.
- Superficie de mesa de apoyo recubierta de goma antideslizante.
- Cuatro ruedas (2 con freno).

Banco de trabajo fijo de 4 brazos para poder realizar el montaje de ventanas.

Los brazos extensibles cuentan con una goma especial que hace que las virutas caigan fuera de la mesa evitando así los arañazos que estropearían el acabado estético de las ventanas.

La mesa cuenta con soporte para taladros, tres tomas neumáticas y tres eléctricas para proporcionar acceso sencillo a la energía que puedan requerir todas las herramientas.

También incorpora dos soportes para rollos de goma, dos para rollos de felpa y dos cajones para gavetas, un espacio de almacenamiento que permite mantener a mano y en orden los elementos necesarios.

CARACTERÍSTICAS

- Mesa cerrada: 2020×120 mm
- Mesa extendida: 4000×2000 mm
- Altura de trabajo: 950 mm
- Tomas eléctricas: 3
- Tomas neumáticas: 3

STRONG BULL Carro porta ventanas CPV



El carro porta ventanas CPV es una herramienta indispensable, muy practica y segura, para almacenar, optimizando al máximo el espacio, transportando de forma vertical los perfiles de aluminio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Superficie de apoyo inferior 1500×900 mm.
- Altura Máxima 1500 mm.
- Capacidad de carga 1000 Kgr.
- Ruedas 4 (2 con Freno).

CARACTERÍSTICAS

- 2 baldas laterales inferiores impiden la caída del material.
- 20 brazos desplazables independientemente en horizontal.
- 10 brazos desplazables verticalmente para regular a la altura conveniente.
- Brazos protegidos con goma para no dañar o marcar las carpinterías.
- 4 ruedas para poder mover la carga con 2 ruedas freno para seguridad.

Banco de trabajo fijo de 4 brazos para poder realizar el montaje de ventanas.

Los brazos extensibles cuentan con una goma especial que hace que las virutas caigan fuera de la mesa evitando así los arañazos que estropearían el acabado estético de las ventanas.

La mesa cuenta con soporte para taladros, tres tomas neumáticas y tres eléctricas para proporcionar acceso sencillo a la energía que puedan requerir todas las herramientas.

También incorpora dos soportes para rollos de goma, dos para rollos de felpa y dos cajones para gavetas, un espacio de almacenamiento que permite mantener a mano y en orden los elementos necesarios.

CARACTERÍSTICAS

- Mesa cerrada: 2020×120 mm
- Mesa extendida: 4000×2000 mm
- Altura de trabajo: 950 mm
- Tomas eléctricas: 3
- Tomas neumáticas: 3

STRONG BULL Carro porta ventanas CPV-V



Carro CPP-V que Strong Bull ha diseñado para el almacenaje y transporte perfiles verticales para facilitar el montaje.

CARACTERÍSTICAS

- 2 baldas laterales inferiores impiden la caída del material.
- 20 brazos desplazables independientemente en horizontal.
- 10 brazos desplazables verticalmente para regular a la altura conveniente.
- Brazos protegidos con goma para no dañar o marcar las carpinterías.
- 4 ruedas para poder mover la carga con 2 ruedas freno para seguridad.
- Superficie de apoyo inferior 1500 x 900 mm.
- Altura máxima 1500 mm.
- Capacidad de carga 1000 kg.

Banco de trabajo fijo de 4 brazos para poder realizar el montaje de ventanas.

Los brazos extensibles cuentan con una goma especial que hace que las virutas caigan fuera de la mesa evitando así los arañazos que estropearían el acabado estético de las ventanas.

La mesa cuenta con soporte para taladros, tres tomas neumáticas y tres eléctricas para proporcionar acceso sencillo a la energía que puedan requerir todas las herramientas.

También incorpora dos soportes para rollos de goma, dos para rollos de felpa y dos cajones para gavetas, un espacio de almacenamiento que permite mantener a mano y en orden los elementos necesarios.

CARACTERÍSTICAS

- Mesa cerrada: 2020×120 mm
- Mesa extendida: 4000×2000 mm
- Altura de trabajo: 950 mm
- Tomas eléctricas: 3
- Tomas neumáticas: 3

STRONG BULL prensa de acristalar horizontal giratoria PAH



La PAH es una prensa diseñada para escuadrar puertas y ventanas, permitiendo el acristalamiento en el propio taller.

Está pensada para colocar la junta de goma y los perfiles en cristales de grandes dimensiones.

Posee un sistema de basculación que permite a un solo operario la manipulación de grandes carpinterías, además, la base de la mesa protegida con nylon deslizante para impedir el deterioro de la carpintería.

Sus dos brazos laterales ejercen la fuerza necesaria para introducir los perfiles escuadrados.

La cruceta central permite elevar la carpintería y girarla para poder colocar los perfiles por ambos lados. También permite acercar la ventana hacia el operario para facilitar el trabajo.

- Basculación neumática de 0º a 85º.
- Camino de rodillos escamoteable que deja la zona de trabajo libre.
- Sistema de giro de la cruceta central de 360º con 3 posiciones, 1ª de reposo, 2ª para introducir la goma al cristal y 3ª para poner el perfil al cristal.
- Desplazamiento de la cruceta central hacía el operario para mayor comodidad.
- Equipada con dos bastidores para el escuadro.

Banco de trabajo fijo de 4 brazos para poder realizar el montaje de ventanas.

Los brazos extensibles cuentan con una goma especial que hace que las virutas caigan fuera de la mesa evitando así los arañazos que estropearían el acabado estético de las ventanas.

La mesa cuenta con soporte para taladros, tres tomas neumáticas y tres eléctricas para proporcionar acceso sencillo a la energía que puedan requerir todas las herramientas.

También incorpora dos soportes para rollos de goma, dos para rollos de felpa y dos cajones para gavetas, un espacio de almacenamiento que permite mantener a mano y en orden los elementos necesarios.

CARACTERÍSTICAS

- Mesa cerrada: 2020×120 mm
- Mesa extendida: 4000×2000 mm
- Altura de trabajo: 950 mm
- Tomas eléctricas: 3
- Tomas neumáticas: 3

STRONG BULL Tope medidor de junquillos MJ-SERVO

Tope medidor con movimiento mediante servomotor y posicionamiento de control numérico.

- Chasis de acero.
- 2 patas de serie.
- Regulables en altura.
- Accionamiento automático mediante servomotor.
- Cremallera helicoidal.
- Puede ser fabricada de derechas o izquierda
- Medida de corte mínima: 70mm.
- Posicionamiento mediante control numérico.
- La pantalla táctil puede recibir los datos desde:
  o La pantalla
  o Pendrive
  o Red Ethernet.

Banco de trabajo fijo de 4 brazos para poder realizar el montaje de ventanas.

Los brazos extensibles cuentan con una goma especial que hace que las virutas caigan fuera de la mesa evitando así los arañazos que estropearían el acabado estético de las ventanas.

La mesa cuenta con soporte para taladros, tres tomas neumáticas y tres eléctricas para proporcionar acceso sencillo a la energía que puedan requerir todas las herramientas.

También incorpora dos soportes para rollos de goma, dos para rollos de felpa y dos cajones para gavetas, un espacio de almacenamiento que permite mantener a mano y en orden los elementos necesarios.

CARACTERÍSTICAS

- Mesa cerrada: 2020×120 mm
- Mesa extendida: 4000×2000 mm
- Altura de trabajo: 950 mm
- Tomas eléctricas: 3
- Tomas neumáticas: 3

STRONG BULL Tronzadora de junquillos TRJ-A



La Junquilladora TRJ-A es la solución ideal para talleres de aluminio y PVC, gracias a su relación calidad-precio, la ausencia de contraformas así como los prensores para los junquillos, que la hace una máquina con unos altos niveles de precisión y producción.

CARACTERÍSTICAS

- Diámetro de disco grande 200 x 32 mm.
- Diámetro de disco pequeño 95×32 mm.
- Conexión eléctrica 220/380v
- Conexión neumática 5 / 8 bar.
- Potencia de corte 1,5 cv

- RPM 3000

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Sistema revolver para evitar contraformas.
- Mesa de corte regulable en altura.
- Accionamiento de avance de discos automático de velocidad regulable.
- 53 mm de capacidad de corte.
- 44 mm de altura máxima de cuerpo visto de junquillo.
- 9 mm de altura máxima de cuerpo oculto de grapa.
- 125 mm de ancho de mesa de corte.
- 2 junquillos cortados simultáneamente.
- 2 topes de medida sobre galga.
- 2 metros de largo de galga.

Banco de trabajo fijo de 4 brazos para poder realizar el montaje de ventanas.

Los brazos extensibles cuentan con una goma especial que hace que las virutas caigan fuera de la mesa evitando así los arañazos que estropearían el acabado estético de las ventanas.

La mesa cuenta con soporte para taladros, tres tomas neumáticas y tres eléctricas para proporcionar acceso sencillo a la energía que puedan requerir todas las herramientas.

También incorpora dos soportes para rollos de goma, dos para rollos de felpa y dos cajones para gavetas, un espacio de almacenamiento que permite mantener a mano y en orden los elementos necesarios.

CARACTERÍSTICAS

- Mesa cerrada: 2020×120 mm
- Mesa extendida: 4000×2000 mm
- Altura de trabajo: 950 mm
- Tomas eléctricas: 3
- Tomas neumáticas: 3