YILMAZ Tronzadora un cabezal servo controlada SCM 420 L4 / L7



SCM 420 L4 y SCM 420 L7 son tronzadoras de un cabezal servo controladas.

Están diseñadas con el propósito de cortar perfiles de aluminio y PVC de grandes dimensiones, tanto de forma manual como en serie.

Características Generales

- Corte preciso con una carrera descendente de 3.6 m (SCM 420 L4) y 6.6 m (SCM 420 L7) y una amplitud de cinta transportadora de 300 mm

- Posibilidad de trabajo manual o automático
- Corte en serie automático en el ángulo 90°
- Corte manual con seguro a izquierda o derecha en los ángulos 75°,60°,45°,30°,22.5°, 15°,90°
- Implementación de mando doble
- Movimiento de sierra controlado hidroneumáticamente
- Velocidad de salida de sierra ajustable
- Menú de utilización en los idiomas turco, inglés, ruso y español
- Sistema de medición decimal y anglosajón
- Pueden constituirse 50 medidas de corte distintas
- Transferencia de listados de corte en formato CSV con la tarjeta SD
- Pantalla de panel HMI, táctil y a color, de 7 pulgadas
- Creación manual de recetas
- Pueden realizarse modificaciones en el listado de corte a través de la pantalla
- Conexión remota y solución de problemas
- La mecánica de la cinta transportadora puede cambiarse fácilmente de suministro a la izquierda a suministro a la derecha
- Mecanismo de arrastre con eje dentado y piñón, y gracias a su estructura hecha de acero, pueden posicionarse materiales pesados con una elevada precisión de +/- .008” (0.2 mm)
- Pueden tomarse medidas sin necesidad de cable con el aparato de toma digital de medidas (1.5 m, 2.2 m, 3.0 m) (opcional)

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Sierra de Ø 420 mm
- 2 abrazaderas verticales y 1 abrazadera horizontal
- Sistema de refrigeración de sierras vía espray
- Martillo neumático

ACCESORIOS OPCIONALES

- Set de señalización láser que muestra la línea de corte
- Impresor de código de barras
- Aparato de medición digital (1.5m)
- Aparato de medición digital (2.2m)
- Aparato de medición digital (3.0m)
- Sierra de Ø 420 mm adicional
- Sistema de aspiración de limaduras VCE 1570
- Cinta transportadora de salida MK 150

SCM 420 L4 y SCM 420 L7 son tronzadoras de un cabezal servo controladas.

Están diseñadas con el propósito de cortar perfiles de aluminio y PVC de grandes dimensiones, tanto de forma manual como en serie.

Características Generales

- Corte preciso con una carrera descendente de 3.6 m (SCM 420 L4) y 6.6 m (SCM 420 L7) y una amplitud de cinta transportadora de 300 mm
- Posibilidad de trabajo manual o automático
- Corte en serie automático en el ángulo 90°
- Corte manual con seguro a izquierda o derecha en los ángulos 75°,60°,45°,30°,22.5°, 15°,90°
- Implementación de mando doble
- Movimiento de sierra controlado hidroneumáticamente
- Velocidad de salida de sierra ajustable
- Menú de utilización en los idiomas turco, inglés, ruso y español
- Sistema de medición decimal y anglosajón
- Pueden constituirse 50 medidas de corte distintas
- Transferencia de listados de corte en formato CSV con la tarjeta SD
- Pantalla de panel HMI, táctil y a color, de 7 pulgadas
- Creación manual de recetas
- Pueden realizarse modificaciones en el listado de corte a través de la pantalla
- Conexión remota y solución de problemas
- La mecánica de la cinta transportadora puede cambiarse fácilmente de suministro a la izquierda a suministro a la derecha
- Mecanismo de arrastre con eje dentado y piñón, y gracias a su estructura hecha de acero, pueden posicionarse materiales pesados con una elevada precisión de +/- .008” (0.2 mm)
- Pueden tomarse medidas sin necesidad de cable con el aparato de toma digital de medidas (1.5 m, 2.2 m, 3.0 m) (opcional)


ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Sierra de Ø 420 mm
- 2 abrazaderas verticales y 1 abrazadera horizontal
- Sistema de refrigeración de sierras vía espray
- Martillo neumático

ACCESORIOS OPCIONALES

- Set de señalización láser que muestra la línea de corte
- Impresor de código de barras
- Aparato de medición digital (1.5m)
- Aparato de medición digital (2.2m)
- Aparato de medición digital (3.0m)
- Sierra de Ø 420 mm adicional
- Sistema de aspiración de limaduras VCE 1570
- Cinta transportadora de salida MK 150

YMZ Copiadora cremonera FR 225

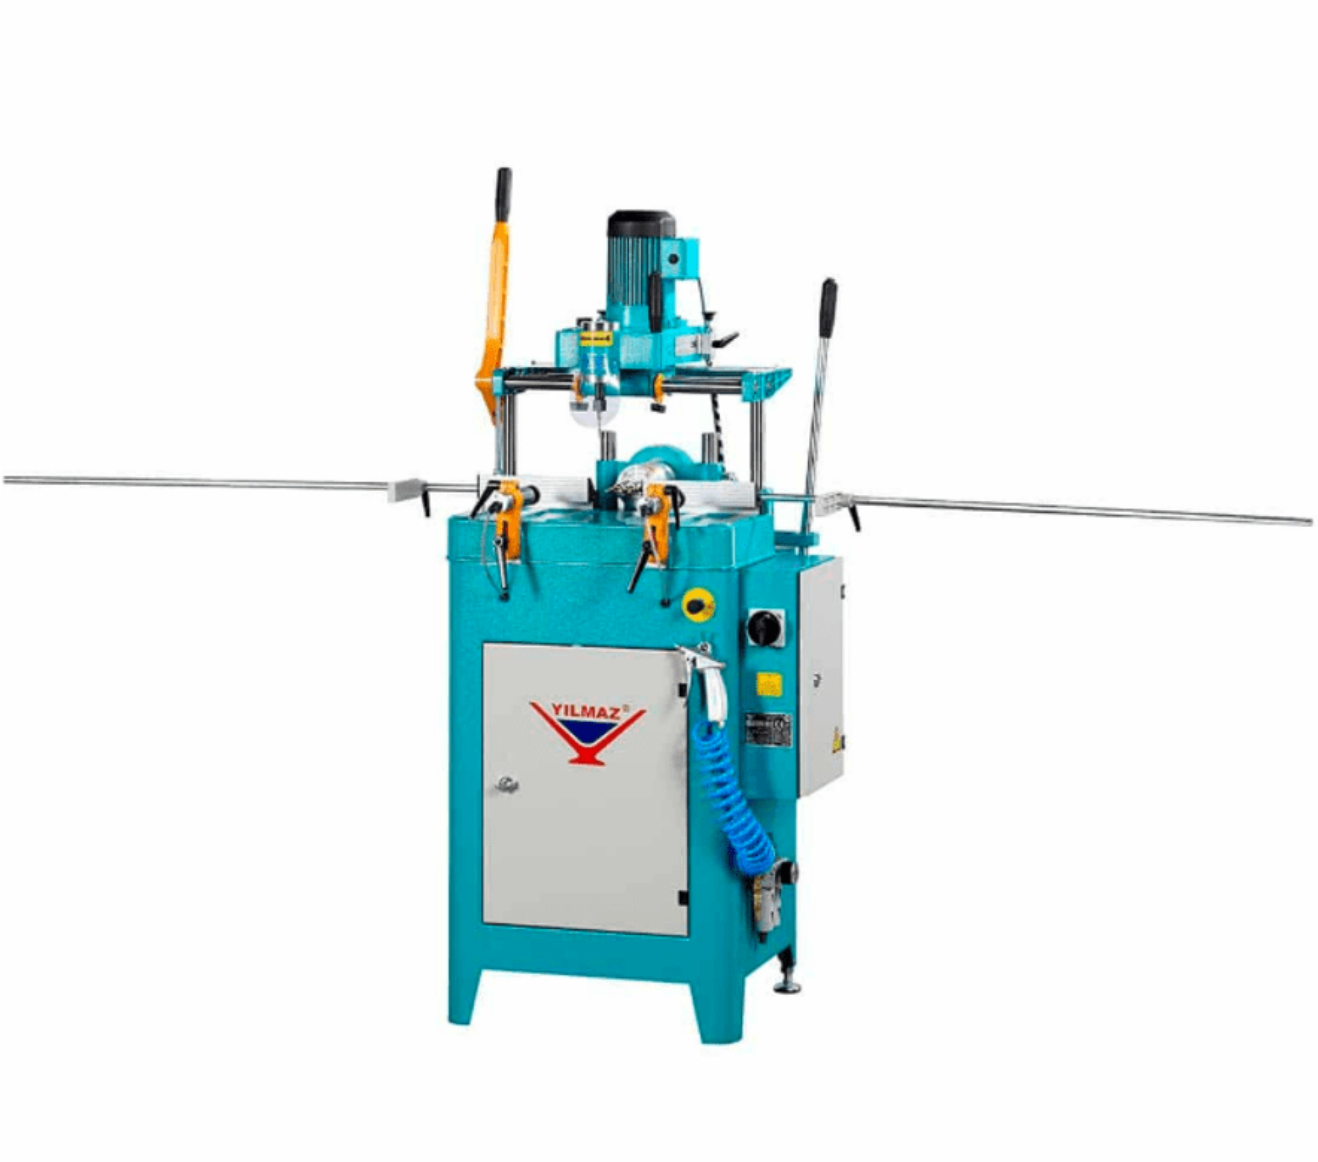

La Copiadora cremonera es una máquina diseñada para el cierre de ventanas en PVC y manipular las ranuras de los perfiles de aluminio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cortadores de moldeador

- Pistola de aire comprimido
- Plantilla especial para copiar
- Taladro
- Produce recortes de bloqueo rápido y fácil
- Excelente calidad de construcción
- 2 Abrazaderas neumáticas horizontales
- Taladros de eje triple (manuales)
- Armario cerrado
- Pistola de aire pulverizada
- Ruteadora incluida
- Broca incluidas (2×10 mm, 1×13 mm)
- Soporte de perfil

ACCESORIOS ESTANDAR

- Extremo de fresado
- 2 prensores horizontales neumáticas
- Soporte de perfil
- Pistola de aire

ACCESORIOS OPCIONALES

- Sistema de refrigeración por pulverización
- Extremo de fresado adicional
- Plantilla de copiado especial
- Aparato de centrado modelo MA 240
- Transportador modelo MKN 150
- Longitud paradas

SCM 420 L4 y SCM 420 L7 son tronzadoras de un cabezal servo controladas.

Están diseñadas con el propósito de cortar perfiles de aluminio y PVC de grandes dimensiones, tanto de forma manual como en serie.

Características Generales

- Corte preciso con una carrera descendente de 3.6 m (SCM 420 L4) y 6.6 m (SCM 420 L7) y una amplitud de cinta transportadora de 300 mm
- Posibilidad de trabajo manual o automático
- Corte en serie automático en el ángulo 90°

- Corte manual con seguro a izquierda o derecha en los ángulos 75°,60°,45°,30°,22.5°, 15°,90°
- Implementación de mando doble
- Movimiento de sierra controlado hidroneumáticamente
- Velocidad de salida de sierra ajustable
- Menú de utilización en los idiomas turco, inglés, ruso y español
- Sistema de medición decimal y anglosajón
- Pueden constituirse 50 medidas de corte distintas
- Transferencia de listados de corte en formato CSV con la tarjeta SD
- Pantalla de panel HMI, táctil y a color, de 7 pulgadas
- Creación manual de recetas
- Pueden realizarse modificaciones en el listado de corte a través de la pantalla
- Conexión remota y solución de problemas
- La mecánica de la cinta transportadora puede cambiarse fácilmente de suministro a la izquierda a suministro a la derecha
- Mecanismo de arrastre con eje dentado y piñón, y gracias a su estructura hecha de acero, pueden posicionarse materiales pesados con una elevada precisión de +/- .008” (0.2 mm)
- Pueden tomarse medidas sin necesidad de cable con el aparato de toma digital de medidas (1.5 m, 2.2 m, 3.0 m) (opcional)

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Sierra de Ø 420 mm
- 2 abrazaderas verticales y 1 abrazadera horizontal
- Sistema de refrigeración de sierras vía espray
- Martillo neumático

ACCESORIOS OPCIONALES

- Set de señalización láser que muestra la línea de corte
- Impresor de código de barras
- Aparato de medición digital (1.5m)
- Aparato de medición digital (2.2m)
- Aparato de medición digital (3.0m)
- Sierra de Ø 420 mm adicional
- Sistema de aspiración de limaduras VCE 1570
- Cinta transportadora de salida MK 150

YMZ Copiadora manual FR 220



Se utiliza para el procesamiento de ranuras para cerraduras, perforación, bisagras, agujeros de falleba y ranura de drenaje de agua de apertura en perfiles de PVC y aluminio.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

- Produce recortes con bloqueo rápido y fácil
- Plantilla de metal
- Prendedores de trazado gemelos
- Abrazaderas Manuales
- Arrmario cerrado
- Ruteadora incluida
- Excelente calidad de construcción
- Soporte de perfil

ACCESORIOS OPCIONALES

- Sistema de refrigeración en Spray de la herramienta (FR221)
- Extremo de fresado adicional
- Plantilla de copiado especial
- Aparato de centrado modelo ma 240
- Transportador modelo mkn 150

SCM 420 L4 y SCM 420 L7 son tronzadoras de un cabezal servo controladas.

Están diseñadas con el propósito de cortar perfiles de aluminio y PVC de grandes dimensiones, tanto de forma manual como en serie.

Características Generales

- Corte preciso con una carrera descendente de 3.6 m (SCM 420 L4) y 6.6 m (SCM 420 L7) y una amplitud de cinta transportadora de 300 mm
- Posibilidad de trabajo manual o automático
- Corte en serie automático en el ángulo 90°
- Corte manual con seguro a izquierda o derecha en los ángulos 75°,60°,45°,30°,22.5°, 15°,90°
- Implementación de mando doble
- Movimiento de sierra controlado hidroneumáticamente
- Velocidad de salida de sierra ajustable
- Menú de utilización en los idiomas turco, inglés, ruso y español
- Sistema de medición decimal y anglosajón
- Pueden constituirse 50 medidas de corte distintas
- Transferencia de listados de corte en formato CSV con la tarjeta SD
- Pantalla de panel HMI, táctil y a color, de 7 pulgadas
- Creación manual de recetas
- Pueden realizarse modificaciones en el listado de corte a través de la pantalla
- Conexión remota y solución de problemas
- La mecánica de la cinta transportadora puede cambiarse fácilmente de suministro a la

izquierda a suministro a la derecha
- Mecanismo de arrastre con eje dentado y piñón, y gracias a su estructura hecha de acero, pueden posicionarse materiales pesados con una elevada precisión de +/- .008” (0.2 mm)
- Pueden tomarse medidas sin necesidad de cable con el aparato de toma digital de medidas (1.5 m, 2.2 m, 3.0 m) (opcional)

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Sierra de Ø 420 mm
- 2 abrazaderas verticales y 1 abrazadera horizontal
- Sistema de refrigeración de sierras vía espray
- Martillo neumático

ACCESORIOS OPCIONALES

- Set de señalización láser que muestra la línea de corte
- Impresor de código de barras
- Aparato de medición digital (1.5m)
- Aparato de medición digital (2.2m)
- Aparato de medición digital (3.0m)
- Sierra de Ø 420 mm adicional
- Sistema de aspiración de limaduras VCE 1570
- Cinta transportadora de salida MK 150

YMZ Copiadora neumática FR 221 S



Copiadora neumática diseñada para el fresado y perforado de ranuras de cilindro, canales de evacuación de agua, bisagras, puertas, cerradura de ventanas para aluminio y PVC.

CARRACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Produce recortes con bloqueo rápido y fácil
- Plantilla de metal
- 2 abrazaderas horizontales neumáticas
- Armario cerrado
- Pistola de aire
- Ruteadora incluida
- Excelente calidad de construcción
- Soporte de perfil

OPCIONALES

- Sistema de refrigeración en Spray de la herramienta (FR221)
- Extremo de fresado adicional
- Plantilla de copiado especial
- Aparato de centrado modelo ma 240
- Transportador modelo mkn 150

SCM 420 L4 y SCM 420 L7 son tronzadoras de un cabezal servo controladas.

Están diseñadas con el propósito de cortar perfiles de aluminio y PVC de grandes dimensiones, tanto de forma manual como en serie.

Características Generales

- Corte preciso con una carrera descendente de 3.6 m (SCM 420 L4) y 6.6 m (SCM 420 L7) y una amplitud de cinta transportadora de 300 mm
- Posibilidad de trabajo manual o automático
- Corte en serie automático en el ángulo 90°
- Corte manual con seguro a izquierda o derecha en los ángulos 75°,60°,45°,30°,22.5°, 15°,90°
- Implementación de mando doble
- Movimiento de sierra controlado hidroneumáticamente
- Velocidad de salida de sierra ajustable
- Menú de utilización en los idiomas turco, inglés, ruso y español
- Sistema de medición decimal y anglosajón
- Pueden constituirse 50 medidas de corte distintas
- Transferencia de listados de corte en formato CSV con la tarjeta SD
- Pantalla de panel HMI, táctil y a color, de 7 pulgadas
- Creación manual de recetas
- Pueden realizarse modificaciones en el listado de corte a través de la pantalla

- Conexión remota y solución de problemas
- La mecánica de la cinta transportadora puede cambiarse fácilmente de suministro a la izquierda a suministro a la derecha
- Mecanismo de arrastre con eje dentado y piñón, y gracias a su estructura hecha de acero, pueden posicionarse materiales pesados con una elevada precisión de +/- .008” (0.2 mm)
- Pueden tomarse medidas sin necesidad de cable con el aparato de toma digital de medidas (1.5 m, 2.2 m, 3.0 m) (opcional)

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Sierra de Ø 420 mm
- 2 abrazaderas verticales y 1 abrazadera horizontal
- Sistema de refrigeración de sierras vía espray
- Martillo neumático

ACCESORIOS OPCIONALES

- Set de señalización láser que muestra la línea de corte
- Impresor de código de barras
- Aparato de medición digital (1.5m)
- Aparato de medición digital (2.2m)
- Aparato de medición digital (3.0m)
- Sierra de Ø 420 mm adicional
- Sistema de aspiración de limaduras VCE 1570
- Cinta transportadora de salida MK 150

YMZ Desaguadora automática ST 264



Fresadora de desagües con 3 motores para el mecanizado de la ranura de drenaje del agua, con regulación en los 3 ejes de cada motor eléctrico, capaz de mecanizar marcos o hojas en PVC de

diferentes tipos de series.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

- Operaciones de ranuras de drenaje del agua fresada sobre perfiles de PVC
- 3 motores de alta frecuencia
- Perforación automática con sólo pulsar un botón
- Selección del motor a través de los interruptores
- 2 pinzas neumáticas
- Pinza aérea incluida
- Brocas incluidas

SCM 420 L4 y SCM 420 L7 son tronzadoras de un cabezal servo controladas.

Están diseñadas con el propósito de cortar perfiles de aluminio y PVC de grandes dimensiones, tanto de forma manual como en serie.

Características Generales

- Corte preciso con una carrera descendente de 3.6 m (SCM 420 L4) y 6.6 m (SCM 420 L7) y una amplitud de cinta transportadora de 300 mm
- Posibilidad de trabajo manual o automático
- Corte en serie automático en el ángulo 90°
- Corte manual con seguro a izquierda o derecha en los ángulos 75°,60°,45°,30°,22.5°, 15°,90°
- Implementación de mando doble
- Movimiento de sierra controlado hidroneumáticamente
- Velocidad de salida de sierra ajustable
- Menú de utilización en los idiomas turco, inglés, ruso y español
- Sistema de medición decimal y anglosajón
- Pueden constituirse 50 medidas de corte distintas
- Transferencia de listados de corte en formato CSV con la tarjeta SD
- Pantalla de panel HMI, táctil y a color, de 7 pulgadas
- Creación manual de recetas
- Pueden realizarse modificaciones en el listado de corte a través de la pantalla
- Conexión remota y solución de problemas
- La mecánica de la cinta transportadora puede cambiarse fácilmente de suministro a la izquierda a suministro a la derecha
- Mecanismo de arrastre con eje dentado y piñón, y gracias a su estructura hecha de acero, pueden posicionarse materiales pesados con una elevada precisión de +/- .008” (0.2 mm)
- Pueden tomarse medidas sin necesidad de cable con el aparato de toma digital de medidas (1.5 m, 2.2 m, 3.0 m) (opcional)

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Sierra de Ø 420 mm
- 2 abrazaderas verticales y 1 abrazadera horizontal
- Sistema de refrigeración de sierras vía espray
- Martillo neumático

ACCESORIOS OPCIONALES

- Set de señalización láser que muestra la línea de corte
- Impresor de código de barras
- Aparato de medición digital (1.5m)
- Aparato de medición digital (2.2m)
- Aparato de medición digital (3.0m)
- Sierra de Ø 420 mm adicional
- Sistema de aspiración de limaduras VCE 1570
- Cinta transportadora de salida MK 150

YMZ Retestadora semiautomática KM 215 S


KM 215
YILMAZ

- Función de sustitución rápida de cuchillas(KM 215)
- Sistema de soporte para 4 perfiles distintos
- Función de retestado en el intervalo de -22.5° -22.5° en los perfiles de aluminio y PVC
- Función de retestado en el intervalo de 45° – 90° en los perfiles de PVC
- Seguridad en el trabajo con la cubierta de seguridad
- Lugar de almacenamiento de la cuchilla
- Profundidad de corte regulable
- Dimensiones del perfil de retestado (HxW): 90 x150 mm
- Diámetro máximo de la sierra: Ø170 mm

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- 1 x prensor neumático vertical
- 1 x prensor neumático horizontales
- Pistola de aire

ACCESORIOS OPCIONALES

- Juego de cuchillas
- Sistema de refrigeración por pulverización
- Transportador modelo MKN 100

SCM 420 L4 y SCM 420 L7 son tronzadoras de un cabezal servo controladas.

Están diseñadas con el propósito de cortar perfiles de aluminio y PVC de grandes dimensiones, tanto de forma manual como en serie.

Características Generales

- Corte preciso con una carrera descendente de 3.6 m (SCM 420 L4) y 6.6 m (SCM 420 L7) y una amplitud de cinta transportadora de 300 mm
- Posibilidad de trabajo manual o automático
- Corte en serie automático en el ángulo 90°
- Corte manual con seguro a izquierda o derecha en los ángulos 75°,60°,45°,30°,22.5°, 15°,90°
- Implementación de mando doble
- Movimiento de sierra controlado hidroneumáticamente
- Velocidad de salida de sierra ajustable
- Menú de utilización en los idiomas turco, inglés, ruso y español

- Sistema de medición decimal y anglosajón
- Pueden constituirse 50 medidas de corte distintas
- Transferencia de listados de corte en formato CSV con la tarjeta SD
- Pantalla de panel HMI, táctil y a color, de 7 pulgadas
- Creación manual de recetas
- Pueden realizarse modificaciones en el listado de corte a través de la pantalla
- Conexión remota y solución de problemas
- La mecánica de la cinta transportadora puede cambiarse fácilmente de suministro a la izquierda a suministro a la derecha
- Mecanismo de arrastre con eje dentado y piñón, y gracias a su estructura hecha de acero, pueden posicionarse materiales pesados con una elevada precisión de +/- .008” (0.2 mm)
- Pueden tomarse medidas sin necesidad de cable con el aparato de toma digital de medidas (1.5 m, 2.2 m, 3.0 m) (opcional)


ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Sierra de Ø 420 mm
- 2 abrazaderas verticales y 1 abrazadera horizontal
- Sistema de refrigeración de sierras vía espray
- Martillo neumático

ACCESORIOS OPCIONALES

- Set de señalización láser que muestra la línea de corte
- Impresor de código de barras
- Aparato de medición digital (1.5m)
- Aparato de medición digital (2.2m)
- Aparato de medición digital (3.0m)
- Sierra de Ø 420 mm adicional
- Sistema de aspiración de limaduras VCE 1570
- Cinta transportadora de salida MK 150

STRONG BULL Carro porta paquetes de perfiles CPPQ

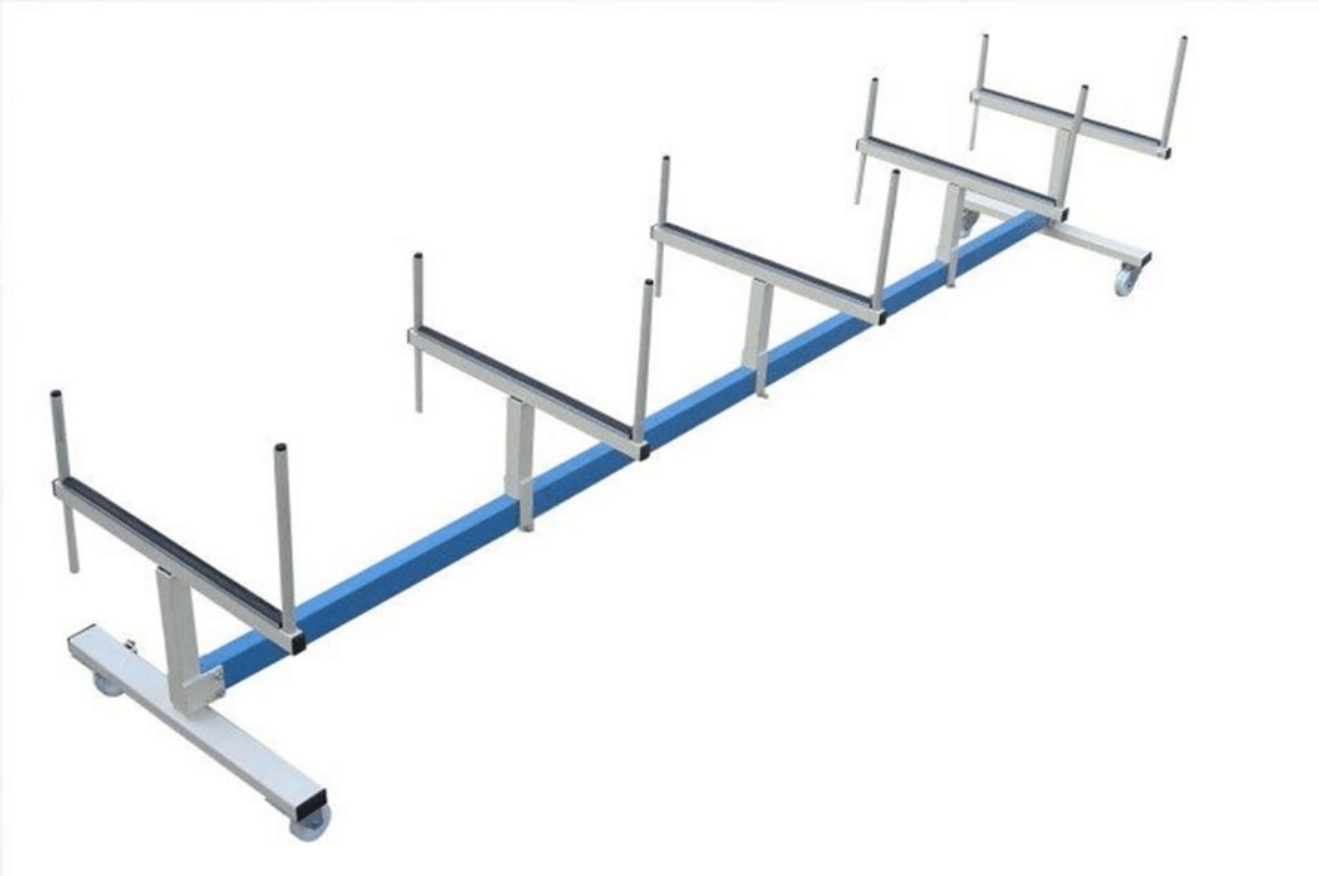

CPPQ es un carro porta paquetes de perfiles diseñado para el almacenamiento y transporte en sus instalaciones de los paquetes de perfiles de aluminio en horizontal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Largo 4080 mm.

- Ancho 698 mm.
- Ruedas 4 (2 con freno).
- Capacidad de carga 1000 kgr.

CARACTERÍSTICAS

- Base de apoyo protegida con gomas.
- Brazos intermedios regulables y recubiertos de material protector.
- Cuatro ruedas (2 con freno).

SCM 420 L4 y SCM 420 L7 son tronzadoras de un cabezal servo controladas.

Están diseñadas con el propósito de cortar perfiles de aluminio y PVC de grandes dimensiones, tanto de forma manual como en serie.

Características Generales

- Corte preciso con una carrera descendente de 3.6 m (SCM 420 L4) y 6.6 m (SCM 420 L7) y una amplitud de cinta transportadora de 300 mm
- Posibilidad de trabajo manual o automático
- Corte en serie automático en el ángulo 90°
- Corte manual con seguro a izquierda o derecha en los ángulos 75°,60°,45°,30°,22.5°, 15°,90°
- Implementación de mando doble
- Movimiento de sierra controlado hidroneumáticamente
- Velocidad de salida de sierra ajustable
- Menú de utilización en los idiomas turco, inglés, ruso y español
- Sistema de medición decimal y anglosajón
- Pueden constituirse 50 medidas de corte distintas
- Transferencia de listados de corte en formato CSV con la tarjeta SD
- Pantalla de panel HMI, táctil y a color, de 7 pulgadas
- Creación manual de recetas
- Pueden realizarse modificaciones en el listado de corte a través de la pantalla
- Conexión remota y solución de problemas
- La mecánica de la cinta transportadora puede cambiarse fácilmente de suministro a la izquierda a suministro a la derecha
- Mecanismo de arrastre con eje dentado y piñón, y gracias a su estructura hecha de acero, pueden posicionarse materiales pesados con una elevada precisión de +/- .008” (0.2 mm)
- Pueden tomarse medidas sin necesidad de cable con el aparato de toma digital de medidas (1.5

m, 2.2 m, 3.0 m) (opcional)

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Sierra de Ø 420 mm
- 2 abrazaderas verticales y 1 abrazadera horizontal
- Sistema de refrigeración de sierras vía espray
- Martillo neumático

ACCESORIOS OPCIONALES

- Set de señalización láser que muestra la línea de corte
- Impresor de código de barras
- Aparato de medición digital (1.5m)
- Aparato de medición digital (2.2m)
- Aparato de medición digital (3.0m)
- Sierra de Ø 420 mm adicional
- Sistema de aspiración de limaduras VCE 1570
- Cinta transportadora de salida MK 150