
GRAF SYNERGY Tronzadora doble cabezal SD 500

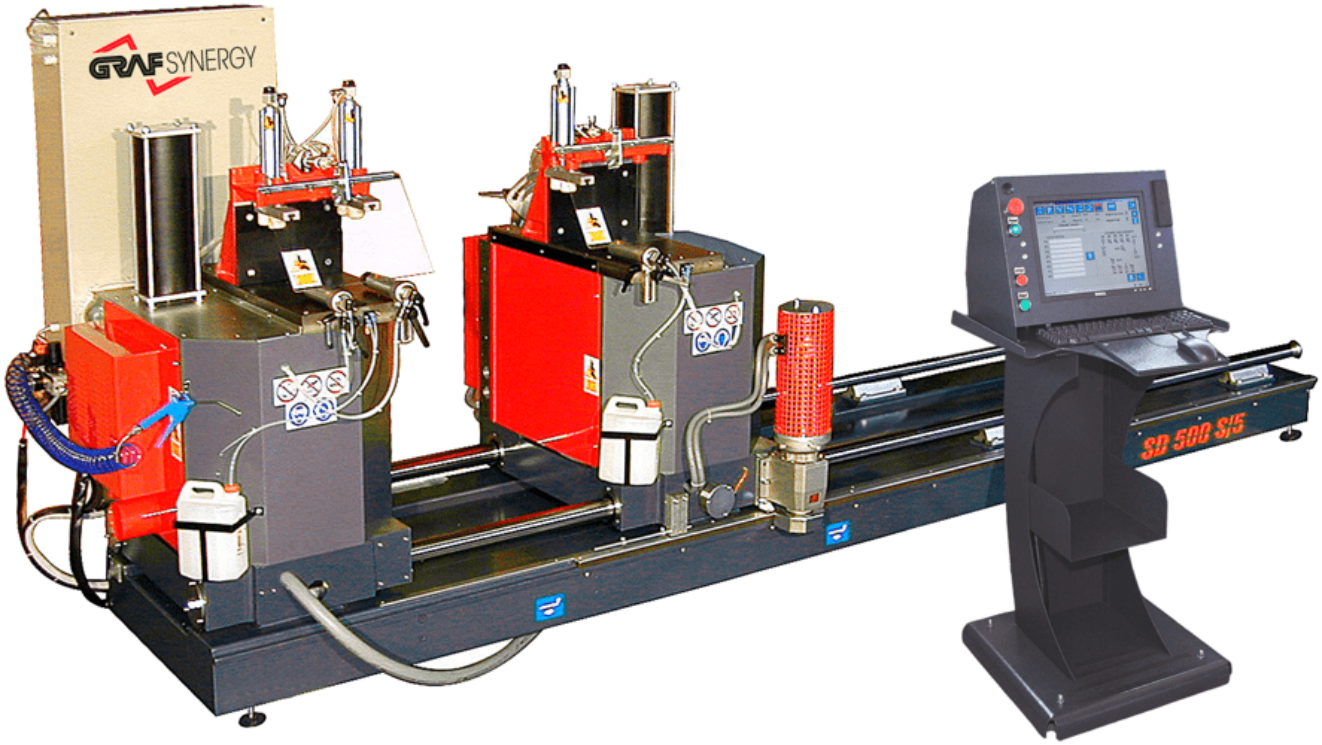

La SD 500 es una tronzadora de doble cabezal para el corte de perfiles de PVC y aluminio, confeccionada bajo una robusta estructura de acero calibrado para garantizar una máxima estabilidad.

El posicionamiento del cabezal se realiza mediante un sistema de cremallera, con control de posición con banda magnética para versiones S7 y S9.

Posicionamiento neumático de las unidades de corte a 45° (posibilidad de obtener ángulos intermedios con la ayuda de topes mecánicos).

La Tipología de corte realizable es 45-45, 45-90, 90-45, 90-90.

La longitud mínima de corte es 325 mm y gracias al sistema de corte “corto” la longitud mínima es 170 mm, mientras que la longitud máxima depende de la tipología de la máquina, que puede ser de 3290 mm o de 4290 mm (opcional).

La SD 500 es una tronzadora de doble cabezal para el corte de perfiles de PVC y aluminio, confeccionada bajo una robusta estructura de acero calibrado para garantizar una máxima estabilidad.

El posicionamiento del cabezal se realiza mediante un sistema de cremallera, con control de posición con banda magnética para versiones S7 y S9.

Posicionamiento neumático de las unidades de corte a 45° (posibilidad de obtener ángulos intermedios con la ayuda de topes mecánicos).

La Tipología de corte realizable es 45-45, 45-90, 90-45, 90-90.

La longitud mínima de corte es 325 mm y gracias al sistema de corte “corto” la longitud mínima es 170 mm, mientras que la longitud máxima depende de la tipología de la máquina, que puede ser de 3290 mm o de 4290 mm (opcional).

GRAF SYNERGY Tronzadora para junquillos tapajuntas GS 225A



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Máquina de corte para las tapajuntas de PVC de apoyo del vidrio.
Carro de corte móvil con discos con inclinación fija a 45°, posibilidad de regulación vertical del tope del portapieza.
Avance neumático del carro.

Regulación manual de la altura de corte mediante mando giratorio.
Lectura en regla graduada milimétrica.

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- N ° 2 HSS cuchilla Ø 103 mm
- N ° 2 HSS cuchilla Ø 225 mm adyacentes a las cuchillas Ø 103 mm
- Pistola de aire completa con espiral
- Catálogo de manual de mantenimiento repuestos de usuario
- Kit de llaves de servicio
- Manual de usuario para el mantenimiento y cambio de repuestos.
- Kit de llaves de servicio

La SD 500 es una tronzadora de doble cabezal para el corte de perfiles de PVC y aluminio, confeccionada bajo una robusta estructura de acero calibrado para garantizar una máxima estabilidad.

El posicionamiento del cabezal se realiza mediante un sistema de cremallera, con control de posición con banda magnética para versiones S7 y S9.

Posicionamiento neumático de las unidades de corte a 45° (posibilidad de obtener ángulos intermedios con la ayuda de topes mecánicos).

La Tipología de corte realizable es 45-45, 45-90, 90-45, 90-90.

La longitud mínima de corte es 325 mm y gracias al sistema de corte “corto” la longitud mínima es 170 mm, mientras que la longitud máxima depende de la tipología de la máquina, que puede ser de 3290 mm o de 4290 mm (opcional).

ITALIVACUUM Aspirador de virutas VORTEX 58



Italyvacuum utiliza solo turbinas de alta eficiencia premium o superpremium que reducen drásticamente el consumo de energía al racionalizar el consumo de manera responsable.

Además de tener una mayor eficiencia que los motores tradicionales con la misma potencia, tienen una curva de eficiencia más plana cuando la carga varía, a fin de garantizar valores de alta eficiencia incluso en presencia de variaciones de carga.

El modelo VORTEX 58 tiene una nueva entrada tangencial, con efecto ciclónico integrado que reduce la obstrucción del filtro y aumenta el flujo de succión.

Además, se puede configurar en una de estas **tres modalidades: FT (ventilador arriba), FB**

(ventilador trasero) y TB (turbina trasera).

En la versión ventilador está **disponible desde 2,2 kw hasta 25 kw.**

En la versión turbina está **disponible desde 5,5 kw hasta 24,5 kw.**

Incluye un sistema de limpieza de filtros neumáticos VIBROTEC y un silenciador aumentado serie "low sound".

Características:

- Potente ventilador con cuchillas reforzadas h24
- Carro de acero al carbono con ruedas que no dejan marcas y frenos con pedal de bloqueo
- Contenedor extraíble extra grande de 110 / 172 litros con rápido desenganche
- Ojo de buey para visualización de nivel de llenado
- Silenciador sobredimensionado clase " low sound"
- Filtro de bolsa clase "M" con tejido especial antigrip

Accesorios opcionales:

- Dispositivo antiestático: Sistema "contactless" (sin contacto) para la puesta a tierra de corrientes residuales –
- Arranque y parada remota, normalmente conectado en paralelo a una máquina en funcionamiento que, cuando se enciende o apaga, activa o desactiva simultáneamente el aspirador
- Retenedor de bolsas de plástico
- Easy lift, sistema de enganche de contenedores gracias al cual es posible moverlo o levantarlo sin ningún esfuerzo físico por parte del operador en total conformidad con la normativa vigente.
- Ciclón
- Accesorios de limpieza, con una amplia gama de lanzas, cepillos, mangos, tubos de extensión telescópicos que ayudan a todas las operaciones de limpieza e higiene en un entorno industrial

La SD 500 es una tronzadora de doble cabezal para el corte de perfiles de PVC y aluminio, confeccionada bajo una robusta estructura de acero calibrado para garantizar una máxima estabilidad.

El posicionamiento del cabezal se realiza mediante un sistema de cremallera, con control de posición con banda magnética para versiones S7 y S9.

Posicionamiento neumático de las unidades de corte a 45° (posibilidad de obtener ángulos intermedios con la ayuda de topes mecánicos).

La Tipología de corte realizable es 45-45, 45-90, 90-45, 90-90.

La longitud mínima de corte es 325 mm y gracias al sistema de corte "corto" la longitud mínima es

170 mm, mientras que la longitud máxima depende de la tipología de la máquina, que puede ser de 3290 mm o de 4290 mm (opcional).

ITALYVACUUM Aspirador de virutas MAXI VORTEX 58



Italyvacuum utiliza solo turbinas de alta eficiencia premium o superpremium que reducen drásticamente el consumo de energía al racionalizar el consumo de manera responsable.

Además de tener una mayor eficiencia que los motores tradicionales con la misma potencia, tienen una curva de eficiencia más plana cuando la carga varía, a fin de garantizar valores de alta eficiencia incluso en presencia de variaciones de carga.

El modelo VORTEX 58 tiene una nueva entrada tangencial, con efecto ciclónico integrado que reduce la obstrucción del filtro y aumenta el flujo de succión.

Además, se puede configurar en una de estas **tres modalidades: FT (ventilador arriba), FB (ventilador trasero) y TB (turbina trasera).**

En la versión ventilador está **disponible desde 2,2 kw hasta 25 kw.**

En la versión turbina está **disponible desde 5,5 kw hasta 24,5 kw.**

Incluye un sistema de limpieza de filtros neumáticos VIBROTEC y un silenciador aumentado serie "low sound".

Características:

- Potente ventilador con cuchillas reforzadas h24
- Carro de acero al carbono con ruedas que no dejan marcas y frenos con pedal de bloqueo
- Contenedor extraíble extra grande de 110 / 172 litros con rápido desenganche
- Ojo de buey para visualización de nivel de llenado
- Silenciador sobredimensionado clase " low sound"
- Filtro de bolsa clase "M" con tejido especial antigrip

Accesorios opcionales:

- Dispositivo antiestático: Sistema "contactless" (sin contacto) para la puesta a tierra de corrientes residuales –
- Arranque y parada remota, normalmente conectado en paralelo a una máquina en funcionamiento que, cuando se enciende o apaga, activa o desactiva simultáneamente el aspirador
- Retenedor de bolsas de plástico
- Easy lift, sistema de enganche de contenedores gracias al cual es posible moverlo o levantarlo sin ningún esfuerzo físico por parte del operador en total conformidad con la normativa vigente.
- Ciclón
- Accesorios de limpieza, con una amplia gama de lanzas, cepillos, mangos, tubos de extensión telescópicos que ayudan a todas las operaciones de limpieza e higiene en un entorno industrial

La SD 500 es una tronzadora de doble cabezal para el corte de perfiles de PVC y aluminio, confeccionada bajo una robusta estructura de acero calibrado para garantizar una máxima estabilidad.

El posicionamiento del cabezal se realiza mediante un sistema de cremallera, con control de posición con banda magnética para versiones S7 y S9.

Posicionamiento neumático de las unidades de corte a 45° (posibilidad de obtener ángulos intermedios con la ayuda de topes mecánicos).

La Tipología de corte realizable es 45-45, 45-90, 90-45, 90-90.

La longitud mínima de corte es 325 mm y gracias al sistema de corte “corto” la longitud mínima es 170 mm, mientras que la longitud máxima depende de la tipología de la máquina, que puede ser de 3290 mm o de 4290 mm (opcional).

ITALYVACUUM Aspirador de virutas UNIVERSAL 48



Italyvacuum utiliza solo turbinas de alta eficiencia premium o superpremium que reducen drásticamente el consumo de energía al racionalizar el consumo de manera responsable.

Además de tener una mayor eficiencia que los motores tradicionales con la misma potencia, tienen una curva de eficiencia más plana cuando la carga varía, a fin de garantizar valores de alta eficiencia incluso en presencia de variaciones de carga.

El modelo UNIVERSAL 48 tiene una nueva entrada tangencial, con efecto ciclónico integrado que reduce la obstrucción del filtro y aumenta el flujo de succión.

Además, se puede configurar en una de estas **tres modalidades: FT (ventilador arriba), FB**

(ventilador trasero) y TB (turbina trasera).

En la versión ventilador está **disponible desde 1,5 kw hasta 2,2 kw.**

En la versión turbina está **disponible desde 2,2 kw hasta 24,5 kw.**

Incluye un sistema de limpieza de filtros neumáticos VIBROTEC

Características:

- Potente turbina de canal lateral h24
- Carro de acero al carbono con ruedas que no dejan marcas y frenos con pedal de bloqueo
- Contenedor extraíble extra grande de 110 / 172 litros con rápido desenganche
- Ojo de buey para visualización de nivel de llenado
- Silenciador sobredimensionado clase ” low sound”
- Filtro de bolsa clase “M” con tejido especial antigrip

Accesorios opcionales:

- Soporte aéreo, diseñado específicamente para máquinas CNC con un campo de trabajo plano o para todas aquellas situaciones en las que hay partes móviles u órganos cerca de los cuales el tubo de succión puede crear obstáculos o situaciones peligrosas
- Dispositivo antiestático: Sistema “contactless” (sin contacto) para la puesta a tierra de corrientes residuales –
- Arranque y parada remota, normalmente conectado en paralelo a una máquina en funcionamiento que, cuando se enciende o apaga, activa o desactiva simultáneamente el aspirador
- Retenedor de bolsas de plástico
- Easy lift, sistema de enganche de contenedores gracias al cual es posible moverlo o levantarlo sin ningún esfuerzo físico por parte del operador en total conformidad con la normativa vigente.
- Ciclón
- Accesorios de limpieza, con una amplia gama de lanzas, cepillos, mangos, tubos de extensión telescópicos que ayudan a todas las operaciones de limpieza e higiene en un entorno industrial.

La SD 500 es una tronzadora de doble cabezal para el corte de perfiles de PVC y aluminio, confeccionada bajo una robusta estructura de acero calibrado para garantizar una máxima estabilidad.


El posicionamiento del cabezal se realiza mediante un sistema de cremallera, con control de posición con banda magnética para versiones S7 y S9.

Posicionamiento neumático de las unidades de corte a 45° (posibilidad de obtener ángulos intermedios con la ayuda de topes mecánicos).

La Tipología de corte realizable es 45-45, 45-90, 90-45, 90-90.

La longitud mínima de corte es 325 mm y gracias al sistema de corte “corto” la longitud mínima es 170 mm, mientras que la longitud máxima depende de la tipología de la máquina, que puede ser de 3290 mm o de 4290 mm (opcional).

KENBILL Aspirador de virutas FM 300 S

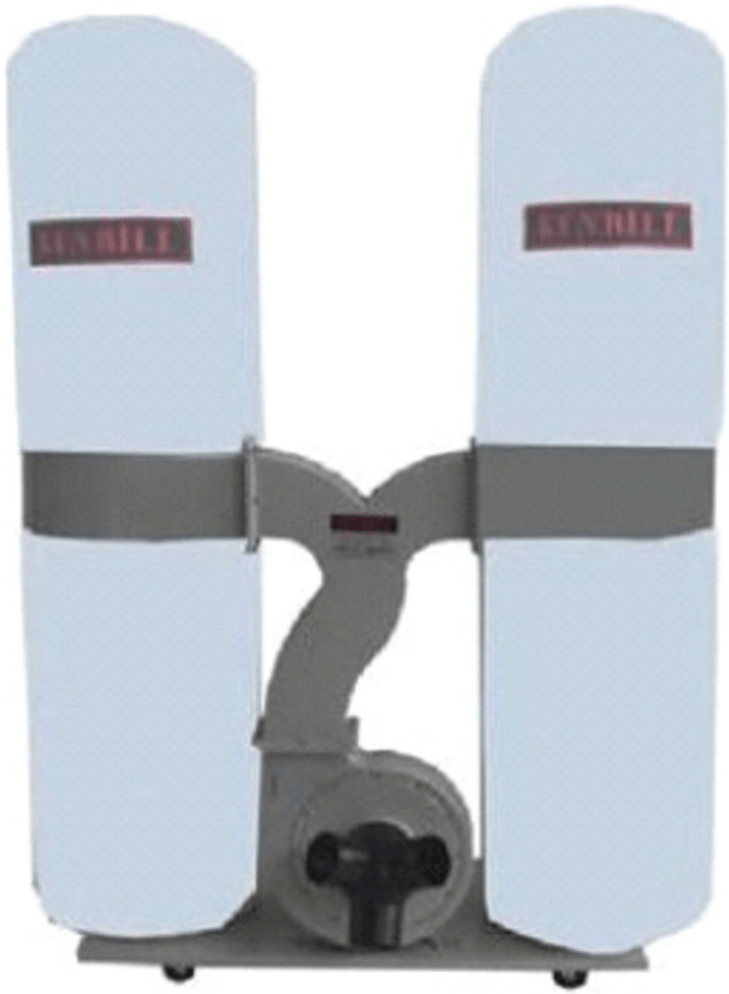

FM 300 S

Aspirador de virutas, para aluminio.

Ficha técnica:

- Potencia motor – 3 HP Trifásico
- Nº de sacos – 2

- Caudal de aspiración – 2750m3/h
- Ø de las bocas – 3×100 mm.
- Ø del ventilador – 380 mm.
- Ø de los sacos – 500 mm.
- Dimensiones bolsa filtración – 850×500 mm.
- Dimensiones bolsa recolección – 850×500 mm.
- Dimensiones generales – 900x560x1920 mm.
- Peso neto – 47 kg
- Voltaje – 380 V

La SD 500 es una tronzadora de doble cabezal para el corte de perfiles de PVC y aluminio, confeccionada bajo una robusta estructura de acero calibrado para garantizar una máxima estabilidad.

El posicionamiento del cabezal se realiza mediante un sistema de cremallera, con control de posición con banda magnética para versiones S7 y S9.

Posicionamiento neumático de las unidades de corte a 45° (posibilidad de obtener ángulos intermedios con la ayuda de topes mecánicos).

La Tipología de corte realizable es 45-45, 45-90, 90-45, 90-90.

La longitud mínima de corte es 325 mm y gracias al sistema de corte “corto” la longitud mínima es 170 mm, mientras que la longitud máxima depende de la tipología de la máquina, que puede ser de 3290 mm o de 4290 mm (opcional).

KENBILL Aspirador de virutas UFO 101



Aspirador de virutas, para aluminio.

Ficha técnica:

- Potecia de motor 2HP(Monof. Trifá)
- N° Sacos 1

- Caudal de aspiración 2750 m3/h
- Ø de la bocas 1×120 mm y 2×100 mm
- Ø ventilador 310 mm
- Ø de los sacos 500 mm
- Dimensicones bolsa filtración 800 mm
- Dimensiones bolsa recolección 800 mm
- Dimensiones generales 1950x560x850
- Peso neto 63 Kg
- Voltaje Mono/Trifásico

La SD 500 es una tronzadora de doble cabezal para el corte de perfiles de PVC y aluminio, confeccionada bajo una robusta estructura de acero calibrado para garantizar una máxima estabilidad.

El posicionamiento del cabezal se realiza mediante un sistema de cremallera, con control de posición con banda magnética para versiones S7 y S9.

Posicionamiento neumático de las unidades de corte a 45° (posibilidad de obtener ángulos intermedios con la ayuda de topes mecánicos).

La Tipología de corte realizable es 45-45, 45-90, 90-45, 90-90.

La longitud mínima de corte es 325 mm y gracias al sistema de corte “corto” la longitud mínima es 170 mm, mientras que la longitud máxima depende de la tipología de la máquina, que puede ser de 3290 mm o de 4290 mm (opcional).

MEP Sierra de cinta eléctrica horizontal PH 211



Características técnicas:

- Sierra de cinta manual para cortes de 0° a 60° hacia la izquierda.
- capacidad de hacer cortes automáticos sin operador.

La SD 500 es una tronzadora de doble cabezal para el corte de perfiles de PVC y aluminio,

confeccionada bajo una robusta estructura de acero calibrado para garantizar una máxima estabilidad.

El posicionamiento del cabezal se realiza mediante un sistema de cremallera, con control de posición con banda magnética para versiones S7 y S9.

Posicionamiento neumático de las unidades de corte a 45° (posibilidad de obtener ángulos intermedios con la ayuda de topes mecánicos).

La Tipología de corte realizable es 45-45, 45-90, 90-45, 90-90.

La longitud mínima de corte es 325 mm y gracias al sistema de corte “corto” la longitud mínima es 170 mm, mientras que la longitud máxima depende de la tipología de la máquina, que puede ser de 3290 mm o de 4290 mm (opcional).

MEP Tronzadora de sierra para hierro FALCON 251



FALCON 251, pequeña sierra manual, de disco HSS, para cortes de metales de 0° a 45° a la izquierda.
Práctica y segura para cualquier operación de corte, puede suministrarse en versión de mesa o con pedestal, con motor de una velocidad trifásico o monofásico.

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS:

- Instalación eléctrica: cableado totalmente identificable, interruptor de mando del motor, (instalación de baja tensión 24 V con empuñadura de mando del cabezal IP55 hombre presente)
- Para la versión trifásica y (empuñadura de mando del cabezal IP55 hombre presente) para la versión monofásica.
- Tope regulable para realizar cortes de la misma medida.
  – Máquina suministrada sin disco.
  – Llaves, manual de instrucciones y para la solicitud piezas de recambio.

La SD 500 es una tronzadora de doble cabezal para el corte de perfiles de PVC y aluminio, confeccionada bajo una robusta estructura de acero calibrado para garantizar una máxima estabilidad.

El posicionamiento del cabezal se realiza mediante un sistema de cremallera, con control de posición con banda magnética para versiones S7 y S9.

Posicionamiento neumático de las unidades de corte a 45° (posibilidad de obtener ángulos intermedios con la ayuda de topes mecánicos).

La Tipología de corte realizable es 45-45, 45-90, 90-45, 90-90.

La longitud mínima de corte es 325 mm y gracias al sistema de corte “corto” la longitud mínima es 170 mm, mientras que la longitud máxima depende de la tipología de la máquina, que puede ser de 3290 mm o de 4290 mm (opcional).

MEP Tronzadora un cabezal para hierro FALCON 352



FALCON 352 es una sierra manual de disco HSS para el corte de metales desde 45° a la derecha a 45° a la izquierda, con alto rendimiento de corte, fabricada en sólida fusión de fundición, práctica y segura para cualquier operación de corte.

Esta sierra puede suministrarse en versión de mesa o con pedestal, con motor trifásico de dos velocidades.

Bajo pedido, se suministra con mordaza neumática (FALCON 352 MA, bajando el cabezal se cierra automáticamente la mordaza); esta versión se suministra siempre con pedestal.

Motor con tipo de aislamiento IP54.

Eje de tornillo sinfín montado en par de cojinetes.

Eje portadisco montado con par de cojinetes cónicos precargados en amortiguador excéntrico.

Embrague regulable desde el exterior.

Dispositivo de bloqueo rápido con mordaza de tornillo, deslizable sobre corredera prismática con larguero regulable.

Garras fijas de la mordaza elaboradas en acero moleteadas y pulidas.

Garra móvil de la mordaza de regulación axial para ajustar la pieza lo más cerca posible de la línea de corte.

Bloqueo antirrebaba regulable, realizado completamente en acero.

Bomba eléctrica sumergida de 48 V para la lubrorrefrigeración del disco.

Doble resorte para retorno del cabezal.

Tope regulable para realizar cortes de la misma medida.

Brazo apoya barra con rodillo, preparado para la aplicación de las plataformas de carga.

Máquina preparada para la elevación.

Máquina suministrada sin disco.

Llaves, manual de instrucciones y para la solicitud de piezas de recambio

La SD 500 es una tronzadora de doble cabezal para el corte de perfiles de PVC y aluminio, confeccionada bajo una robusta estructura de acero calibrado para garantizar una máxima estabilidad.

El posicionamiento del cabezal se realiza mediante un sistema de cremallera, con control de posición con banda magnética para versiones S7 y S9.

Posicionamiento neumático de las unidades de corte a 45° (posibilidad de obtener ángulos intermedios con la ayuda de topes mecánicos).

La Tipología de corte realizable es 45-45, 45-90, 90-45, 90-90.

La longitud mínima de corte es 325 mm y gracias al sistema de corte “corto” la longitud mínima es 170 mm, mientras que la longitud máxima depende de la tipología de la máquina, que puede ser de 3290 mm o de 4290 mm (opcional).

OSMAN LIMAN Atornillador completamente automático doble cabezal SD 206



Sensor que permite la determinación automática de la posición del atornillado.

Doble atornillado en una sola operación.

Unidad automática de alimentación totalmente controlada por PLC.

Descarga del producto una vez finalizado el proceso.

Posibilidad de atornillar ocho tipos diferentes de perfil.

Parado automático tras el atornillado.

Sensor de seguridad para evitar accidentes.

Sensor de ajuste para adaptar la altura del tornillo.

Perfil ajustable de soporte.

Perfil de compresión automática durante el atornillado

Velocidad promedio de atornillado: 1.7 seg. / piezas.

La SD 500 es una tronzadora de doble cabezal para el corte de perfiles de PVC y aluminio, confeccionada bajo una robusta estructura de acero calibrado para garantizar una máxima estabilidad.

El posicionamiento del cabezal se realiza mediante un sistema de cremallera, con control de posición con banda magnética para versiones S7 y S9.

Posicionamiento neumático de las unidades de corte a 45° (posibilidad de obtener ángulos intermedios con la ayuda de topes mecánicos).

La Tipología de corte realizable es 45-45, 45-90, 90-45, 90-90.

La longitud mínima de corte es 325 mm y gracias al sistema de corte “corto” la longitud mínima es 170 mm, mientras que la longitud máxima depende de la tipología de la máquina, que puede ser de 3290 mm o de 4290 mm (opcional).

OSMAN LIMAN Atornillador completamente automático SD 205



Sensor que permite la determinación automática de la posición del atornillado.

Unidad automática de alimentación totalmente controlada por PLC.

Descarga del producto una vez finalizado el proceso.

Posibilidad de atornillar ocho tipos diferentes de perfil.

Parado automático tras el atornillado.

Sensor de seguridad para evitar accidentes.

Sensor de ajuste para adaptar la altura del tornillo.

Perfil ajustable de soporte.

Perfil de compresión automática durante el atornillado

Velocidad promedio de atornillado: 1.7 seg. / piezas.

La SD 500 es una tronzadora de doble cabezal para el corte de perfiles de PVC y aluminio, confeccionada bajo una robusta estructura de acero calibrado para garantizar una máxima estabilidad.

El posicionamiento del cabezal se realiza mediante un sistema de cremallera, con control de posición con banda magnética para versiones S7 y S9.

Posicionamiento neumático de las unidades de corte a 45° (posibilidad de obtener ángulos intermedios con la ayuda de topes mecánicos).

La Tipología de corte realizable es 45-45, 45-90, 90-45, 90-90.

La longitud mínima de corte es 325 mm y gracias al sistema de corte “corto” la longitud mínima es 170 mm, mientras que la longitud máxima depende de la tipología de la máquina, que puede ser de 3290 mm o de 4290 mm (opcional).