GRAF SYNERGY Soldadora un cabezal SLTV



La SLTV de GRAF Synergy es una soldadora universal, capaz de soldar a 90º, en “T”, en cruz, sobre extremos, con ángulos variables, etc., con una altísima precisión

CARACTERÍSTICAS:

- Soldadora con gran capacidad de producción, tolerancia mínima de soldadura y total fiabilidad.
- Sistema ultra-rápido para la instalación de las contraformas.
- Control electrónico de las temperaturas de las placas de soldadura y de las cuchillas limitadoras de cordón.
- Cambio rápido de soldadura de esquinas para la soldadura en“T”.
- PLC de gestión.
- Cuchillas limitadoras de cordón en acero templado y cromado, reguladas a pedido desde 0,2 hasta 2 mm, con posibilidad de soldadura del perfil con recubrimiento acrílico o imitación madera.
- Apertura automática del cabezal de soldadura al final del ciclo.

La SLTV de GRAF Synergy es una soldadora universal, capaz de soldar a 90º, en “T”, en cruz, sobre extremos, con ángulos variables, etc., con una altísima precisión

CARACTERÍSTICAS:

- Soldadora con gran capacidad de producción, tolerancia mínima de soldadura y total fiabilidad.
- Sistema ultra-rápido para la instalación de las contraformas.
- Control electrónico de las temperaturas de las placas de soldadura y de las cuchillas limitadoras de cordón.
- Cambio rápido de soldadura de esquinas para la soldadura en“T”.
- PLC de gestión.
- Cuchillas limitadoras de cordón en acero templado y cromado, reguladas a pedido desde 0,2 hasta 2 mm, con posibilidad de soldadura del perfil con recubrimiento acrílico o imitación madera.
- Apertura automática del cabezal de soldadura al final del ciclo.

GRAF SYNERGY Soldadora un cabezal SLV



La SLV de GRAF Synergy permite realizar soldaduras en ángulos entre 30° y 180°

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Facilidad y rapidez de regulación de los diferentes ángulos con escala graduada.

- Sistema ultrarrápido para la colocación de los contraformas.
- Control electrónico de las temperaturas de las placas de soldadura y de las cuchillas limitadoras de cordón.
- PLC de gestión.
- Cuchillas limitadoras de cordón en acero templado y cromado, reguladas a pedido desde 0,2 hasta 2 mm, con posibilidad de soldadura del perfil
  con recubrimiento acrílico o imitación madera.
- Apertura automática del cabezal de soldadura al final del ciclo.

La SLTV de GRAF Synergy es una soldadora universal, capaz de soldar a 90º, en “T”, en cruz, sobre extremos, con ángulos variables, etc., con una altísima precisión

CARACTERÍSTICAS:

- Soldadora con gran capacidad de producción, tolerancia mínima de soldadura y total fiabilidad.
- Sistema ultra-rápido para la instalación de las contraformas.
- Control electrónico de las temperaturas de las placas de soldadura y de las cuchillas limitadoras de cordón.
- Cambio rápido de soldadura de esquinas para la soldadura en“T”.
- PLC de gestión.
- Cuchillas limitadoras de cordón en acero templado y cromado, reguladas a pedido desde 0,2 hasta 2 mm, con posibilidad de soldadura del perfil con recubrimiento acrílico o imitación madera.
- Apertura automática del cabezal de soldadura al final del ciclo.

OSMAN LIMAN Soldadora doble cabezal DW 241



Soldadora específica para perfiles de PVC

Ajustes de soldado con ángulos desde 50° a -180°

Sistema especial de enrollado de teflón.

Todas las partes móviles se ajustan a través de un sistema de railes.

Gracias a su sólida construcción permite un soldado perfecto.

Almacén para contraformas

Sistema sencillo para el cambio de contraformas.

Control digital de los tiempos de soldado y prensado.

Placas calefactoras de larga duración.

La parada del cabezal móvil es realizado por un sistema especial hidroneumático.

Posibilidad de programar diferentes perfiles mediante control PLC

OPCIONAL

Contraformas de soldado.


Sistema de precalentado de perfiles para el invierno.

La SLTV de GRAF Synergy es una soldadora universal, capaz de soldar a 90º, en “T”, en cruz, sobre extremos, con ángulos variables, etc., con una altísima precisión

CARACTERÍSTICAS:

- Soldadora con gran capacidad de producción, tolerancia mínima de soldadura y total fiabilidad.
- Sistema ultra-rápido para la instalación de las contraformas.
- Control electrónico de las temperaturas de las placas de soldadura y de las cuchillas limitadoras de cordón.
- Cambio rápido de soldadura de esquinas para la soldadura en“T”.
- PLC de gestión.
- Cuchillas limitadoras de cordón en acero templado y cromado, reguladas a pedido desde 0,2 hasta 2 mm, con posibilidad de soldadura del perfil con recubrimiento acrílico o imitación madera.
- Apertura automática del cabezal de soldadura al final del ciclo.

YILMAZ Soldadora 4 cabezales DK 540

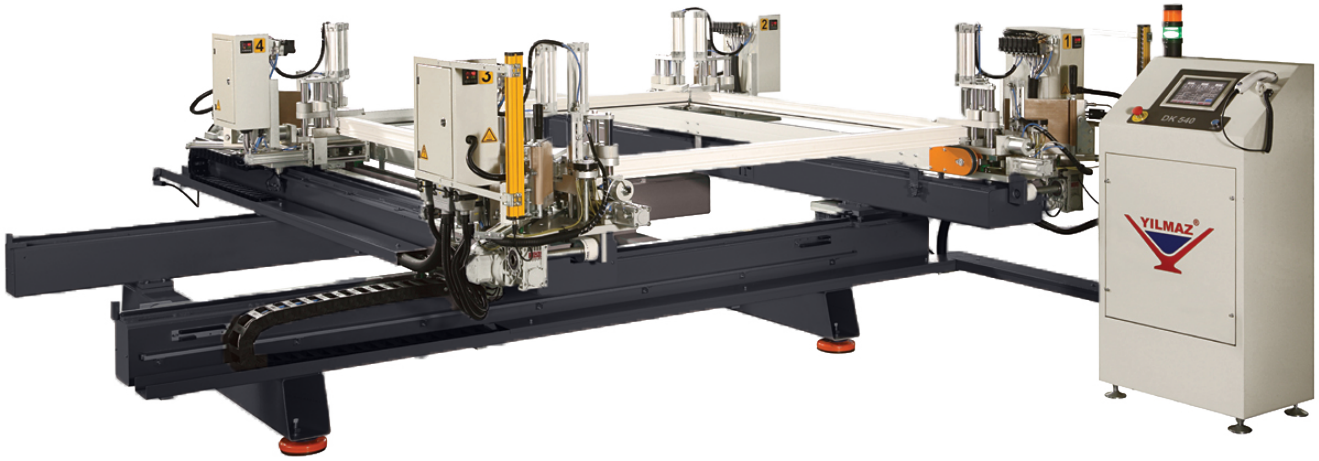

Esta máquina se utiliza para unir las cuatro esquinas de los perfiles de PVC con el proceso de soldadura.

- Realiza de manera automática el proceso de soldadura en 90° de los perfiles de PVC
- Realiza en una sola operación la soldadurade cuatro esquinas de las cajas y las alas de los perfiles de PVC
- Programación fácil de todos los variables relacionados con la soldadura de los perfiles
- Sistema operativo de uso fácil gracias a los programas de optimización
- Fijación fácil de los parámetros gracias a la pantalla táctil en color de 8″
- Se puede montar línea de forma automáticacon la Unidad de Refrigeración (SA 250), la Máquina de Desbarbado (CNC 608-CNC 610) y el Robot de Rotación (SA 260)
- Función de operación automática conel intervalo de soldadura de estándar (2 mm) o cero (0.2 mm)
- Función del uso a largo plazo de teflón graciasal sistema de bobinado de teflón
- Traslado automático de los perfiles después del proceso de la soldadura
- Modo de selección de perfiles de color y blanco
- Ahorro de tiempo gracias al sistema practico de sustitución de moldes de soldadura
- Lector de código de barras
- Barrera de seguridad para operarios
- Regulación de temperatura entre 0°C – 300°C gracias al termostato electrónico
- Medidas mínimas de los marcos: 400 x 400 mm
- Medidas máximas de los marcos: 3100 x 2700mm
- Grabación de producción en la memoria para 200 unidades de perfiles

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Bomba de lubricación manual

- 1 juego de molde de caja de acuerdo con la altura de perfil de 60 mm
- 1 juego de adaptador de ala

ACCESORIOS OPCIONALES

- Sistema de impresión de sellado modelo CSA 240
- Moldes de soldadura por encargo

La SLTV de GRAF Synergy es una soldadora universal, capaz de soldar a 90º, en “T”, en cruz, sobre extremos, con ángulos variables, etc., con una altísima precisión

CARACTERÍSTICAS:

- Soldadora con gran capacidad de producción, tolerancia mínima de soldadura y total fiabilidad.
- Sistema ultra-rápido para la instalación de las contraformas.
- Control electrónico de las temperaturas de las placas de soldadura y de las cuchillas limitadoras de cordón.
- Cambio rápido de soldadura de esquinas para la soldadura en“T”.
- PLC de gestión.
- Cuchillas limitadoras de cordón en acero templado y cromado, reguladas a pedido desde 0,2 hasta 2 mm, con posibilidad de soldadura del perfil con recubrimiento acrílico o imitación madera.
- Apertura automática del cabezal de soldadura al final del ciclo.

YILMAZ Soldadora de un cabezal TK 505



Esta máquina se utiliza para la unión de los perfiles de PVC mediante el proceso de soldadura en un intervalo de 30° – 180°. Dispone de la función de pasar manualmente del grosor de soldadura en un intervalo estándar de (2 mm) al de cero (0.2 mm).

• Función de soldadura en perfiles de hasta 180 mm

• Ajuste de los parámetros desde el panel de control tales como el tiempo de fusión, unión y presión de la soldadura
• Inicio y apagado automático del proceso de soldadura
• Regulación de temperatura entre 0°C – 300°C gracias al termostato electrónico
• Fácil y sencillo proceso de soldadura de los perfiles largos gracias a los brazos de soporte
• Facilidad en la sustitución del teflón y limpieza de las placas
• Fijación de perfiles por separado con el pedal de pie
• Ahorro de tiempo gracias al sistema práctico de sustitución de contraformas de soldadura

ACCESORIOS OPCIONALES

• Contraformas de soldadura especiales

La SLTV de GRAF Synergy es una soldadora universal, capaz de soldar a 90º, en “T”, en cruz, sobre extremos, con ángulos variables, etc., con una altísima precisión

CARACTERÍSTICAS:

- Soldadora con gran capacidad de producción, tolerancia mínima de soldadura y total fiabilidad.
- Sistema ultra-rápido para la instalación de las contraformas.
- Control electrónico de las temperaturas de las placas de soldadura y de las cuchillas limitadoras de cordón.
- Cambio rápido de soldadura de esquinas para la soldadura en“T”.
- PLC de gestión.
- Cuchillas limitadoras de cordón en acero templado y cromado, reguladas a pedido desde 0,2 hasta 2 mm, con posibilidad de soldadura del perfil con recubrimiento acrílico o imitación madera.
- Apertura automática del cabezal de soldadura al final del ciclo.

YILMAZ soldadora doble cabezal DK 502



La soldadora DK 502 es una máquina de doble cabezal diseñada por Yilmaz para soldar ventanas y puertas de PVC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Realiza de manera automática el proceso de soldadura en 90° de los perfiles de PVC
- Función de soldadura preciso en el intervalo de los ángulos de 130° – 180° sobre la unidad de la izquierda
- Ajuste de los parámetros desde el panel de control tales como el tiempo de fusión y unión, la presión de la soldadura
- Soldadura preciso gracias al mecanismo de cojinete lineal
- Realiza en una sola operación la soldadura de dos esquinas de las cajas y las alas de los perfiles de PVC
- Fácil sustitución del teflón gracias al sistema de bobinado de teflón
- Ahorro de tiempo gracias al sistema practico de sustitución de moldes de soldadura
- Ajuste de presión dela abrazadera y la fijación según el tipo de perfil
- Regulación de temperatura entre 0°C – 300°C gracias al termostato electrónico
- Función de operar de manera automática con el intervalo de soldadura de estándar (2 mm) o cero (0.2 mm) según el grosor de la soldadura
- El cabezal derecha se desplaza automática mente y el ángulo de la unidad de la soldadura de izquierda es de 90°
- Inicio automático del proceso de soldadura una vez que los perfiles estén fijados
- Dispone de sistema de frenado sobre la unidad de la soldadura derecha móvil
- Los pistones de los abrazaderas funcionan con bajo presión para garantizar la seguridad
- Dispone de 2 unidades de soportes de perfil para ventanas

ACCESORIOS ESTÁNDAR

1 juego de contraformas de acuerdo con la altura del perfil de 60 mm

ACCESORIOS OPCIONALES

Contraformas especiales por encargo

La SLTV de GRAF Synergy es una soldadora universal, capaz de soldar a 90º, en “T”, en cruz, sobre extremos, con ángulos variables, etc., con una altísima precisión

CARACTERÍSTICAS:

- Soldadora con gran capacidad de producción, tolerancia mínima de soldadura y total fiabilidad.
- Sistema ultra-rápido para la instalación de las contraformas.
- Control electrónico de las temperaturas de las placas de soldadura y de las cuchillas limitadoras de cordón.
- Cambio rápido de soldadura de esquinas para la soldadura en“T”.
- PLC de gestión.
- Cuchillas limitadoras de cordón en acero templado y cromado, reguladas a pedido desde 0,2 hasta 2 mm, con posibilidad de soldadura del perfil con recubrimiento acrílico o imitación madera.

- Apertura automática del cabezal de soldadura al final del ciclo.

YILMAZ Soldadora un cabezal TK 503



Esta máquina se utiliza para el soldado de las esquinas de los perfiles de PVC con el proceso de soldadura en el intervalo de 30° – 180°.

• Realización de soldadura preciso en todos los ángulos del intervalo de 30° – 180°.
• Ajuste de los parámetros desde el panel de control tales como el tiempo de fusión y unión, la presión de la soldadura.

• Inicio y apagado automático del proceso de soldadura.
• Regulación de temperatura entre 0°C – 300°C gracias al termostato electrónico.
• Proceso fácil de la soldadura de los perfiles largos gracias a los brazos de soporte de los perfiles.
• Facilidad en la sustitución del teflón y la limpieza de las placas.
• Función de de operación automática con el intervalo de soldadura de estándar (2 mm) ocero (0.2 mm) según el grosor de la soldadura.
• Los brazos de soporte de perfiles son estándares en ambas direcciones.
• Fijación de perfiles por separado con el pedal de pie.
• Ahorro de tiempo gracias al sistema practico de sustitución de moldes de soldadura.
• Soporte de máquina portátil.

ACCESORIOS OPCIONALES

• Máquina especifica a la altura de la soldadurade 165 mm.
• Moldes de soldadura especiales por encargo.

La SLTV de GRAF Synergy es una soldadora universal, capaz de soldar a 90º, en “T”, en cruz, sobre extremos, con ángulos variables, etc., con una altísima precisión

CARACTERÍSTICAS:

- Soldadora con gran capacidad de producción, tolerancia mínima de soldadura y total fiabilidad.
- Sistema ultra-rápido para la instalación de las contraformas.
- Control electrónico de las temperaturas de las placas de soldadura y de las cuchillas limitadoras de cordón.
- Cambio rápido de soldadura de esquinas para la soldadura en“T”.
- PLC de gestión.
- Cuchillas limitadoras de cordón en acero templado y cromado, reguladas a pedido desde 0,2 hasta 2 mm, con posibilidad de soldadura del perfil con recubrimiento acrílico o imitación madera.
- Apertura automática del cabezal de soldadura al final del ciclo.