

YILMAZ Tronzadora un cabezal RYK 420 S



La tronzadora RYK 420 S está diseñada para corte tanto en recto como en ángulo de piezas largas de aluminio.

- Posibilidad de diferentes tipos de corte, con diferentes tipos de inclinación
- Equipada con un motor de 2.2 kW, 3000 rpm, lo que la hace especialmente potente para cortar perfiles de grandes dimensiones
- Suavidad en el corte, alta precisión y gran sensibilidad, gracias a los rodamientos lineales y su mango ergonómico
- 2 Prensares neumáticos verticales
- Disco de Ø420 para aluminio
- Sistema de lubricación del disco en spray
- Construida en hierro fundido para garantizar una vida de la máquina útil y duradera
- Puntos de fijación a 15°-22,5°-30°-45°-60°-90°
- Área de inclinación a 45° to 60° con multitud de opciones de ajuste
- Rango de inclinación a 90° a 45° hacia la izquierda
- Unidad de freno dinámico del motor (1.5 kW-7.5 kW)
- Marcador de Laser, para trazar el corte.
- Pantalla digital para ajuste del ángulo de giro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Control hidráulico del avance del cabezal del disco
- Sistema especial para operaciones de corte longitudinal
- Tope medidor MKN 301
- Tope medidor DKN 302
- Tope medidor DKN 602
- Kit de conexión para los topes MKN y DKN

CAPACIDADES DE CORTE (WXH)

- 90° : 410 x 170 mm
- 45° : 285 x 170 mm
- 60° : 205 x 170 mm
- 45° : 410 x 95 mm (inclinación)

La tronzadora RYK 420 S está diseñada para corte tanto en recto como en ángulo de piezas largas de Aluminio.

- Posibilidad de diferentes tipos de corte, con diferentes tipos de inclinación
- Equipada con un motor de 2.2 kW, 3000 rpm, lo que la hace especialmente potente para cortar perfiles de grandes dimensiones
- Suavidad en el corte, alta precisión y gran sensibilidad, gracias a los rodamientos lineales y su mango ergonómico
- 2 Prensares neumáticos verticales

- Disco de Ø420 para aluminio
- Sistema de lubricación del disco en spray
- Construida en hierro fundido para garantizar una vida de la máquina útil y duradera
- Puntos de fijación a 15°-22,5°-30°-45°-60°-90°
- Área de inclinación a 45° to 60° con multitud de opciones de ajuste
- Rango de inclinación a 90° a 45° hacia la izquierda
- Unidad de freno dinámico del motor (1.5 kW-7.5 kW)
- Marcador de Laser, para trazar el corte.
- Pantalla digital para ajuste del ángulo de giro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Control hidráulico del avance del cabezal del disco
- Sistema especial para operaciones de corte longitudinal
- Tope medidor MKN 301
- Tope medidor DKN 302
- Tope medidor DKN 602
- Kit de conexión para los topes MKN y DKN

CAPACIDADES DE CORTE (WXH)

- 90° : 410 x 170 mm
- 45° : 285 x 170 mm
- 60° : 205 x 170 mm
- 45° : 410 x 95 mm (inclinación)
- Performing of different cutting operations is possible by means of the pivoting and tilting features
- Powerful cutting operations by means of the 2.2 kW 3000 RPM motor
- Smooth movement, high precision and great sensitivity provided with gas spring, linear bearings and ergonomic handle
- Cast iron construction of the body that is strong and lasting
- Robust mechanical construction enables the ease of adjustment for the requested cutting angles
- Equipped with saw blade diameter 420 mm for timber cutting
- Location points at 15°-22,5°-30°-45°-60°-90° both left and right
- Pivoting range from 45° right to 60° left infinitely adjustable
- Tilting range from 90° to 45° left

OPTIONAL ACCESSORIES

- Hydraulic control unit for saw head feed rate
- Special miter for longitudinal cutting operations
- MKN 301 length stop
- DKN 302 length stop
- DKN 602 length stop
- Connection kit for DKN and MKN length stops
- Additional saw blade for aluminum cutting, Ø 420 mm

CUTTING CAPACITY (WXH)

- 90° : 410 x 170 mm
- 45° : 285 x 170 mm
- 60° : 205 x 170 mm
- 45° : 410 x 95 mm (tilting)

YILMAZ Tronzadora un cabezal SC 550/P



La máquina SC 550 P de un cabezal diseñada por Yilmaz, esta dotada de un disco de Ø550 mm. para el corte recto como en ángulo de perfiles de PVC y aluminio de gran tamaño.

CARACTERISTICAS

- Función de control de subida a dos manos.

- Movimiento de disco ajustable manualmente entre ángulo interno de 22.5, ángulo externo de 22.5.
- Regulación de ángulo a 90° mediante un pulsador neumático.
- Inclinación al ángulo ajustado mediante la pulsación de un solo botón.
- Movimiento del disco con control neumático - Hydro.
- Velocidad de subida del motor ajustable.
- Cubierta de seguridad con cierre automático.
- Ideal para perfiles de tamaño grande y el corte de piezas con relleno.

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Disco de Ø 550 mm.
- Transportador (3m) modelo MKN 300.
- 1 mordaza vertical.
- 2 mordazas horizontales.
- Sistema de refrigeración del disco por pulverización.
- Pistola de aire.

ACCESORIOS OPCIONALES

- Disco adicional de Ø 550 mm.

La tronzadora RYK 420 S está diseñada para corte tanto en recto como en ángulo de piezas largas de Aluminio.

- Posibilidad de diferentes tipos de corte, con diferentes tipos de inclinación
- Equipada con un motor de 2.2 kW, 3000 rpm, lo que la hace especialmente potente para cortar perfiles de grandes dimensiones
- Suavidad en el corte, alta precisión y gran sensibilidad, gracias a los rodamientos lineales y su mango ergonómico
- 2 Prensaes neumáticos verticales
- Disco de Ø420 para aluminio
- Sistema de lubricación del disco en spray
- Construida en hierro fundido para garantizar una vida de la máquina útil y duradera
- Puntos de fijación a 15°-22,5°-30°-45°-60°-90°
- Área de inclinación a 45° to 60° con multitud de opciones de ajuste
- Rango de inclinación a 90° a 45° hacia la izquierda
- Unidad de freno dinámico del motor (1.5 kW-7.5 kW)
- Marcador de Laser, para trazar el corte.
- Pantalla digital para ajuste del ángulo de giro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Control hidráulico del avance del cabezal del disco
- Sistema especial para operaciones de corte longitudinal
- Tope medidor MKN 301
- Tope medidor DKN 302
- Tope medidor DKN 602
- Kit de conexión para los topes MKN y DKN

CAPACIDADES DE CORTE (WXH)

- 90° : 410 x 170 mm
 - 45° : 285 x 170 mm
 - 60° : 205 x 170 mm
 - 45° : 410 x 95 mm (inclinación)
- Performing of different cutting operations is possible by means of the pivoting and tilting features
 - Powerful cutting operations by means of the 2.2 kW 3000 RPM motor
 - Smooth movement, high precision and great sensitivity provided with gas spring, linear bearings and ergonomic handle
 - Cast iron construction of the body that is strong and lasting
 - Robust mechanical construction enables the ease of adjustment for the requested cutting angles
 - Equipped with saw blade diameter 420 mm for timber cutting
 - Location points at 15° -22,5° -30° -45° -60° -90° both left and right
 - Pivoting range from 45° right to 60° left infinitely adjustable
 - Tilting range from 90° to 45° left

OPTIONAL ACCESSORIES

- Hydraulic control unit for saw head feed rate
- Special miter for longitudinal cutting operations
- MKN 301 length stop
- DKN 302 length stop
- DKN 602 length stop
- Connection kit for DKN and MKN length stops
- Additional saw blade for aluminum cutting, Ø 420 mm

CUTTING CAPACITY (WXH)

- 90° : 410 x 170 mm
- 45° : 285 x 170 mm
- 60° : 205 x 170 mm
- 45° : 410 x 95 mm (tilting)

YILMAZ Tronzadora un cabezal SDT 275



Tronzadora de un cabezal manual diseñada para el corte recto de perfiles de refuerzo.

- Corte en ángulos de 45° derecha y 45° izquierda
- Motor de doble velocidad (45-90 rpm/min)
- Posibilidad de selección de la velocidad según el material
- Sistema de abrazadera de materiales
- Sistema de refrigeración de la sierra
- Sierra de Ø 275 mm
- Sistema de mordazas manuales
- Sistema de lubricación del disco
- Ideal para el corte de las placas de soporte utilizadas en las ventanas de PVC

La tronzadora RYK 420 S está diseñada para corte tanto en recto como en ángulo de piezas largas de Aluminio.

- Posibilidad de diferentes tipos de corte, con diferentes tipos de inclinación
- Equipada con un motor de 2.2 kW, 3000 rpm, lo que la hace especialmente potente para cortar perfiles de grandes dimensiones
- Suavidad en el corte, alta precisión y gran sensibilidad, gracias a los rodamientos lineales y su mango ergonómico
- 2 Prensaes neumáticos verticales
- Disco de Ø420 para aluminio
- Sistema de lubricación del disco en spray
- Construida en hierro fundido para garantizar una vida de la máquina útil y duradera
- Puntos de fijación a 15°-22,5°-30°-45°-60°-90°
- Área de inclinación a 45° to 60° con multitud de opciones de ajuste
- Rango de inclinación a 90° a 45° hacia la izquierda
- Unidad de freno dinámico del motor (1.5 kW-7.5 kW)
- Marcador de Laser, para trazar el corte.
- Pantalla digital para ajuste del ángulo de giro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Control hidráulico del avance del cabezal del disco
- Sistema especial para operaciones de corte longitudinal
- Tope medidor MKN 301
- Tope medidor DKN 302
- Tope medidor DKN 602
- Kit de conexión para los topes MKN y DKN

CAPACIDADES DE CORTE (WXH)

- 90° : 410 x 170 mm
 - 45° : 285 x 170 mm
 - 60° : 205 x 170 mm
 - 45° : 410 x 95 mm (inclinación)
-
- Performing of different cutting operations is possible by means of the pivoting and tilting features
 - Powerful cutting operations by means of the 2.2 kW 3000 RPM motor
 - Smooth movement, high precision and great sensitivity provided with gas spring, linear bearings and ergonomic handle
 - Cast iron construction of the body that is strong and lasting
 - Robust mechanical construction enables the ease of adjustment for the requested cutting angles
 - Equipped with saw blade diameter 420 mm for timber cutting
 - Location points at 15° -22,5° -30° -45° -60° -90° both left and right
 - Pivoting range from 45° right to 60° left infinitely adjustable
 - Tilting range from 90° to 45° left


OPTIONAL ACCESSORIES

- Hydraulic control unit for saw head feed rate
- Special miter for longitudinal cutting operations
- MKN 301 length stop
- DKN 302 length stop
- DKN 602 length stop
- Connection kit for DKN and MKN length stops
- Additional saw blade for aluminum cutting, Ø 420 mm

CUTTING CAPACITY (WXH)

- 90° : 410 x 170 mm
- 45° : 285 x 170 mm
- 60° : 205 x 170 mm
- 45° : 410 x 95 mm (tilting)

YILMAZ Tronzadora un cabezal servo controlada SCM 420 L4 / L7

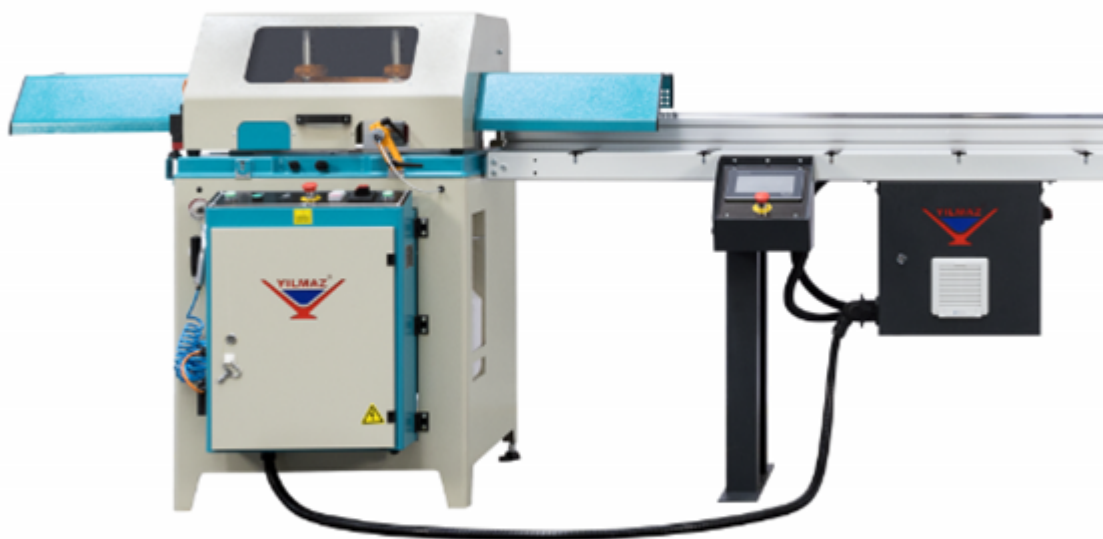

SCM 420 L4 y SCM 420 L7 son tronzadoras de un cabezal servo controladas.

Están diseñadas con el propósito de cortar perfiles de aluminio y PVC de grandes dimensiones, tanto de forma manual como en serie.

Características Generales

- Corte preciso con una carrera descendente de 3.6 m (SCM 420 L4) y 6.6 m (SCM 420 L7) y una amplitud de cinta transportadora de 300 mm

- Posibilidad de trabajo manual o automático
- Corte en serie automático en el ángulo 90°
- Corte manual con seguro a izquierda o derecha en los ángulos 75°,60°,45°,30°,22.5°, 15°,90°
- Implementación de mando doble
- Movimiento de sierra controlado hidroneumáticamente
- Velocidad de salida de sierra ajustable
- Menú de utilización en los idiomas turco, inglés, ruso y español
- Sistema de medición decimal y anglosajón
- Pueden constituirse 50 medidas de corte distintas
- Transferencia de listados de corte en formato CSV con la tarjeta SD
- Pantalla de panel HMI, táctil y a color, de 7 pulgadas
- Creación manual de recetas
- Pueden realizarse modificaciones en el listado de corte a través de la pantalla
- Conexión remota y solución de problemas
- La mecánica de la cinta transportadora puede cambiarse fácilmente de suministro a la izquierda a suministro a la derecha
- Mecanismo de arrastre con eje dentado y piñón, y gracias a su estructura hecha de acero, pueden posicionarse materiales pesados con una elevada precisión de +/- .008" (0.2 mm)
- Pueden tomarse medidas sin necesidad de cable con el aparato de toma digital de medidas (1.5 m, 2.2 m, 3.0 m) (opcional)

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Sierra de Ø 420 mm
- 2 abrazaderas verticales y 1 abrazadera horizontal
- Sistema de refrigeración de sierras vía espray
- Martillo neumático

ACCESORIOS OPCIONALES

- Set de señalización láser que muestra la línea de corte
- Impresor de código de barras
- Aparato de medición digital (1.5m)
- Aparato de medición digital (2.2m)
- Aparato de medición digital (3.0m)
- Sierra de Ø 420 mm adicional
- Sistema de aspiración de limaduras VCE 1570
- Cinta transportadora de salida MK 150

La tronzadora RYK 420 S está diseñada para corte tanto en recto como en ángulo de piezas largas de Aluminio.

- Posibilidad de diferentes tipos de corte, con diferentes tipos de inclinación
- Equipada con un motor de 2.2 kW, 3000 rpm, lo que la hace especialmente potente para cortar perfiles de grandes dimensiones
- Suavidad en el corte, alta precisión y gran sensibilidad, gracias a los rodamientos lineales y su mango ergonómico
- 2 Prensaes neumáticos verticales
- Disco de Ø420 para aluminio
- Sistema de lubricación del disco en spray
- Construida en hierro fundido para garantizar una vida de la máquina útil y duradera
- Puntos de fijación a 15°-22,5°-30°-45°-60°-90°
- Área de inclinación a 45° to 60° con multitud de opciones de ajuste
- Rango de inclinación a 90° a 45° hacia la izquierda
- Unidad de freno dinámico del motor (1.5 kW-7.5 kW)
- Marcador de Laser, para trazar el corte.
- Pantalla digital para ajuste del ángulo de giro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Control hidráulico del avance del cabezal del disco
- Sistema especial para operaciones de corte longitudinal
- Tope medidor MKN 301
- Tope medidor DKN 302
- Tope medidor DKN 602
- Kit de conexión para los topes MKN y DKN

CAPACIDADES DE CORTE (WXH)

- 90° : 410 x 170 mm
- 45° : 285 x 170 mm
- 60° : 205 x 170 mm
- 45° : 410 x 95 mm (inclinación)
- Performing of different cutting operations is possible by means of the pivoting and tilting features
- Powerful cutting operations by means of the 2.2 kW 3000 RPM motor
- Smooth movement, high precision and great sensitivity provided with gas spring, linear bearings and ergonomic handle
- Cast iron construction of the body that is strong and lasting
- Robust mechanical construction enables the ease of adjustment for the requested cutting angles
- Equipped with saw blade diameter 420 mm for timber cutting

- Location points at 15° -22,5° -30° -45° -60° -90° both left and right
- Pivoting range from 45° right to 60° left infinitely adjustable
- Tilting range from 90° to 45° left

OPTIONAL ACCESSORIES

- Hydraulic control unit for saw head feed rate
- Special miter for longitudinal cutting operations
- MKN 301 length stop
- DKN 302 length stop
- DKN 602 length stop
- Connection kit for DKN and MKN length stops
- Additional saw blade for aluminum cutting, Ø 420 mm

CUTTING CAPACITY (WXH)

- 90° : 410 x 170 mm
- 45° : 285 x 170 mm
- 60° : 205 x 170 mm
- 45° : 410 x 95 mm (tilting)