


STRONG BULL Banco de trabajo basculante giratorio BMR-BGX

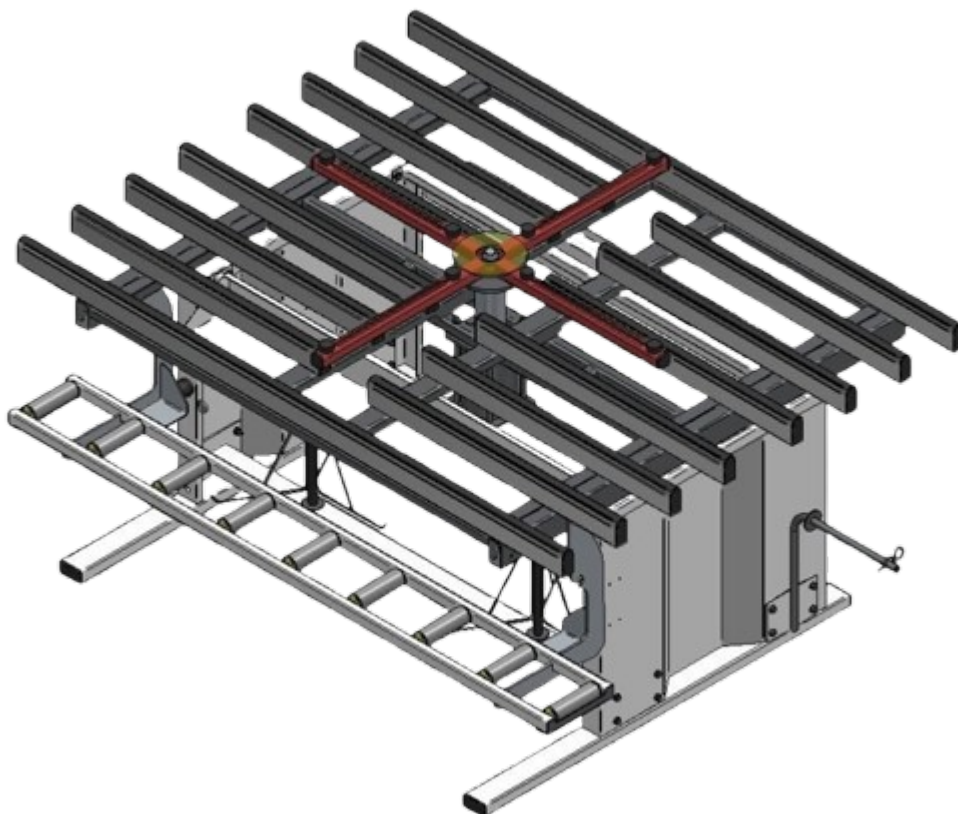

Banco de trabajo con basculación neumática de 0º a 85º.

Permite girar la carpintería 360º en pasos de 90º, para que el operario pueda trabajar por las 4 caras siempre desde el mismo lado.

Los brazos extensibles cuentan con una goma especial que hace que las virutas caigan fuera de la mesa, evitando así los arañazos que estropearían el acabado.

La mesa cuenta con soporte para taladros, tres tomas neumáticas y tres eléctricas para proporcionar acceso sencillo a la energía que puedan requerir todas las herramientas.

También incorpora dos soportes para rollos de goma, dos para rollos de felpa y dos cajones para gavetas.

CARACTERÍSTICAS

- Mesa cerrada: 2020×1500 mm
- Altura de trabajo: 950 mm
- Tomas eléctricas: 3
- Tomas neumáticas: 3
- Basculación mesa: neumática
- Elevación con giro y parada cada 90º
- Capacidad de carga: 350 kg

Banco de trabajo con basculación neumática de 0º a 85º.

Permite girar la carpintería 360º en pasos de 90º, para que el operario pueda trabajar por las 4 caras siempre desde el mismo lado.

Los brazos extensibles cuentan con una goma especial que hace que las virutas caigan fuera de la mesa, evitando así los arañazos que estropearían el acabado.

La mesa cuenta con soporte para taladros, tres tomas neumáticas y tres eléctricas para proporcionar acceso sencillo a la energía que puedan requerir todas las herramientas.

También incorpora dos soportes para rollos de goma, dos para rollos de felpa y dos cajones para gavetas.

CARACTERÍSTICAS

- Mesa cerrada: 2020×1500 mm
- Altura de trabajo: 950 mm
- Tomas eléctricas: 3
- Tomas neumáticas: 3
- Basculación mesa: neumática
- Elevación con giro y parada cada 90º
- Capacidad de carga: 350 kg

STRONG BULL Banco de trabajo basculante para persianas BMR BP



Banco de trabajo especializado en el montaje del cajón de la persiana.

El banco cuenta con una plataforma regulable en altura para poder apoyar el cajón de la persiana a la altura correcta con respecto al marco. Esta plataforma es independiente de la mesa, por lo que al bascular la ventana se puede acceder al interior del cajón.

Las patas disponen de ruedas guiadas mediante raíles instalados en el suelo, lo que permite mover la mesa paralela a un ecualizador desde el cual se alimenta la mesa con marcos. En la propia mesa, se pueden montar, además del propio cajón, las guías de la persiana y el vierteaguas.

Gracias a su peine de rodillos abierto por delante y escamoteable neumáticamente, las ventanas se pueden desalojar directamente en una línea vertical donde se puede probar la persiana,

Los brazos extensibles cuentan con una goma especial que hace que las virutas caigan fuera de la mesa, evitando así los arañazos que estropearían el acabado estético de las ventanas.

La mesa cuenta con soporte para taladros, tres tomas neumáticas y tres eléctricas para proporcionar acceso sencillo a la energía que puedan requerir todas las herramientas.

Banco de trabajo con basculación neumática de 0º a 85º.

Permite girar la carpintería 360º en pasos de 90º, para que el operario pueda trabajar por las 4 caras siempre desde el mismo lado.

Los brazos extensibles cuentan con una goma especial que hace que las virutas caigan fuera de la mesa, evitando así los arañazos que estropearían el acabado.

La mesa cuenta con soporte para taladros, tres tomas neumáticas y tres eléctricas para proporcionar acceso sencillo a la energía que puedan requerir todas las herramientas.

También incorpora dos soportes para rollos de goma, dos para rollos de felpa y dos cajones para gavetas.

CARACTERÍSTICAS

- Mesa cerrada: 2020×1500 mm
- Altura de trabajo: 950 mm
- Tomas eléctricas: 3
- Tomas neumáticas: 3
- Basculación mesa: neumática
- Elevación con giro y parada cada 90º
- Capacidad de carga: 350 kg

STRONG BULL Banco de trabajo giratorio BMR-BG



Banco de trabajo desarrollado para el montaje de grandes ventanas con basculación neumática de 0º a 85º.

Permite girar el material existente sobre la mesa 360º.

Esta característica permite tener los herrajes y las herramientas siempre a mano evitando desplazamientos del operario.

La mesa cuenta con soporte para taladros, tres tomas neumáticas y tres eléctricas para proporcionar acceso sencillo a la energía que puedan requerir todas las herramientas.

Incorpora también dos soportes para rollos de goma, dos para rollos de felpa y dos cajones para gavetas, un espacio de almacenamiento que permite mantener a mano y en orden todos los elementos necesarios.

CARACTERÍSTICAS

- Mesa cerrada: 2020×1700 mm
- Mesa extendida: 4000×2200 mm
- Tomas eléctricas: 3
- Tomas neumáticas: 3
- Basculación mesa: neumática
- Capacidad de carga: 350 kg

El sistema de giro de la mesa 360º es aplicable a los modelos BMR-4X, BBM y BMR-B.

Banco de trabajo con basculación neumática de 0º a 85º.

Permite girar la carpintería 360º en pasos de 90º, para que el operario pueda trabajar por las 4 caras siempre desde el mismo lado.

Los brazos extensibles cuentan con una goma especial que hace que las virutas caigan fuera de la mesa, evitando así los arañazos que estropearían el acabado.

La mesa cuenta con soporte para taladros, tres tomas neumáticas y tres eléctricas para proporcionar acceso sencillo a la energía que puedan requerir todas las herramientas.

También incorpora dos soportes para rollos de goma, dos para rollos de felpa y dos cajones para gavetas.

CARACTERÍSTICAS

- Mesa cerrada: 2020×1500 mm
- Altura de trabajo: 950 mm
- Tomas eléctricas: 3
- Tomas neumáticas: 3
- Basculación mesa: neumática

- Elevación con giro y parada cada 90º
- Capacidad de carga: 350 kg

STRONG BULL Camino de rodillos automático con servomotor CRP-SERVO



Equipado con pantalla táctil, servomotor, guías rectificadas y cremallera helicoidal, lo que crea el contacto simultáneo con tres dientes en lugar de uno. Esto permite el posicionamiento automático del tope con gran precisión.

El tope se maneja desde la pantalla táctil pudiendo introducir las medidas una a una o mediante el uso de listas de corte o de punzonado. Las listas de corte pueden ser introducidas a través de la pantalla, pendrive o red Ethernet.

CARACTERÍSTICAS

- Rodillos de PVC de 480 mm
- Fabricado de derechas o de izquierdas
- Disponible en medidas desde 3 a 7 metros

OPCIONALES

- Pinzas para sujetar los perfiles, diseñadas para evitar que se desplacen por el camino de rodillos y se pierda precisión
- Rodillos metálicos o con funda de goma

Banco de trabajo con basculación neumática de 0º a 85º.

Permite girar la carpintería 360º en pasos de 90º, para que el operario pueda trabajar por las 4 caras siempre desde el mismo lado.

Los brazos extensibles cuentan con una goma especial que hace que las virutas caigan fuera de la mesa, evitando así los arañazos que estropearían el acabado.

La mesa cuenta con soporte para taladros, tres tomas neumáticas y tres eléctricas para proporcionar acceso sencillo a la energía que puedan requerir todas las herramientas.

También incorpora dos soportes para rollos de goma, dos para rollos de felpa y dos cajones para gavetas.

CARACTERÍSTICAS

- Mesa cerrada: 2020×1500 mm
- Altura de trabajo: 950 mm
- Tomas eléctricas: 3

- Tomas neumáticas: 3
- Basculación mesa: neumática
- Elevación con giro y parada cada 90º
- Capacidad de carga: 350 kg

STRONG BULL Camino de rodillos de entrada manual CRE



CARACTERÍSTICAS

- Equipados con rodillos de P.V.C. de diámetro 265 x 50 mm.
- Fabricación bajo pedido en 3 ó 4 mts de longitud.

- Tanto para derechas como izquierdas.

Banco de trabajo con basculación neumática de 0º a 85º.

Permite girar la carpintería 360º en pasos de 90º, para que el operario pueda trabajar por las 4 caras siempre desde el mismo lado.

Los brazos extensibles cuentan con una goma especial que hace que las virutas caigan fuera de la mesa, evitando así los arañazos que estropearían el acabado.

La mesa cuenta con soporte para taladros, tres tomas neumáticas y tres eléctricas para proporcionar acceso sencillo a la energía que puedan requerir todas las herramientas.

También incorpora dos soportes para rollos de goma, dos para rollos de felpa y dos cajones para gavetas.

CARACTERÍSTICAS

- Mesa cerrada: 2020×1500 mm
- Altura de trabajo: 950 mm
- Tomas eléctricas: 3
- Tomas neumáticas: 3
- Basculación mesa: neumática
- Elevación con giro y parada cada 90º
- Capacidad de carga: 350 kg

STRONG BULL Camino de rodillos y tope medidor CRM 3/4m



Camino de rodillos con tope medidor, diseñados tanto para derechas como izquierdas, que ofrecen a la industria la precisión necesaria para cumplir con los requerimientos mas exigentes.

Con un enganche a maquina universal, es idónea para el acople con cualquier tipo de maquina que requiera gran precisión y rapidez en sus procesos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Ancho 265 mm.
- Altura de trabajo regulable: **CRM 3000** Largo 3 m. / **CRM 4000** Largo 4 m.
- Indicador Mecánico.
- Medición Analógico.

CARACTERISTICAS

- Equipados con rodillos de P.V.C. de diámetro 50mm.
- Fabricación bajo pedido en 3 ó 4 mts de longitud.
- Tanto para derechas como izquierdas.
- Indicador de medida mecánico de 5 dígitos.
- Tope de medida basculante.

OPCIONAL

- Rodillos metálicos.
- Bloqueo neumático de tope.

Banco de trabajo con basculación neumática de 0º a 85º.

Permite girar la carpintería 360º en pasos de 90º, para que el operario pueda trabajar por las 4 caras siempre desde el mismo lado.

Los brazos extensibles cuentan con una goma especial que hace que las virutas caigan fuera de la mesa, evitando así los arañazos que estropearían el acabado.

La mesa cuenta con soporte para taladros, tres tomas neumáticas y tres eléctricas para proporcionar acceso sencillo a la energía que puedan requerir todas las herramientas.

También incorpora dos soportes para rollos de goma, dos para rollos de felpa y dos cajones para gavetas.

CARACTERÍSTICAS

- Mesa cerrada: 2020×1500 mm
- Altura de trabajo: 950 mm
- Tomas eléctricas: 3
- Tomas neumáticas: 3
- Basculación mesa: neumática

- Elevación con giro y parada cada 90º
- Capacidad de carga: 350 kg

STRONG BULL Carro almacén de junquillos CA-J



CARACTERÍSTICAS

- 24 huecos numerados
- 4 ruedas (2 con freno)
- 2 asas para facilitar el manejo
- Burlete de goma en los bordes de los cajones

Banco de trabajo con basculación neumática de 0º a 85º.

Permite girar la carpintería 360º en pasos de 90º, para que el operario pueda trabajar por las 4 caras siempre desde el mismo lado.

Los brazos extensibles cuentan con una goma especial que hace que las virutas caigan fuera de la mesa, evitando así los arañazos que estropearían el acabado.

La mesa cuenta con soporte para taladros, tres tomas neumáticas y tres eléctricas para proporcionar acceso sencillo a la energía que puedan requerir todas las herramientas.

También incorpora dos soportes para rollos de goma, dos para rollos de felpa y dos cajones para gavetas.

CARACTERÍSTICAS

- Mesa cerrada: 2020×1500 mm
- Altura de trabajo: 950 mm
- Tomas eléctricas: 3
- Tomas neumáticas: 3
- Basculación mesa: neumática
- Elevación con giro y parada cada 90º
- Capacidad de carga: 350 kg

STRONG BULL Carro almacén de ventanas para transporte CA-VT



CARACTERÍSTICAS:

- Superficie de apoyo de goma
- 4 ruedas (2 con freno)
- 4 patas abatibles
- Carga máx. 800 kg
- Incluye 4 correas

Banco de trabajo con basculación neumática de 0º a 85º.

Permite girar la carpintería 360º en pasos de 90º, para que el operario pueda trabajar por las 4 caras siempre desde el mismo lado.

Los brazos extensibles cuentan con una goma especial que hace que las virutas caigan fuera de la mesa, evitando así los arañazos que estropearían el acabado.

La mesa cuenta con soporte para taladros, tres tomas neumáticas y tres eléctricas para

proporcionar acceso sencillo a la energía que puedan requerir todas las herramientas.

También incorpora dos soportes para rollos de goma, dos para rollos de felpa y dos cajones para gavetas.

CARACTERÍSTICAS

- Mesa cerrada: 2020×1500 mm
- Altura de trabajo: 950 mm
- Tomas eléctricas: 3
- Tomas neumáticas: 3
- Basculación mesa: neumática
- Elevación con giro y parada cada 90º
- Capacidad de carga: 350 kg

STRONG BULL Carro para cajones de persiana CPC-12



CARACTERÍSTICAS:

- Apoyos recubiertos de goma
- 12 huecos numerados
- Alto hueco: 240 mm
- Ancho hueco: 385 mm
- 4 ruedas (2 con freno)
- Carga máx. 600 kg

Banco de trabajo con basculación neumática de 0º a 85º.

Permite girar la carpintería 360º en pasos de 90º, para que el operario pueda trabajar por las 4 caras siempre desde el mismo lado.

Los brazos extensibles cuentan con una goma especial que hace que las virutas caigan fuera de la

mesa, evitando así los arañazos que estropearían el acabado.

La mesa cuenta con soporte para taladros, tres tomas neumáticas y tres eléctricas para proporcionar acceso sencillo a la energía que puedan requerir todas las herramientas.

También incorpora dos soportes para rollos de goma, dos para rollos de felpa y dos cajones para gavetas.

CARACTERÍSTICAS

- Mesa cerrada: 2020×1500 mm
- Altura de trabajo: 950 mm
- Tomas eléctricas: 3
- Tomas neumáticas: 3
- Basculación mesa: neumática
- Elevación con giro y parada cada 90º
- Capacidad de carga: 350 kg

STRONG BULL Carro porta perfiles CPP



El Carro CPP es la solución específica que Strong Bull ha diseñado para almacenaje en un espacio reducido para poder transportar perfiles, para mayor comodidad en puesto de montaje

CARACTERÍSTICAS

- Totalmente desmontable para su transporte.

- Brazos solapados en los extremos para impedir la caída del material.
- Brazos protegidos con goma para no dañar o marcar las carpinterías.
- 4 ruedas para poder mover la carga con 2 ruedas freno para seguridad.
- Huecos: 380 mm ancho x 250 mm alto
- Superficie de apoyo de goma.
- Carga máx. 575 kg

Banco de trabajo con basculación neumática de 0º a 85º.

Permite girar la carpintería 360º en pasos de 90º, para que el operario pueda trabajar por las 4 caras siempre desde el mismo lado.

Los brazos extensibles cuentan con una goma especial que hace que las virutas caigan fuera de la mesa, evitando así los arañazos que estropearían el acabado.

La mesa cuenta con soporte para taladros, tres tomas neumáticas y tres eléctricas para proporcionar acceso sencillo a la energía que puedan requerir todas las herramientas.

También incorpora dos soportes para rollos de goma, dos para rollos de felpa y dos cajones para gavetas.

CARACTERÍSTICAS

- Mesa cerrada: 2020×1500 mm
- Altura de trabajo: 950 mm
- Tomas eléctricas: 3
- Tomas neumáticas: 3
- Basculación mesa: neumática
- Elevación con giro y parada cada 90º
- Capacidad de carga: 350 kg

STRONG BULL Carro porta perfiles horizontal CPP-2



CARACTERÍSTICAS:

- Carga máxima 700 kg
- Huecos: 380 mm ancho x 150 mm alto
- Capacidad para 20 ventanas
- 4 ruedas (2 con freno)

Banco de trabajo con basculación neumática de 0º a 85º.

Permite girar la carpintería 360º en pasos de 90º, para que el operario pueda trabajar por las 4 caras siempre desde el mismo lado.

Los brazos extensibles cuentan con una goma especial que hace que las virutas caigan fuera de la

mesa, evitando así los arañazos que estropearían el acabado.

La mesa cuenta con soporte para taladros, tres tomas neumáticas y tres eléctricas para proporcionar acceso sencillo a la energía que puedan requerir todas las herramientas.

También incorpora dos soportes para rollos de goma, dos para rollos de felpa y dos cajones para gavetas.

CARACTERÍSTICAS

- Mesa cerrada: 2020×1500 mm
- Altura de trabajo: 950 mm
- Tomas eléctricas: 3
- Tomas neumáticas: 3
- Basculación mesa: neumática
- Elevación con giro y parada cada 90º
- Capacidad de carga: 350 kg

STRONG BULL Carro porta perfiles horizontal CPP-3



CARACTERÍSTICAS

- Superficie de apoyo de goma
- Carga máx. 740 kg
- Huecos: 695 mm ancho x 295 mm alto
- 4 ruedas (2 con freno)

Banco de trabajo con basculación neumática de 0º a 85º.

Permite girar la carpintería 360º en pasos de 90º, para que el operario pueda trabajar por las 4 caras siempre desde el mismo lado.

Los brazos extensibles cuentan con una goma especial que hace que las virutas caigan fuera de la mesa, evitando así los arañazos que estropearían el acabado.

La mesa cuenta con soporte para taladros, tres tomas neumáticas y tres eléctricas para proporcionar acceso sencillo a la energía que puedan requerir todas las herramientas.

También incorpora dos soportes para rollos de goma, dos para rollos de felpa y dos cajones para

gavetas.

CARACTERÍSTICAS

- Mesa cerrada: 2020×1500 mm
- Altura de trabajo: 950 mm
- Tomas eléctricas: 3
- Tomas neumáticas: 3
- Basculación mesa: neumática
- Elevación con giro y parada cada 90º
- Capacidad de carga: 350 kg