

STRONG BULL Carro porta perfiles vertical CPP-V



El carro porta perfiles vertical CPPV es una herramienta indispensable, muy practica y segura, para almacenar, optimizando al máximo el espacio, transportado de forma vertical los perfiles de aluminio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Superficie de apoyo inferior 500×1920 (dos baldas).
- Altura Máxima 1915 mm.
- Ruedas 4 (2 con freno).
- Capacidad de carga 1000 kgr.

CARACTERÍSTICAS

- Travesaños regulables en altura y anchura.
- Protección de brazos para evitar roces y marcas.
- Superficie de mesa de apoyo recubierta de goma antideslizante.
- Cuatro ruedas (2 con freno).

El carro porta perfiles vertical CPPV es una herramienta indispensable, muy practica y segura, para almacenar, optimizando al máximo el espacio, transportado de forma vertical los perfiles de aluminio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Superficie de apoyo inferior 500×1920 (dos baldas).
- Altura Máxima 1915 mm.
- Ruedas 4 (2 con freno).
- Capacidad de carga 1000 kgr.

CARACTERÍSTICAS

- Travesaños regulables en altura y anchura.
- Protección de brazos para evitar roces y marcas.
- Superficie de mesa de apoyo recubierta de goma antideslizante.
- Cuatro ruedas (2 con freno).

STRONG BULL Carro porta ventanas CPV



El carro porta ventanas CPV es una herramienta indispensable, muy practica y segura, para almacenar, optimizando al máximo el espacio, transportando de forma vertical los perfiles de aluminio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Superficie de apoyo inferior 1500×900 mm.
- Altura Máxima 1500 mm.
- Capacidad de carga 1000 Kgr.
- Ruedas 4 (2 con Freno).

CARACTERÍSTICAS

- 2 baldas laterales inferiores impiden la caída del material.
- 20 brazos desplazables independientemente en horizontal.
- 10 brazos desplazables verticalmente para regular a la altura conveniente.
- Brazos protegidos con goma para no dañar o marcar las carpinterías.
- 4 ruedas para poder mover la carga con 2 ruedas freno para seguridad.

El carro porta perfiles vertical CPPV es una herramienta indispensable, muy practica y segura, para almacenar, optimizando al máximo el espacio, transportado de forma vertical los perfiles de aluminio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Superficie de apoyo inferior 500×1920 (dos baldas).
- Altura Máxima 1915 mm.
- Ruedas 4 (2 con freno).
- Capacidad de carga 1000 kgr.

CARACTERÍSTICAS

- Travesaños regulables en altura y anchura.
- Protección de brazos para evitar roces y marcas.
- Superficie de mesa de apoyo recubierta de goma antideslizante.
- Cuatro ruedas (2 con freno).

STRONG BULL Carro porta ventanas CPV-V



Carro CPP-V que Strong Bull ha diseñado para el almacenaje y transporte perfiles verticales para facilitar el montaje.

CARACTERÍSTICAS

- 2 baldas laterales inferiores impiden la caída del material.
- 20 brazos desplazables independientemente en horizontal.
- 10 brazos desplazables verticalmente para regular a la altura conveniente.
- Brazos protegidos con goma para no dañar o marcar las carpinterías.
- 4 ruedas para poder mover la carga con 2 ruedas freno para seguridad.
- Superficie de apoyo inferior 1500 x 900 mm.
- Altura máxima 1500 mm.
- Capacidad de carga 1000 kg.

El carro porta perfiles vertical CPPV es una herramienta indispensable, muy practica y segura, para almacenar, optimizando al máximo el espacio, transportado de forma vertical los perfiles de aluminio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Superficie de apoyo inferior 500x1920 (dos baldas).
- Altura Máxima 1915 mm.
- Ruedas 4 (2 con freno).
- Capacidad de carga 1000 kgr.

CARACTERÍSTICAS

- Travesaños regulables en altura y anchura.
- Protección de brazos para evitar roces y marcas.
- Superficie de mesa de apoyo recubierta de goma antideslizante.
- Cuatro ruedas (2 con freno).

STRONG BULL Ecualizador de ventanas EV-2



Para almacenar marcos, hojas o ventanas terminadas

CARACTERÍSTICAS:

- 12 huecos de 120×2550 mm

- Base de chapa galvanizada
- Separadores verticales recubiertos de PVC
- Rodillos a la entrada y salida para facilitar la carga

El carro porta perfiles vertical CPPV es una herramienta indispensable, muy practica y segura, para almacenar, optimizando al máximo el espacio, transportado de forma vertical los perfiles de aluminio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Superficie de apoyo inferior 500×1920 (dos baldas).
- Altura Máxima 1915 mm.
- Ruedas 4 (2 con freno).
- Capacidad de carga 1000 kgr.

CARACTERÍSTICAS

- Travesaños regulables en altura y anchura.
- Protección de brazos para evitar roces y marcas.
- Superficie de mesa de apoyo recubierta de goma antideslizante.
- Cuatro ruedas (2 con freno).

STRONG BULL Mesa de cuelgue BMR BC



Banco de trabajo basculante diseñado para realizar el montaje de las hojas en el marco.

Con superficie cubierta con perfiles de poliamida para facilitar el movimiento de la ventana sobre la superficie de la mesa.

Cilindro prensor para sujetar la ventana durante la basculación.

Camino de rodillos metálicos abatible y cajón para gavetas.

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones: 3000×1800 mm

Altura de trabajo: 950 mm

El carro porta perfiles vertical CPPV es una herramienta indispensable, muy practica y segura, para almacenar, optimizando al máximo el espacio, transportado de forma vertical los perfiles de aluminio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Superficie de apoyo inferior 500×1920 (dos baldas).
- Altura Máxima 1915 mm.
- Ruedas 4 (2 con freno).
- Capacidad de carga 1000 kgr.

CARACTERÍSTICAS

- Travesaños regulables en altura y anchura.
- Protección de brazos para evitar roces y marcas.
- Superficie de mesa de apoyo recubierta de goma antideslizante.
- Cuatro ruedas (2 con freno).

STRONG BULL prensa de acristalar horizontal giratoria PAH



La PAH es una prensa diseñada para escuadrar puertas y ventanas, permitiendo el acristalamiento en el propio taller.

Está pensada para colocar la junta de goma y los perfiles en cristales de grandes dimensiones.

Posee un sistema de basculación que permite a un solo operario la manipulación de grandes carpinterías, además, la base de la mesa protegida con nylon deslizante para impedir el deterioro de la carpintería.

Sus dos brazos laterales ejercen la fuerza necesaria para introducir los perfiles escuadrados.

La cruceta central permite elevar la carpintería y girarla para poder colocar los perfiles por ambos lados. También permite acercar la ventana hacia el operario para facilitar el trabajo.

- Basculación neumática de 0º a 85º.
- Camino de rodillos escamoteable que deja la zona de trabajo libre.
- Sistema de giro de la cruceta central de 360º con 3 posiciones, 1ª de reposo, 2ª para introducir la goma al cristal y 3ª para poner el perfil al cristal.
- Desplazamiento de la cruceta central hacia el operario para mayor comodidad.
- Equipada con dos bastidores para el escuadro.

El carro porta perfiles vertical CPPV es una herramienta indispensable, muy practica y segura, para almacenar, optimizando al máximo el espacio, transportado de forma vertical los perfiles de aluminio.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Superficie de apoyo inferior 500×1920 (dos baldas).
- Altura Máxima 1915 mm.
- Ruedas 4 (2 con freno).
- Capacidad de carga 1000 kgr.

CARACTERÍSTICAS

- Travesaños regulables en altura y anchura.
- Protección de brazos para evitar roces y marcas.
- Superficie de mesa de apoyo recubierta de goma antideslizante.
- Cuatro ruedas (2 con freno).

STRONG BULL Tope medidor automático con servomotor CR7-SERVO

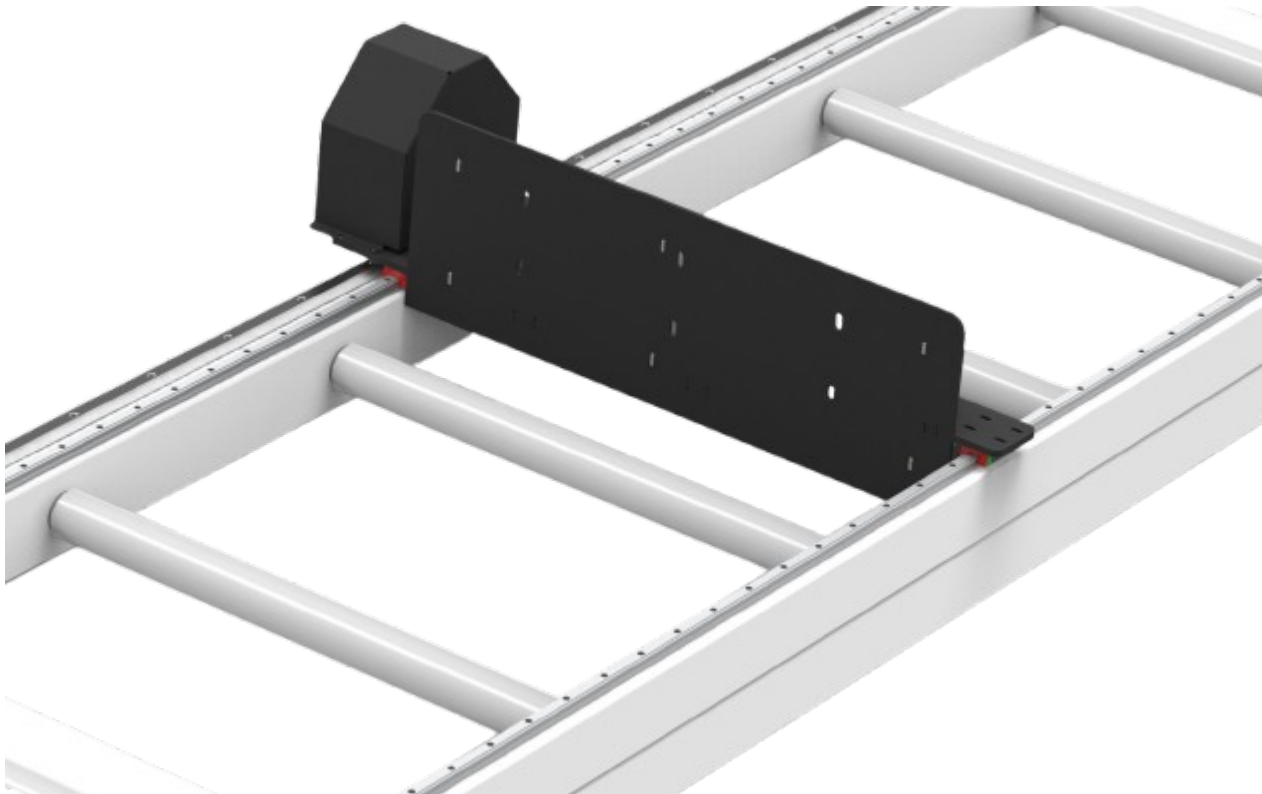

Equipado con pantalla táctil, servomotor, guías rectificadas y cremallera helicoidal, lo que crea el contacto de tres dientes simultáneos en lugar de uno. Esto permite el posicionamiento automático del tope con gran precisión.

El tope se maneja desde la pantalla táctil pudiendo introducir las medidas una a una o mediante el uso de listas de corte, las cuales pueden ser introducidas a través de la pantalla, pendrive o red Ethernet.

CARACTERÍSTICAS

- Rodillos de 690 mm metálicos, galvanizados con funda de PVC de 2 mm antiestático
- Puede ser fabricado de derechas o de izquierdas
- Dos guías rectificadas
- Longitud desde 3 a 7 metros

OPCIONALES

- Pinza

- Rodillos metálicos

El carro porta perfiles vertical CPPV es una herramienta indispensable, muy practica y segura, para almacenar, optimizando al máximo el espacio, transportado de forma vertical los perfiles de aluminio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Superficie de apoyo inferior 500×1920 (dos baldas).
- Altura Máxima 1915 mm.
- Ruedas 4 (2 con freno).
- Capacidad de carga 1000 kgr.

CARACTERÍSTICAS

- Travesaños regulables en altura y anchura.
- Protección de brazos para evitar roces y marcas.
- Superficie de mesa de apoyo recubierta de goma antideslizante.
- Cuatro ruedas (2 con freno).

STRONG BULL Tope medidor de control numérico CRH-SERVO



Tope medidor con rodillos de 265 mm. Equipado con pantalla táctil, servomotor, guías rectificadas y cremallera, lo que permite el posicionamiento automático del tope con gran precisión.

Se maneja desde una pantalla táctil, pudiendo introducir las medidas una a una o mediante el uso de listas de corte o de punzonado. Las listas de corte pueden ser introducidas a través de la pantalla, pendrive o red ethernet.

De serie se sirve como posicionador y sobre demanda como alimentador-posicionador.

El carro porta perfiles vertical CPPV es una herramienta indispensable, muy practica y segura, para almacenar, optimizando al máximo el espacio, transportado de forma vertical los perfiles de aluminio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Superficie de apoyo inferior 500×1920 (dos baldas).
- Altura Máxima 1915 mm.

- Ruedas 4 (2 con freno).
- Capacidad de carga 1000 kgr.

CARACTERÍSTICAS

- Travesaños regulables en altura y anchura.
- Protección de brazos para evitar roces y marcas.
- Superficie de mesa de apoyo recubierta de goma antideslizante.
- Cuatro ruedas (2 con freno).

STRONG BULL Tope medidor manual CRP



Camino de rodillos **manual**, movimiento mediante volante con manivela, cuanta con **rodillos de 480 mm**.

La medida puede leerse en un **contador mecánico** (de serie). Bajo demanda puede instalarse un **contador digital**.

También existe una versión que realiza la medida mediante un **contador electrónico** y cinta magnética esto permite un grado de **precisión** extra y elimina las posibilidades de descalibración.

Una vez alcanzada la posición del tope este se bloquea mediante un freno neumático. El tope cuanta con amortiguación neumática para evitar que el golpe de grandes perfiles lo dañen.

El carro porta perfiles vertical CPPV es una herramienta indispensable, muy practica y segura, para almacenar, optimizando al máximo el espacio, transportado de forma vertical los perfiles de aluminio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Superficie de apoyo inferior 500×1920 (dos baldas).
- Altura Máxima 1915 mm.
- Ruedas 4 (2 con freno).
- Capacidad de carga 1000 kgr.

CARACTERÍSTICAS

- Travesaños regulables en altura y anchura.
- Protección de brazos para evitar roces y marcas.
- Superficie de mesa de apoyo recubierta de goma antideslizante.
- Cuatro ruedas (2 con freno).

STRONG BULL Tronzadora de junquillos TRJ-A



La Junquilladora TRJ-A es la solución ideal para talleres de aluminio y PVC, gracias a su relación calidad-precio, la ausencia de contraformas así como los prensos para los junquillos, que la hace

una máquina con unos altos niveles de precisión y producción.

CARACTERÍSTICAS

- Diámetro de disco grande 200 x 32 mm.
- Diámetro de disco pequeño 95x32 mm.
- Conexión eléctrica 220/380v
- Conexión neumática 5 / 8 bar.
- Potencia de corte 1,5 cv
- RPM 3000

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Sistema revolver para evitar contraformas.
- Mesa de corte regulable en altura.
- Accionamiento de avance de discos automático de velocidad regulable.
- 53 mm de capacidad de corte.
- 44 mm de altura máxima de cuerpo visto de junquillo.
- 9 mm de altura máxima de cuerpo oculto de grapa.
- 125 mm de ancho de mesa de corte.
- 2 junquillos cortados simultáneamente.
- 2 topes de medida sobre galga.
- 2 metros de largo de galga.

El carro porta perfiles vertical CPPV es una herramienta indispensable, muy practica y segura, para almacenar, optimizando al máximo el espacio, transportado de forma vertical los perfiles de aluminio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Superficie de apoyo inferior 500x1920 (dos baldas).
- Altura Máxima 1915 mm.
- Ruedas 4 (2 con freno).
- Capacidad de carga 1000 kgr.

CARACTERÍSTICAS

- Travesaños regulables en altura y anchura.
- Protección de brazos para evitar roces y marcas.
- Superficie de mesa de apoyo recubierta de goma antideslizante.
- Cuatro ruedas (2 con freno).

STRONG BULL Tronzadora de junquillos TRJ-AV



La tronzadora de junquillos TRJ-A, es la solución ideal para talleres de aluminio y PVC, adaptada a

la actual normativa CE, resulta la solución ideal en relación calidad-precio.

La ausencia de contraformas así como los prensos para los junquillos, son innovaciones recientemente incorporadas a esta máquina, lo que la hace una máquina con unos altos niveles de precisión y producción.

CARACTERÍSTICAS

- Diámetro de disco grande 200 x 32 mm.
- Diámetro de disco pequeño 95x32 mm.
- Conexión eléctrica 220/380v
- Conexión neumática 5 / 8 bar.
- Potencia de corte 1,5 cv
- RPM 3000

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Sistema revolver para evitar contraformas.
- Mesa de corte regulable en altura.
- Accionamiento de avance de discos automático de velocidad regulable.
- 53 mm de capacidad de corte.
- 44 mm de altura máxima de cuerpo visto de junquillo.
- 9 mm de altura máxima de cuerpo oculto de grapa.
- 125 mm de ancho de mesa de corte.
- 2 junquillos cortados simultáneamente.
- 2 topes de medida sobre galga.
- 2 metros de largo de galga.

El carro porta perfiles vertical CPPV es una herramienta indispensable, muy practica y segura, para almacenar, optimizando al máximo el espacio, transportado de forma vertical los perfiles de aluminio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Superficie de apoyo inferior 500x1920 (dos baldas).
- Altura Máxima 1915 mm.
- Ruedas 4 (2 con freno).
- Capacidad de carga 1000 kgr.

CARACTERÍSTICAS

- Travesaños regulables en altura y anchura.
- Protección de brazos para evitar roces y marcas.

- Superficie de mesa de apoyo recubierta de goma antideslizante.
- Cuatro ruedas (2 con freno).

STRONG BULL Tronzadora paquetes de persianas TRL-700



La tronzadora lineal TRL 700 está especialmente diseñada para cortar perfiles de aluminio y paquetes de persianas de grandes dimensiones, efectuando un corte limpio y preciso gracias al movimiento lineal del disco.

Viene dotada de prensos neumáticos para sujetar el material durante la operación de corte, lo que la convierte en una máquina de uso y mantenimiento sencillo, lo que unido a su ergonomía y diseño eficiente la convierten en una opción óptima para talleres de procesamiento de aluminio, madera, u otros materiales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia de corte 4 cv
- Capacidad de corte 700 ancho x 205 alto
- Diámetro de disco 600
- Tensión 380/400 v
- Presión de trabajo 6 kgr/cm²

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Facilidad de maniobra y precisión en el corte.
- Accionamiento de avance del disco automático.
- Regulación de la velocidad de corte.

El carro porta perfiles vertical CPPV es una herramienta indispensable, muy práctica y segura, para almacenar, optimizando al máximo el espacio, transportado de forma vertical los perfiles de aluminio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Superficie de apoyo inferior 500×1920 (dos baldas).
- Altura Máxima 1915 mm.
- Ruedas 4 (2 con freno).
- Capacidad de carga 1000 kgr.

CARACTERÍSTICAS

- Travesaños regulables en altura y anchura.
- Protección de brazos para evitar roces y marcas.
- Superficie de mesa de apoyo recubierta de goma antideslizante.
- Cuatro ruedas (2 con freno).