OSN Cajón de limpieza CC 222

DISOMAQ Maquinaria, S.L. - CIF B54753777
P.I. El Castillo, Avda. Unión Europea, 11 E - 03630 - Sax (Alicante)
www.disomaq.com - info@disomaq.com - 865682647

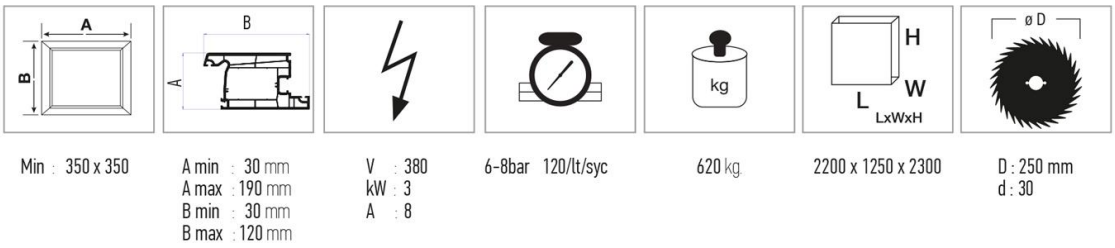

Min : 350 x 350	A min : 30 mm A max : 190 mm B min : 30 mm B max : 120 mm	V : 380 kW : 3 A : 8	6-8bar 120/lt/syc	620 kg.	2200 x 1250 x 2300	D : 250 mm d : 30

Cajón de limpieza de esquinas en cuadros soldados de PVC a 90 °.

Movimiento del panel de control de pantalla táctil de 8.4 ”

Sistema de control CNC (2 ejes)

Fresa de apertura de sellado superior e inferior (2 herramientas)

Sistema de limpieza de esquina interior inferior y superior (PATENTADO) de 2 herramientas.

Sistema de cuchilla de superficie para color inferior y superior (4 herramientas)

Disco de limpieza de esquinas externa ø250 (1 herramienta)

Limpieza de esquinas con 9 herramientas.

Programación de perfil fácil y sistema de definición de perfil mediante .dxf y joystick de precisión, aproximación y ajuste final.

Velocidades de trabajo ajustables.

Sistema de lubricación automática de forma autónoma sin necesidad de operario para toda la movilidad mecánica.

Capacidad de producción en el proceso de limpieza de 190-200 cuadros / 8 horas.

Con la ayuda de la memoria flash, es posible almacenar todos los programas requeridos y transferirlos a otra máquina.