
GRAF SYNERGY Centro de mecanizado para marcos de PVC ASG-F



DISOMAQ Maquinaria, S.L. - CIF B54753777
P.I. El Castillo, Avda. Unión Europea, 11 E - 03630 - Sax (Alicante)
www.disomaq.com - info@disomaq.com - 865682647

Modello/Modelo	A	B	C	Kg
	8000	1000	2000	350
	400v			
	1 kW			
	25 Nl/min. 6,5 bar			

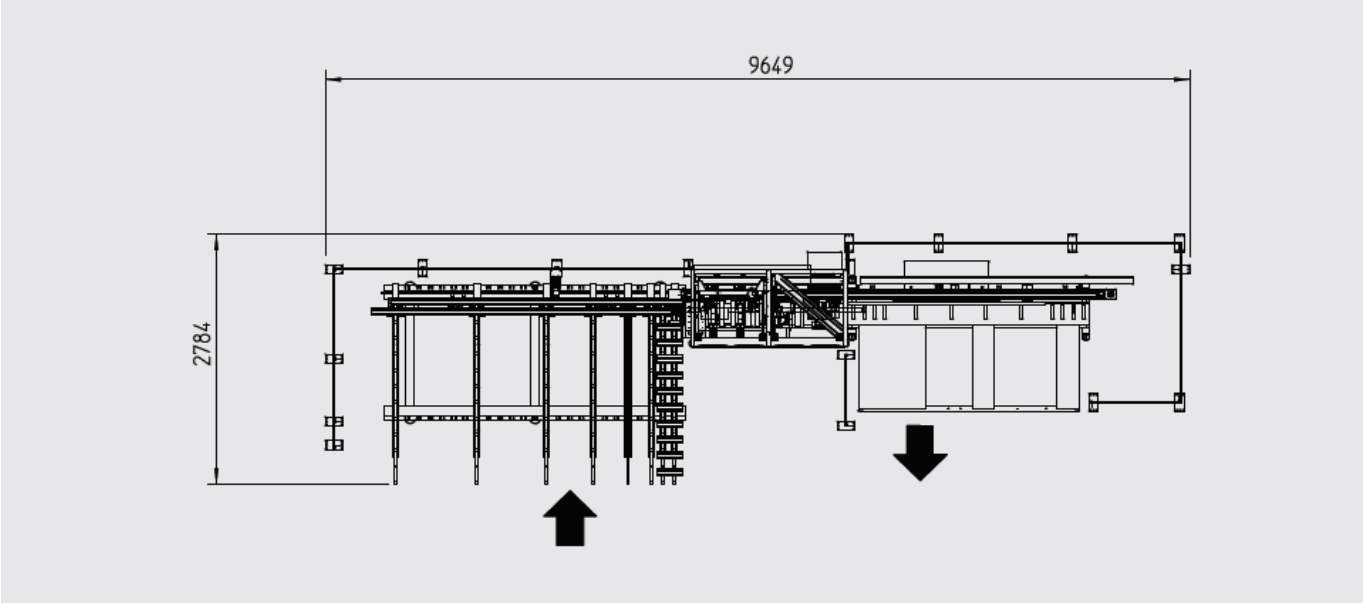

El Centro ASG-F mecaniza el perfil de PVC con refuerzos metálicos internos, haciendo los agujeros de montaje del marco, agujeros de traversa y manilla y atornillando los refuerzos.

Su alta velocidad permite su uso tanto como máquina individual como máquina conectada en línea con nuestros centros de corte y mecanizado de la serie F.

ACCESORIOS INCLUIDOS:

- 2 varillas laterales completa de 2 bloqueos de borde / punto de referencia
- 2 mordazas horizontales neumáticas
- 1 punta de fresa: corte de diámetro 10 mm – vástago Ø 8 mm L = 90
- 2 taladro HSS Derecha: afilado Ø 10 mm – 8 mm Ø vástago
- 1 taladro HSS Izquierda: aguda Ø 12 mm de Ø 8 mm
- Dima de copia universal
- Pistola aire con espiral de 4 metros
- Palanca de movimiento del cabezal
- Manual de funcionamiento y mantenimiento y repuestos catálogo
- Llave de servicio

MÓDULO DE CARGA

- Almacén de carga con capacidad máx. de 10 barras
- Dimensiones máx. del perfil a cargar en modo automático:
- Longitud = 5000 mm
- Ancho = 130 mm
- Altura = 130 mm
- Dimensiones mín. del perfil a cargar en modo automático:
- Longitud = 350 mm
- Ancho = 40 mm
- Altura = 40 mm

MÓDULO DE MECANIZADO

- Unidad para triple AGUJERO DE MANILLA
- Unidad individual para agujero de fijación pared / agujero traversa
- Unidad doble para agujero de fijación pared / agujero traversa
- Sistema de carga de barras mediante correas
- Perfil movido mediante pinza, correa y motor “brushless”
- Par de mordazas horizontales y verticales con capacidad de bloqueo (mín 40 mm – máx 130 mm)

STANDARD: único atornillador de refuerzos

OPCIONAL: según atornillador de refuerzos con opcional de distancia desde el primer con eje controlado