# OSN Centro de mecanizado CNC 3 ejes para perfiles con refuerzo DG 604

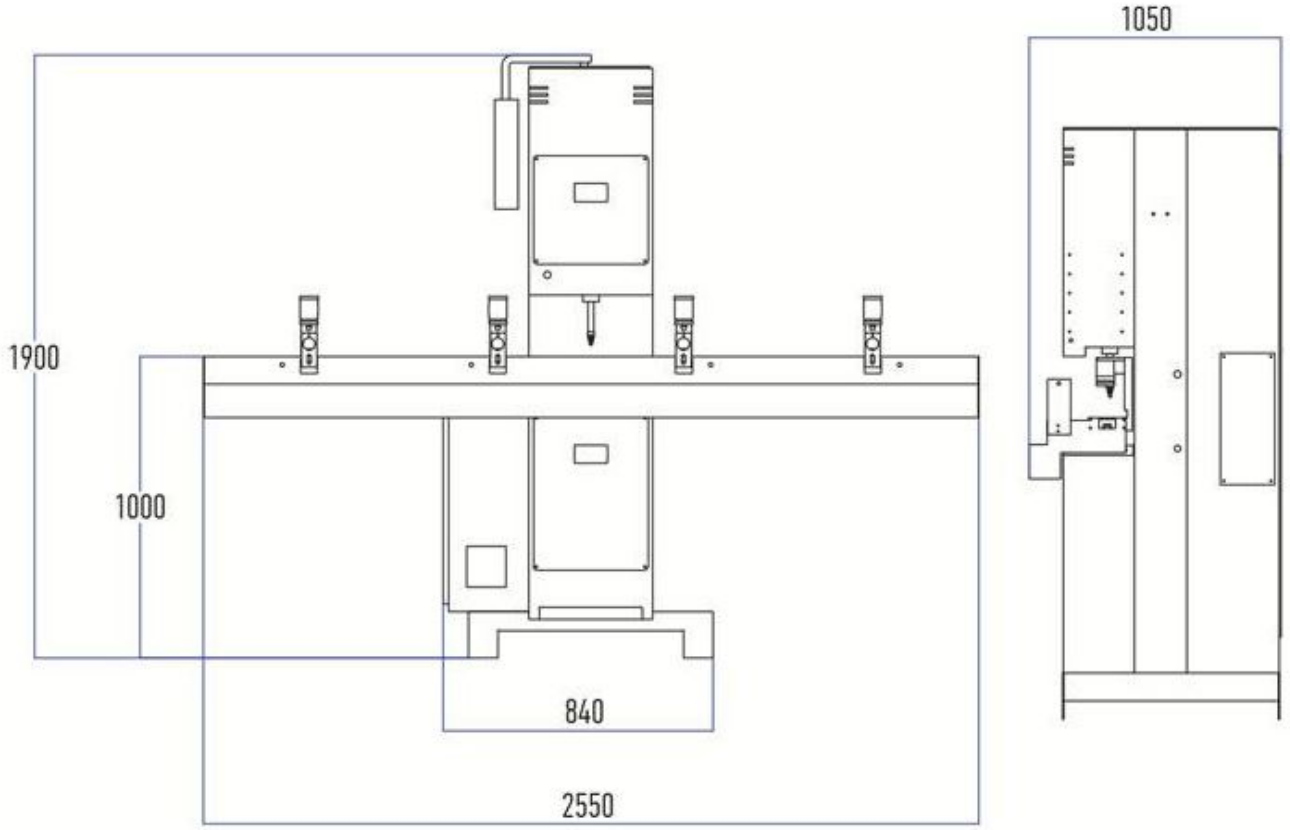

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a Min : 100 mm<br>c Min : 400 mm<br>b Max : 120 mm | V : 380<br>kW : 3<br>A : 8 | 6-8 bar 60/lt/syc | 400 kg | 2600 x 1000 x 2150 |

Centro de mecanizado de tres ejes controlado por CNC para taladrar perfiles de PVC con refuerzo.

Apto para todo tipo de mecanismos de cierre vertical, cierre para baños, cierre con mecanismo cilíndrico, cierre de puertas de paso, apertura para manetas y ranuras para el canal de la cerradura.

Sistema de bloqueo múltiple y programación.

Proceso de cremonado en una operación.

Ranurado de los canales en perfiles con refuerzo de hierro.

Sensor de seguridad.