


GRAF SYNERGY Tronzadora de junquillos automática GBA 200

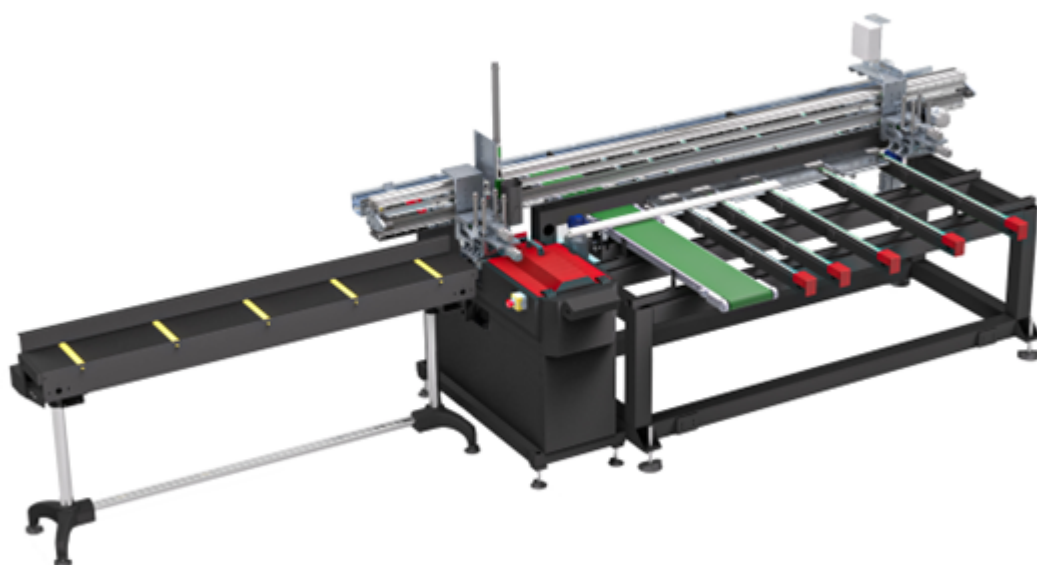

Especificaciones

Dimensiones

Largo	10.000 mm
Ancho	1.500 mm
Alto	1.300 mm
Peso	800 kg

Detalles

Potencia	2.5 kW (+ aspirador 1,5 kW)
Alimentación	400 V trifásico
Consumo de aire x Ciclo	100 NI/min.
Presión de trabajo	7 bar

Características operativas

Composición

Sistema

2 discos principales de Ø 200 mm aptos para PVC.
 2 discos secundarios Ø 98 mm.]

Proceso

Corte de junquillos de PVC

Características técnicas

Prestaciones

Funcionamiento automático

Dimensiones del perfil

Altura máx. 35 mm min 10 mm

Largo máx. 45 mm min 18 mm

Operarios solo para carga y descarga

GBA 200 es una tronzadora totalmente automática para el corte de junquillos de PVC.

Fabricada con una estructura de acero y aluminio extremadamente robusta, posee un sistema automatizado que permite cortar los junquillos de forma muy rápida y fiable a la longitud necesaria mediante movimientos de eje controlados.

Viene equipada con un tope medidor posicionado con una inclinación fija de 45°, 2 discos principales de Ø 200 mm y 2 discos secundarios de Ø 98 mm, perfectos para cortar los extremos del junquillo.

Gracias a la automatización de la secuencia de trabajo, solo se requiere la intervención del operador para la carga y descarga de las piezas terminadas.

Es una solución de última generación:

- Gestión de corte totalmente automatizada.
- Alta calidad y velocidad de corte gracias al sistema de rotación de los discos.

- Flexibilidad: la inserción de los junquillos no está supeditada a la forma de una plantilla, sino que solo deben agregarse en la programación. Gracias al moderno software diseñado por GRAF Synergy, es posible configurar automáticamente los parámetros óptimos de agarre y corte introducidos previamente para cada perfil.
- Precisión dotada por un moderno sistema de mordazas que simula el montaje final y permite lograr la perfecta correspondencia de los cortes en las esquinas montadas.
- Potente sistema de succión que elimina virutas y restos y mantiene el área de trabajo libre de obstrucciones.