
STB Mesa de acristalar MAC 3000

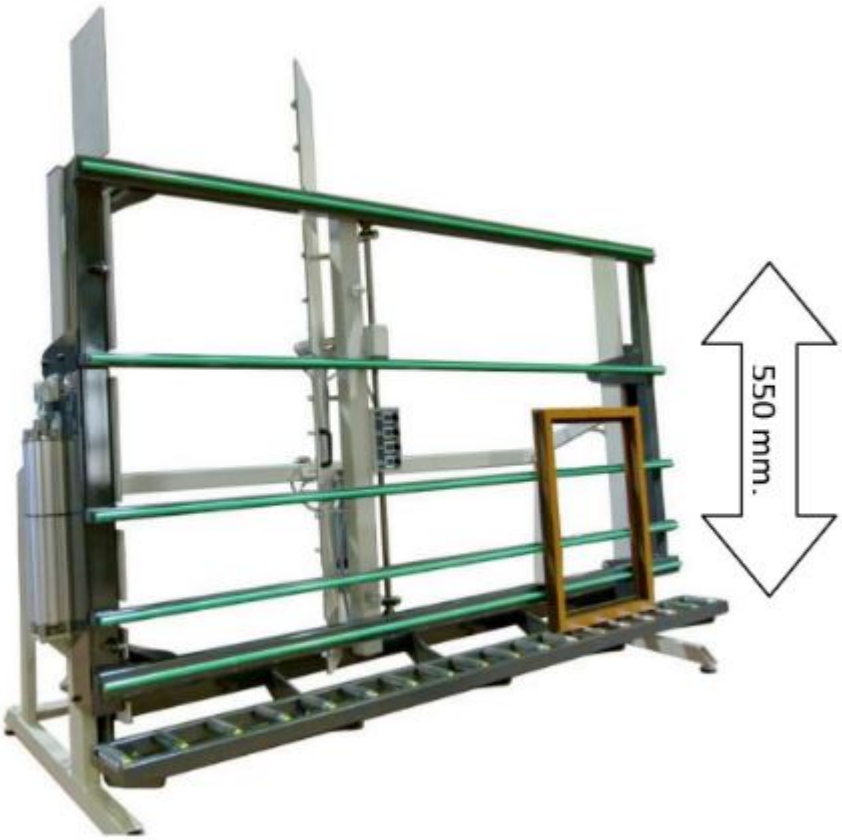

El modelo MAC 3000 de Strong Bull esta diseñado y fabricado para el montaje vertical del vidrio, es decir acristalamiento en carpintería de Aluminio y PVC.

La mesa de acristalar MAC 3000 de Strong Bull permite acristalar ventanas de PVC, aluminio y madera.

Incluye un camino de rodillos inferior que junto a las palas de prensado escamoteables y el hueco para el vierteaguas facilitan la entrada de los marcos. De esta forma, puede ser integrada en líneas verticales, lo que permite un flujo de materiales con el mínimo esfuerzo para el operario.

La elevación neumática sincronizada permite colocar ventanas a una altura de trabajo más adecuada, mientras que las barras de prensado, también neumáticamente sincronizadas, sujetan el marco firmamente.

Las barras de prensado cuentan con palas cubiertas de goma para evitar daños y deslizamientos en las carpinterías. Están perfectamente escuadradas para garantizar la precisión en los ángulos de la ventana y que, por tanto, el junquillo encaje con precisión, elemento que es clave para un acabado estético de calidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tamaño alto min. /máx. carpinterías 0/2800 mm.
- Tamaño ancho min. /máx. carpinterías (apertura) 70/3000 mm.
- Recorrido de prensado 60 mm.
- Capacidad de carga / 150 Kg. a 7bar.
- Recorrido de elevación 550mm.
- Fuerza de apriete min. /máx. 10/100Kg.
- Peso aprox. de la máquina 675 Kg.
- Velocidad de movimiento columna Manual.
- Presión de la línea de aire (min. /máx.) De 5 a 8 bares.
- Garantía de paralelismo/perpendicular

SKU: e785433fcacc

Galería de productos:


DOBLE CILINDRO DE ELEVACIÓN
HASTA 550 MM


GRAN SUPERFICIE DE CONTACTO SUJETANDO LA
VENTANA DESDE EL PUNTO MÁS BAJO


MOVIMIENTO GENERADO POR CREMALLERAS
Y GUÍAS RECTIFICADAS


PRENSAR
PALAS DERECHA
ELEVACIÓN
PALAS IZQUIERDA


ESPACIO PARA VIERTEAGUAS HASTA 120 MM


180 MM DE SEPARACIÓN ENTRE RODILLOS