



## OSN Atornillador vertical SD 201







A min : 40 mm  
 A max : 120 mm  
 B min : 40 mm  
 B max : 120 mm




Min : 3,9 x 16  
 Max : 4,2 x 38




6-8 bar 16/lt/syc



110 kg



1050 x 500 x 1950

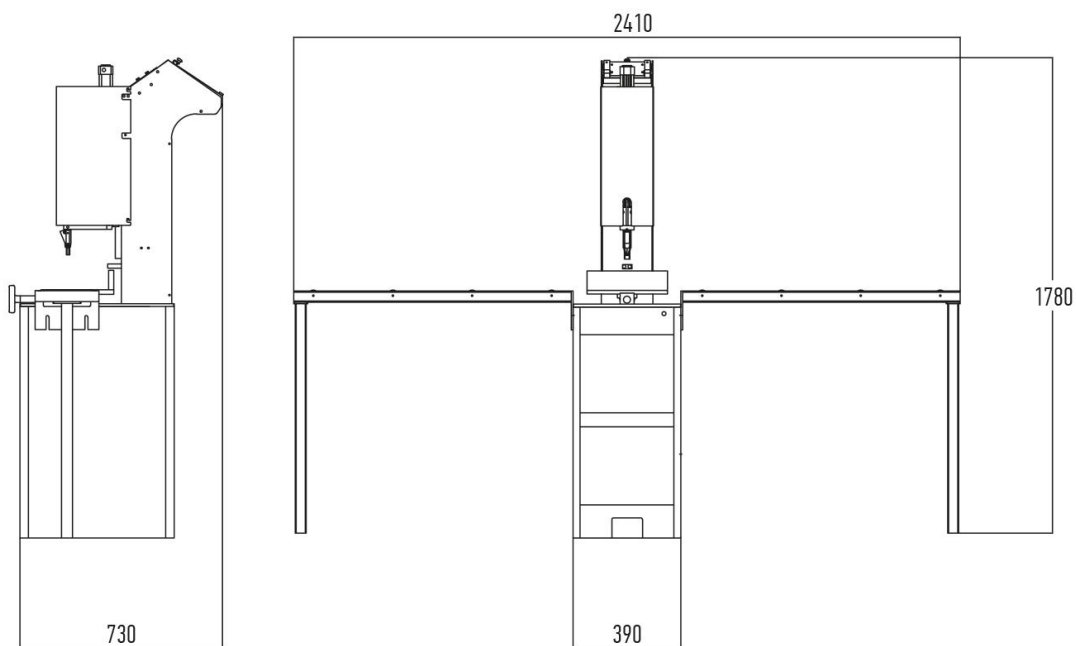

Unidad automática de alimentación neumática

Parado automático tras el atornillado.

Pedal de control para un atornillado sin esfuerzo.

Interruptor de seguridad para evitar accidentes.

Sensor de ajuste para adaptar la altura del tornillo.

Perfil de compresión automática durante el atornillado

Velocidad promedio de atornillado: 1.7 seg. / piezas.

## Product Gallery:

