



OSN Atornillador vertical doble cabezal SD 204







A min : 40 mm
 A max : 120 mm
 B min : 40 mm
 B max : 120 mm




Min : 3,9 x 16
 Max : 4,2 x 38




6-8 bar 32/lt/syc



190 kg.



1250 x 1100 x 1950

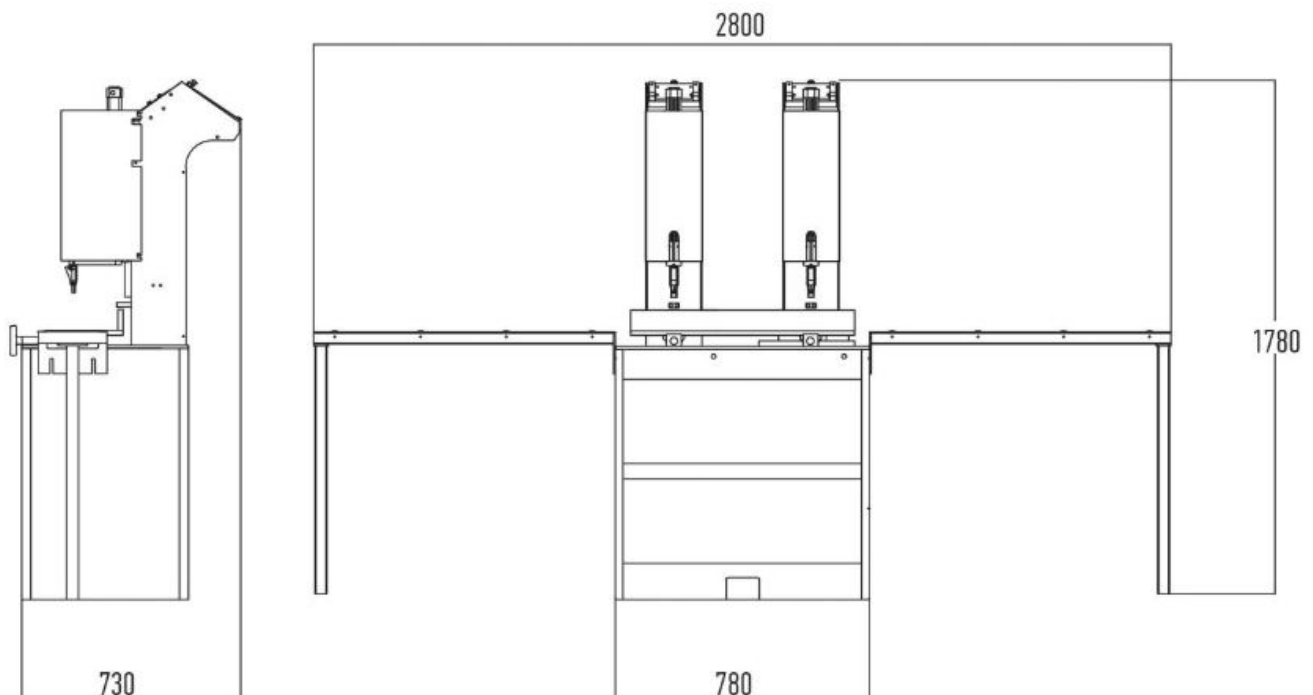

Unidad automática de alimentación neumática

Pedal de control para un atornillado automático y sin esfuerzo.

Parado automático tras el atornillado.

Interruptor de seguridad para evitar accidentes.

Sensor de ajuste para adaptar la altura del tornillo.

Perfil de compresión automática durante el atornillado

Velocidad promedio de atornillado: 1.7 seg. / piezas.

Product Gallery:

