
YILMAZ soldadora doble cabezal DK 502



3 kW 50~60Hz 230V	32 Lt/dak.	6~8 Bar	max h:130mm. b:140mm. (max.) a:30°-180°	W: 75 L: 430 H: 170 cm.	720 kg.	580 kg.



La soldadora DK 502 es una máquina de doble cabezal diseñada por Yilmaz para soldar ventanas y puertas de PVC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Realiza de manera automática el proceso de soldadura en 90° de los perfiles de PVC
- Función de soldadura preciso en el intervalo de los ángulos de 130° – 180° sobre la unidad de la izquierda
- Ajuste de los parámetros desde el panel de control tales como el tiempo de fusión y unión, la presión de la soldadura
- Soldadura preciso gracias al mecanismo de cojinete lineal
- Realiza en una sola operación la soldadura de dos esquinas de las cajas y las alas de los perfiles de PVC
- Fácil sustitución del teflón gracias al sistema de bobinado de teflón
- Ahorro de tiempo gracias al sistema practico de sustitución de moldes de soldadura
- Ajuste de presión dela abrazadera y la fijación según el tipo de perfil
- Regulación de temperatura entre 0°C – 300°C gracias al termostato electrónico
- Función de operar de manera automática con el intervalo de soldadura de estándar (2 mm) o cero (0.2 mm) según el grosor de la soldadura
- El cabezal derecha se desplaza automática mente y el ángulo de la unidad de la soldadura de izquierda es de 90°
- Inicio automático del proceso de soldadura una vez que los perfiles estén fijados
- Dispone de sistema de frenado sobre la unidad de la soldadura derecha móvil
- Los pistones de los abrazaderas funcionan con bajo presión para garantizar la seguridad
- Dispone de 2 unidades de soportes de perfil para ventanas

ACCESORIOS ESTÁNDAR


1 juego de contraformas de acuerdo con la altura del perfil de 60 mm


ACCESORIOS OPCIONALES

Contraformas especiales por encargo


SKU: e62d0c434cc5


Galería de productos:

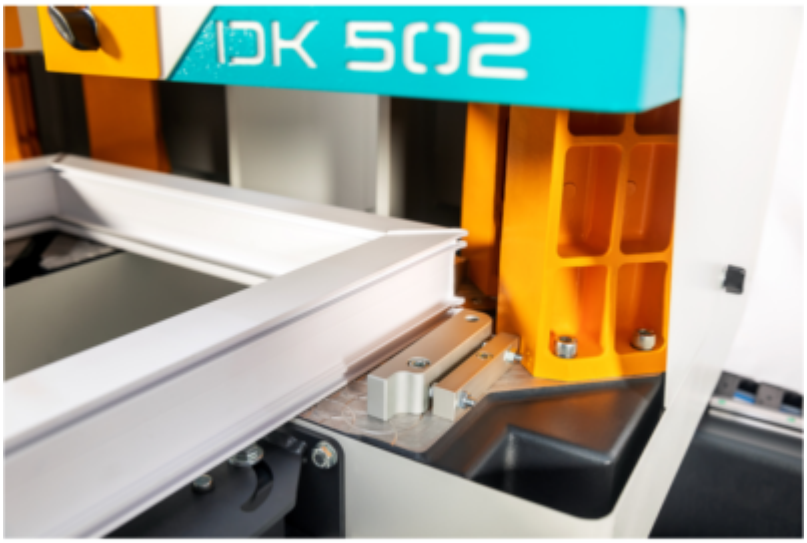

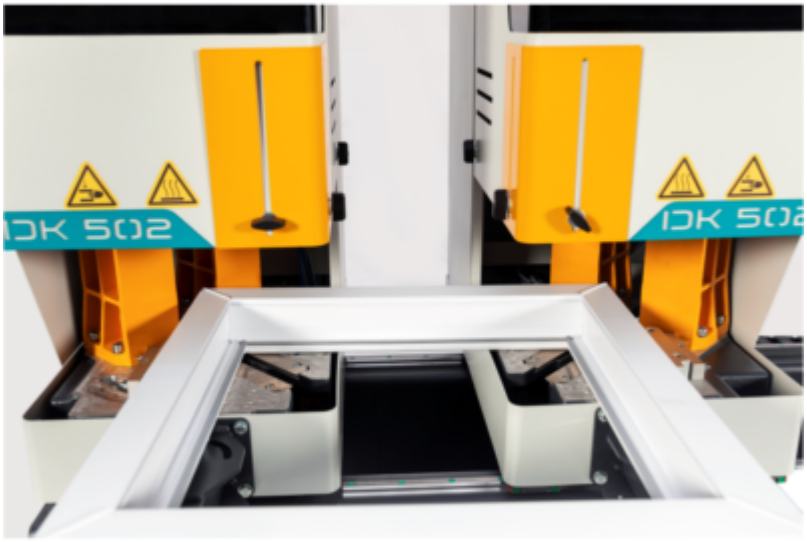
DK 502


IDK 5

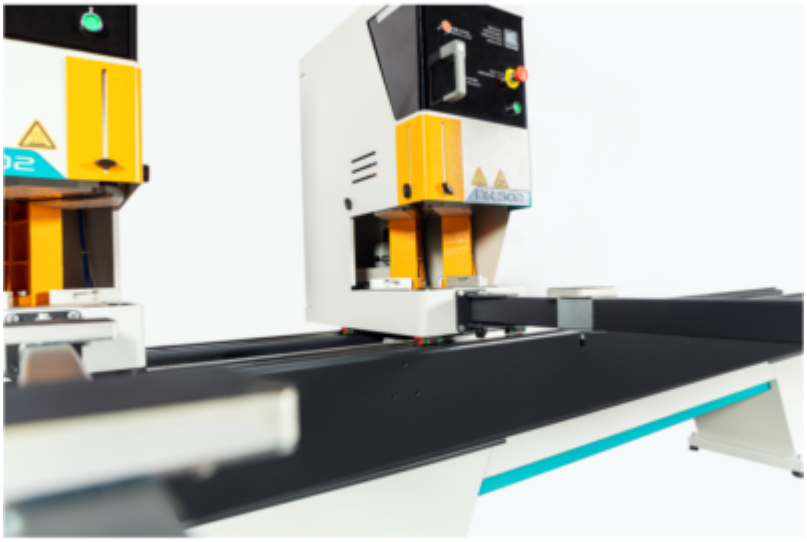

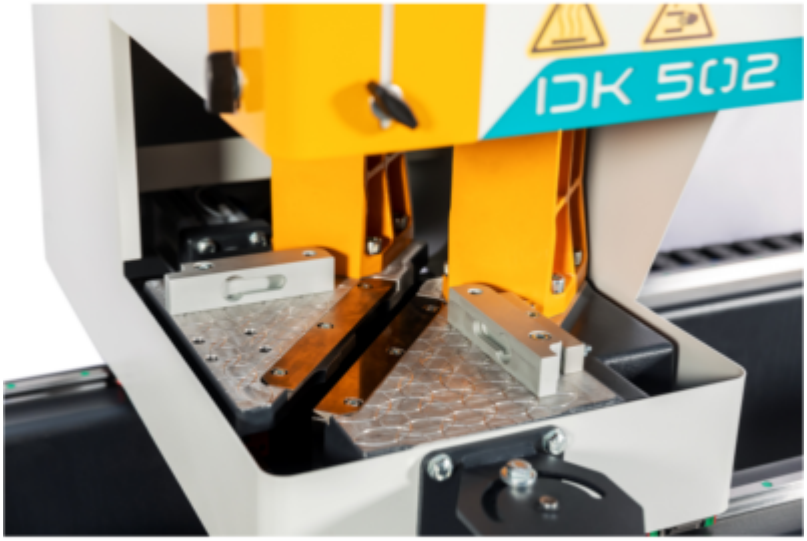
IDK 502


IDK 502

