



GRAF SYNERGY soldadora doble cabezal SL2-FF EVO

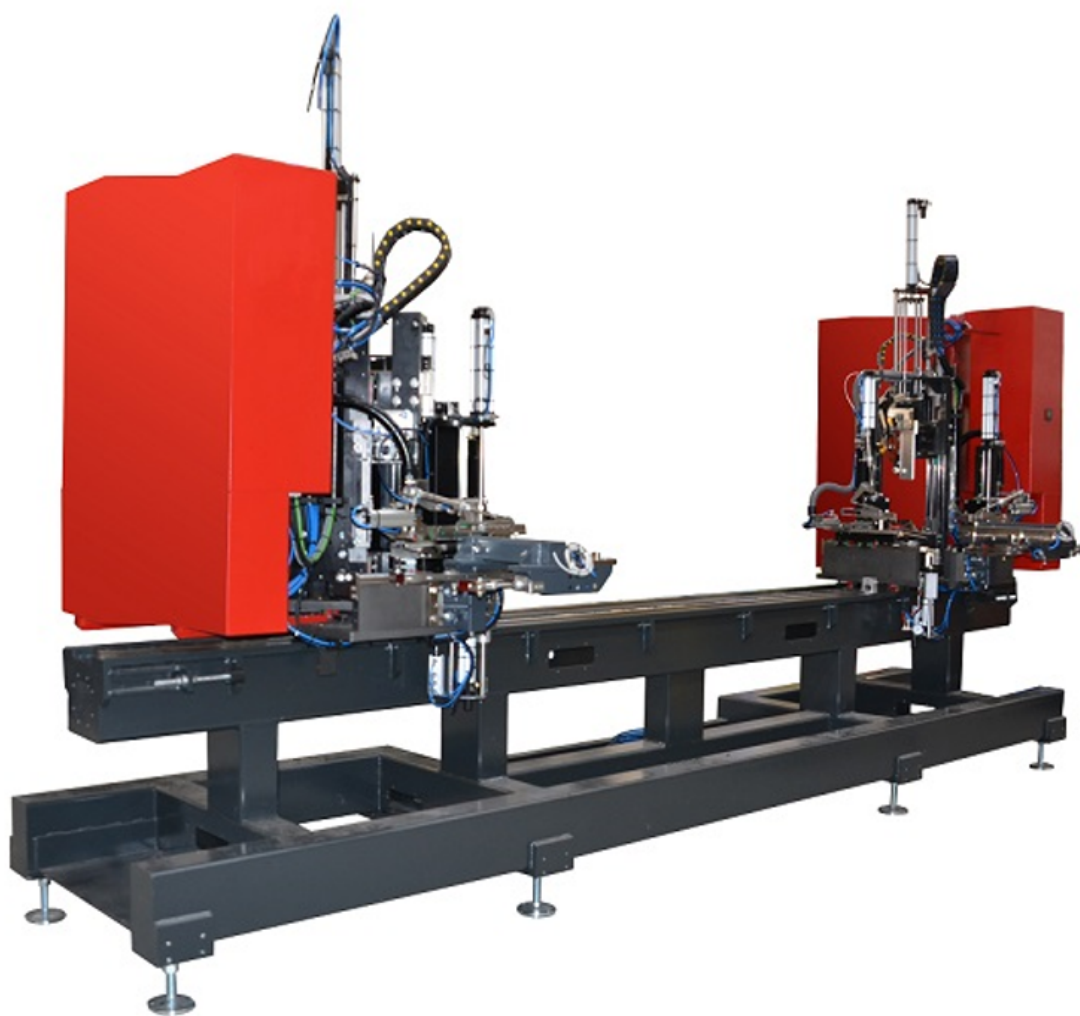

Dimensiones

Longitud (A) 4.950 mm
 Anchura (B) 1.400 mm
 Altura (C) 2.500 mm
 Peso 2.400 Kg

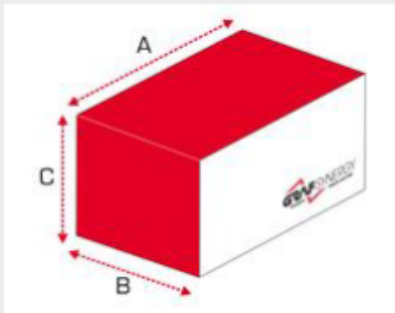

Detalles

Potencia Instalada 12 Kw
 Alimentación 400 V
 Consumo de aire por ciclo 110 NI/min
 Presión Mínima de Ejercicio 7 bar
 Operadores 1

Rendimiento

Cuadros productos* Hasta 1/250 sec.

* Depende de procesos y tipo de perfil utilizado.

Dimensiones del perfil soldable

Altura 58 ÷ 180 mm
 Anchura 40 ÷ 130 mm

Dimensiones del lado soldable

Máximo 3.000 mm (Incrementable a petición)
 Mínimos 370 mm

Primera y única soldadora de doble cabezal CNC que **elimina por completo el cordón de soldadura de la esquina**, lo que le permite obtener ventanas de PVC de calidad uniforme y estética superior.

Es una máquina única de su tipo, garantiza una soldadura perfecta y simultánea de 2 esquinas, con superficies absolutamente planas y homogéneas, **incluso con perfiles que**, en lugar del refuerzo de metal, **tienen en su interior productos no soldables**, como fibra de vidrio, aluminio o resina.

Características:

- **Posibilidad de soldar** perfiles recubiertos con **cualquier tipo de película o lámina** como aluminio anodizado, aluminio pintado, PVC pintado o cubierto con madera natural o con acrílico.
- **Reducción de tiempo y costos:** Después de soldar, **no es necesario limpiar o retocar**, por lo tanto, no se necesita la limpiadora ni la mesa giratoria de piezas.
- **Reducción de mano de obra:** Al no tener que terminar las esquinas, **solo se requiere 1 operador para cargar los perfiles**.
- **Sistema de soldadura activa:** El operador puede intervenir de antemano en el resultado final esperado.
- **Resuelve el problema de las tolerancias de perfil:** Un sistema especial de calibración automática le permite compensar las tolerancias de los perfiles.

Product Gallery:

