

# GRAF SYNERGY soldadora doble cabezal SL2-FF EVO

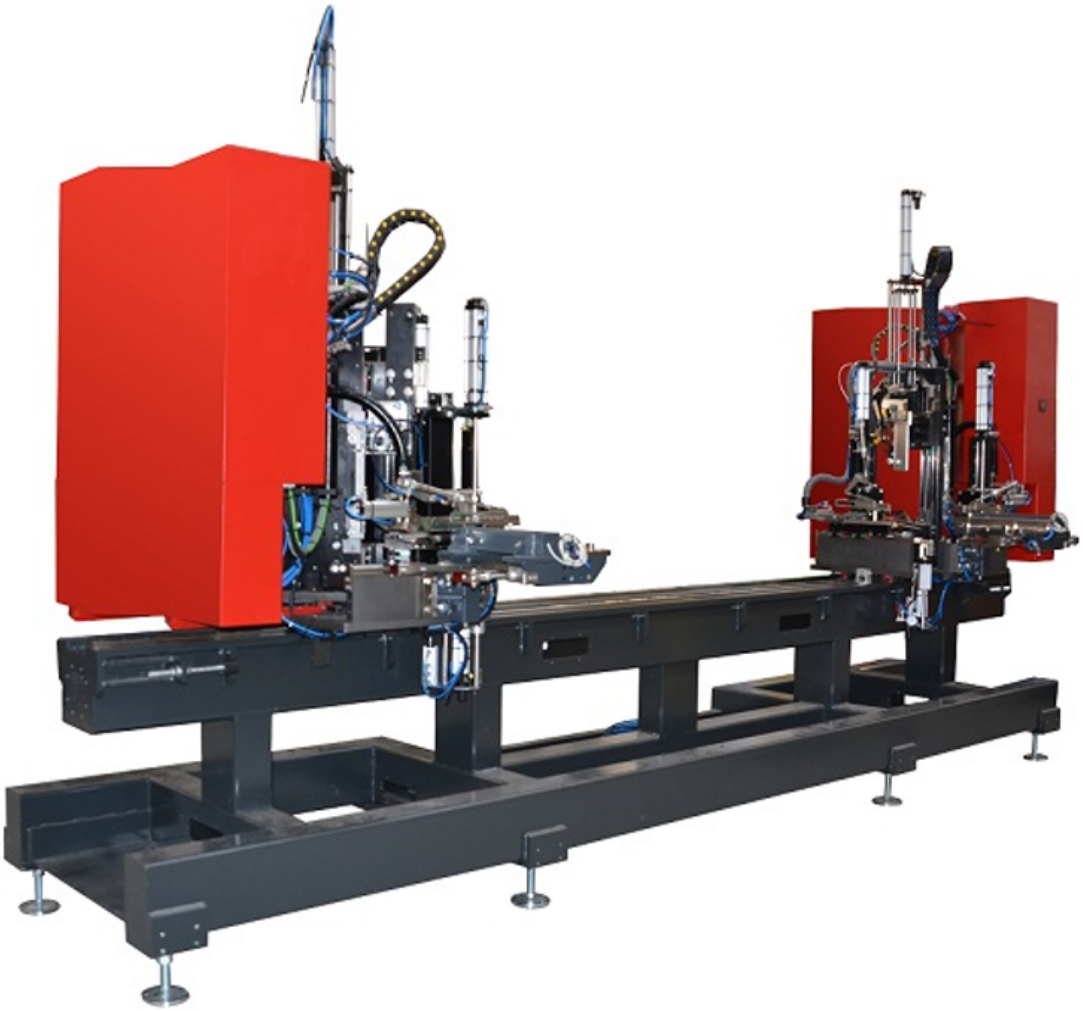

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Longitud (A) | 4.950 mm |
| Anchura (B) | 1.400 mm |
| Altura (C) | 2.500 mm |
| Peso | 2.400 Kg |

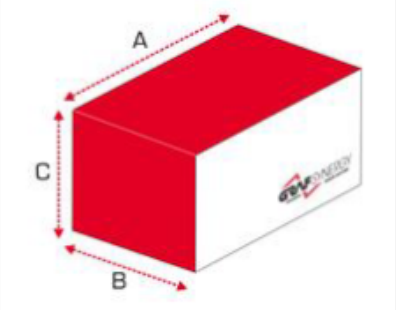


## Detalles

| | |
|---|---|
| Potencia Instalada | 12 Kw |
| Alimentación | 400 V |
| Consumo de aire por ciclo | 110 Nl/min |
| Presión Mínima de Ejercicio | 7 bar |
| Operadores | 1 |

## Rendimiento

| | |
|---|---|
| Cuadros productos* | Hasta 1/250 sec. |

* Depende de procesos y tipo de perfil utilizado.

## Dimensiones del perfil soldable

| | |
|---|---|
| Altura | 58 ÷ 180 mm |
| Anchura | 40 ÷ 130 mm |

## Dimensiones del lado soldable

| | |
|---|---|
| Máximo | 3.000 mm (Incrementable a petición) |
| Mínimos | 370 mm |

Primera y única soldadora de doble cabezal CNC que **elimina por completo el cordón de soldadura de la esquina**, lo que le permite obtener ventanas de PVC de calidad uniforme y estética superior.

Es una máquina única de su tipo, garantiza una soldadura perfecta y simultánea de 2 esquinas, con superficies absolutamente planas y homogéneas, **incluso con perfiles que**, en lugar del refuerzo de metal, **tienen en su interior productos no soldables,** como fibra de vidrio, aluminio o resina.

**CARACTERÍSTICAS**

- **Posibilidad de soldar** perfiles recubiertos con **cualquier tipo de película o lámina** como aluminio anodizado, aluminio pintado, PVC pintado o cubierto con madera natural o con acrílico.
- **Reducción de tiempo y costos**: Después de soldar, **no es necesario limpiar o retocar**, por lo tanto, no se necesita la limpiadora ni la mesa giratoria de piezas.
- **Reducción de mano de obra**: Al no tener que terminar las esquinas, **solo se requiere 1 operador para cargar los perfiles**.
- **Sistema de soldadura activa**: El operador puede intervenir de antemano en el resultado final esperado.
- **Resuelve el problema de las tolerancias de perfil**: Un sistema especial de calibración automática le permite compensar las tolerancias de los perfiles.