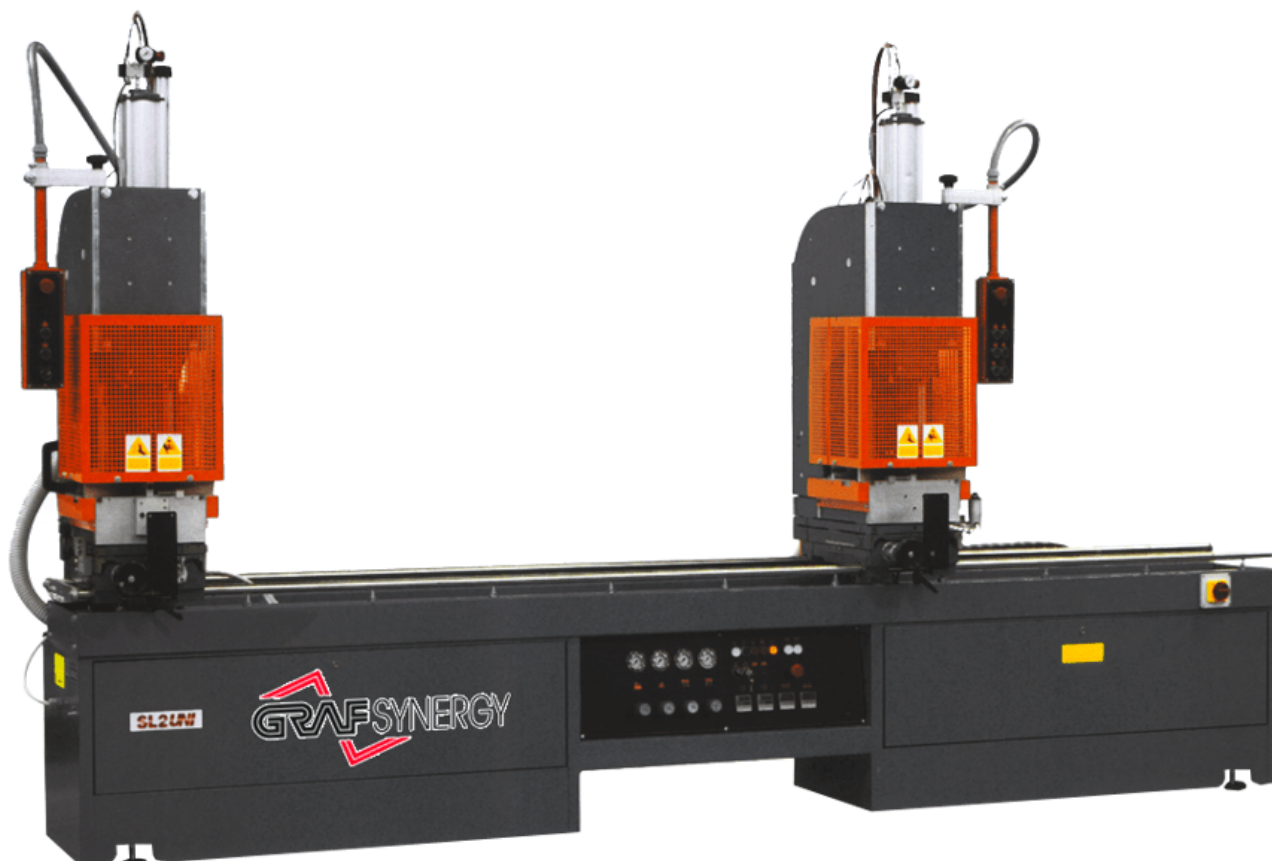







**GRAF SYNERGY Soldadora doble cabezal SL2 UNI**



Modello/Modelo	A	B	C	Kg
L=2430mm 	3000	750	2350	830
L=3430mm 	4000	780	2350	930
	400v			
	5.8 kW			
	90 NI/min. 6,5 bar			

La soldadora SL2 UNI de GRAF Synergy realiza soldaduras a 90° en el travesaño en un solo ciclo de trabajo gracias a la orientación y al alineamiento de las dos cabezas de soldadura.

### CARACTERÍSTICAS:

- Sistema ultrarrápido para la colocación de las contraformas.
- Control electrónico de la temperatura de las placas de soldadura y de las cuchillas limitadoras de cordón.
- PLC de gestión.
- Cuchillas limitadoras de cordón reguladas a pedido de 0,2 a 2 mm con posibilidad de soldadura del perfil con revestimiento acrílico imitando madera.
- Apertura automática del cabezal de soldadura al final del ciclo.

### Product Gallery:



Cod.	B (mm.)		H (mm.)		L (mm.)		α°
	max.	max.	min.	max.	min.	max.	
890101	135	200	320	3430	30°		
890138	135	200	320	2430	30°		
890462	135	200	320	2430	32°		
890463	135	200	320	3430	30°		