


**STRONG BULL Banco de alta capacidad BMR AC**

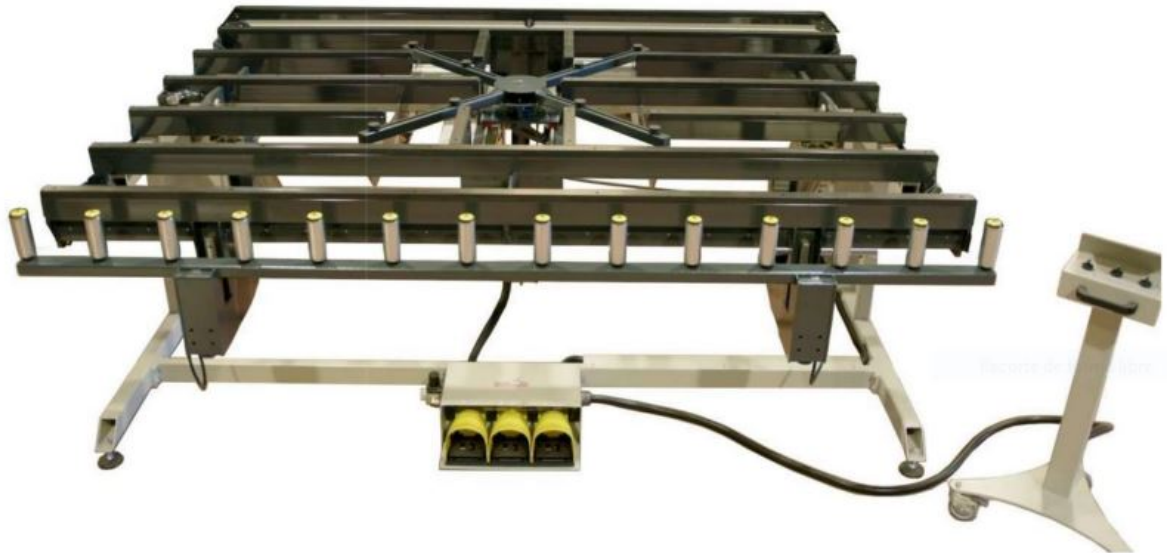

CARACTERÍSTICAS:	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Basculación neumática de 0° a 85°.</li> <li>▪ Camino de rodillos escamoteable que deja la zona de trabajo libre.</li> <li>▪ Sistema de giro de la cruz central de 360° con 3 alturas:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1ª de reposo</li> <li>▪ 2ª para introducir la goma al cristal</li> <li>▪ 3ª para poner el perfil al cristal.</li> </ul> </li> <li>▪ Desplazamiento de la Cruz central hacia el operario para mayor comodidad.</li> <li>▪ De serie rodillos metálicos enfundados en goma. (Rodillos metálicos opcionales).</li> </ul>	Presión	8 BAR
	Altura de trabajo	940 mm.
	Cota 1ª elevación	77 mm.
	Cota 2ª elevación	177 mm.
	Peso elevable a 8 bar	471 Kg.
	Basculación	0° a 85°
	Largo útil	2.740 mm.
	Ancho útil	2.100 mm.

Banco de montaje de alta capacidad. Pensado para el montaje de grandes dimensiones.

Sus grandes dimensiones y robustez permiten trabajar con gran estabilidad. La cruceta central permite elevar la carpintería y girarla para poder trabajar por todos los lados sin que el operario tenga que desplazarse. También permite acercar la ventana hacia el operario para facilitar el trabajo.

La mesa cuenta con peine de rodillos escamoteable neumáticamente para permitir, una vez

basculada la mesa, retirar el producto terminado desplazándolo lateralmente o descargando de frente en un transfer.

También cuenta con espacio para el vierte aguas.