


## YMZ Tronzadora doble cabezal KD 402 S

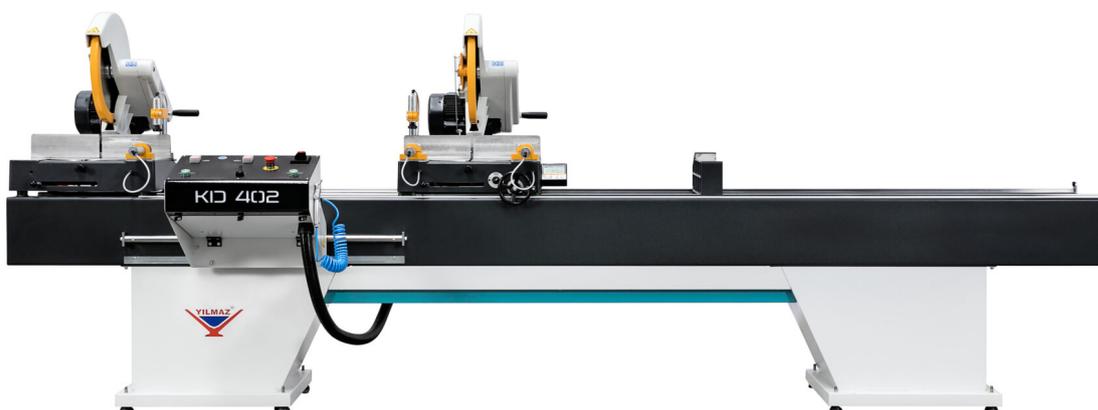

								
2.2 kW x 2 50/60Hz	400V AC 3P PE	3000 D/dak RPM	D:400 d:30/32 mm.	46 Lt/dak.	6/8 Bar	W: 75 L: 410 H: 170 cm.	622 kg.	487 kg.

La KD 402 S es la tronzadora diseñada por Yilmaz para el corte recto o en ángulo de perfiles de PVC y Aluminio de doble cabezal de gran tamaño equipado con discos de Ø400 mm.

- Función de mando a dos manos
- Corte con guía en ángulos de 45°-30°-22.5° -15°-90° en dirección hacia interior
- Corte preciso en ángulos intermedios derecha de 45° y izquierda de 45°
- Movimiento del disco con control neumático - Hydro
- Posicionamiento manual de los cabezales de corte

- Botón de encendido/apagado para mordazas horizontales
- Válvulas de control de presión para apretar la mordaza del perfil
- Función de bloqueo cabezal neumática
- Configuración óptima de la longitud del perfil mediante pantalla digital


### **ACCESORIOS ESTÁNDAR**

- 2 discos Ø400 mm
- Unidad de soporte de perfil
- 3 mordazas horizontales
- 2 mordazas verticales
- Sistema de refrigeración del disco por pulverización
- Pistola de aire

### **ACCESORIOS OPCIONALES**

- Sistema & accesorios de aspiración de virutas

### **GRAFICA DE CORTE**

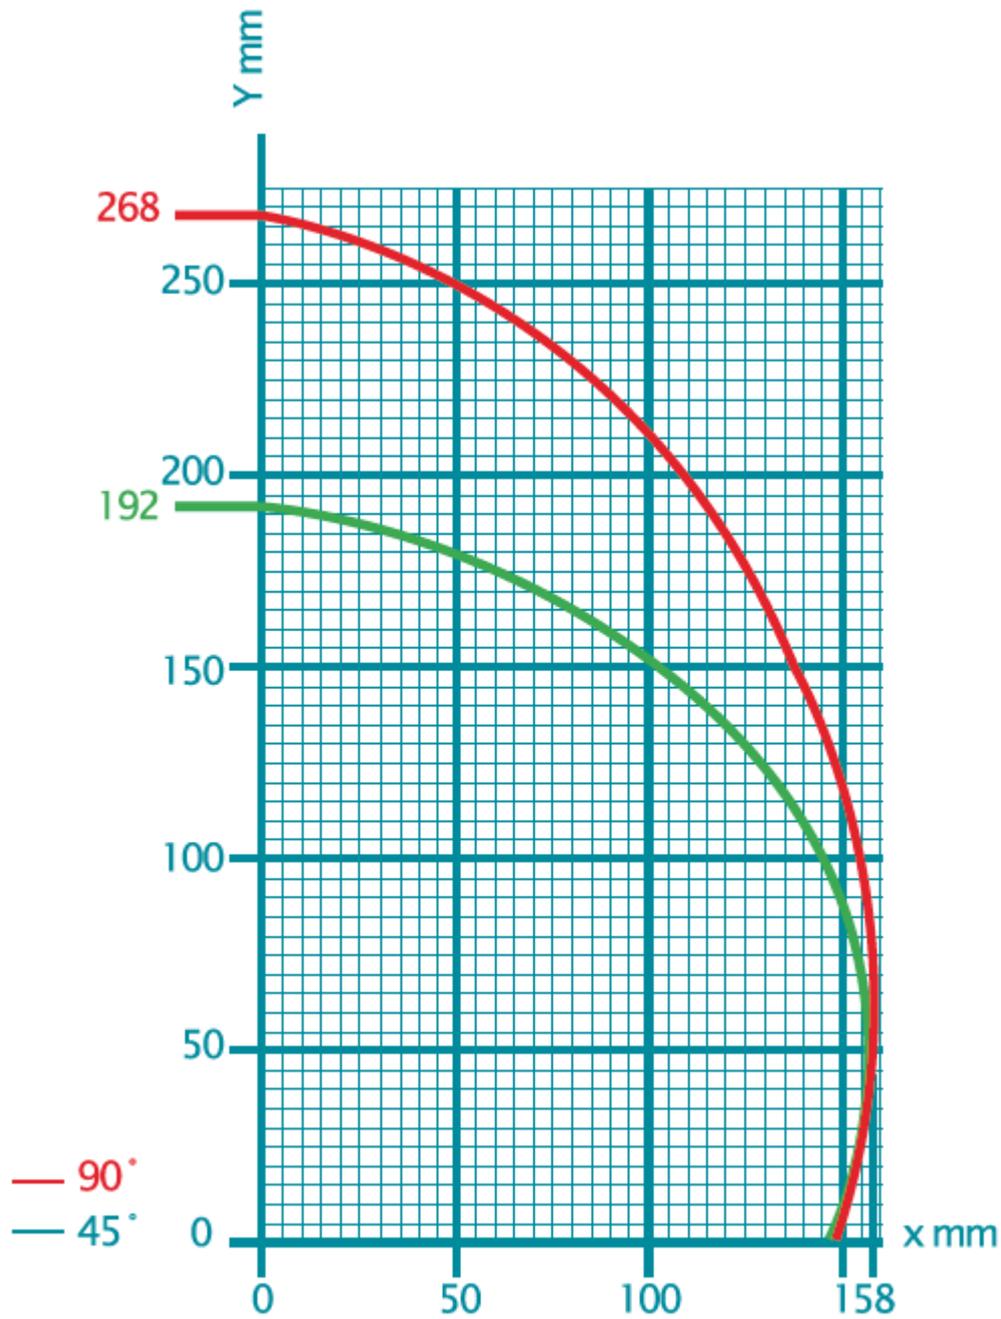

- Two-hand safety operation
- Location points at 45°-30°-22.5°-15°-90° both left and right
- Pivoting range +90°- 45° inwards and outwards infinitely adjustable
- Hydro-pneumatic saw blade feed
- Manual positioning of cutting units
- On/off switch for horizontal clamp
- Pressure control valves on the clamps for the adjustment of the profile fixing
- Pneumatically locked on position
- Digital measuring display to ensure the optimum cutting length of the profiles

### **STANDARD ACCESSORIES**

- Equipped with 2 x Ø 420 mm of saw blades
- Profile support mechanism
- 3 x horizontal clamps
- 2 x vertical clamps
- Spray saw blade lubrication system
- Air gun

### **OPTIONAL ACCESSORIES**

- Chip vacuum extractor & accessories