




OSN Centro de mecanizado CNC 3 ejes para perfiles con refuerzo DG 604



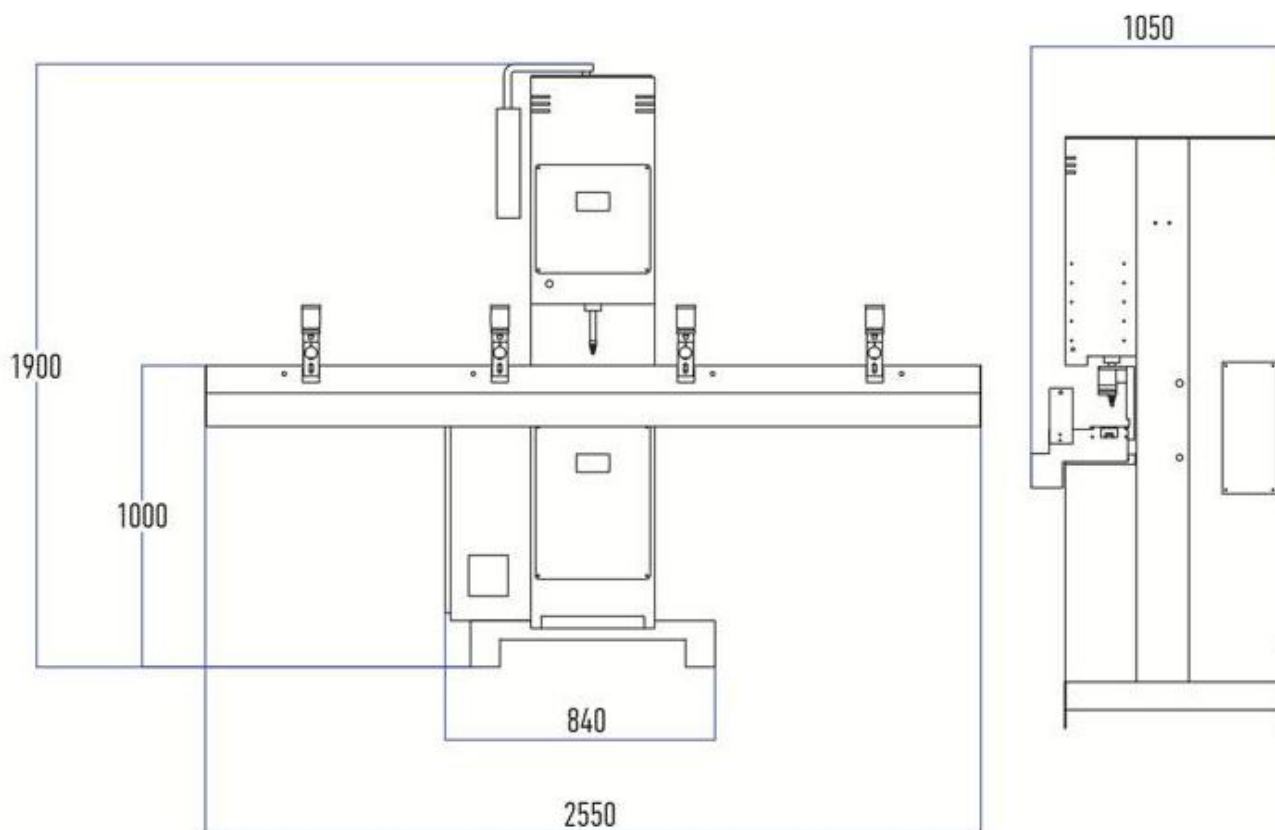


a Min : 100 mm
 c Min : 400 mm
 b Max : 120 mm




V : 380
 kW : 3
 A : 8



6-8 bar 60/lt/syc



400 kg



2600 x 1000 x 2150

Centro de mecanizado de tres ejes controlado por CNC para taladrar perfiles de PVC con refuerzo.

Apto para todo tipo de mecanismos de cierre vertical, cierre para baños, cierre con mecanismo cilíndrico, cierre de puertas de paso, apertura para manetas y ranuras para el canal de la cerradura.


Sistema de bloqueo múltiple y programación.


Proceso de cremonado en una operación.

Ranurado de los canales en perfiles con refuerzo de hierro.


Sensor de seguridad.

Product Gallery:

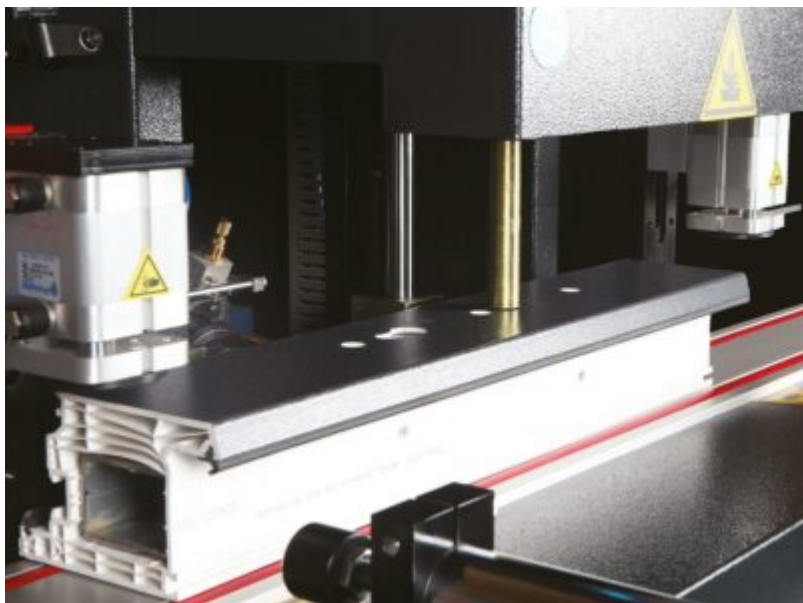

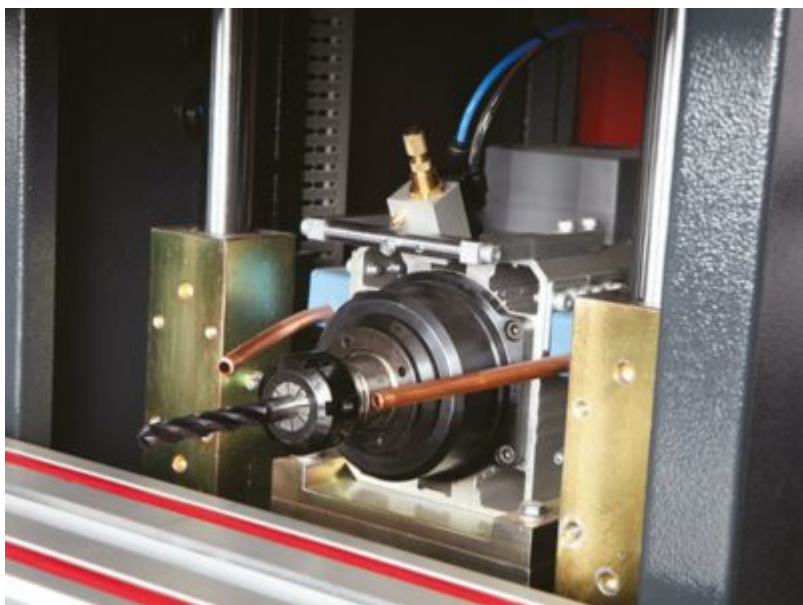



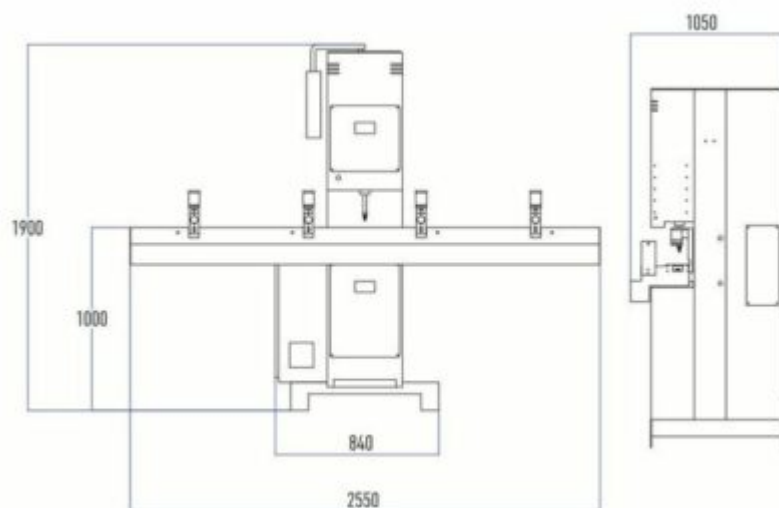

a Min 100 mm c Min 400 mm b Max 120 mm	V 380 kW 3 A 8	6-8 bar 60/lt/syc	400 kg	2600 x 1000 x 2150