



OSN Banco de herrajes doble cabezal con control SERVO FS 771

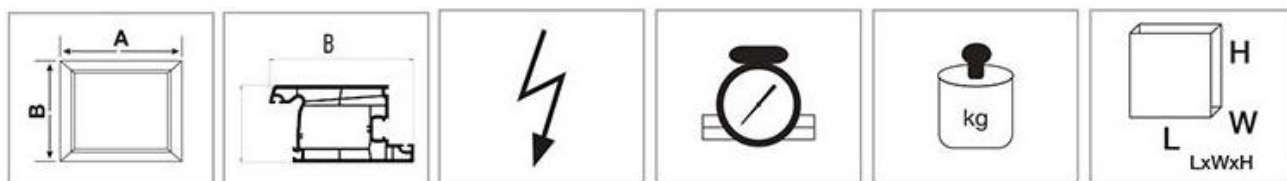

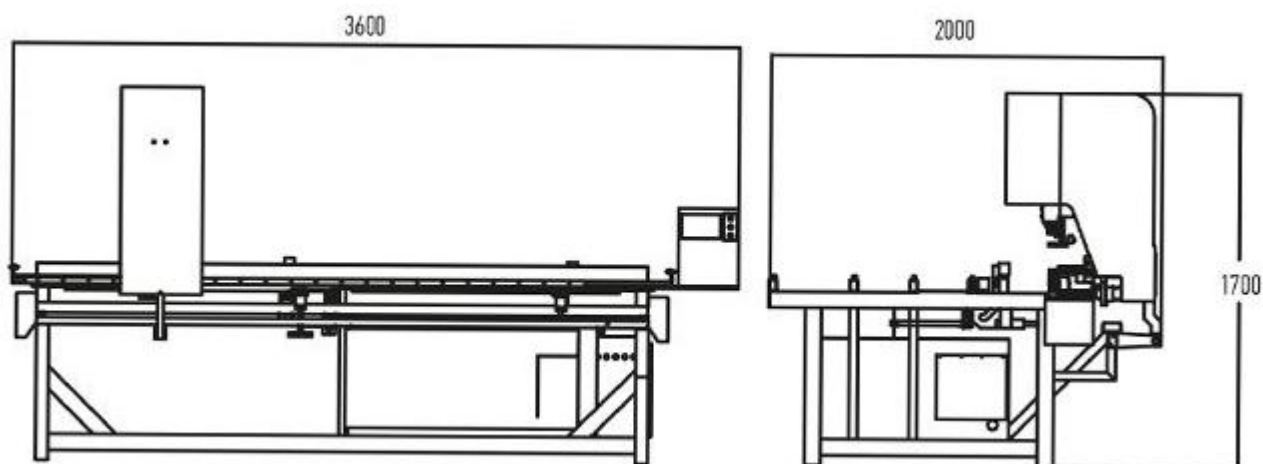

A Min : 450
 A Max : 2720

A min : 40 mm
 A max : 210 mm

V : 380
 kW : 1

6-8 bar 30/lt/syc

580 kg.

3600 x 2000 x 1700

FS 771 es un banco de herrajes de doble cabezal servo controlado.


Fijación del marco con centrado automático.

Sistema de medición automático servo controlado

Compatible con todo tipo de bisagras.

Unidad de taladrado de bisagras en 3D servo controlado.

Product Gallery:

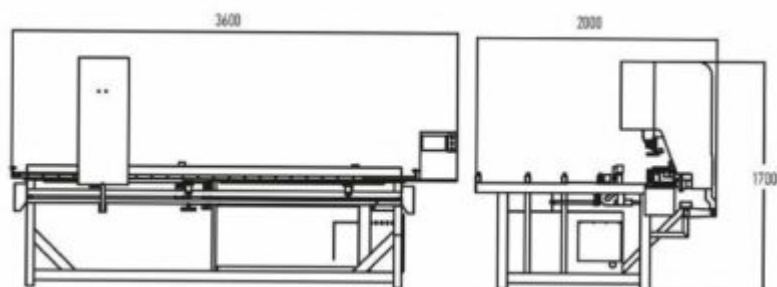

A Min 450
A Max 2720

A min - 40 mm
A max - 210 mm

V 380
kW 1

6-8 bar 30 lts/yc

580 kg

3600 x 2000 x 1700





