









**GRAF SYNERGY Tronzadora doble cabezal SD 26**

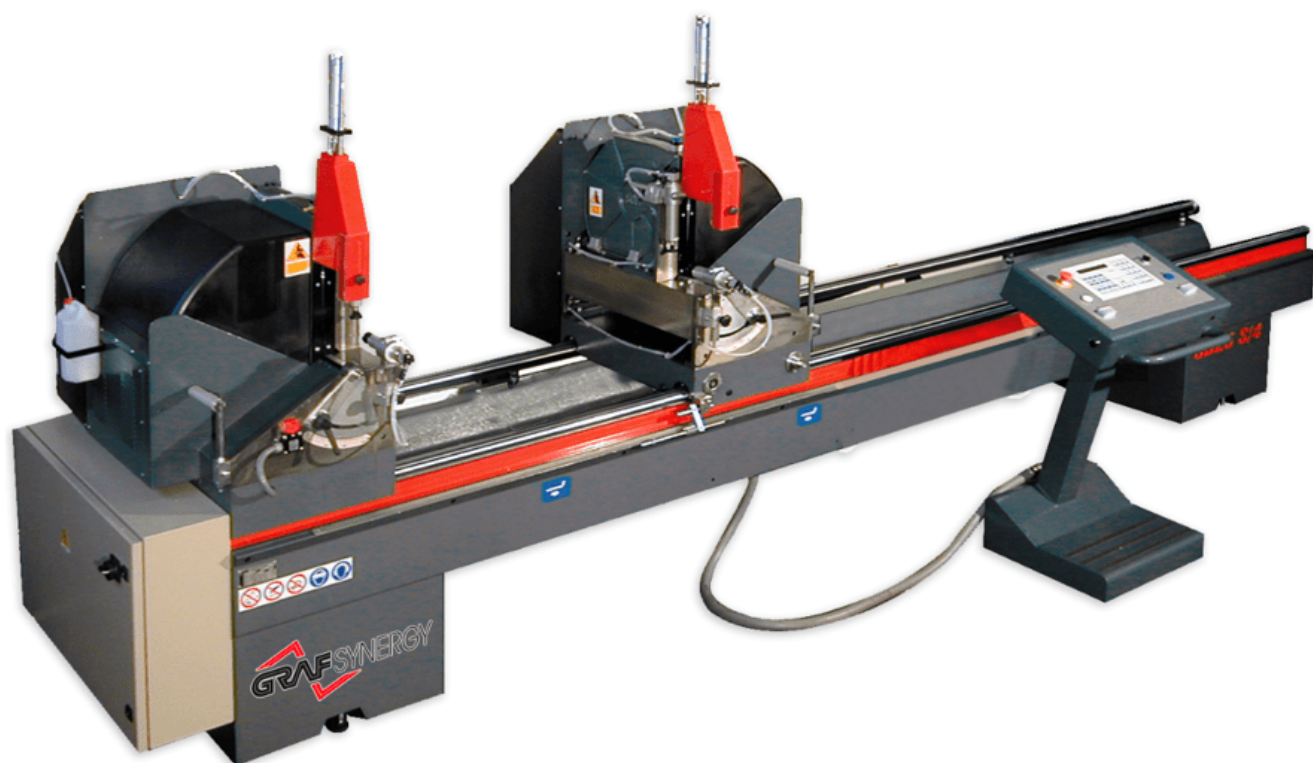

Modello/Modelo	A	B	C	Kg
L = 4 m 	5100	1200	2000	950
L = 5 m 	6100	1200	2000	1000
L = 6 m 	7100	1200	2000	1050
 400v				
 2.2 kW				
 25 NI/min. 6,5 bar				
 Ø 500 mm				

Tronzadora de doble cabezal oleoneumática con discos frontales abatibles.

Inclinación neumático de los cabezales a 90°, -45° y -22,30° (posibilidad de obtener grados intermedios usando topes mecánicos).

#### ACCESORIOS INCLUIDOS:

- 02 Discos (Widia) de inserto de carburo Ø 500 mm para aluminio y PVC
- Protección de disco por control neumático
- Par de prensos neumáticas verticales/horizontales
- Sistema de enfriamiento del disco efecto Venturi
- Parada neumática para corte corto en el cabezal izquierdo
- Boquilla de aspiración de humos y virutas, Ø80 mm exterior
- Panel de control deslizante
- Par de soportes intermedio para perfil
- Pistola de aire en espiral
- Manual de utilización y de mantenimiento y catálogo de piezas de repuesto
- Llaves de servicio

#### Product Gallery:

